



“Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren”

30 minuten brandwerend BR 30

Deurblad / -kast
zowel rechts- als
linksdraaiend
plaatsbaar

Een Uniek concept .

1. De Thys Ready Door “classic” plaatsklare deur en deurkast



THYS
BR30 deurbladen
herkenbaar aan
brandwerend label
geplaatst in
zijkant deurblad.

- scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en cilinderslot en/of 3-punt cilinderslot.
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen brandwerend 30 minuten. Te verven , houten , afgewerkte deurgehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm en 211.5cm** deurbladhoogte.
- Alle brandwerend 30 minuten **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** brandwerend 30 minuten van 63 tot 93 cm vermeldt in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn voorgeboord voor het deurbeslag brandwerend 30 minuten om te plaatsen. **Deurkasten en deurbladen vormen beiden één deurgeheel: THYS Ready Door®.** **De BR30 attesten voor deurgehelen zijn enkel van toepassing indien de THYS deuren BR30 in combinatie met de THYS deurkasten BR30 geplaatst worden volgens de BR30 plaatsingsnormen.**
THYS BR30 deurbladen mogen niet ingekort en/of versmald worden.
Verboden tot plaatsing roosters, spionogen en andere.
Niet geschikt voor dubbele deuren.
- Thys deurenindustrie vervaardigt voor alle brandwerend 30 min deurgehelen de listels - deurlijsten en deurkassamenten in hetzelfde decor als het deurblad.
- **THYS Ready Door®**, het plaatsklare deurgeheel, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.
Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot in de gewenste draairichting te plaatsen. De 3 scharnier- en kruk gat uitfreezingen van het deurblad dienen door de plaatser volgens draairichting (links of rechts) verder uitgefreesd te worden.




“Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren”

30 minuten brandwerend BR 30

Ready Door: Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

THYS READY DOOR BR30: U BESTELT UIT DE THYS INTERIEUR CATALOGOOG.

**1 X DEURBLAD BR30 + 1 X DEURKAST BR30 (inclusief beslag, cilinderslot of 3-puntslot)
+ 1 X CILINDER BR30 + 1 X DEUR KLING.**

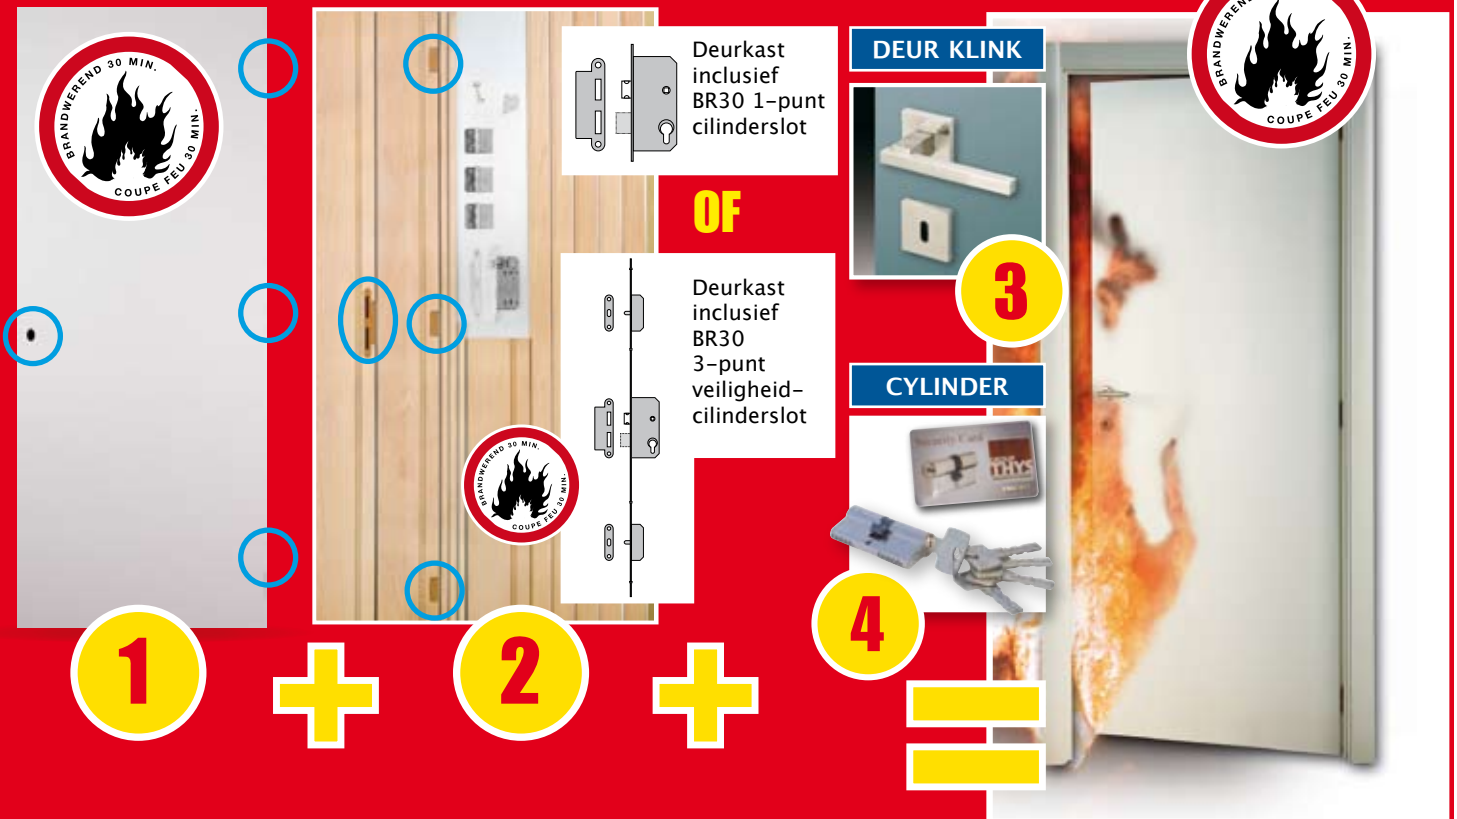

LINKS/RECHTS DRAAIENDE DEUR

Deurblad klaar om te plaatsen
voorgefreest:


- 1** slotgat
- 2** slotplaat
- 3** sleutelgat
- 5** scharnieren door plaatser verder uit te frezen

OMKEERBARE DEURKAST

- voorgefreest:**
- 2** slotplaat
 - 5** 3 x scharnieren
 - 6** listelgroef BR30 min.
 - 7** 3 x omkeerbare scharnieren
 - 8** 1 x omkeerbaar cilinderslot of 1 x omkeerbare 3-puntsluiting
 - 9** vijzen voor montage
 - 10** omkeerbaar slotplaat
 - 11** 5 x
 - 12** 3 x Listel BR30 min. 2 langskanten en 1 kopstuk
- Deurbeslag**
- Chambranten**
- Listel BR30**
- DEURKAST**

Hoe kies je de juiste deurbreedte?

*Opening van muur tot muur	Deurbreedte
68 - 72,9 cm	63 cm
73 - 77,9 cm	68 cm
78 - 82,9 cm	73 cm
83 - 87,9 cm	78 cm
88 - 92,9 cm	83 cm
93 - 97,9 cm	88 cm
98 - 102,9 cm	93 cm





“Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren”

30 minuten brandwerend BR 30

2. Plaatsing Thys Ready Door Classic

STAP 1: TOTALE DEUROPENING VOLGENS BRAND VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (BENOR NORM)

De deurkast wordt geplaatst in muren met een minimale dikte van 90 mm.



Bij bevestiging van brandvertragend 30min. deurgehelen met gebruik van brandvertragend polyurethaanschuim is de speling tussen muuropening en de brandwerende deurkast 30min.: 10 tot 25 mm,

dit wil zeggen: muuropening = gekozen deurbreedte + 61 tot 91 mm,

bv. deurbreedte 830 mm = muuropening van 891 mm tot 921 mm,

deurbreedte 780 mm = muuropening van 841 mm tot 871 mm.

Indien de muuropening bv. 880 mm is, dient deze verbreed te worden tot min. 891 mm met max. 921 mm

Gebruik de BENOR gekeurde brandvertragend polyurethaanschuim van THYS: ref. 263519

STAP 2: MONTEREN VAN DE DEURGEHEEL



1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden, boven) en zaag de deurkast gelijk aan de muurdikte, Brandwerend 30min. vereist een deurkast met een breedte van min. 90 mm.

2. Zaag het kopstuk van de deurkast van lengte volgens de deurbreedte maat.

De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 5 mm (2 mm scharnierkant + 3 mm slotkant) + 2x 18 mm dikte van het dagstuk.

Voorbeeld : breedte van het deurblad 830 mm = lengte van het kopstuk : 830 mm + 5 mm + 36 mm = 871 mm .



3. Monteer de 3 delen van de scharnieren + de slotplaat in de daarvoor voorziene uitfrezingen van de deurkast.



4. Kap of freez de 3 scharnieruitfrezingen van het deurblad volgens draairichting (links of rechts) uit.

Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.



“Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren”

30 minuten brandwerend BR 30




5. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.



6. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.



7. **THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (BESTELNR-REF. 263403)**
Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigd in de muuropening.



8. **THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN (6 stuks) (BESTELNR-REF. 263397)**

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. de 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad.

Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.



9. Bevestig de deur aan de deurkast. Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.



10. Vóór definitieve montage van de deurkast in de muuropening het deurblad meermaals openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom het deurblad goed is. (scharnierkant; 2 mm / slotkant; 3 mm)

11. **THYS MONTAGELIJM (BESTELNR-REF. 263410)**

Plaats aan de deurzijde de chambranten op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkasten houdt de gelemen chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten.

Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.

Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling.

Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.



Spuut de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele proppen lijm aan op de muur.

Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met THYS MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.



“Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren”

30 minuten brandwerend BR 30



12. THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM VOOR DEURGEHELEN 30/60MIN. (BESTELNR.-REF. 263519)

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten **definitief vast** aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten. THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.

Spuit de THYS brandwerende montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast.

Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding)

Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS brandwerende montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 1 tot 2 deurkasten.



13. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS MONTAGELIJM en houdt de geleem listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).

Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.



14. Cilinderslot 1-punt of 3-punt: plaats de dagschieter in de gewenste deurdraairichting en controleer het slot op haar werking.

3-puntslot: kort sluitplaat in naar lengte deurblad.



15. De slotkast van het deurblad wordt door de plaatter op de 5 vlakken van het slot bekleed met schuimvormt produkt, door de fabrikant meegeleverd met het deurblad. Plaats daarna cilinderslot in de slotkast.



16. In de deurkast is voor een perfect aanpassen van dagschieter tegen deurkast een bufferzone voorzien van ± 2 mm. Snij deze zone schuin met een scherp voorwerp vertrekkende van de rand van de metalen sluitplaat naar diepste punt dagschieter uitfreezing.



17. Plaats de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkant gelijk met de binnenzijde van de deurkast.

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

Voor deurbladen van 93 cm dient u bij gebruik van deurlijst nr. 1 een extra deurlijst te bestellen.

referentie 1 stuk deurlijst nr 1 kunt u vinden in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).

Brand- en inbraakwerende cilinders



ref. 167411



ref. 167381



ref. 167732

Deurpomp BR 30



THYS DEUREN INDUSTRIE

Veiligheidsglasdeuren THYTAN

EVERYWAY:
Scharnierend 2 x 90°
PROF:
Met vloerpomp
SLIDING:
Schuifrail.



Houten deuren

CLASSIC:
ENKELE DEUR 3 zichtbare scharnieren
DUBBELE DEUR 6 zichtbare scharnieren

PIVOT EVERYWAY:
Sluiting zonder zichtbare scharnieren.
SLIDING:
Schuifrail.



**PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op
WWW.GROUPTHYS.COM**

- **THYS Ready Door®**, het **plaatsklare deurgeheel**, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.

Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.

- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn **voorgeboord** om het deurbeslag te plaatsen. **Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 – 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm , 211.5cm en 231.5cm** deurbladhoogte.
- **Ready Door: Hoe bestellen?**
Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.



Voor verdere inlichting: info@grouphys.com of www.grouphys.com