



THYS THYTAN EVERYWAY

Veiligheidsglasdeuren



te plaatsen in
bepaalde
muuropening
of houten
doorgang.

maximum
 $\leq 2200 \text{ mm} \times \leq 1200 \text{ mm}$

Deurblad zowel
rechts- als linksdraaiend
plaatsbaar



HELDER



MAT



GRIJS GEROKT



RELIEF-SQUARE

MEER DAN 100 DESIGNS MOGELIJK !



Voor verdere inlichting: info@grouphys.com of www.grouphys.com

THYS THYTAN EVERYWAY

Veiligheidsglasdeuren

Ready Door: Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

THYS READY DOOR THYTAN EVERYWAY VEILIGHEIDSGLAS: U BESTELT UIT DE THYS INTERIEUR CATALOGOOG.
1 X GLASDEUR (inclusief glasdeur, 2 scharnieren en inox deurgreep) +
INDIEN GEWENST: 1 X DOORGANG+ 1 X DEURLIJSTEN (5st).



Model THYTAN EVERYWAY 1014
Incl. standaard inox greep

THYS THYTAN EVERYWAY veiligheidsglasdeur **INCLUSIEF:**

Veiligheidsglas deurblad



- Helder
- Mat
- Grijs gerookt
- Reliëf-Square
- Design



Standaard inox greep

2 X THYTAN EVERYWAY scharnieren.

Draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x 25°.



1. Plaatsing doorgang voor THYS EVERYWAY veiligheidsglas deuren.

STAP 1: OP MAAT ZAGEN VAN DE DOORGANG



A. BREEDTE DOORGANG

Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de doorgang gelijk aan de muurdikte.

B. HOOGTE DOORGANG (2 BENEN VAN DE DOORGANG)

Zaag de doorgang van hoogte.

Hoogte doorgang = hoogte deurblad plus 11 mm

(5 mm benodigt onder en boven om deurblad te laten draaien in doorgang).

C. LENGTE KOPSTUKDOORGANG

Zaag het kopstukdoorgang van lengte

lengte kopstuk = breedte deurblad plus 13 mm plus 2 x dikte doorgang

De dikte van de doorgang durft te verschillen volgens de decoruitvoering.

bv. Veiligheidsglasdeur THYTAN 830 mm

Dikte doorgang 16 mm

Lengte kopstuk doorgang = 830 mm + 13 mm + 32 mm = 875 mm

STAP 2: PLAATSEN VAN DE DOORGANG IN DE MUROPENING



1. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de doorgang.

2. **6 X THYS MONTAGE STELLATTEN** : (BESTELNR-REF. 263380)

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening.

Zaag de 6 montagelatten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang door middel van de SPECIALE BOORSCHROEVEN.

3. Plaats de doorgang en later ook de deurlijsten 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren.

Plaats de doorgang met behulp van een waterpas/ lazer in de muuropening. Het is zeer belangrijk dat de benen van de doorgang over de totale lengte en breedte perfect waterpas en vlak staan, dit om spanningen in het glas en de scharnieren te voorkomen. U dient een waterpas van minimaal 1,5m te gebruiken.

Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.

4. **THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN** (BESTELNR-REF. 263403)

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening.

Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de doorgang bevestigt in de muuropening.

5. **THYS MONTAGESCHUIM** (BESTELNR-REF. 263373)

Zet de doorgang **definitief vast** aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. **THYS montage schuim voor doorgangen staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. ! Belangrijk ! Voor het vastschuimen dient u na te gaan dat de benen van de doorgang perfect waterpas staan.**

Spuit de ruimte tussen muur en doorgang rondom de volledige doorgang voor de helft vol met schuim. Deze zet bij uitharding verder uit.

Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.

De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75 l . en stabiliseert 1 tot 2 doorgangen.



THYS THYTAN EVERYWAY

Veiligheidsglasdeuren



Spuit de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele proppen lijm aan op de muur.

Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met THYS MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.



6. THYS MONTAGELIJM (BESTELNR-REF. 263410)

Plaats de deurlijsten op de beide zijden van de doorgang gelijk met de binnenzijde van de doorgang. Houdt de gelemen deurlijsten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van deurlijsten door vernaging, is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

7. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 3) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid). Voor doorgangen breder dan 90 cm dient u een extra deurlijst te bestellen. Referentie deurlijst vindt u in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).



2. Plaatsing THYS THYTAN EVERYWAY veiligheidsglas deurblad.

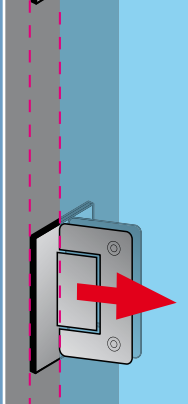


DEURBLAD

1. Bevestig de glasscharnieren door ze zo ver mogelijk in de voorziene scharnieruitsparing van het veiligheidsglas deurblad te plaatsen. Let op : de schroefplaat dient evenwijdig met de glasrand te staan. Breng tussen de scharnier en de beide zijden van het veiligheidsglas het anti-schuif kurk en of plastic plaatje aan. Schroef de 2 klemvizen goed aan.
2. Bevestig de deurgreep op het veiligheidsglas deurblad dmv. de deurdoorlopende vijzen meegeleverd met de deurgreep.
3. Bevestig het veiligheidsglas deurblad met de scharnieren in de muuropening of doorgang. Door middel van een waterpas en potlood of lazer dient u een lijn te trekken zodat de schroefplaat van de scharnieren perfect loodrecht boven elkaar staan.

RUIMTE BENODIGT BIJ PLAATSING EVERYWAY DEURBLAD IN AFGEWERKTE MUROPENING

Breedte = deurbreedte + 13 mm
Hoogte = deurhoogte + minimum 10mm

Voor een duidelijk voorbeeld kijk naar de plaatsingsvideo op www.groupthys.com "THYTAN EVERYWAY"

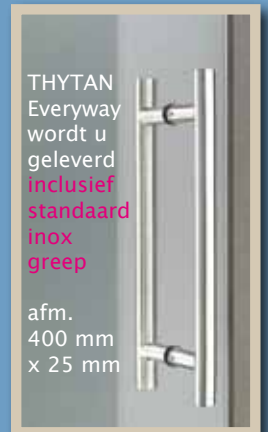

THYTAN EVERYWAY GREEP aan meerprijs te bestellen



THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot

aan meerprijs te bestellen
ref. 167374




Cilindersluiting, 1 zijde deurblad eenvoudig aan te brengen op glas met eenvoudig klemsysteem en THYS montage lijm.

Vergrendeling dmv. 2 pinnen in doorgang of vloer.

THYS THYTAN EVERYWAY

Veiligheidsglasdeuren

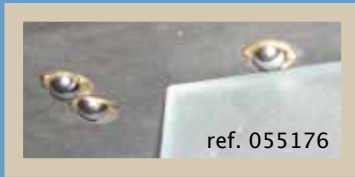

Scharnieren sluiten niet 100% op 0°.

Bij plaatsing van THYTAN "EVERYWAY" als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren. Rolschieters kunnen ook geplaatst worden bij enkel deurblad.

BELANGRIJKE MEDEDELING BIJ PLAATSING THYTAN GLASDEUREN

Veiligheidsglas is 4 tot 6x sterker dan normaal glas, gebruiksvriendelijk en een glas met een beperkt risico van letsel bij eventuele glasschade.

Het geharde glas kan niet versneden worden. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard.

Het kan afschilferen en of exploderen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp tot 6 dagen na de laatste manipulatie.

Het is bij plaatsing van het deurblad aangewezen zeer voorzichtig te zijn.

Het deurblad mag nooit in aanraking komen met de vloer bij manipulatie tijdens plaatsing.

Leg steeds 2 of 3 houten steunbalken aan de zijkanten onder het deurblad tijdens de manipulatie.

Zo voorkomt u hard contact van het veiligheidsglas met de grond.

De scharnieren zorgen ervoor dat het deurblad zich de laatste 25° in beide richtingen sluit.

De scharnier positioneert het deurblad niet exact op het nulpunt.

Bij gebruik van een rolschieter die het deurblad gaat klemmen tegen een andere rolschieter (2 x 90°), of tegen een deurstopper (1 x 90°) kan een exacte sluiting op het nulpunt verkregen worden (ref. 055176)

AANVAARDINGSCRITEIA VAN VEILIGHEIDSGLASDEUREN (VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE)

Wanneer men gewoon helder glas van binnen naar buiten bekijkt, vertoont het steeds een verkleuring. Dit is inherent aan zijn basissamenstelling. Hoe dikker het glas (8mm), hoe meer de verkleuring uitgesproken is.

Het zandstralen of zuren van glas houdt in dat het heldere, doorzichtige glas melkachtig mat wordt gemaakt door het gladde oppervlakte ruw te maken. Gezien dit een natuurlijk gebeuren is, is een wolkvorming, dwz gedeelten van glas welke iets meer mat zijn, onvermijdelijk.

Waarneming van de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval.

Haarfijne krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm.

Gezien de aard van de hardingsprocédés, is thermisch gehard glas niet zo vlak als een niet gehard glas, wat tot optische vervormingen kan leiden. Een algemene doorbuiging van 3mm/m is toegestaan en naar plaatselijke doorbuiging 0.5mm/300mm.

Alvorens de veiligheidsglasdeuren te plaatsen, dienen ze meerdere malen opgekuist te worden met een daarvoor voorziene reinigingspasta (ref. 012902).

THYS DEUREN INDUSTRIE

Veiligheidsglasdeuren THYTAN

EVERYWAY:
Scharnierend 2 x 90°
PROF:
Met vloerpomp
SLIDING:
Schuifrail.



Houten deuren

CLASSIC:
ENKELE DEUR 3 zichtbare scharnieren
DUBBELE DEUR 6 zichtbare scharnieren

PIVOT EVERYWAY:
Sluiting zonder zichtbare scharnieren.
SLIDING:
Schuifrail.



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op WWW.GROUPTHYS.COM

- **THYS Ready Door®**, het **plaatsklare deurgeheel**, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.

Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.

- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn **voorgeboord** om het deurbeslag te plaatsen. **Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 – 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm , 211.5cm en 231.5cm** deurbladhoogte.
- **Ready Door: Hoe bestellen?**
Elke deur en deurkast heeft een **barcode nummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcode nummer en het aantal stuks.

