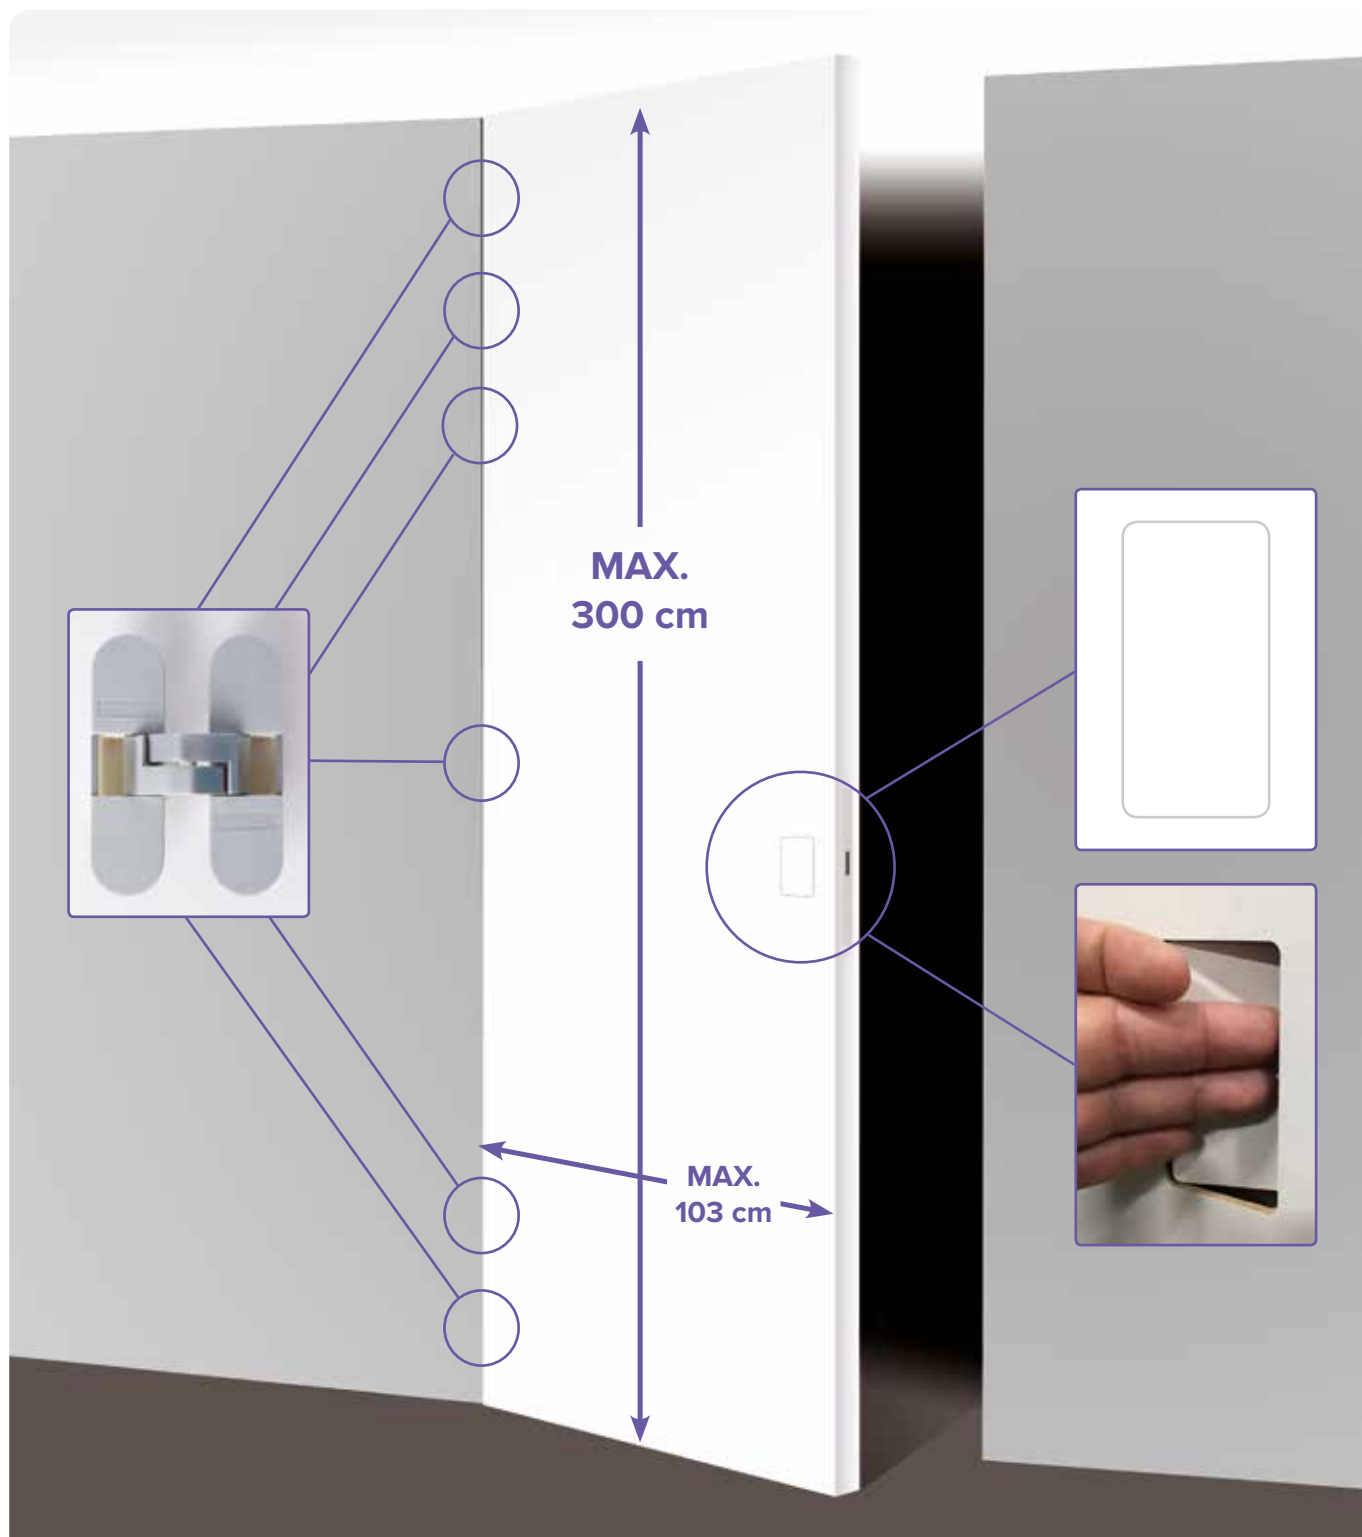


NO-HANDLE ENDLESS LOFT & LOFT PLUS

DEUREN - MAX. 300CM - PORTES



- ✓ Deuren tot plafondhoogte MAX. 300 cm
- ✓ ZONDER zichtbare kruk
- ✓ ZONDER deurlijsten
- ✓ Verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot

- ✓ Portes à hauteur de plafond MAX. 300 cm
- ✓ SANS poignée visible
- ✓ SANS chambranles
- ✓ Charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique



ENDLESS NO HANDLE / NO HANDLE PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte. Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening:

2. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 8 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 10 x evenredige verdeeld slotkant

3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!! GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanen van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.



6. Voegband

Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).



Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale :

2. 18 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. (porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)
- 8 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 10 x côté serrure à distance égale

3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

€ excl. BTW	€ incl. BTW
23,97	29,00

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? NO HANDLE : COMMENT COMMANDER?

Plaatsklaar
Deurblad

1

Feuille de porte
prête à poser

DEURBLAD VOORGEFREESD
PANNEAU DE PORTE PRÉFORÉ



Plaatsklare
Deurkast

2

Ebracement
prêt à poser

DEURKAST INCLUSIEF:
SLOT NO HANDLE
5 X VERDOKEN SCHARNIEREN
REGLBARE AFSTANDSSCHROEVEN
UITVOERING NO HANDLE: DICHTINGSTRIP

EBRASEMENT INCLUS:
SERRURE NO HANDLE
5 X CHARNIÈRES MASQUÉES
VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE
FINITION NO HANDLE: JOINT



Slot
afwerkingsplaat

3

Plaque de
 finition serrure

AFDEKPLAATJE 3MM SLOT
PLAQUE DE FINITION SERRURE 3MM



← **Plaatsing sluitplaat
Placement plaque de la serrure**

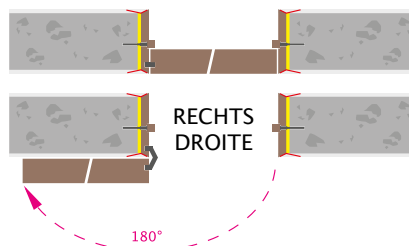
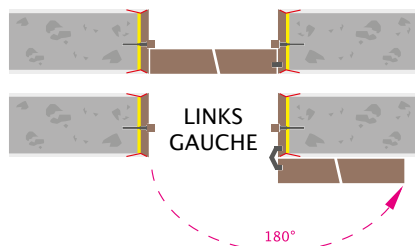
De spatie, 6mm tot 25mm, tussen blokkader en muur wordt na plaatsing deurgeheel toegepleisterd.
L'espace, de 6mm à 25mm, entre le bloc-cadre et la mur sera plâtré après placement du bloc porte

Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i>		Opening van muur tot muur / <i>Ouverture du mur au mur</i>
		INVISIBLE LOFT
730 mm	→	806 → 842 mm
780 mm	→	856 → 892 mm
830 mm	→	906 → 942 mm
880 mm	→	956 → 992 mm
930 mm	→	1006 → 1042 mm
980 mm	→	1056 → 1092 mm
1030 mm	→	1106 → 1142 mm

klinkhoogte - 118,5 cm - hauteur poignée

Trekend links
Tirante gauche**DEURKAST / EBRASEMENT**Trekend rechts
Tirante droite**ENDLESS NO HANDLE DOOR**

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

**NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE OUVRANTE INTÉRIEUR, TIRANTE****LINKS - NO HANDLE - GAUCHE****Standaard slot
Serrure standard**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479125	285,12	345,00
	90 mm	479132	285,12	345,00
	110 mm	474908	285,12	345,00
	165 mm	474915	293,39	355,00
	215 mm	474922	309,92	375,00
	400 mm	474939	338,02	409,00

RECHTS - NO HANDLE - DROITE**Standaard slot
Serrure standard**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479149	285,12	345,00
	90 mm	479156	285,12	345,00
	110 mm	474946	285,12	345,00
	165 mm	474953	293,39	355,00
	215 mm	474960	309,92	375,00
	400 mm	474977	338,02	409,00

**WC SLOT
Serrure WC**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479163	351,24	425,00
	90 mm	479170	351,24	425,00
	110 mm	474984	351,24	425,00
	165 mm	474991	359,50	435,00
	215 mm	475004	376,03	455,00
	400 mm	475011	400,83	489,00

**WC SLOT
Serrure WC**

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479187	351,24	425,00
	90 mm	479194	351,24	425,00
	110 mm	475028	351,24	425,00
	165 mm	475035	359,50	435,00
	215 mm	475042	376,03	455,00
	400 mm	475059	400,83	489,00

Extra te bestellen / En option

WC garnituur / garniture	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	492636	44,63	54,00

Extra te bestellen / En option

WC garnituur / garniture	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	492636	44,63	54,00

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébrasement doit être mentionnée.

Ebrasement raccourci à hauteur porte et prête à poser

Hauteur ébrasement = hauteur plafond/sol minus 3mm

OP MAAT

**DEURBLAD – TREKKEND
FEUILLE DE PORTE – TIRANTE
MAX. 300 cm – MIN. 237 cm**

SUR MESURE

Plaatsklaar Deurblad
1
Feuille de porte prête à poser

Bij bestelling dient de **HOOGTE MAX. 300CM** van het deurblad **VERMELD** te worden.
 Deurblad en deurkast worden van hoogte gemaakt in het fabriek THYS
 Deurblad hoogte = opening plafond/vloer min 9mm
 Deurkast hoogte = opening plafond /vloer min 3mm (spacie vloer 1mm, spacie plafond 2mm)


Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
 La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS
 Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm
 Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVEN / À PEINDRE

LINKS – GAUCHE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
438955	438979	439242	439280	439310			255,37	309,00	
					494418	494623	288,43	349,00	

RECHTS – DROITE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
438962	439105	439259	439297	439570			255,37	309,00	
					494449	494630	288,43	349,00	

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?


Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement	+	Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
1		2		3				
PAG. 5		PAG. 4						
				Te verven/ A peindre	473840	12,40	15,00	
				Inox-Look	507903	19,84	24,00	

PLATINA WIT/BLANC

LINKS – GAUCHE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
448688	448718	448749	448770	448800			280,16	339,00	
					494685	494906	313,22	379,00	

RECHTS – DROITE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
448701	448732	448763	448794	448824			280,16	339,00	
					494692	494913	313,22	379,00	

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

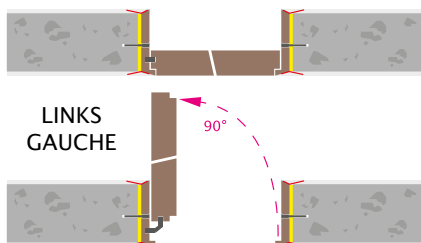
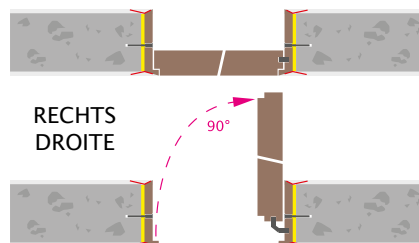
Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement	+	Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
1		2		3				
PAG. 5		PAG. 4						
				Platina wit Platina blanc	473857	19,84	24,00	
				Inox-Look	507903	19,84	24,00	

Duwend links **DEURKAST / EBRASEMENT** Duwend rechts Poussante gauche Poussante droite

ENDLESS NO HANDLE PLUS DOOR

Blok-kader 28 mm vochtwerend mdf te verven, 2 zijden 3° geschuind. Wordt mee met de muur bepleisterd.
Bloc-cadre en mdf hydrofuge 28 mm à peindre, 2 côtés dégraisés à 3°. Le Bloc-cadre est plâtré avec le mur.

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND BLOC-PORTE OUVRANTE EXTÉRIEUR, POUSSANTE

LINKS
GAUCHERECHTS
DROITE

LINKS - NO HANDLE PLUS - GAUCHE

Standaard slot Serrure standard

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479040	326,45	395,00
	90 mm	479057	326,45	395,00
	110 mm	475066	326,45	395,00
	165 mm	475073	334,71	405,00
	215 mm	475080	351,24	425,00
	400 mm	475097	379,34	459,00

RECHTS - NO HANDLE PLUS - DROITE

Standaard slot Serrure standard

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479064	326,45	395,00
	90 mm	479071	326,45	395,00
	110 mm	475103	326,45	395,00
	165 mm	475110	334,71	405,00
	215 mm	475127	351,24	425,00
	400 mm	475134	379,34	459,00

WC SLOT Serrure WC

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479088	392,56	475,00
	90 mm	479095	392,56	475,00
	110 mm	475141	392,56	475,00
	165 mm	475158	400,83	485,00
	215 mm	475165	417,36	505,00
	400 mm	475172	445,45	539,00

WC SLOT Serrure WC

Deurhoogte / Hauteur de porte	Muurbreedte / Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
op maat sur mesure	73 mm	479101	392,56	475,00
	90 mm	479118	392,56	475,00
	110 mm	475189	392,56	475,00
	165 mm	475196	400,83	485,00
	215 mm	475202	417,36	505,00
	400 mm	475219	445,45	539,00

Extra te bestellen / En option

WC garnituur / garniture	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	492636	44,63	54,00

Extra te bestellen / En option

WC garnituur / garniture	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	492636	44,63	54,00

Bij bestelling dient de hoogtemaat van de deurkast vermeld te worden.

Deurkast op maat afgekort en plaatsklaar

Hoogte deurkast = hoogte plafond/vloer minus 3mm

Lors de la commande, la hauteur de l'ébracement doit être mentionnée.

Ebracement raccourci à hauteur porte et prête à poser

Hauteur ébracement = hauteur plafond/sol minus 3mm

OP MAAT

**DEURBLAD – DUWEND
FEUILLE DE PORTE – POUSSANTE
MAX. 300 cm – MIN. 237 cm**

SUR MESURE

Plaatsklaar Deurblad
1
Feuille de porte prête à poser

Bij bestelling dient de **HOOGTEMAAT MAX. 300CM** van het deurblad **VERMELD** te worden.
Deurblad en deurkast worden van hoogte gemaakt in het fabriek THYS
Deurblad hoogte = opening plafond/vloer min 9mm
Deurkast hoogte = opening plafond /vloer min 3mm (spacie vloer 1mm, spacie plafond 2mm)



Lors de la commande, la **HAUTEUR MAX. 300CM** de la porte doit être **MENTIONNÉE**.
La porte et l'ébrasement sont fabriqués sur mesure en hauteur dans l'usine THYS
Hauteur de porte = ouverture sol/plafond moins 9mm
Hauteur d'ébrasement = ouverture sol/plafond moins 3mm

TE VERVEN / À PEINDRE

LINKS – GAUCHE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
439624	439648	439679	439709	439723			296,69	359,00	
					494647	494661	329,75	399,00	

RECHTS – DROITE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
439631	439662	439686	439716	439747			296,69	359,00	
					494654	494678	329,75	399,00	

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement	+	Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
1 PAG. 7		2 PAG. 6		3				
				Te verven/ A peindre	473840	12,40	15,00	
				Inox-Look	507903	19,84	24,00	




PLATINA WIT/BLANC



LINKS – GAUCHE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
448534	448565	448596	448626	448657			321,49	389,00	
					494920	495064	354,55	429,00	

RECHTS – DROITE									
Deurhoogte – MAX 300 cm – Hauteur de porte									
73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	98 cm	103 cm	excl. BTW/TVA	incl. 21% BTW/TVA	
448558	448589	448619	448640	448671			321,49	389,00	
					494937	495071	354,55	429,00	

NO HANDLE : HOE BESTELLEN? / COMMENT COMMANDER?

Deurblad Feuille de porte	+	Deurkast Ebrasement	+	Slot afwerkingsplaat Plaque de finition serrure	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
1 PAG. 7		2 PAG. 6		3				
				Platina wit Platina blanc	473857	19,84	24,00	
				Inox-Look	507903	19,84	24,00	