

“Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren”

### Een Uniek concept .

Deurblad/ -kast  
zowel rechts- als  
linksdraaiend  
plaatsbaar

#### 1. *Thys Ready Door “classic” plaatsklare deur en deurkast*


- scharniert op 6 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. ( cilinderslot eveneens verkrijgbaar)
- **THYS Ready Door®**, het plaatsklare deurgeheel, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.  
Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.
- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet vorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn vorgeboord om het deurbeslag te plaatsen.  
**Deurkast en deurblad vormen beiden één deurgeheel: THYS Ready Door®**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte deurgehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren. Verkrijgbaar in **201.5cm en 211.5cm**.



“Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren”

**Ready Door: Hoe bestellen?** Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

**THYS READY DOOR DUBBELE DEUR: U BESTELT UIT DE THYS INTERIEUR CATALOGOOG.**

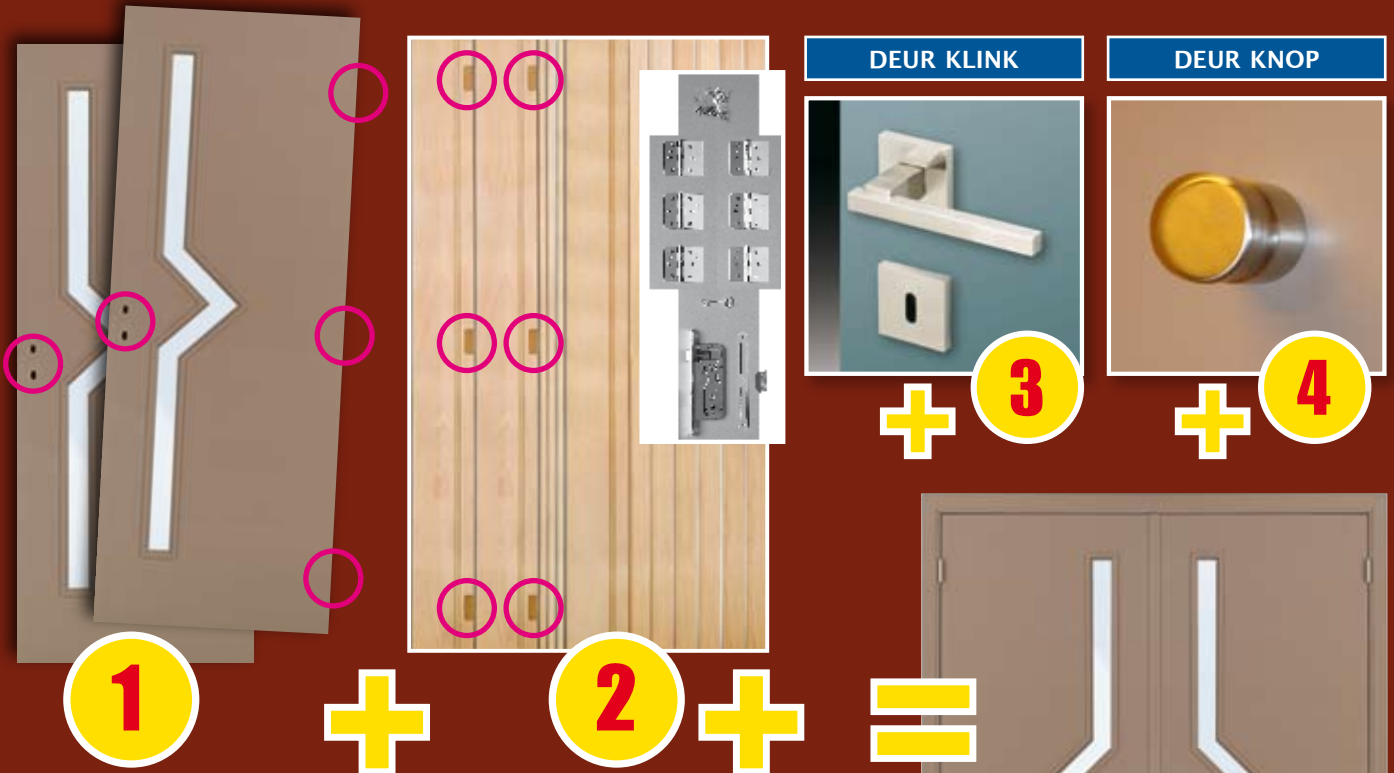

**2 X STANDAARD VOORGEBOORD**

2 X Deurblad klaar om te plaatsen  
voorgereesd:

- 1 slotgat
- 2 slotplaat
- 3 sleutelgat
- 4 kruk gat
- 5 scharnieren

**1 X OMKEERBARE DEURKAST**

- Deurkast - 2 scharnierkanten en 1 kopstuk
- Chambranten - 6 x
- Listel - 3 x
- Makelaar - 2 x
- Deurbeslag - 6 x omkeerbare scharnieren
- 1 x omkeerbaar inox slot + sleutel + speciale sluitplaat
- Inox-look L-profiel
- vijzen voor montage



**READY DOOR DUBBELE DEUR**

**2. Plaatsing Thys Ready Door Classic DUBBELE DEUREN**

**STAP 1: TOTALE DEUROPENING**

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 13 cm breder is dan het deurblad; dit vereenvoudigt de plaatsing van de deurkast in de muuropening. De deurlijsten bedekken de opening tussen de muuropening en het geplaatste deurgeheel.

bv. muuropening = 174 cm : 2 x deurblad 83 cm (166cm)  
= 148 cm : 2 x deurblad 68 cm (136cm)  
= 150 cm : 1 x deurblad 68 cm + 1 x deurblad 73 (141cm)

**STAP 2: MONTEREN VAN DE DEURKAST**



1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste muurdikte.



2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens:  
optelsom van de 2 deurbreedtes + 2 maal deurspeling scharnierkant (2 mm) + middenruimte tussen de 2 deuren (5 mm) + 2 maal dikte deurkast  
bv. deurbreedte 2 x 830 mm, dikte deurkast 18 mm,  
kopstukbreedte = 830 + 830 + 2 + 2 + 5 + 18 + 18 = 1705 mm



3. Monteer de 6 delen van de scharnieren in de daarvoor voorziene uitfrezingen van de deurkast.



4. Schroef de 6 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.




5. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.



6. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.

### “Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren”



Spuit de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele proppen lijm aan op de muur.

Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met THYS MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.



7. **THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (BESTELNR-REF. 263403)**

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

8. **THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN (6 stuks)**

(BESTELNR-REF. 263397)

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. de 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad.

Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraaibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

9. Bevestig de twee deurblad aan de deurkast.

Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.

10. Vóór definitieve montage van de deurkast in de muuropening de beide deurblad meermaals openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom de beide deurblad goed is.

(scharnierkant 2 mm – tussenafstand deurbladen 5 mm)

Indien nodig bijregelen met de 6 afstandsschroeven.

11. **THYS MONTAGELIJM (BESTELNR-REF. 263410)**

(te gebruiken voor punt 11, 13, 14, 16, 18, 19)

Plaats aan de deurzijde de chambranten op de deurkast. Houdt de gelemen chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).

Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.

Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling.

Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.


12. **THYS MONTAGESCHUIM (BESTELNR-REF. 263373)**

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.

Spuit een beperkte hoeveelheid THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de 2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare afstandsschroeven.

Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.

De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 tot 4 deurkasten.



### “Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren”



13. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS montageijm. en houdt de gelemen listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).  
Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.



14. **Slot:** controleer het slot op haar werking.  
plaats de dagschieter in de gewenste deurdraairichting van de loopdeur (loopdeur is de deur welke u openen en te sluiten)  
plaats het slot in het loopdeur.

**Slotplaat:** plaats de slotplaat in de slotplaatuitfreezing van het vaste deurblad  
**L-profiel:** Breng op het vaste deurblad met schroeven of THYS snel montageijm het L-profiel aan zodat de schieter van het slot van de loopdeur niet op het vaste deurblad kan slaan en eventueel beschadigen



15. Plaats een normale deurkruk met rozas op de loopdeur.  
Plaats een deurknop met rozas (te bestellen onder ref. 169552)  
op de vaste deur. De plaatsing van de deurknop benadrukt de loopdeur.



16. Zaag van lengte en plaats de 2 makelaars met THYS montageijm aan deurkant slot en slotplaat.  
Deze dienen als deurstoppers wanneer de loopdeur sluit.  
1 x aan de achterkant van de vaste deur tot onder de listel.  
1 x aan de voorkant van de loopdeur.



17. Plaats de 2 kantschuiven onder- en bovenaan de makelaar van de vaste deur.  
Onder: de uitschuivende pin van de onderste kantschuif schuift in de vloer.  
Boven: de uitschuivende pin van de bovenste kantschuif schuift achter de listel van het kopstuk.

18. Plaats met THYS montageijm de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkast.  
Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS snel montageijm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen.  
Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

# THYS DEUREN INDUSTRIE

## Veiligheidsglasdeuren THYTAN

**EVERYWAY:**  
Scharnierend 2 x 90°  
**PROF:**  
Met vloerpomp  
**SLIDING:**  
Schuifrail.



## Houten deuren

**CLASSIC:**  
**ENKELE DEUR** 3 zichtbare scharnieren  
**DUBBELE DEUR** 6 zichtbare scharnieren

**PIVOT EVERYWAY:**  
Sluiting zonder zichtbare scharnieren.  
**SLIDING:**  
Schuifrail.



**PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op  
WWW.GROUPTHYS.COM**

- **THYS Ready Door®**, het **plaatsklare deurgeheel**, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.

Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.

- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** ( met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn **voorgeboord** om het deurbeslag te plaatsen. **Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 – 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm , 211.5cm en 231.5cm** deurbladhoogte.
- **Ready Door: Hoe bestellen?**  
Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.



Voor verdere inlichting: [info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com) of [www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)