

de plaatsklare deur zonder zichtbare scharnieren.

Een Uniek concept.

Deurblad/-kast zowel rechts-
als linksdraaiend plaatsbaar
120° of 2x120° draaiend

THYS Pivot Everyway deurblad :

- Scharniert op een pivot onder en bovenaan het deurblad in de doorgang.
- De 2 pivots vervangen de 3 klassieke zichtbare scharnieren en zijn eenvoudig te plaatsen door onder- en bovenaan in het deurblad een holte te boren. (lepelboor meegeleverd in pivot-verpakking)
- THYS Pivot Everyway deurblad wordt manueel gesloten zoals een klassiek opgekast deurblad en draait EVERYWAY open in beide richtingen (2 x 120°).
- Desgewenst kan door eenvoudige plaatsing van een listel in de deurkast de 2 x 120° draairichting veranderen in 1 x 120°. (Bestelnr. listel vindt u op de blauwe pagina's van de THYS Interieur catalogoog)
- Bij sluiting van het THYS Pivot Everyway deurblad wrijft de dichtingstrip rondom het deurblad tegen de deurkast en komt het deurblad bij normaal gebruik tot stilstand.
- Het deurblad wordt geopend en gesloten door een normale manuele trek of duw beweging. Als klink fungeert een decoratieve deurgreep of deurknop. (blauwe pagina's van de THYS READY DOOR catalogoog) De decoratieve deurgreep of deurknop is aan te brengen op het deurblad door middel van doorlopende vijzen.
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze deurbladen. Te verven , houten , afgewerkte decor-deuren welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren. Deurbladen verkrijgbaar in **201,5cm , 211,5cm en 231,5cm.**
- Thys deurenindustrie vervaardigt voor bijna alle doorgangen, listels en deurlijsten in hetzelfde decor als het deurblad. **Vermelde doorgangen kunnen enkel gebruikt worden voor pivoterende deuren 201,5 cm.**
- Alle deurbladen, doorgangen, listels en deurlijsten vermeld op de blauwe pagina's van de THYS Interieur Catalogoog kunnen gebruikt worden als pivoterende deur Everyway.

Keuze deurbladen – deurlijsten – doorgang (dagstuk)
vindt u op de blauwe pagina's van de THYS Interieur catalogoog

de plaatsklare deur zonder zichtbare scharnieren.

Ready Door: Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

THYS READY DOOR PIVOT EVERYWAY: U BESTELT UIT DE BLAUWE PAGINA'S THYS INTERIEUR CATALOG.

1 X DEURBLAD + 1 X DOORGANG + 1 X CHAMBRANTEN (5st)

+ 1 X DEURGREEP + 1 X KIT PIVOT EVERYWAY.



1
deurblad
(niet uitgefreesd
blauwe pag.)

2
doorgang,
(blauwe pag.)

3
chambranten,
(blauwe pag.)

4
deurgreep
(blauwe pag.)

5 **THYS Pivot Everyway Kit :**
bestelnummer 256542

- 2 x hard PVC plaatje
- 1 x lepelboor 16 mm :
- 2 x inox geleider met Pivot-punt.
- 1 teflon slijtring
- 8 m dichtingstrip zelfklevend.
- schroeven voor montage

de plaatsklare deur zonder zichtbare scharnieren.

1. Plaatsing doorgang voor THYS Pivot Everyway.

STAP 1: TOTALE DEUROPENING

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 10 cm breder is dan de deur; dit vereenvoudigt de plaatsing van de doorgang. De deurlijsten bedekken de opening tussen het metselwerk en de doorgang.

STAP 2: OP MAAT ZAGEN VAN DE DOORGANG



A. BREEDTE DOORGANG

Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de doorgang gelijk aan de muurdikte.

B. HOOGTE DOORGANG (2 BENEN VAN DE DOORGANG)


Zaag de doorgang van hoogte.
Hoogte doorgang = hoogte deurblad + 2 x 9 mm (spatie onder- en bovenaan deurblad nodig om de pivoterende geleiders te plaatsen)
bv deurblad hoogte 2015 mm: doorganghoogte = 2015mm + 18 mm = 2033 mm

C. LENGTE KOPSTUKDOORGANG

Zaag het kopstukdoorgang van lengte
Lengte kopstukdoorgang = breedte deurblad + 2 x 5 mm speling zijkant deurblad voor plaatsing dichtingstrip + 2 x plaatdikte doorgang (opgelet de plaatdikte varieert naargelang de uitvoering)
Bv. Breedte deurblad : 830 mm, plaatdikte 16 mm =>
te zagen lengte kopstuk : 830 mm + 2x16 mm + 2x5 mm = 872 mm

Hoe kies je de juiste deurbreedte?

*Opening van muur tot muur	Deurbreedte
68 - 72,9 cm	63 cm
73 - 77,9 cm	68 cm
78 - 82,9 cm	73 cm
83 - 87,9 cm	78 cm
88 - 92,9 cm	83 cm
93 - 97,9 cm	88 cm
98 - 102,9 cm	93 cm



STAP 3: PLAATSEN VAN DE DOORGANG IN DE MUROPENING



1. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de doorgang.

2. 6 x THYS montage stellatten : (BESTELNR-REF. 263380)

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te versterken op het moment van plaatsing in de muuropening.

Zaag de 6 montage latten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang door middel van de SPECIALE BOORSCHROEVEN.

3. Plaats de doorgang en later ook de deurlijsten 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren.

Plaats de doorgang met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.



de plaatsklare deur zonder zichtbare scharnieren.



Spuit de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele proppen lijm aan op de muur.

Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met THYS MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.

4. **THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN** (BESTELNR-REF. 263403)

Zet uw deurkast met **4 spieën** tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening.

Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de doorgang bevestigt in de muuropening.

5. **THYS MONTAGESCHUIM** (BESTELNR-REF. 263373)

Zet de doorgang **definitief vast** aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. **THYS montage schuim voor doorgangen staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.**

Spuit de ruimte tussen muur en doorgang rondom de volledige doorgang voor de helft vol met schuim. Deze zet bij uitharding verder uit.

Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.

De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75 l. en stabiliseert 1 tot 2 doorgangen.

6. **THYS MONTAGELIJM** (BESTELNR-REF. 263410)

Plaats de chambranten op de beide zijden van de doorgang gelijk met de binnenzijde van de doorgang. Houdt de gelemen chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.

Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling, is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

7. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 3) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

Voor deurbladen van 93 cm dient u bij gebruik van deurlijst nr. 1 een extra deurlijst te bestellen. referentie 1 stuk deurlijst nr 1 kunt u vinden in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).



de plaatsklare deur zonder zichtbare scharnieren.

2. Plaatsing Thys Pivot Everyway deurblad



1. Plaats door middel van schroeven de 2 hard PVC plaatjes onder en bovenaan het deurblad gelijk met de zijkant van het deurblad.



2. Boor door middel van de meegeleverde lepelboor een holte in de boven en onderkant van het deurblad. Boor de holte 25 mm diep. Deze boring dient te gebeuren met als middelpunt het voorgeboorde lepelboorpunt in de PVC plaatjes.



3. Plaats de teflon slijtring op het pivoterend punt van de vloer inox geleider

4. Het pivoterend punt van de 2 inox geleiders past in de 2 geboorde holten boven en onderaan het deurblad. Plaats de 2 inox geleiders door middel van het pivoterend punt in de geboorde holten boven en onderaan van het deurblad. De geleider voorzien van de teflon ring plaatst u onderaan het deurblad.





5. Breng de 8 lopende meter dichtingstrip aan rondom het deurblad. Plaats een dubbele dichtingstrip aan de kant van de deurgreep om de sluitingswrijving met de doorgang te verhogen.



6. Bevestig de deurgreep op het deurblad dmv. de deurdoorlopende vijzen meegeleverd met de deurgreep. U dient hiervoor het deurblad 1 of 2 maal te doorboren op minstens 5 cm van de zijkant van het deurblad.

PIVOT EVERYWAY GREEP

aan meerprijs te bestellen

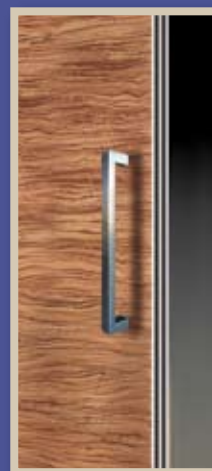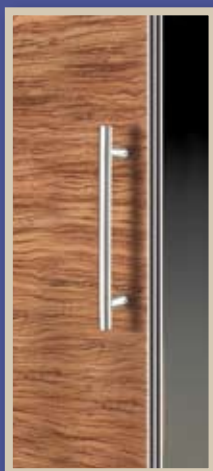

greep ref. 169125
lengte 1800 mm x 32 mm





PIVOT-EVERYWAY

de plaatsklare deur zonder zichtbare scharnieren.



7. Plaats de 2 inox geleiders tegen de zijkant van de doorgang.
Schroef ze samen met het deurblad op de vloer en tegen onderkant kopstuk doorgang.
Het bevestigen van de schoeven doet u best wanneer het deurblad 90° geopend is.
Gebruik een waterpas om het deurblad loodrecht te plaatsen in de doorgang.
De positie van de 2 inox geleiders in de doorgang bepalen hoe en waar u het deurblad wil laten pivoteren.
(dit kan in het midden of aan de zijkant van de doorgang zijn)
8. Desgewenst kan door eenvoudige plaatsing van een listel in de deurkast de 2 x 120° draairichting veranderen in 1 x 120°.
(Bestelnr. listel vindt u op de blauwe pagina's van de THYS Interieur catalogoog)



Voor verdere inlichting: info@grouphys.com of www.grouphys.com

THYS DEUREN INDUSTRIE

Veiligheidsglasdeuren THYTAN

EVERYWAY:

Scharnierend 2 x 90°

PROF:

Met vloerpomp

SLIDING:

Schuifrail.



Houten deuren

CLASSIC:

ENKELE DEUR 3 zichtbare scharnieren

DUBBELE DEUR 6 zichtbare scharnieren

PIVOT EVERYWAY:

Sluiting zonder zichtbare scharnieren.

SLIDING:

Schuifrail.



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op WWW.GROUPTHYS.COM

- THYS Ready Door®, het **plaatsklare deurgeheel**, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.

Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.

- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn **voorgeboord** om het deurbeslag te plaatsen. **Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 – 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm , 211.5cm en 231.5cm** deurbladhoogte.
- **Ready Door: Hoe bestellen?**
Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.



Voor verdere inlichting: info@grouphys.com of www.grouphys.com