

'Fermeture de porte avec 6 charnières visibles'

Un concept unique.

Pose de panneau de porte pivotant à droite aussi bien qu'à gauche.

1. *Thys Ready Door "classic" porte et ébrasement prêts à poser*

- pivote sur 6 charnières visibles et ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique avec clé (serrure à cylindre également disponible)
- **THYS Ready Door®**, le bloc-porte prêt à poser, peut être posé dans l'ouverture dans le sens de rotation à gauche ou à droite.

Vous déterminez le sens de rotation lors de la pose de la porte en plaçant le pêne de jour de la serrure et le pêne des charnières dans le sens de rotation souhaité.

- Tous les **ébrasements** jusqu'à 40 cm de largeur, les **portes** de 63 à 93 cm sont mentionnés dans le catalogue THYS intérieur (à l'exception des **panneaux de portes non-préfabriqués dans les pages bleues**) (sont préforés pour monter la ferrure de porte).

Ébrasement et porte forment ensemble un bloc-porte THYS Ready Door®

- Le **catalogue THYS intérieur** renferme une vaste gamme de blocs-portes prêts à poser. Blocs-portes à peindre, en bois et parachevés que vous ne devrez plus peindre ou vernir, portes lisses ou de style, portes en verre sécurit. Portes disponibles en **201.5 cm et en 211.5 cm** de hauteur.




'Fermeture de porte avec 6 charnières visibles'

READY DOOR: COMMENT COMMANDER? Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre.

Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces.

DOUBLE PORTE THYS READY DOOR : À COMMANDER DANS LE CATALOGUE THYS INTÉRIEUR

2 X PANNEAUX DE PORTE + 1 X ÉBRASEMENT (Y COMPRIS FERRURE DE PORTE POUR LES 2 PANNEAUX) + 1 X POIGNÉE + 1 X BOUTON DE PORTE.

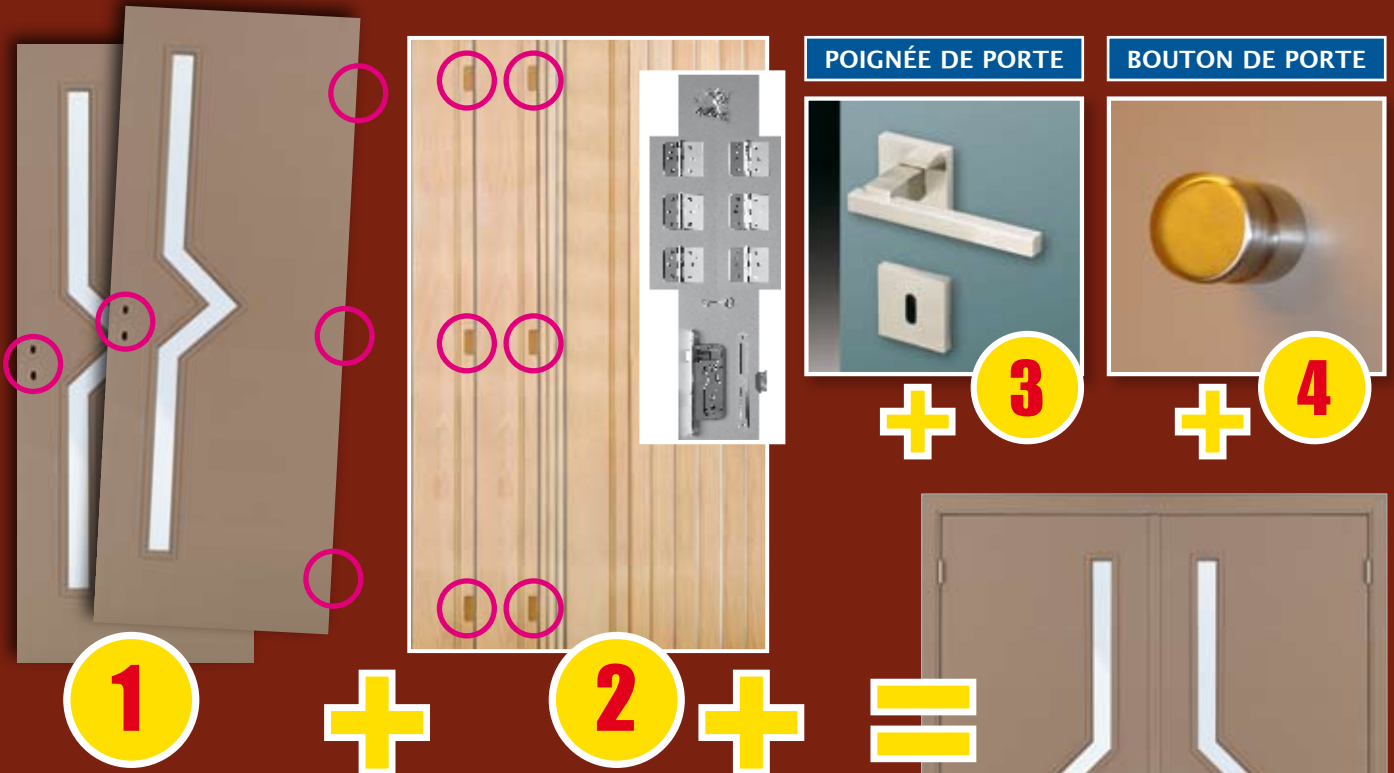

1



2



=

2 X PANNEAUX DE PORTE STANDARDS PRÉFORÉS

2 X panneaux de porte entaillés prêts à poser :

- 1 Trou de serrure
- 2 plaque de serrure
- 3 trou de clé
- 4 poignée
- 5 charnières

1 X ÉBRASEMENT RÉVERSIBLE

- | | |
|-------------|---|
| Ébrasement | - 2 faces charnières et 1 traverse |
| Chambranles | - 6 x |
| Listel | - 3 x |
| Mauclaires | - 2 x |
| Ferrure | - 6 x charnières réversibles
- 1 x serrure inox réversible + clé + plaque serrure spéciale
- Inox-look profil L
- vis de montage |

POIGNÉE DE PORTE



3

BOUTON DE PORTE



4



DOUBLE PORTE READY DOOR

'Fermeture de porte avec 6 charnières visibles'

2. Pose DOUBLES PORTES Thys Ready Door Classic

ÉTAPE 1 : OUVERTURE MURALE GLOBALE

Avant de poser votre double porte, contrôlez si l'ouverture murale globale est 2,5 à 5 cm plus haute et 5 à 13 cm plus large que le panneau de porte, cela simplifiera la pose. De l'ébrasement dans l'ouverture murale. Les chambranles couvriront l'espace entre l'ouverture murale et le bloc-porte installé.

Exemples d'ouvertures murales = 174 cm : 2 x panneaux de porte de 83 cm (166 cm)
= 148 cm : 2 x panneaux de porte de 68 cm (136 cm)
= 150 cm : 1 x panneau de porte de 68 cm + 1 x panneau de porte de 73 (141 cm)

ÉTAPE 2 : POSE DE L'ÉBRASEMENT



1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (bas, milieu et haut du mur) et sciez l'ébrasement à épaisseur égale au mur.



2. Sciez ensuite la traverse (haut) de l'ébrasement en longueur : additionnez des 2 largeurs des panneaux de porte + 2 x jeu de la porte côté charnières (2 mm) + espace du milieu entre les 2 portes (5 mm) + 2 x l'épaisseur de l'ébrasement.
exemple : largeur des panneaux de porte 2 x 830 mm, épaisseur de l'ébrasement 18 mm, largeur de la traverse = $830 + 830 + 2 + 2 + 5 + 18 + 18 = 1705$ mm



3. Montez les 6 pièces des charnières dans les trous prévus à cet dans l'ébrasement.



4. Vissez les 6 parties des charnières des portes sur les panneaux de porte (100 % égal à la face latérale des panneaux de porte).
Contrôlez avec la pose de la traverse d'ébrasement si les pièces des charnières des panneaux de porte et de l'ébrasement sont bien en face les unes des autres.




5. Fixez la traverse (haut) de l'ébrasement avec les 4 vis (4x40) sur le front des jambages (parties longues) de l'ébrasement.



6. Posez l'ébrasement et les chambranles, les listels en laissant un espace de 1 mm du sol pour éviter le contact à l'eau ultérieur. Posez l'ébrasement dans l'ouverture murale en utilisant un niveau. Les deux côtés inférieurs des 2 jambages de l'ébrasement doivent être placés horizontalement à hauteur égale à l'ouverture du mur.

‘Fermeture de porte avec 6 charnières visibles’



Appliquez la colle de montage sur la partie latérale de l'ébrasement et ajoutez quelques touffes de colle au mur.

Lors d'un éventuel enlèvement d'ébrasement posé avec LA COLLE DE MONTAGE THYS, cette dernière peut être détachée à l'aide d'un outil tranchant.



7. **4 CALES SPÉCIALES EN BOIS THYS (N° D'ARTICLE RÉF. 263403)**

Posez provisoirement l'ébrasement avec les **4 cales** en plaçant ces dernières entre la traverse (haut) de l'ébrasement et la partie supérieure de l'ouverture du mur. Elles permettront d'appuyer l'ébrasement vers le bas contre le sol tout en immobilisant l'ébrasement dans l'ouverture murale lors de la pose.

8. **VIS D'ÉLOIGNEMENT RÉGLABLES THYS (6 PIÈCES)**

(NUMÉRO D'ARTICLE RÉF. 263397)

Pour garantir une pose parfaite de l'ébrasement par rapport au mur, nous vous conseillons d'utiliser 6 vis d'éloignement réglables THYS. Ces dernières vous permettront de poser l'ébrasement au dixième de millimètre en profondeur par rapport à l'ouverture du mur et elles garantissent un espace optimal autour du panneau de porte. Ce jeu exact est indispensable pour assurer une bonne rotation de porte. Vissez les vis d'éloignement dans la rainure du listel à hauteur des charnières. En cas de pose ultérieure du listel, dans la rainure, les 6 trous perforés sont recouverts et la surface de l'ébrasement reste intacte.

9. Fixez les deux panneaux de porte à l'ébrasement. Veillez à ce que les panneaux de porte soient placés côte à côte de la face serrure.

10. Pour le montage définitif de l'ébrasement dans l'ouverture murale, ouvrez et fermez plusieurs fois les deux portes pour vérifier si le jeu autour des deux panneaux de porte est bon (côté charnières 2 mm - distance intermédiaire des panneaux de porte 5 mm) Si nécessaire, ajustez avec les 6 vis d'éloignement.

11. **COLLE DE MONTAGE THYS (N° D'ARTICLE RÉF. 263410)**

(à utiliser pour points 11, 13, 14, 16, 18, 19)

Posez les chambranles sur l'ébrasement côté porte. Maintenez les chambranles encollés en place avec la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète (± 25 min).

Pour cela, utilisez la colle de montage spécialement développée par THYS.

Cette colle spéciale bénéficie d'un taux d'adhésion élevé, prévient l'endommagement des chambranles par clouage, est inodore et appropriée pour des pièces humides et le vitrage.


12. **MOUSSE DE MONTAGE THYS (N° D'ARTICLE RÉF. 263373)**

Montez définitivement l'ébrasement au mur à l'aide de la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage THYS pour ébrasement garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement après son durcissement.

Appliquez une petite quantité de mousse (qui gonfle jusqu'à durcissement) au niveau des 2 coins de la traverse et des 6 vis d'éloignement réglables.

Durée de durcissement ± 60 min. Enlevez ensuite la mousse de montage THYS superflue en biais à l'aide d'un objet tranchant.

La mousse de montage spécialement développée par THYS avec une contenance de 0,75 l et permet de stabiliser 3 à 4 ébrasements.



'Fermeture de porte avec 6 charnières visibles'



13. Placez les 2 listels verticaux dans la rainure à listel prévue à l'aide de la colle de montage THYS et maintenez les listels encollés à leur place avec la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète (\pm 25min.). Placez le listel de tête entre les deux listels verticaux dans la rainure du listel de la traverse.



14. **Serrure**: vérifiez si la serrure fonctionne. placez le pêne de la béquille dans le sens de rotation voulu de la porte ouvrante/fermante. placez la serrure dans la porte.
Plaque de serrure: placez la plaque de serrure dans les entailles prévues à cet effet du panneau de porte fixe
Profil L: posez le profil L sur le panneau de porte fixe avec des vis ou la colle de montage THYS de sorte que le pêne de la serrure de la porte ouvrante/fermante, ne peut pas heurter la porte fixe et l'endommager .



15. Posez la béquille de porte normale sur la porte ouvrante avec les rosettes. Placez le bouton de porte avec les rosettes (à commander sous la référence:169552) sur la porte fixe. La pose du bouton de porte accentue la porte ouvrante.



16. Sciez deux mauclaires dans le sens de la longueur et montez-les côté porte, serrure et plaque de serrure à l'aide de la colle de montage THYS. Les mauclaires font fonction d'arrêts de porte lorsque la porte amovible se ferme.
1 x à l'arrière de la porte fixe jusque sous le listel
1 x à l'avant de la porte ouvrante



17. Posez les 2 profils sous et au-dessus des mauclaires de la porte fixe.
Dessous : la broche apparente de la partie inférieure du profil entre dans le sol.
Dessus : la broche apparente de la partie supérieure du profil se glisse à l'arrière du listel de la traverse.

18. Posez les chambranles avec la colle de montage THYS en les plaçant de l'autre côté de l'ébrasement à hauteur égale à l'intérieur de l'ébrasement. Mastiquez l'espace vide de 1 mm entre le sol et l'ébrasement, le listel et les chambranles avec la colle de montage rapide THYS (voir point 6) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être installés que dans des bâtiments secs (max. 10 % humidité dans le mur).

THYS INDUSTRIE DE PORTES

Portes verre sécurit THYTAN

EVERYWAY:
Tourne à 2 x 90°
PROF:
Pompe au sol
SLIDING:
Sliding-rail.



Porte en bois

CLASSIC:
PORTE SIMPLE 3 charnières visibles
PORTE DOUBBLE 6 charnières visibles

PIVOT EVERYWAY:
Fermeture sans charnières visibles.
SLIDING:
Sliding-rail.



**POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE tapez
WWW.GROUPTHYS.COM**

- **THYS Ready Door®**, **bloc-porte prêt à poser** peut être monté dans l'embrasement murale avec rotation droite ou gauche. Lors de la pose, vous fixez le sens de rotation de la porte en plaçant le lançant de la serrure et les broches des charnières dans le sens de rotation souhaité.
- Tous **les ébrasements** jusqu'à 40 cm de large et **les panneaux de portes** de 63 à 93 cm mentionnés dans le **Catalogue THYS INTERIEUR** (à l'exception des **panneaux de portes non préforés** mentionnés dans les pages bleues) sont **préforés** pour placer la ferrure.
L'ébrasement et la porte préforée constituent tous les deux un bloc-porte: THYS Ready Door®.
- **Catalogue THYS INTERIEUR** renferme une gamme exceptionnelle de blocs-portes prêts à poser. Des blocs-portes à peindre, en bois ou finis qu'il ne faudra ni peindre ni vernir. Blocs-portes lisses ou de style et avec verre sécurit. Panneaux de portes disponibles dans les hauteurs suivantes : **201.5 cm, 211.5 cm et 231.5 cm.**
- **Ready Door: Comment commander?**
Chaque porte et ébrasement ont un **numéro de code barre**. Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces.



Pour plus d'informations: info@grouphys.com or www.grouphys.com