



# THYS **READY DOOR** CLASSIC

Fermeture de porte avec 3 charnières visibles

## ÉBRASEMENT RÉGLABLE PROF

### Un concept unique .

Panneau de port/ébrasement  
à poser avec rotation  
à droite et à gauche

#### 1. Porte et ébrasement réglable 'PROF' Thys Ready Door "classic" prêts à poser

- pivote sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique avec clé. (Serrure WC et serrure cylindre sont également disponibles)

#### ■ Ébrasement réglable "PROF" 18 mm MDF avec joint d'étanchéité\*

\* ébrasement réglable MDF noir (nearly black - bluestone) ne prévoit pas de joint d'étanchéité..

Les chambranles ajustables forment l'ébrasement :

- ajustables à l'épaisseur de mur exacte
- si le mur n'est pas horizontalement ou verticalement droit et/ou diffère de l'épaisseur du mur, l'ébrasement peut être facilement posé à la mesure exacte
- esthétique parfaite
- les chambranles ne nécessitent pas de clouage, ils se glissent dans l'ébrasement

L'ébrasement MDF a une épaisseur de 18 mm. Cela garantit :

- **stabilité**
- **coefficient de dilatation limité**
- **forte force de vissage pour charnières**

Le listel prévoit un joint d'étanchéité qui réduit le courant d'air entre 2 pièces.

De cette façon, le joint d'étanchéité diminue :

- **le courant d'air (économie d'énergie = économique)**
- **le flux sonore**
- **le déplacement d'odeurs**

La souplesse du joint d'étanchéité compense le moindre gauchissement de la porte.

Réduit le bruit en cas de fermeture vigoureuse.



Pour plus d'informations: [info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com) or [www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

Fermeture de porte avec 3 charnières visibles


## ÉBRASEMENT RÉGLABLE PROF

### Ready Door : Comment commander ?

Chaque porte et ébrasement sont dotés d'un code à barres. Pour commander, mentionnez le code à barres et la quantité du produit de votre choix (panneau de porte, chambranle, poignée, ébrasement, etc...)

PORTE SIMPLE THYS READY DOOR: À COMMANDER DANS LE CATALOGUE THYS INTÉRIEUR.

**1 X PANNEAU DE PORTE + 1 X ÉBRASEMENT RÉGLABLE (Y COMPRIS FERRURE) + 1 X POIGNÉE DE PORTE.**

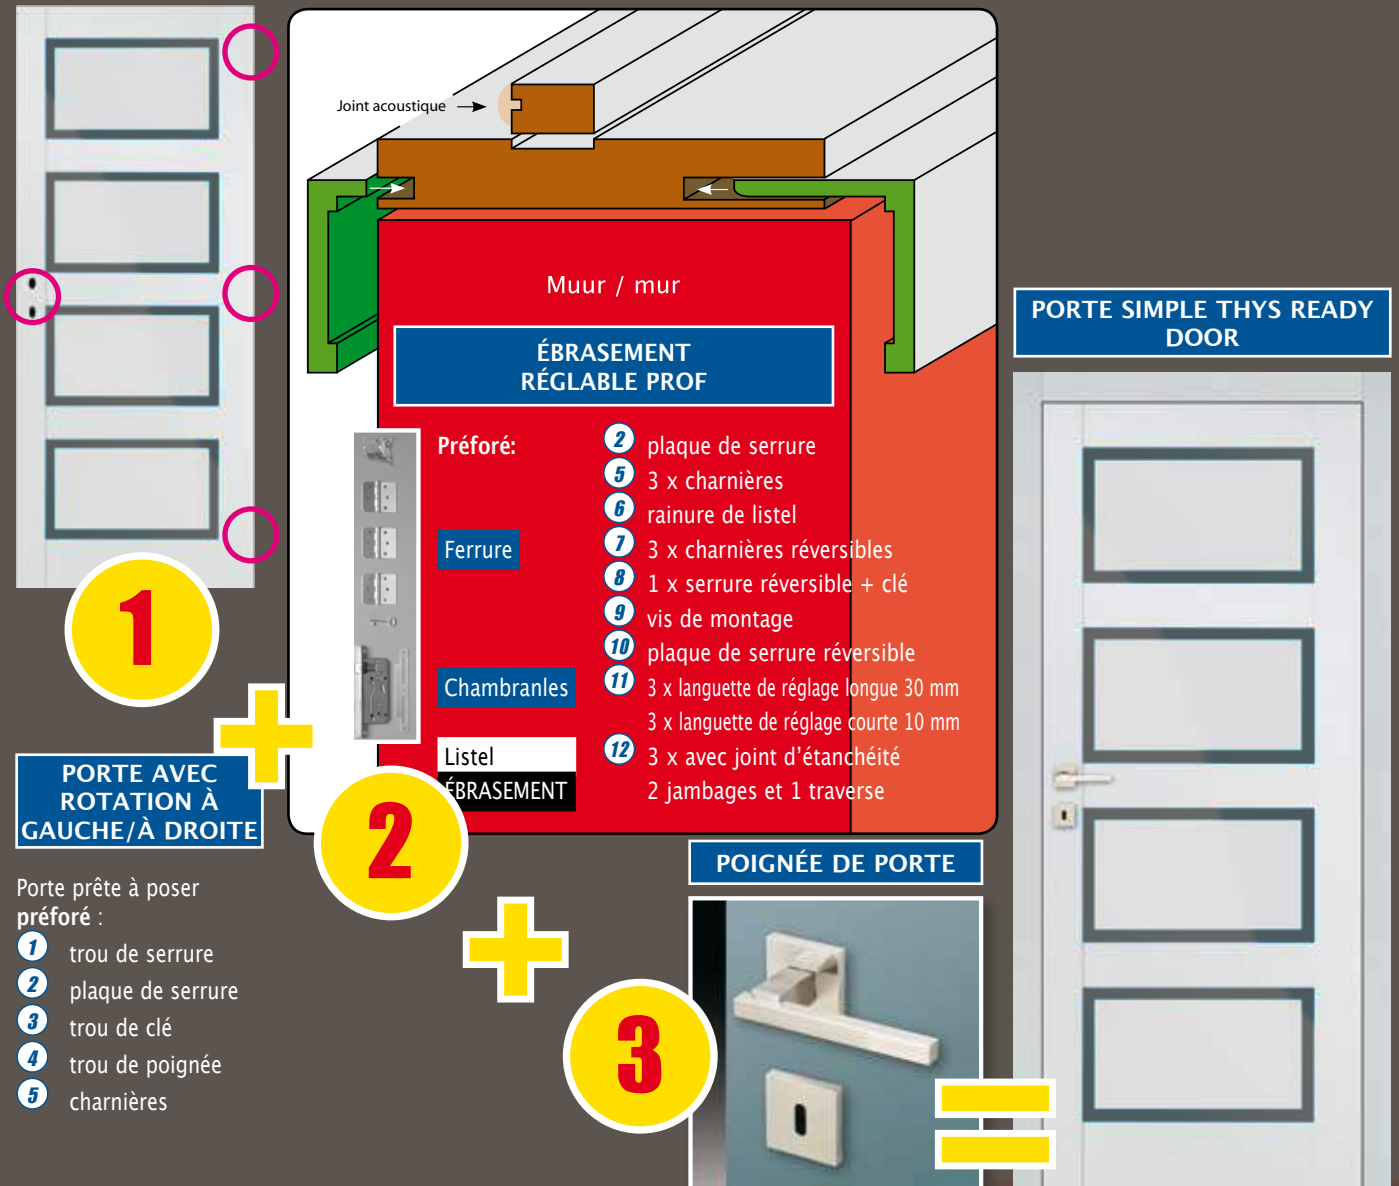

Porte prête à poser préforé :

- 1 trou de serrure
- 2 plaque de serrure
- 3 trou de clé
- 4 trou de poignée
- 5 charnières

### 2. Pose d'un ébrasement réglable 'PROF' Thys Ready Door Classic

#### ÉTAPE 1 : OUVERTURE MURALE GLOBALE

Avant de procéder à la pose, contrôlez si l'ouverture murale globale est 2,5 à 5 cm plus haute et 5 à 10 cm plus large que la porte ; cela facilitera la pose de l'ébrasement dans l'ouverture murale. Les chambranles ajustables couvrent l'espace entre l'ouverture du mur et le bloc-porte posé.

#### ÉTAPE 2 : CHOIX DE LARGEURS D'ÉBRASEMENT 'PROF'



Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (bas, milieu et haut du mur). La plus grande largeur sera déterminante. La largeur du mur ne devra pas avoir plus de 25 mm de large que l'ébrasement réglable 'PROF'.  
Exemple :  
largeur mur : 113 mm = **largeur ébrasement réglable 105 mm**  
largeur du mur : 154 mm = **largeur ébrasement réglable 130 mm**  
largeur du mur : 205 mm = **largeur ébrasement réglable 205 mm**

largeur de l'ébrasement	largeur du mur
80 mm	80 - 104
105 mm	105 - 129
130 mm	130 - 154
155 mm	155 - 179
180 mm	180 - 204
205 mm	205 - 229
230 mm	230 - 254
255 mm	255 - 279

#### ÉTAPE 3 : POSE DE L'ÉBRASEMENT RÉGLABLE 'PROF'



1. Choisissez le sens de rotation de la porte (porte prête à poser avec rotation à droite ou à gauche). Ébrasement PROF à poser avec une porte à rotation à droite ou à gauche. Une languette se trouve sur la partie inférieure et supérieure des 2 jambages d'ébrasement réglable. Sur la partie supérieure de l'ébrasement réglable est posée la traverse entre 2 languettes des jambages. La languette inférieure des 2 jambages doit être sciée. La partie sciée sera posée au sol.



2. Sciez la traverse d'ébrasement en longueur en fonction de la largeur de la porte. La traverse doit être posée entre 2 languettes saillantes sur la partie supérieure de l'ébrasement réglable. La partie à raccourcir = largeur de la porte + espace latéral de 5 mm (2 mm côté charnières + 3 mm côté serrure) + 2 x 8 mm.  
Exemple : largeur de porte = 830 mm  
Longueur de la traverse = 830 mm + 5 mm + 16 mm = 851 mm



3. Montez les 3 parties des charnières + la plaque de serrure dans les trous fraisés prévus dans l'ébrasement réglable.



4. Vissez les 3 parties des charnières de porte à hauteur égale à la partie latérale de la porte. Contrôlez avant la pose de l'ébrasement si les parties des charnières de la porte et de l'ébrasement conviennent les unes aux autres.



5. Posez la traverse entre les 2 languettes saillantes de l'ébrasement réglable avant de la visser latéralement avec les 4 vis de perçage (4 x 40).



# THYS **READY DOOR** CLASSIC

Fermeture de porte avec 3 charnières visibles

## ÉBRASEMENT RÉGLABLE PROF




6. Posez l'ébrasement réglable à 1 mm du sol pour minimiser un éventuel contact ultérieur à l'eau. Posez l'ébrasement dans l'ouverture murale en utilisant un niveau. Les deux côtés inférieurs des 2 jambages d'ébrasement doivent être fixés horizontalement à hauteur égale à l'ouverture murale. Colmatez l'espace de 1 mm à l'aide de la colle de montage THYS.



7. **4 CALES THYS SPÉCIALES EN BOIS (N° D'ARTICLE RÉF. 263403)**

Calez provisoirement votre ébrasement dans l'ouverture du mur en mettant **4 cales** entre la traverse et le haut du passage mural. Les cales permettront d'appuyer l'ébrasement réglable vers le sol tout en le maintenant dans le passage pendant que vous le fixez dans l'ouverture murale.



8. **VIS D'ÉLOIGNEMENT RÉGLABLES THYS (6 PIÈCES)**

(N° D'ARTICLE RÉF. 263397)

Pour une pose parfaite de l'ébrasement réglable par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser les 6 vis d'éloignement réglables THYS.


Les 6 vis d'éloignement réglables vous permettront d'ajuster votre ébrasement au dixième de millimètre en profondeur par rapport à l'ouverture murale tout en vous garantissant un jeu précis autour de la porte.

Le jeu précis est indispensable pour assurer un mouvement de rotation optimal. Vissez les vis d'éloignement dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure, les 6 trous fraisés sont recouverts pour garder la surface de l'ébrasement intacte.



9. Fixez la porte à l'ébrasement réglable. Veillez à ce que la porte se trouve en face de la serrure.

10. Avant le montage définitif de l'ébrasement réglable dans l'ouverture murale, ouvrez et fermez la porte plusieurs fois pour vérifier si le jeu autour de la porte est correct (côté charnière : 2 mm /côté serrure : 3 mm) ajustez si nécessaire à l'aide des 6 vis d'éloignement.

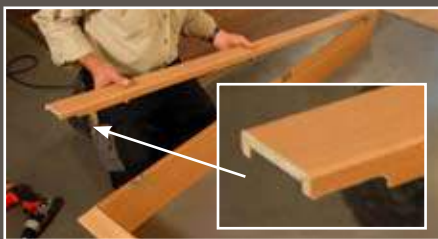

11. Sciez le haut du chambranle à longueur égale à la traverse sciée (voir point 2)

Placez dans la rainure prévue dans l'ébrasement, côté charnières et plaque de serrure, les 3 chambranles avec languette courte (10 mm). Maintenez le chambranle en-haut avec la languette partiellement enlevée.





# THYS READY DOOR CLASSIC

Fermeture de porte avec 3 charnières visibles

## ÉBRASEMENT RÉGLABLE



### 12. MOUSSE DE MONTAGE THYS (N° D'ARTICLE RÉF. 263373)

Fixez **définitivement** l'ébrasement avec les chambranles montés au mur à l'aide de la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage THYS pour ébrasement garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale lors du durcissement. Appliquez une **quantité limitée de mousse de montage THYS** (la mousse va gonfler lors de son durcissement) au niveau des 2 coins de la traverse et des 6 vis d'éloignement réglables. Durée de durcissement :  $\pm 60$  min. Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant.

La mousse de montage spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l. et peut stabiliser 3 à 4 ébrasements.



### 13. COLLE DE MONTAGE THYS (N° D'ARTICLE RÉF. 263410)

Posez les listels verticaux dans la rainure à listel prévue en utilisant la colle de montage THYS tout en maintenant les listels encollés en place avec la bande adhésive et ce jusqu'à ce que l'adhésion soit complète ( $\pm 25$ min.).

Placez entre les deux listels verticaux, le listel de tête dans la rainure de listel de la traverse.



14. Serrure : posez le pêne de jour dans le sens de rotation voulu, vérifiez le fonctionnement de la serrure fonctionne et posez la serrure dans la porte.

Poignée : posez la poignée de porte.



15. L'ébrasement réglable prévoit, pour un parfait ajustement du pêne de jour contre l'ébrasement, une zone tampon de  $\pm 2$  mm.

Coupez cette partie en biais avec un objet tranchant en partant du bord de la plaque de serrure métallique vers le point le plus profond du fraisage du pêne de jour.

16. Sciez la tête du chambranle à longueur égale de la traverse sciée (voir point 2)

Posez les 3 chambranles à languette longue (30mm) dans la rainure prévue de l'autre côté de l'ébrasement. Maintenez le chambranle vers le haut avec la languette partiellement enlevée. Pour la fixation définitive au mur, nous vous recommandons d'appliquer quelques touffes de colle de montage THYS au mur et d'appuyer les chambranles contre le mur.

17. Colmatez l'espace de 1 mm entre le sol et l'ébrasement, le listel et les chambranles en utilisant la colle de montage THYS (voir point 7) en vue d'éviter l'humidité ascendante.

Les blocs-portes ne peuvent être posés que dans des bâtiments secs (humidité au mur maximale : 10 %).



# FINITION DE PORTES EN BOIS

Le bois est un beau matériau et sa structure naturelle procure à chaque porte un caractère unique et personnel. La différence de teinte, la structure de bois tendre et dur, la concrescence dans la structure lors de la fabrication sont propres à chaque porte. C'est ce qui rend ce matériau vivant si différent de la structure ordonnée de la matière synthétique ou du papier.

Étant donné que le placage de bois est un matériau vivant, il nécessite un ponçage manuel avant l'application d'une huile de protection. Le placage de bois présente un risque de pénétration de colle. **La pénétration de la colle est très accentuée par les vernis incolores et/ou les vernis appliqués après la lasure. Ce traitement est donc fortement déconseillé et résilie toute forme de garantie sous quelque forme que ce soit.**

L'assemblage de placage de bois peut causer une formation de bandes foncées et claires selon la lumière. Étant donné qu'il s'agit de propriétés propres au produit, ce dernier ne peut être tenu responsable. Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max humidité d'air 50%). Max. 6 jours après la pose de la porte, les feuilles de portes doivent être traitées.



**NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FINIR LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE/HÊTRE.**

## L'HUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

- **Sature** la couche supérieure du bois.
- **Protège contre l'humidité et la poussière** après séchage.
- **Accentue** la structure unique dont bénéficie le bois.
- **L'élasticité** de l'huile prévient le dommage causé par la mutation propre au bois.
- **Une détérioration** locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.
- **Vernissable** avec un vernis PU. Utilisez jamais un vernis à base d'eau.

### PRÉPARATION:

- **Ponçage** avec du papier abrasif à grain fin (80-100)
- **Dépoussiérer** entièrement avant d'appliquer l'huile naturelle THYS

### Application:

1. Bien secouer l'huile avant l'usage.
2. Appliquer en couche régulière à l'aide d'un chiffon en frottant.
3. Enlever l'huile superflue avec un chiffon.
4. Laisser sécher pendant 24 heures.
5. Répéter la procédure.

Entretien: 2 en 1 - L'huile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes

Le coloris de l'huile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.



Pour plus d'informations :  
[info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com) ou [www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

# THYS INDUSTRIE DE PORTES

## Portes verre sécurit THYTAN

### EVERYWAY:

Tourne à 2 x 90°

### PROF:

Pompe au sol

### SLIDING:

Sliding-rail.



## Porte en bois

### CLASSIC:

PORTE SIMPLE 3 charnières visibles

PORTE DOUBLE 6 charnières visibles

### PIVOT EVERYWAY:

Fermeture sans charnières visibles.

### SLIDING:

Sliding-rail.



**POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE tapez  
WWW.GROUPTHYS.COM**

- **THYS Ready Door®**, **bloc-porte prêt à poser** peut être monté dans l'embrasement murale avec rotation droite ou gauche. Lors de la pose, vous fixez le sens de rotation de la porte en plaçant le lançant de la serrure et les broches des charnières dans le sens de rotation souhaité.
- Tous **les ébrasements** jusqu'à 40 cm de large et **les panneaux de portes** de 63 à 93 cm mentionnés dans le **Catalogue THYS INTERIEUR** (à l'exception des **panneaux de portes non préforés** mentionnés dans les pages bleues) sont **préforés** pour placer la ferrure.  
**L'ébrasement et la porte préforée constituent tous les deux un bloc-porte: THYS Ready Door®.**
- **Catalogue THYS INTERIEUR** renferme une gamme exceptionnelle de blocs-portes prêts à poser. Des blocs-portes à peindre, en bois ou finis qu'il ne faudra ni peindre ni vernir. Blocs-portes lisses ou de style et avec verre sécurit. Panneaux de portes disponibles dans les hauteurs suivantes : **201.5 cm, 211.5 cm et 231.5 cm.**
- **Ready Door: Comment commander?**  
Chaque porte et ébrasement ont un **numéro de code barre**. Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces.



Pour plus d'informations: [info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com) or [www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)