

la porte prête à poser sans charnières visibles

## Un concept unique

Panneau de porte à poser avec pivotement à droite ou à gauche et une rotation de 120° ou de 2 x 120°

### **Panneau de porte pivot THYS Pivot Everyway :**

- S'articule sur un pivot sous et sur le panneau de porte dans le passage.
- Les 2 pivots remplacent les 3 charnières visibles classiques et sont faciles à poser en perçant un trou en-dessous et au-dessus du panneau de porte (mèche creuse incluse dans l'emballage pivot)
- La porte THYS Pivot Everyway est fermée manuellement comme une porte classique encastrée et pivote EVERYWAY dans les deux sens (2 x 120°).
- Si vous le souhaitez, le sens de rotation de 2 x 120° en 1 x 120° peut être changé en posant un listel dans l'ébrasement. (Numéro d'article du listel est mentionné dans les pages bleues du catalogue THYS Intérieur)
- En fermant la porte THYS Pivot Everyway THYS, la bande de colmatage autour du panneau de porte frotte contre l'ébrasement et immobilise la porte en cas d'usage normal.
- La porte s'ouvre et se ferme en la tirant ou en la poussant manuellement. La clenche est une poignée ou un bouton de porte décoratif. (pages bleues du catalogue THYS READY DOOR). La poignée décorative ou le bouton de porte se pose sur le panneau de porte avec des vis sans fin.
- **Le catalogue THYS intérieur** renferme une gamme exceptionnelle de portes à peindre, de portes en bois, de portes parachevées, de portes déco que vous n'aurez plus à peindre ou à vernir, de portes lisses ou de style, de portes de sécurité.
- Les panneaux de porte sont disponibles dans les hauteurs suivantes : **201,5 cm, 211,5 cm et 231,5 cm.**
- Thys deurenindustrie fabrique des portes convenant quasiment à tous les ébrasements, tous les listels et tous les chambranles dans le même décor que le panneau de porte.
- **Les ébrasements ne peuvent être utilisés que pour des portes pivotantes de 201,5 cm.**
- Tous les panneaux de porte, les ébrasements, les listels et les chambranles mentionnés dans les pages bleues du catalogue THYS Intérieur sont appropriés pour la pose de portes pivotantes Everyway.

**VASTE GAMME DE PANNEAUX DE PORTE - DE CHAMBRANLES - D'ÉBRASEMENTS**  
Dans les pages bleues du catalogue THYS Intérieur

la porte prête à poser sans charnières visibles

**Ready Door: Comment commander?** Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces.

**THYS READY DOOR PIVOT EVERYWAY : À COMMANDER DANS LE CATALOGUE THYS INTÉRIEUR**

**1 X PANNEAU DE PORTE + 1 X ÉBRASEMENT + 1 X CHAMBRANLES (5pc.)  
+ 1 X POIGNÉE + 1 X KIT PIVOT EVERYWAY.**

**1**  
panneau de porte  
(non percé / pages bleues.)

**2**  
ébrasement,  
(pages bleues)

**3**  
chambranle,  
(pages bleues)

**4**  
poignée de porte  
(pages bleues)


**5** *Kit Pivot Everyway THYS : Numéro d'article 256542*

- 2 x plaquette PVC dur
- 1 x mèche creuser 16 mm :
- 2 x guide inox avec point Pivot
- 1 anneau d'usure téflon
- 8 m de bande de colmatage autocollante
- vis de montage

la porte prête à poser sans charnières visibles

**Comment choisir la bonne largeur de porte?**

* Largeur de mur à mur	Largeur de porte
68 - 72,9 cm	63 cm
73 - 77,9 cm	68 cm
78 - 82,9 cm	73 cm
83 - 87,9 cm	78 cm
88 - 92,9 cm	83 cm
93 - 97,9 cm	88 cm
98 - 102,9 cm	93 cm



## 1. Pose de l'ébrasement pour porte Pivot Everyway THYS

### ÉTAPE 1 : OUVERTURE MURALE GLOBALE

Avant de procéder à la pose, vérifiez si l'ouverture globale du mur est 2,5 à 5 cm plus haut et 5 à 10 cm plus large que la porte ce qui facilitera la pose de l'ébrasement. Les chambranles couvrent l'espace entre le mur et l'ébrasement.

### ÉTAPE 2 : SCIEZ L'ÉBRASEMENT SUR MESURE



#### A. LARGEUR DE L'ÉBRASEMENT

Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (bas, milieu et haut du mur) et sciez l'ébrasement à épaisseur égale au mur.

#### B. HAUTEUR DE L'ÉBRASEMENT (2 JAMBAGES)

Sciez l'ébrasement dans la hauteur.

Hauteur ébrasement = hauteur panneau de porte + 2 x 9 mm (espace en-dessous et au-dessus du panneau de porte nécessaire pour poser les guides pivotants)

exemple : hauteur panneau de porte : 2015 mm hauteur ébrasement = 2015mm + 18 mm = 2033 mm

#### C. LONGUEUR TRAVERSE (HAUT) DE L'ÉBRASEMENT

Sciez la traverse en longueur

Longueur traverse d'ébrasement = largeur panneau de porte + 2 x 5 mm d'espace latéral au panneau de porte pour la pose de la bande de colmatage + 2 x épaisseur panneau d'ébrasement (attention ! l'épaisseur du panneau peut varier en fonction de la finition)

exemple : largeur panneau de porte : 830 mm, épaisseur de panneau 16 mm => longueur de traverse à scier = 830 mm + 2 x 16 mm + 2 x 5 mm = 872 mm

### ÉTAPE 3 : POSE DE L'ÉBRASEMENT DANS L'OUVERTURE DU MUR



1. Fixez la traverse (haut) de l'ébrasement avec les 4 vis prévues (4 x 40) de façon frontale sur les jambages longs de l'ébrasement.

#### 2. 6 x lattes de montage THYS : (N° D'ARTICLE- RÉF. 263380)

Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'ébrasement au moment de la pose dans l'ouverture du mur.

Sciez 6 lattes de montage à longueur égale à la traverse de l'ébrasement.

Fixez ces lattes latéralement des deux côtés sur les 2 jambages de l'ébrasement.

3. Posez l'ébrasement et les chambranles à 1 mm du sol pour minimaliser tout contact à l'eau ultérieur.

Posez l'ébrasement dans le mur en utilisant un niveau.

Les deux parties inférieures des 2 jambages de l'ébrasement doivent être fixées horizontalement à hauteur égale à l'ouverture murale.



la porte prête à poser sans charnières visibles




Appliquez la colle de montage sur la partie latérale de l'ébrasement et ajoutez quelques touffes de colle au mur.

Lors d'un éventuel enlèvement d'ébrasement posé avec LA COLLE DE MONTAGE THYS, cette dernière peut être détachée à l'aide d'un outil tranchant.

4. **4 CALES SPÉCIALES EN BOIS THYS (N° D'ARTICLE-RÉF. 263403)**

Posez provisoirement l'ébrasement avec les 4 cales en plaçant ces dernières entre la traverse (haut) de l'ébrasement et la partie supérieure de l'ouverture du mur. Elles permettront d'appuyer l'ébrasement vers le bas contre le sol tout en immobilisant l'ébrasement dans l'ouverture murale lors de la pose.



5. **MOUSSE DE MONTAGE THYS (N° D'ARTICLE-RÉF. 263373)**

Montez définitivement l'ébrasement au mur à l'aide de la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage THYS pour ébrasement garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement après son durcissement.

Appliquez la moitié de la mousse sur tout le pourtour du mur et de l'ébrasement, la mousse va gonfler lors de son durcissement.

Durée de durcissement  $\pm$  60 min. Enlevez ensuite la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un objet tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS avec une contenance de 0,75 l et permet de stabiliser 1 à 2 ébrasements.



6. **COLLE DE MONTAGE THYS (N° D'ARTICLE-RÉF. 263410)**

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement et ce à hauteur égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles encollés en place avec la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète ( $\pm$  25 min). Pour cela, utilisez la colle de montage spécialement développée par THYS.

Cette colle spéciale bénéficie d'un taux d'adhésion élevé, prévient l'endommagement des chambranles par clouage, est inodore et appropriée pour des pièces humides et le vitrage.

7. Colmater l'espace de 1 mm entre le sol et l'ébrasement, le listel et les chambranles avec la colle de montage THYS (voir point 3) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être posés que dans des bâtiments secs (max. 10 % d'humidité dans les murs). Pour les panneaux de porte de 93 cm, il faudra commander pour le chambranle n. 1, un chambranle supplémentaire avec ébrasement n.1 que vous trouverez dans le catalogue THYS intérieur (ébrasements et chambranles).


la porte prête à poser sans charnières visibles

## 2. Pose du panneau de porte Pivot Everyway THYS



1. Placez à l'aide des vis les deux plaquettes en PVC dur en-dessous et au-dessus du panneau de porte à la même hauteur que le côté du panneau de porte.
2. Percez avec la mèche creuse incluse un trou dans la partie supérieure et inférieure du panneau de porte. Percez un trou de 25 mm de profondeur. Cette perforation doit être effectuée avec comme point central la perforation dans la plaquette PVC.
3. Placez l'anneau d'usure en téflon sur le point pivotant du guide inox au sol.
4. Le point pivotant des deux guides inox convient aux 2 perforations au-dessus et en-dessous du panneau de porte. Posez les 2 guides inox au moyen du point pivotant dans les trous perforés au-dessus et en-dessous du panneau de porte. Le guide doté d'un anneau en téflon convient à la partie inférieure du panneau de porte.
5. Appliquez 8 mètres courants de bande de colmatage autour du panneau de porte. Posez une double bande de colmatage du côté de la poignée pour accroître le frottement de fermeture avec l'ébrasement.
6. Fixez la poignée sur le panneau de porte avec les vis sans fin livrées avec la poignée. Pour ce faire, 1 ou 2 perforations sont nécessaires en veillant à rester au moins à 5 cm du bord du panneau de porte.

**POIGNÉE PIVOT  
EVERYWAY**  
à commander contre  
supplément de prix

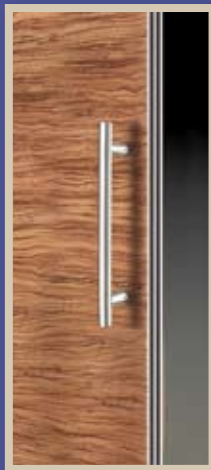

panneau de porte  
réf. 169125  
longueur  
1800 mm x 32 mm



la porte prête à poser sans charnières visibles



- Placez les 2 guides inox contre la partie latérale de l'ébrasement. Vissez les guides et le panneau de porte au sol et contre le dessous de la traverse d'ébrasement.  
Il est recommandé de les fixer lorsque la porte est ouverte à 90°. Utilisez un niveau pour placer la porte de façon verticale dans l'ébrasement.  
La position des 2 guides inox est déterminante pour savoir comment et où vous voulez faire pivoter votre porte.  
(au milieu ou du côté de l'ébrasement)
- Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi changer le sens de rotation de 2 x 120 ° en 1 x 120 ° en posant un listel dans l'ébrasement.  
(Numéro d'article dans les pages bleues du catalogue THYS Intérieur)

# THYS INDUSTRIE DE PORTES

## Portes verre sécurit THYTAN

**EVERYWAY:**  
Tourne à 2 x 90°  
**PROF:**  
Pompe au sol  
**SLIDING:**  
Sliding-rail.



## Porte en bois

**CLASSIC:**  
**PORTE SIMPLE** 3 charnières visibles  
**PORTE DOUBBLE** 6 charnières visibles

**PIVOT EVERYWAY:**  
Fermeture sans charnières visibles.  
**SLIDING:**  
Sliding-rail.



**POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE tapez  
WWW.GROUPTHYS.COM**

- **THYS Ready Door®**, **bloc-porte prêt à poser** peut être monté dans l'embrasure murale avec rotation droite ou gauche. Lors de la pose, vous fixez le sens de rotation de la porte en plaçant le lançant de la serrure et les broches des charnières dans le sens de rotation souhaité.
- Tous **les ébrasements** jusqu'à 40 cm de large et **les panneaux de portes** de 63 à 93 cm mentionnés dans le **Catalogue THYS INTERIEUR** (à l'exception des **panneaux de portes non préforés** mentionnés dans les pages bleues) sont **préforés** pour placer la ferrure.  
**L'ébrasement et la porte préforée constituent tous les deux un bloc-porte: THYS Ready Door®.**
- **Catalogue THYS INTERIEUR** renferme une gamme exceptionnelle de blocs-portes prêts à poser. Des blocs-portes à peindre, en bois ou finis qu'il ne faudra ni peindre ni vernir. Blocs-portes lisses ou de style et avec verre sécurit. Panneaux de portes disponibles dans les hauteurs suivantes : **201.5 cm, 211.5 cm et 231.5 cm.**
- **Ready Door: Comment commander?**  
Chaque porte et ébrasement ont un **numéro de code barre**. Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces.



Pour plus d'informations: [info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com) or [www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)