



T. floor

Floors from nature !




FLOORING



DOORS



KITCHENS



BATHROOMS



- // 65.000M² BELGISCHE INDUSTRIE
65.000M² INDUSTRIE BELGE
- // 3 GENERATIES BELGISCH FAMILIE BEDRIJF
3 GÉNÉRATIONS ENTREPRISE FAMILIALE BELGE
- // FABRIKANT EN EXCLUSIEF VERDELER VAN
VLOEREN – BINNENDEUREN – KEUKENS - BADKAMERS
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE
SOLS – PORTES D'INTÉRIEUR – CUISINES – SALLES DE BAIN
- // WIJ INVESTEREN IN DE TOEKOMST
NOUS INVESTISSONS DANS L'AVENIR

THYS INSPIRE & DISCOVERY CENTRE

enkel op afspraak / seulement sur rendez-vous



KAPELLEN, ANTWERPEN
Starrenhoflaan 127, 2950 Kapellen
T. 03-660 15 05



ST.-TRUIDEN
Fabrieksstraat 34, 3800 St.-Truiden
Geert Jordens: 0473-84 48 35



CHAMPION, NAMUR
Rue Louis Albert 6, 5020 Namur
Michael Englebert: 0473-45 06 21



ZON ENERGIE / ÉNERGIE SOLAIRE

7614 zonnepanelen

ÉNERGIE SOLAIRE

7614 panneaux solaires



GROENE STROOM / ÉNERGIE VERTE


2 018 510 KWH



VERBRUIK VAN / L'USAGE DE
580 GEZINNEN / FAMILLES




12 349 800 KM
MET DE ELEKTRISCHE WAGEN / A VOITURE ÉLECTRIQUE



CO₂ REDUCTIE / RÉDUCTION DE CO₂

825 000 KG / jaar - année



41 250 BOMEN / ARBRES
PER JAAR / PAR ANNÉE
825 000 M² BOS / FORÊT
PER JAAR / PAR ANNÉE



ELEKTRISCHE HEFTRUCKS !

= minder CO₂ – stil =
positief voor het milieu en onze medewerkers

ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES !

= moins de CO₂ – silencieux =
positif pour l'environnement et nos employés



ONAFHANKELIJK VAN GAS !

Wij zijn sinds 2022 Gas-vrij

INDÉPENDANT DU GAZ !

Nous sommes sans gaz depuis 2022

Wij stockeren voor onze klanten.

Alle toebehoren en meer dan 300.000m² vloeren beschikbaar uit voorraad kapellen.



Nous stockons pour nos clients.

Tous les accessoires et plus de 300 000 m² de sols disponible de stock Kapellen.



T.floor

Laminate .T

pag 7

Wooden .T

pag 29

Vinyl .T

pag 49

@ T .floor

pag 81

Ceiling .T

pag 97

T. floor

Laminate .T

Family	total thickness	Width	length	Water resistant	Low swelling	V-groove	class	click	warranty private use	page
Visgraat - Baton rompu										
Empire .T	12 mm	143 mm	644 mm	x		V4	AC6	X-Lock	30 years	12-15
Brede klassieke planken - Planches classiques larges										
Empire .T XL	12 mm	214 mm	1.286 mm	x		V4	AC6	5 G	30 years	16-19
Lange planken - Planches longues										
X-Treme. T	12 mm	188 mm	1845 mm		x	V4	AC5	5 G	30 years	20-23
Klassieke planken - Planches classiques										
Advanced .T	8 mm	193 mm	1.380 mm			V4	AC4	5 G	20 years	24-27



Herringbone
Empire .T



1845 mm
Long boards
X-treme .T



214 mm
Wide boards
Empire .T XL



1845 mm
Classic boards
Advanced .T

Algemene kenmerken - Caractéristiques générales



Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling.
Convient au chauffage et au refroidissement par le sol.



Makkelijk onderhoud.
Entretien facile.




Ons hout komt uit duurzame bosbouw.
Notre bois est issu d'une sylviculture durable.



4 zijden V groef.
4 côtés V joint.




100% recycleerbaar.
100% recyclable.



Laagste emissiewaarde.
Valeur d'émission la plus faible.



Hoge controle op kwaliteit.
Haute contrôle de qualité.



Bestand tegen zonlicht.
Résistant à la lumière du soleil.



Hoge krasbestendigheid.
Haute résistance aux rayures.



Brandvertragend Bfl-s1.
Retardateur de flammes Bfl-s1.



Stabiel.
Stable.



Europese conformiteit.
Conformité Européenne.



Onze vloeren zijn duurzaam.
Nos sols sont durables.



Geschikt voor vloerverwarming
Convient au chauffage par le sol.

Individuele kenmerken - Caractéristiques individuels




Antistatisch.
Antistatique.



5G kopse clickverbinding.
Connexion par clic de tête 5G.



HDF basisplaat met laag zwelcoëfficiënt = vochtbestendig.
Base HDF à faible coefficient de gonflement = résistant à l'humidité.




1 plank = zowel rechts als links.
1 planche = à droit et à gauche.




Bestand tegen water.
Résistant à l'eau.

Laminaatvloeren - Sols stratifié

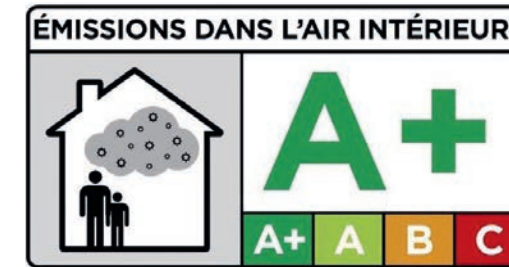


Gecontroleerde binnenlucht
A+ staat voor de laagste emissie van VOS (vluchtige organische stoffen). Onze laminaat producten bevatten geen stoffen die de binnenlucht kwaliteit negatief beïnvloeden.

Air intérieur contrôlé.
A+ signifie la plus faible émission de COV (composés organiques volatils). Nos produits stratifiés ne contiennent pas de substances qui affectent négativement la qualité de l'air intérieur.

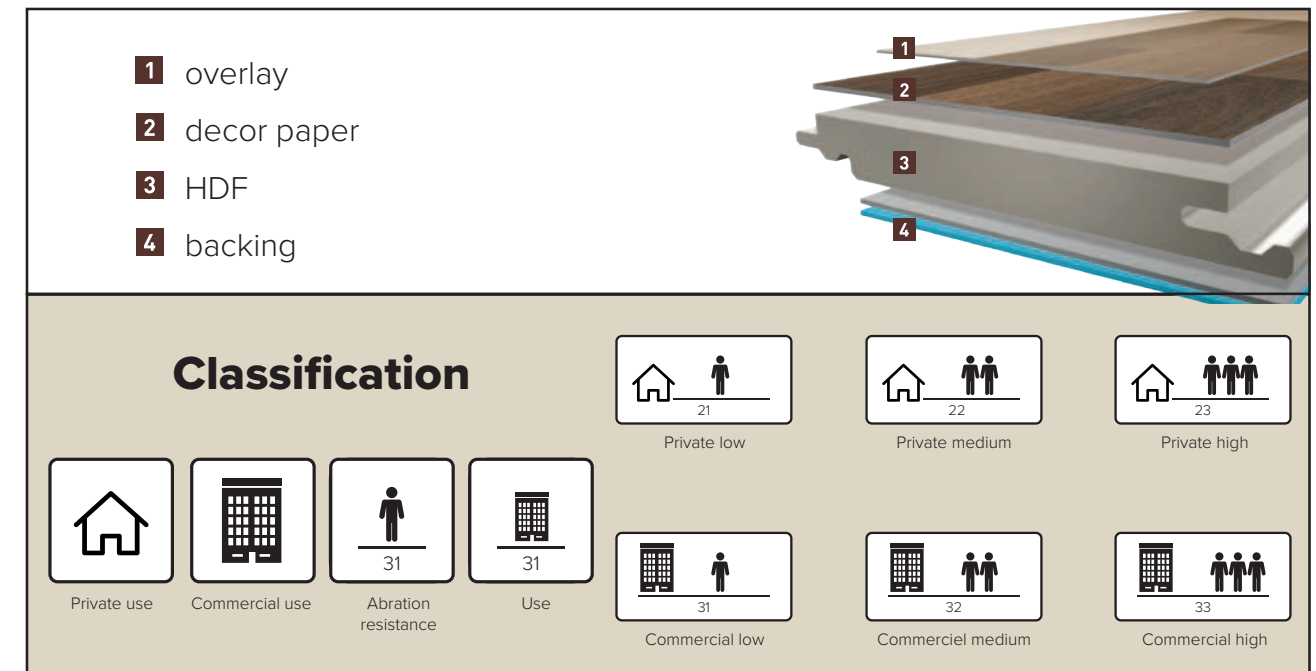

Plaatsing - Pose

Een verlijmde plaatsing is niet mogelijk met uitzondering van de eerste rijen bij Empire.T herringbone.
Un placement collé n'est pas possible à l'exception des premières rangées chez Empire.T baton rompu.



Het gevoel en uiterlijk van geborstelde vloeren.


La sensation et l'apparence des sols brossés.



Vloeren met een lichte oppervlaktestructuur.

Sols avec une structure de surface légère.


Empire .T herringbone



12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer (pag 91) = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.



Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic (page 91) = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.




1 plank = zowel rechts als links
1 planche = à droit et à gauche

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk
- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible

Garantie

Het is enorm belangrijk om geen afwijkingen tijdens het plaatsen te bekomen. Om deze te voorkomen moeten we vertrekken van een solide basis. Hiervoor dienen de eerste drie rijen verlijmd te worden in de tand- en groefverbinding. Na uitharding van de lijm kan er verder geplaatst worden.



Voorwaarden voor garantie op onze visgraat laminaatvloeren:

- De juiste ondervloer = minimaal 200kPa drukvast en 650kg/m³ dichtheid.
- De juiste aanzet bij het vertrek.

Bij gebruik van een foute ondervloer of slechte aanzet vervalt de garantie. Wij bieden U voor bovenstaande onze acoustic ondervloer aan.


Il est extrêmement important de ne pas avoir de déviations lors de l'installation. Pour éviter ceci, nous devons partir sur une base solide.

Pour cela, les trois premières rangées doivent être collées dans la connexion à rainure et languette. Une fois la colle durcie, vous pouvez continuer la pose.

Conditions de garantie sur nos sols stratifiés à bâtons rompus:

- La sous-couche appropriée = au moins 200kPa de résistance à la pression et 650kg/m³ de densité.
- Pose correcte dès le départ.

L'utilisation d'une sous-couche inappropriée ou d'un mauvais placement annule la garantie. Nous vous proposons notre sous-couche acoustic pour les produits ci-dessus.





Ref. 507897 Acoustic
zie/voir pag. 91



2 in 1
POLYURETHANE
& MINERALS
+
ALU DAMPFOIL

oak Jaipur

Empire .T herringbone






Visgraat, een elegante klassieker terug van weggeweest.

Baton rompu, un classique élégant de retour d'antan.

PLANK	143 x 644 mm
BOX	13 = 1,200 m ² = 12,30 kg
PALET	60 x = 72,00 m ² = 738 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				

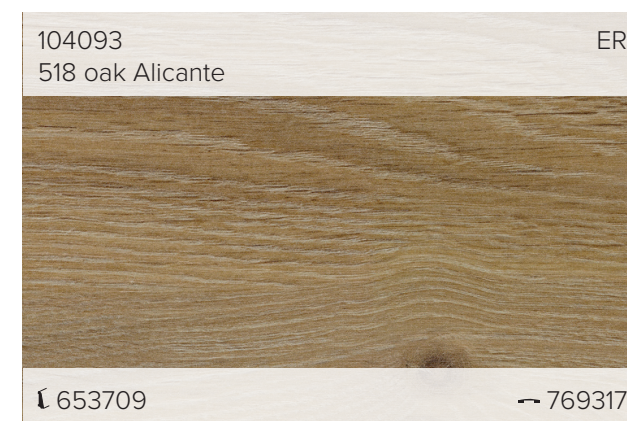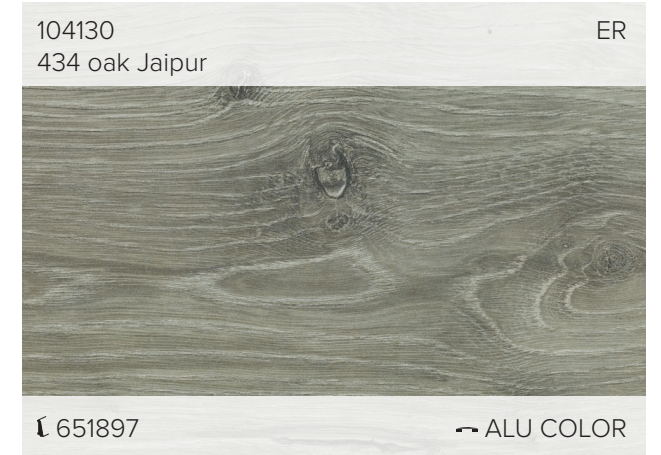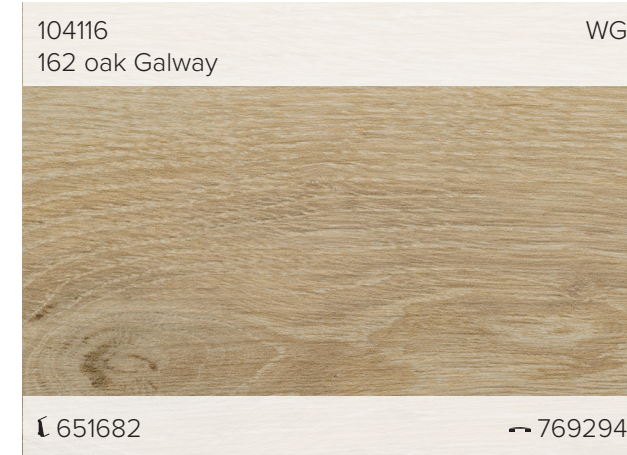

12 mm laminaat in combinatie met onze accoustic ondervloer (pag 91) = zelfde geluid als bij vol verlijmde massieve vloeren.




Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic (page 91) = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.

214 mm

oak Galway

Empire .T XL









12mm watervaste laminaatvloer. De breedte van 214mm geeft een rijkelijk uiterlijk.

Revêtement de sol stratifié imperméable à l'eau de 12 mm. La largeur de 214mm donne un aspect riche.



PLANK	214 x 1286 mm
BOX	6 = 1,651 m ² = 18,00 kg
PALET	48 x = 79,248 m ² = 864 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				

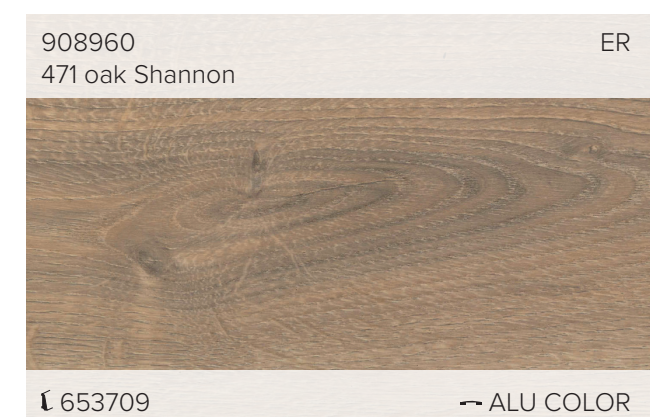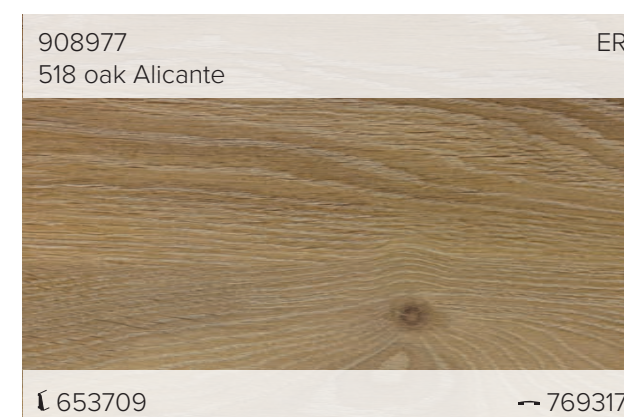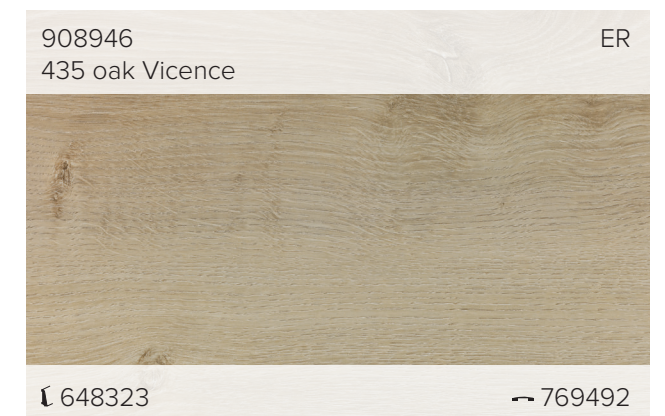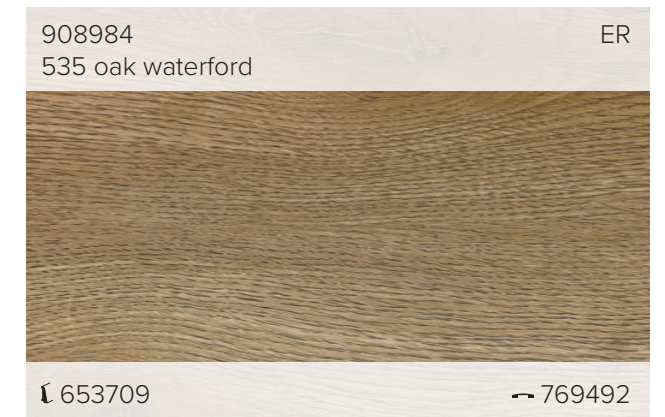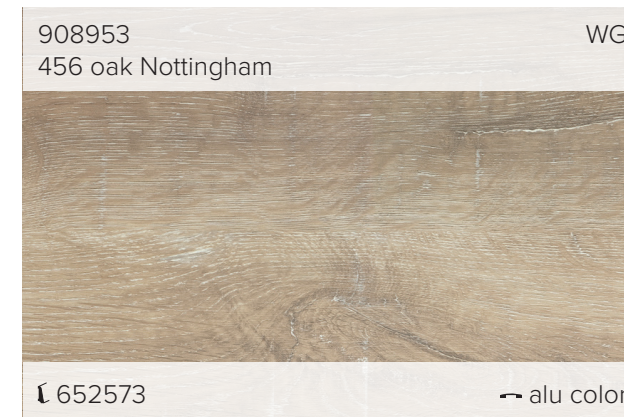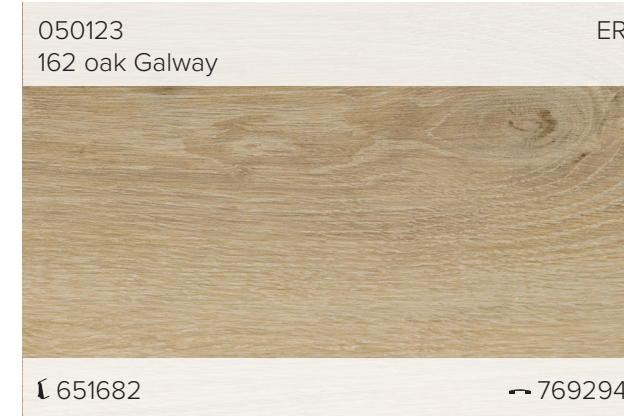

12 mm laminaat in combinatie met onze accoustic ondervloer (pag 91) = zelfde geluid als bij vol verlijmde massieve vloeren.




Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche accoustic (page 91) = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.



1845 mm

oak Castle original

X-treme .T



1845 mm lange vloerdelen voor visuele hoogtepunten en snelle plaatsing.

Panneaux surdimensionnés pour des points forts visuels et une installation rapide.




	PLANK	188 x 1845 mm
	BOX	4 = 1,387 m ² = 15 kg
	PALET	56 x = 77,672 m ² = 840 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				





Advanced .T



8mm dikke vloeren met mooie, matte eiken decors.

Planchers de 8 mm d'épaisseur avec de beaux décors en chêne mat.



PLANK	193 x 1380 mm
BOX	8 = 2,131 m ² = 14,79 kg
PALET	56 x = 119,336 m ² = 828,24 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	32				





T. floor

Wooden .T

Family	Thickness	Width	Length	V-groove	Top layer	Middle layer	Connection	page
Tand en groef - Dent et languette								
Roble .T	14 mm	190 mm	1900 mm	V4	3 mm	Poplar	TGR	34-35
Oak .T	14 mm	190 mm	1900 mm	V2	3 mm	Poplar	TGR	36-37
Click								
Divine .T	14 mm	180 mm	1800 mm	V4	2,5 mm	Pine	5Gc	38-39
Eos .T	14 mm	190 mm	1250 mm	V4	3 mm	Pine	CLICK	40-41
Visgraat - Baton rompu								
Herringbone .T	14 mm	130 mm	725 mm	V4	2,5 mm	Poplar	OPTILOCK	42-47

Samengestelde massieve vloeren Sols massifs contrecollées

Algemene kenmerken - Caractéristiques générales



Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling.
Convient au chauffage I et au refroidissement par le sol.



Onze massieve vloeren zijn duurzaam.
Nos sols massifs sont durables.



Ons hout komt uit duurzame bosbouw.
Notre bois est issu d'une sylviculture durable.



4 zijden V groef.
4 côtés V joint.




100% recycleerbaar.
100% recyclable.




Geborsteld oppervlak.
Surface brossée.



Onze vloeren zijn van 100% massief hout gemaakt.
Nos sols sont 100% bois massifs.



Bestand tegen zonlicht.
Résistant à la lumière du soleil.



Stabiel.
Stable.




Brandvertragend Bfl-s1.
Retardateur de flammes Bfl-s1.



Onze vloeren voelen aangenaam en warm aan.
Nos parquets sont agréables et chaleureux.



Makkelijk onderhoud.
Entretien facile.

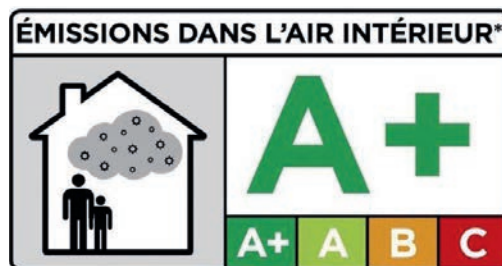

Gecontroleerde binnenlucht
A+ staat voor de laagste emissie van VOS (vluchtige organische stoffen). Onze laminaat producten bevatten geen stoffen die de binnenlucht kwaliteit negatief beïnvloeden.

Air intérieur contrôlé.
A+ signifie la plus faible émission de COV (composés organiques volatils). Nos produits stratifiés ne contiennent pas de substances qui affectent négativement la qualité de l'air intérieur.

Afwerking - Finition

Om effecten van vroegtijdig beloop zoveel als mogelijk te vermijden is het aangeraden om op voorbehandelde oppervlakken een extra beschermlaag aan te brengen.

Pour éviter autant que possible les effets d'une évolution prématurée, il est recommandé d'appliquer une couche protectrice supplémentaire sur les surfaces prétraitées.



3 x UV matt oil



3 x UV matt lacker

Gelakte en geoliede vloeren zijn natuurproducten en hebben voeding nodig om hun levensduur, glans en schoonheid te behouden. Deze voeding dien je toe te brengen gedurende het onderhoud. Gelieve hiervoor info te nemen bij je gespecialiseerde winkel.

Les planchers laqués et huilés sont des produits naturels et ont besoin de nutrition pour maintenir leur longévité, leur brillance et leur beauté. Il faut appliquer cette nourriture lors de l'entretien. Veuillez vous informer dans votre magasin spécialisé.

zeep - savon

Onderhoud en regelmatige reiniging.
Entretien et nettoyage fréquent.
1L
Ref 512567



Polish

Extra bescherming na plaatsing voor eerste gebruik en periodiek onderhoud.
Extra protection après pose, avant première usage, et entretien périodique.
1L
Ref 518675



Hout is een levende materie en heeft regelmatig voeding en onderhoud nodig. Gebruik de zeep om je vloer optimaal en fris te houden.

BELANGRIJK - IMPORTANT
geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Le bois est une matière vivante et a ont besoin d'une alimentation et d'un entretien réguliers.
Utilisez le savon pour rendre votre sol optimal et de garder la fraîcheur.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur Plancher protection supplémentaire.

Onbehandelde vloeren moeten direct na plaatsing behandeld worden.
Les sols bruts doivent être traités immédiatement après la pose.

Massieve houten vloeren zijn natuurproducten en bevatten kleurvariaties.
Les planchers de bois massif sont des produits naturels et contiennent des variations de couleur.



oak Select



oak Ru AB



oak Ru A



oak Ru BC

Roble .T




- 1 3 mm solid oak
- 2 9 mm solid wood base
- 3 2 mm veneer backing



Select

Gesorteerde selectie.
Kleurvariaties, randspint en sporadisch gezonde, opgestopte knopen tot 20 mm toegelaten.




Selection triée.
Variations de couleur, minimale aubier et noeuds sains, rebouchés jusqu'à 20 mm auto

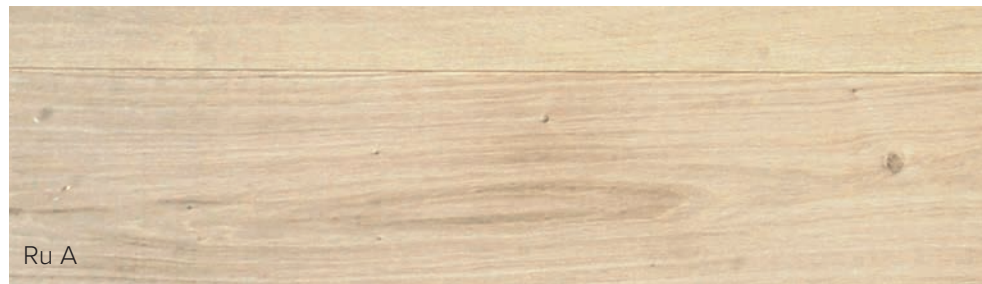

Ru A

Natuurlijke selectie.
Kleurvariaties, minimaal spint en gezonde, opgestopte knopen tot 25 mm toegelaten.

Sélection naturelle.
Variations de couleur, minimal aubier et noeuds sains, rebouchés autorisés.

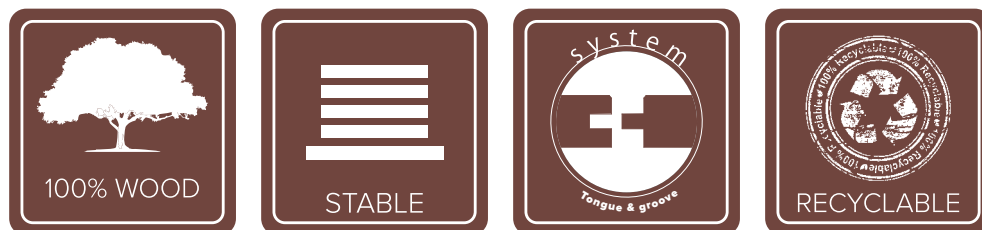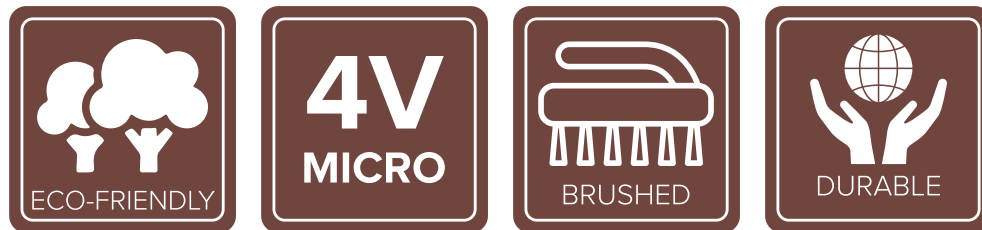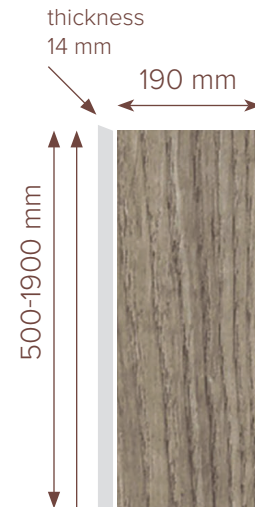

PLANK	190 x 500-1900 mm
BOX	8x = 2,888 m ² = 22.55kg
PALET	48x = 138,62 m ² = 1082 kg



Extra slijtage bescherming.
Protection supplémentaire contre l'usure.
Polish: pag 31



Mongolica oak

	lack
	Select 913827 oak Brunello Ru A 913810 oak Barbaresco
16x60x2200 - 942550	

	lack
	Select 913834 oak Barbera Ru A 913841 oak Bardolino
16x60x2200 - 933176	

Oak .T




- 1 3 mm solid oak
- 2 9 mm solid wood base
- 3 2 mm veneer backing



Ru AB

Authentieke selectie.
Kleurvariaties, spint, scheurtjes en gezonde, opgestopte knopen toegelaten.

Sélection authentique.
Variations de couleur, aubier, fissures et noeuds sains, rebouchés autorisés.

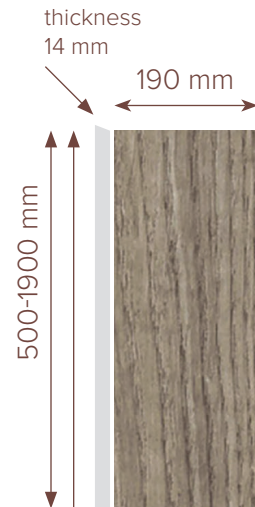

ECO-FRIENDLY	2V MICRO	BRUSHED	DURABLE
100% WOOD	STABLE	system Tongue & groove	RECYCLABLE

PLANK	190 x 500-1900 mm
BOX	8x = 2,888 m ² = 24 kg
PALET	40x = 115.52m ² = 960kg



Extra slijtage bescherming.
Protection supplémentaire
contre l'usure.
Polish: pag 31



European oak

	onbehandeld - non traité Ru AB 878874 oak Beaujolais
	16x58x2400 - 927960


	lack Ru AB 878904 oak Champagne
	16x60x2200 - 942550

	lack Ru AB 878911 oak Elzas
	16x60x2200 - 933176

Divine .T click



- 1 2,5 mm solid oak
- 2 9,5 mm solid wood base
- 3 2 mm veneer backing

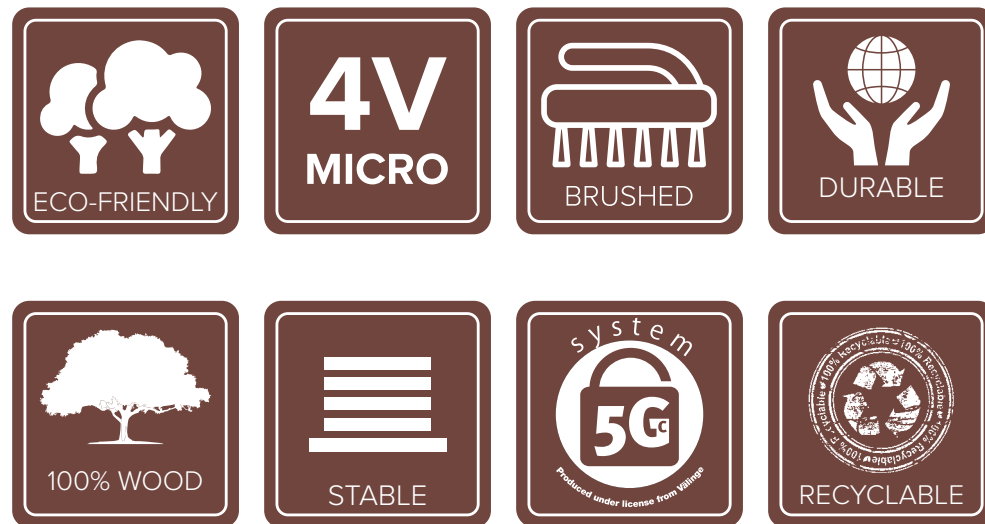

PLANK	180 x 500-1800 mm
BOX	7x = 2,26 m ² = 18,45 kg
PALET	40x = 90,40 m ² = 738 kg




Extra slijtage bescherming.
Protection supplémentaire contre l'usure.
Polish: pag 31



European oak


Wood protection system

- 7 lagen UV geharde acryl lak
- 7 couches de vernis acrylique durci aux UV

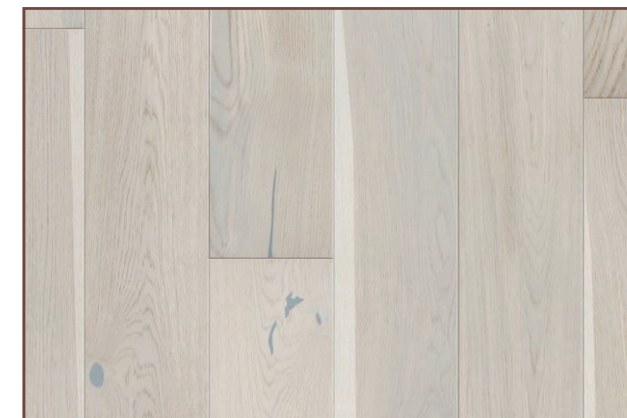

lack
Ru AB 957431 oak Bacchus

16x60x2200 - 933176

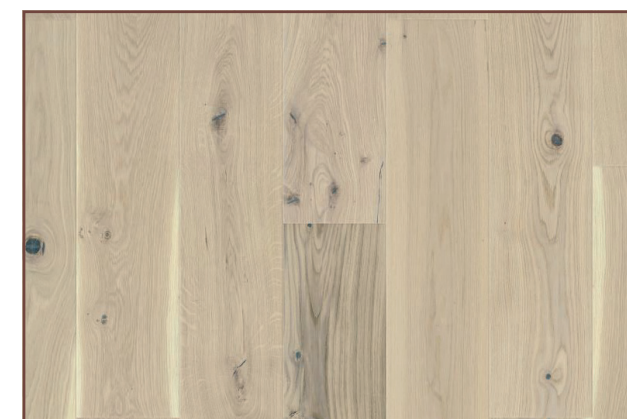

lack
Ru AB 957455 oak Minerva

16x60x2200 - 942567

Eos .T click



- 1 3 mm solid oak
- 2 9 mm solid wood base
- 3 2 mm veneer backing



Ru AB

Authentieke selectie.
Kleurvariaties, spint, scheurtjes en gezonde, opgestopte knopen toegelaten.

Sélection authentique.
Variations de couleur, aubier, fissures et noeuds sains, rebouchés autorisés.



European oak



PLANK	190 x 625-1250 mm
BOX	8x = 1,90 m ² = 15,40 kg
PALET	45x = 85,50 m ² = 693 kg



Extra slijtage bescherming.
Protection supplémentaire contre l'usure.
Polish: pag 31

	lack
Ru A	139590 oak Amaltea
	16x60x2200 - 933176



Classic herringbone .T click



1 plank voor zowel rechts als links

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk

1 planche pour à droit et à gauche

- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible

Bovenste laag - Couche supérieure

Geselecteerde Europese eiken
Chêne Européen sélectionné

Tussen laag - Intercalaire


Naaldhout
lateraal geplaatst
Couche de conifère
disposé latéralement

Onder laag - Couche inférieure

Massief dennenhout
Pin massif



Classic herringbone .T click



- 1 2,5 mm solid oak
- 2 9,5 mm solid wood base
- 3 2 mm veneer backing



Ru A

Natuurlijke selectie.
Kleurvariaties, minimaal spint en gezonde, opgestopte knopen tot 25 mm toegelaten.



Sélection naturelle.
Variations de couleur, minimal aubier et noeuds sains, rebouchés autorisés.



Ru AB

Authentieke selectie.
Kleurvariaties, spint, scheurtjes en gezonde, opgestopte knopen toegelaten.

Sélection authentique.
Variations de couleur, aubier, fissures et noeuds sains, rebouchés autorisés.

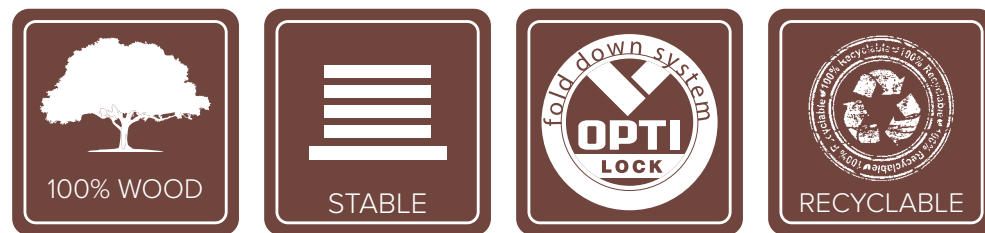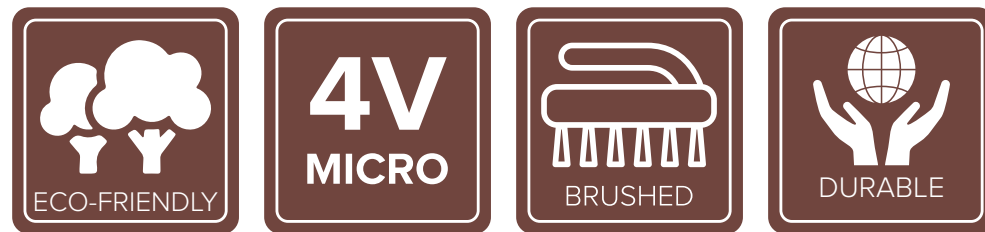

PLANK	130 x 725 mm
BOX	7x = 0,65 m ² = 5,42 kg
PALET	64x = 41,60 m ² = 346,88 kg



Extra slijtage bescherming.
Protection supplémentaire contre l'usure.
Polish: pag 31




European oak

Wood protection system
7 layers UV hardened acrylic lacquer




unfinished
Ru A 985793 oak Var

16x60x2200 - 927960

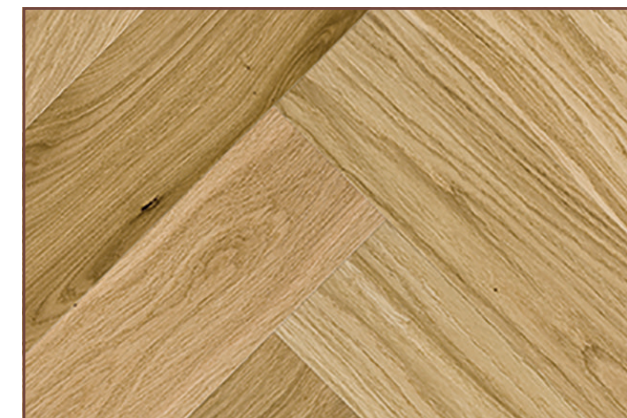

lac
Ru A 985595 oak Caramel

16x60x2200 - 942567

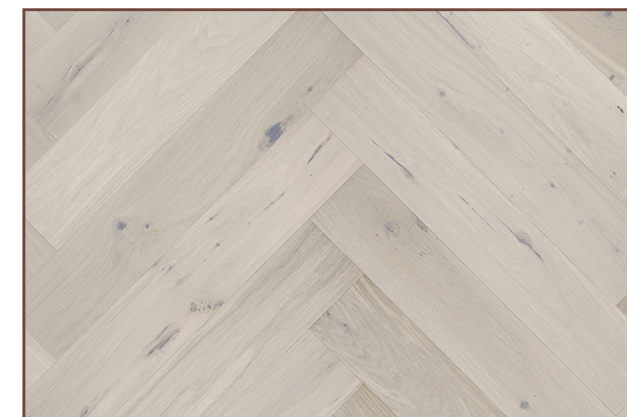

lac
Ru AB 985465 oak Cappuccino

16x60x2200 - 942550



T. floor

Vinyl .T

Family	Total thickness	Wear Layer	V groove	class	anti bacterial	anti static	click	core	under-floor	warranty private use	page
Visgraat - baton rompu											
Vintage.T	6.5 mm	0.55 mm	V4	33	yes	yes	Uni Zip	SPC	IXPE	20 years	56-59
Steendecoren - décors pierre											
Belle Epoque .T	7.5 mm	0.55 mm	V4	33	yes	yes	5Gc	mineral	IXPE	20 years	60-63
Pietra.T	6.5 mm	0.55 mm	V4	33	yes	yes	5Gc	SPC	IXPE	20 years	64-67
houtdecoren - décors bois											
Grande .T	8.5 mm	0.55 mm	V4	33	yes	yes	5Gc	mineral	IXPE	20 years	68-71
Belle Epoque .T	7.5 mm	0.55 mm	V4	33	yes	yes	5Gc	mineral	IXPE	20 years	72-75
Avantgarde .T	6 mm	0.55 mm	V4	33	yes	yes	5G	SPC	IXPE	20 years	76-77
Essential .T	5 mm	0.30 mm	V4	31	yes	yes	2G	SPC	EVA	10 years	78-79



Herringbone
Vintage .T



Stone decors
Belle Epoque .T - Pietra .T



Long boards
Grande .T



Classic wide boards
Belle Epoque .T - Avantgarde .T - Essential .T

Algemene kenmerken - Caractéristiques générales



Geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling.

Convient au chauffage I et au refroidissement par le sol.



Bestand tegen water.

Résistant à l'eau.




Antistatisch.

Antistatique.



Hoge controle op kwaliteit.

Haute contrôle de qualité.




Stabiel.

Stable.



Anti slip.

Anti slip.



Laagste emissiewaarde.

Valeur d'émission la plus faible.



Antibacteriële Coating tegen kiemen.

Anti BactérienCouche contre les germes.



geïntegreerde ondervloer

sous-couche intégrée




4 zijden V groef.

4 côtés V joint.



Extra kraswerende laag.

Cuche extra-résistante aux rayures.



Bestand tegen zonlicht.

Résistant à la lumière du soleil.



Brandvertragend Bfl-s1.

Retardateur de flammes Bfl-s1.



Geschikt voor huisdieren.

Adapté aux animaux de compagnie.



Geen aanwezigheid van weekmakers.

Pas de présence de plastifiants.

Individuele kenmerken - Caractéristiques individuels



Extra lange planken.

Planches extra longues.



5G kopse clickverbinding.

Connexion par clic de tête 5G.



1 plank = zowel links als rechts.

1 planche = à droit et à gauche



Angle/angle verbinding.

Connection angle/angle.



decor repeat = 1 on 16



Gedempt loop- en contactgeluid.

Réduction du bruit d'impact et de contact.

Vinyl vloeren - sols vinyl



Gecontroleerde binnenlucht

A+ staat voor de laagste emissie van VOS (vluchtige organische stoffen). Onze laminaat producten bevatten geen stoffen die de binnenlucht kwaliteit negatief beïnvloeden.

Air intérieur contrôlé.

A+ signifie la plus faible émission de COV (composés organiques volatils). Nos produits stratifiés ne contiennent pas de substances qui affectent négativement la qualité de l'air intérieur.

Maximum oppervlakte - surface

Directe plaatsing mogelijk op bestaande tegel, laminaat, kurk, beton en houten vloeren. Maximale oppervlakte plaatsing in een stuk = 10x10 meter.

Pose direct possible sur des sols existants en bois, pierres, stratifié, liège et béton. Placement de surface maximum en une seule pièce = 10x10 mètres.

Decors


De decors van onze vinyl vloeren zijn natuurgetrouwe copy's en kunnen kleurvariaties bevatten.

Les décors de nos sols en vinyls sont des copies conformes de la réalité et peuvent donc présenter des variations de couleur.

Vinyl & rubber / caoutchouc


Rubber en vinyl vloeren zijn geen vrienden. Vermijd langdurig contact van vinyl vloeren met rubber. Bij langdurig contact verkleuren deze.

Caoutchouc et sols vinyl ne sont pas des amis. Evite contact à long terme des sols vinyl avec caoutchouc. Par contact à long terme ils décolorent.




Vloeren met een uitgesproken oppervlaktestructuur

Sols avec une structure de surface prononcée




Het gevoel en uiterlijk van geborstelde vloeren.

La sensation et l'apparence des sols brossés.



Authentieke steen structuur

Structure en pierre authentique



Vloeren met een lichte oppervlaktestructuur.

Sols avec une structure de surface légère.

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE DAMP-PROOF FOIL 0.2MM


Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen. Het vochtscherm moet vijf centimeter achter de plint tegen de muur omhoog komen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base. La barrière contre l'humidité doit s'élever de cinq centimètres derrière la plinthe contre le mur.




0.05x50x25000mm
pal = 10x

698778 ALU tape 0.05x50x25000mm
pal = 10x
698778 ALU tape



870584
roll - 2m x 50m = 100m²
pal = 5x = 500m²



007343
folded - 2m x 7.5m = 15m²
pal = 30x = 450m²



Technical specifications

	Grande .T	Belle Epoque .T	Pietra
thickness core board	5 mm	4,5 mm	5,0 mm
thickness vinyl	2,0 mm	1,5 mm	x
wearlayer	0,70 mm	0,55 mm	0,55 mm
underlay	IXPE 1.5 mm	IXPE 1.5 mm	IXPE 1.5 mm
total thickness	8,5 mm	7,5 mm	6,5 mm
type of installation	floating	floating	floating
installation system	5G Click	5G Click	5G Click
wear class	33	33	33
core board type	mineral core	mineral core	spc core
surface	LVT decor	LVT decor	PVC décor
bevel	4 sides Micro bevel	4 sides Micro bevel	4 sides painted
gloss	5 (+ or - 3%)	5 (+ or - 3%)	5 (+ or - 3%)
light stability	ISO 105-BO2: 6	ISO 105-BO2: 6	ISO 105-BO2: 6
dimensional stability	ISO 23999	ISO 23999	ISO 23999
curling after exposure to heat	ISO 23999	ISO 23999	ISO 23999
dimension	ISO 24340	ISO 24340	ISO 24340
overall thickness	ISO 24346	ISO 24346	ISO 24346
wear resistance	EN 660-2	EN 660-2	EN 660-2
residual indentation	ISO 24343-1	ISO 24343-1	ISO 24343-1
effect of castor chair	ISO 4918	ISO 4918	ISO 4918
resistance of staining	ISO 26987	ISO 26987	ISO 26987
reaction to fire	EN 13501-1: Bfl-S1	EN 13501-1: Bfl-S1	EN 13501-1: Bfl-S1
formaldehyde emission	EN 717-1	EN 717-1	EN 717-1
slip resistance	EN 13893: Class DS	EN 13893: Class DS	EN 13893: Class DS
impact noise reduction	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : 10 ΔLin	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : 10 ΔLin	x
walking noise reduction	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : IIC = 73 / dB 21	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : IIC = 73 / dB 21	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : IIC = 73 / dB 21
Superior surface with UV coating	yes	yes	yes

Technical specifications

	Avantgarde .T	Vintage .T	Essential .T
thickness core board	4,5 mm	5,0 mm	4,0 mm
thickness vinyl	x	x	x
wearlayer	0,55 mm	0,55 mm	0,30 mm
underlay	IXPE 1.5 mm	IXPE 1.5 mm	EVA 1.0mm
total thickness	6,0 mm	6,5 mm	5,0 mm
type of installation	floating	floating	floating
installation system	5G Click	UNI ZIP	2G
wear class	33	33	31
core board type	spc core	spc core	spc core
surface	PVC décor	PVC décor	PVC décor
bevel	4 sides Micro bevel	4 sides Micro bevel	4 sides Micro bevel
gloss	5 (+ or - 3%)	5 (+ or - 3%)	5 (+ or - 3%)
light stability	ISO 105-BO2: 6	ISO 105-BO2: 6	ISO 105-BO2: 6
dimensional stability	ISO 23999	ISO 23999	ISO 23999
curling after exposure to heat	ISO 23999	ISO 23999	ISO 23999
dimension	ISO 24340	ISO 24340	ISO 24340
overall thickness	ISO 24346	ISO 24346	ISO 24346
wear resistance	EN 660-2	EN 660-2	EN 660-2
residual indentation	ISO 24343-1	ISO 24343-1	ISO 24343-1
effect of castor chair	ISO 4918	ISO 4918	ISO 4918
resistance of staining	ISO 26987	ISO 26987	ISO 26987
reaction to fire	EN 13501-1: Bfl-S1	EN 13501-1: Bfl-S1	EN 13501-1: Bfl-S1
formaldehyde emission	EN 717-1	EN 717-1	EN 717-1
slip resistance	EN 13893: Class DS	EN 13893: Class DS	EN 13893: Class DS
impact noise reduction	x	x	x
walking noise reduction	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : IIC = 73 / dB 21	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : IIC = 73 / dB 18	ASTM E492-09(2016) ^{e1} : IIC = 73 / dB 21
Superior surface with UV coating	yes	yes	yes

UNIZIP[®]
PATENTED TECHNOLOGY

1 PLANK
=
LEFT AND RIGHT

1 plank voor zowel rechts als links

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk

1 planche pour à droit et à gauche

- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible




Vintage .T herringbone



Visgraat
een elegante klassieker, opnieuw in de mode.

Baton rompu
un classique élégant de nouveau à la mode.

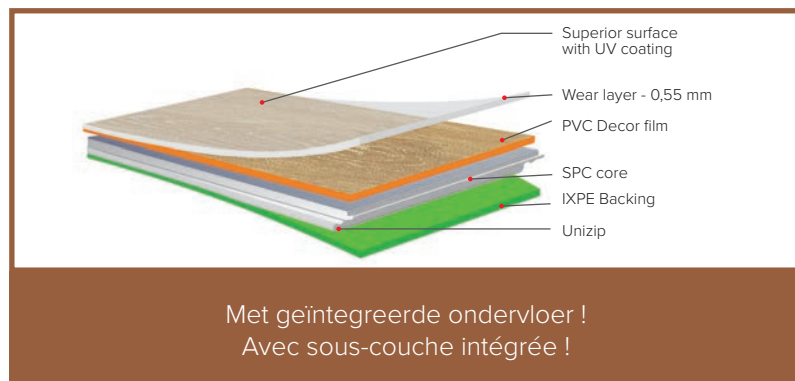

PLANK	146 x 730 mm
BOX	18 x = 1,705 m ² = 17,47 kg
PALET	48 x = 81,84 m ² = 838,56 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				

021116 Dallas oak DWG Nature

360°

AQUA 906799 769294

021123 Lubbock oak DWG Nature

AQUA 906812 769294

021093 Arlington oak DWG Country

AQUA 906782 769409

021109 Austin oak DWG Country

AQUA 908830 769355



ACCOUSTIC
COMFORT

Loop- en contactgeluid

De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

Bruits d'impact et de contact


La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

Belle Epoque .T stone




Vinyl vloeren in steen decors voorzien met een authentiek steen reliëf.

Sols en vinyle dans des décors en pierre pourvus d'un authentique relief en pierre.

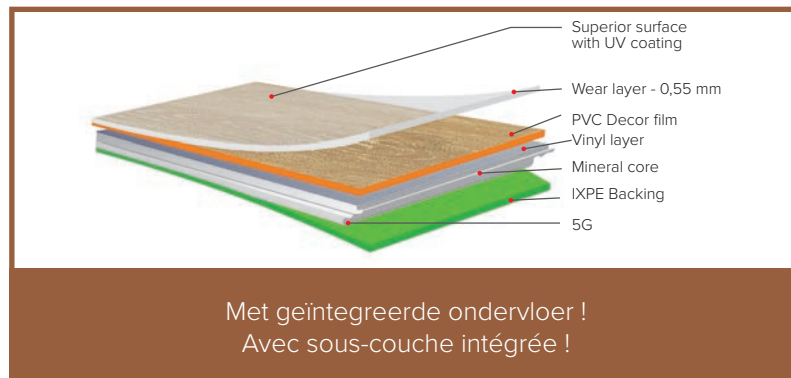

PLANK	305 x 610 mm
BOX	10 x 1,861 m ² = 12,56 kg
PALET	66 x = 122,793 m ² = 829 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				

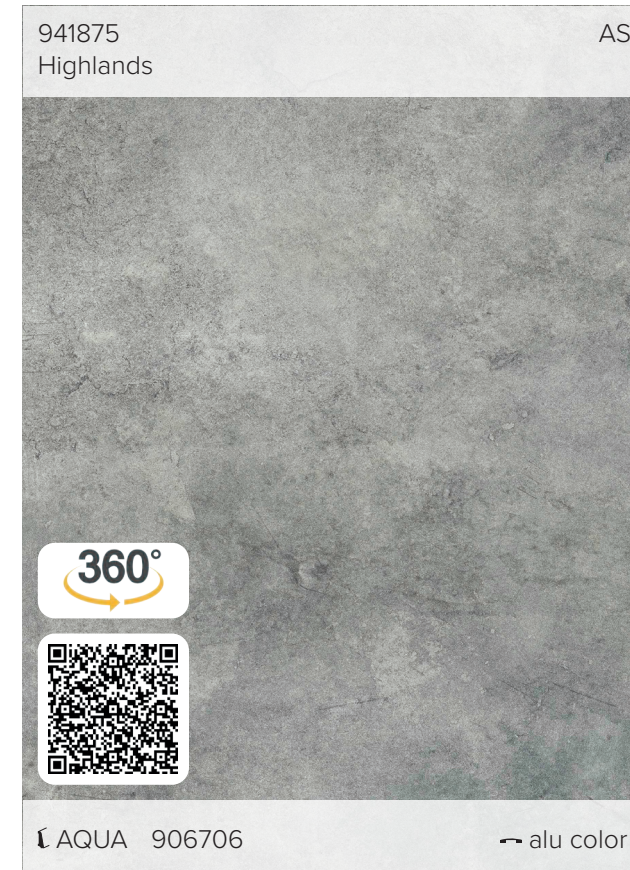




Pietra .T



Vinyl vloeren in steen decors voorzien met een authentiek steen reliëf.

Sols en vinyle dans des décors en pierre pourvus d'un authentique relief en pierre.

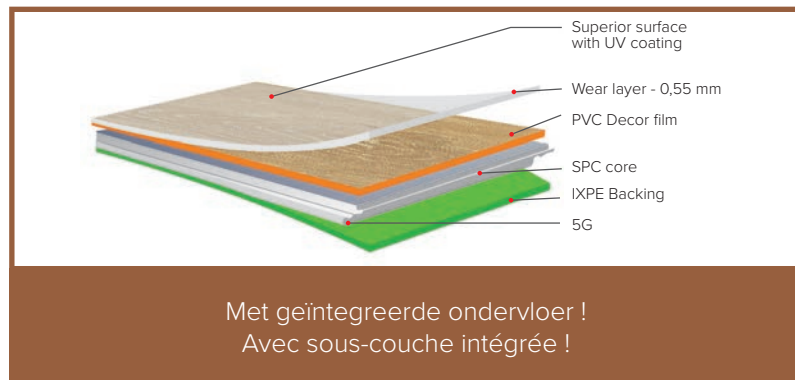

PLANK	457 x 935 mm
BOX	4 x 1,708 m ² = 16,8 kg
PALET	54 x = 92,296 m ² = 907,2 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto








Loop- en contactgeluid

De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.


Bruits d'impact et de contact

La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

Grande .T



Mooie brede planken in natuurgetrouwe eiken houten decors .
 Belles planches larges dans la vraie nature décors en bois de chêne.

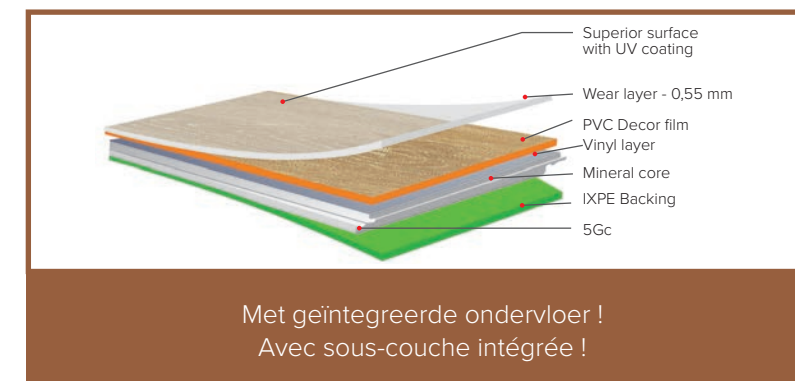

PLANK	225 x 1830 mm
BOX	4 x 1,65 m ² = 14,15 kg
PALET	60 x 99,00 m ² = 849 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				

Grande .T

067299 ANTARCTICA oak DWG Nature



360°



AQUA 126705 769393

067282 ARCTIS oak DWG Nature



AQUA 126729 769287

Grande .T

067305 KARAKUM oak ER Country



360°



AQUA 126767 alu color

067312 NEGEV oak DWG Country



AQUA 126668 alu color

067275 SAHARA oak DWG Nature



AQUA white to paint alu color

067329 SINAI oak DWG Nature



AQUA 126682 alu color

067268 GOBI oak ER Country



AQUA 126804 alu color

067251 KALAHARI oak DWG Country



AQUA 126743 alu color



Loop- en contactgeluid


De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

Bruits d'impact et de contact


La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.



Belle Epoque .T



Mooie brede planken in natuurgetrouwe eiken houten decors .
 Belles planches larges dans la vraie nature décors en bois de chêne.

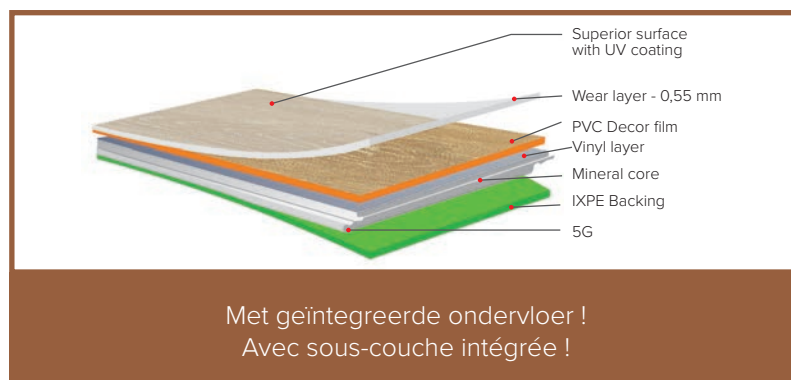

PLANK	225 x 1220 mm
BOX	8 x 2,196 m ² = 16 kg
PALET	56 x = 122,976 m ² = 900 kg


Use		Privé	Hotel	Shop	Resto



941851 Balkan oak ER Country AQUA 906775 769331	941868 Oeral oak ER Country AQUA 906782 alu decor	941844 Alpen oak ER Country AQUA 906799 alu color
--	--	--


021062 Vogezen oak ER Nature AQUA 906768 alu decor	021055 Jura oak WG Nature AQUA 906805 769454	021048 Eifel oak WG Nature AQUA 906812 769317
---	---	--

Avantgarde .T



Mooie brede planken in natuurgetrouwe eiken houten decors .

Belles planches larges dans la vraie nature décors en bois de chêne.

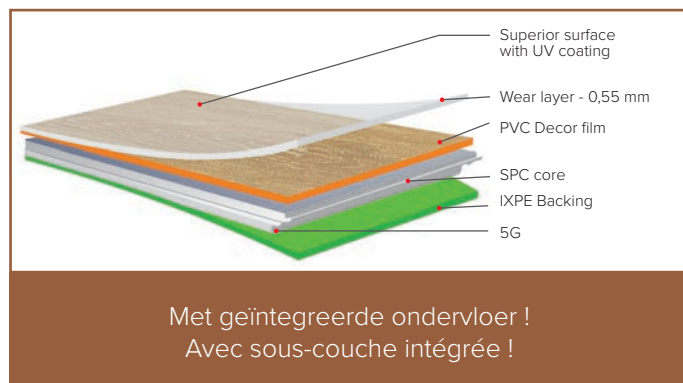

PLANK	229 x 1220 mm
BOX	8 x = 2,235 m ² = 21 kg
PALET	52 x = 116,222 m ² = 1095 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	33				



941783
Fresno oak

DWG
Nature

↳ AQUA 906805 ↳ alu decor

941790
Long Beach oak

DWG
Nature

↳ AQUA 906812 ↳ 769294

021079
Oakland oak

DWG
Nature

↳ AQUA 906768 ↳ alu decor

941813
Sacramento oak

DWG
Nature

↳ AQUA 906799 ↳ 769294

941837
San Jose oak

DWG
Country

↳ AQUA 906829 ↳ alu decor

021086
San Francisco oak

DWG
Country

↳ AQUA 908830 ↳ 769355

941806
Los Angeles oak

DWG
Country


↳ AQUA 906799 ↳ 769454

941820
San Diego oak

DWG
Country


↳ AQUA 906782 ↳ 769409

Essential .T



Mooie brede planken in natuurgetrouwe eiken houten decors .

Belles planches larges dans la vraie nature décors en bois de chêne.

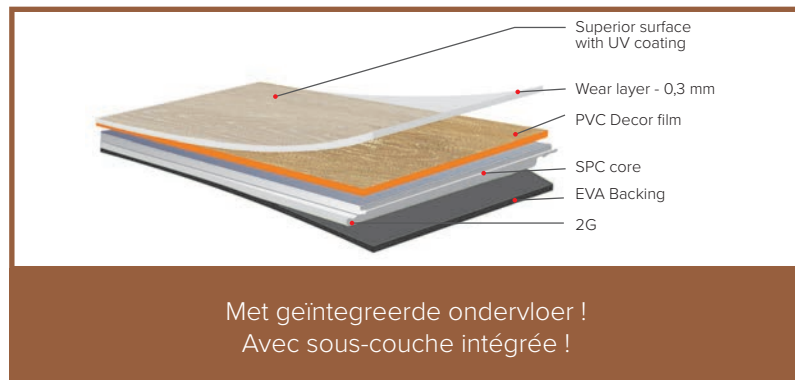

PLANK	5x229 x 1220 mm
BOX	8 x = 2,235 m ² = 18,60 kg
PALET	60 x = 134,10 m ² = 1116,00 kg

Use		Privé	Hotel	Shop	Resto
	31				



T.floor

@ T.floor

@T floor Toebehoren - accessoires	
Massief houten voorgelakte plinten - Plinthes prépeintes en bois massif	82-83
Plinten op MDF basis - Plinthes sur base MDF	84-85
Waterbestendige plinten - Plinthes résistant à l'eau	86
Massieve plinten met eiken fineer - Plinthes solides avec placage de chêne	87
Profielen - Profils	88-89
Ondervloeren - Sous-couches	90-94
Toebehoren samengestelde vloeren - Accessoires sols contrecollés	95

MASSIEF HOUTEN VOORGELAKTE PLINTEN - PLINTHES PRÉPEINTES EN BOIS MASSIF



100% massief, volledig om en om voorgelakt
100% massif, entièrement pré-paint



De Elite serie zijn volledig om en om voorgelakte witte plinten op een 100% massieve houten basis. Deze plinten zijn schokbestendig, stabiel en luchtvocht bestendig. De basic serie zijn op basis van MDF en ommanteld met een sterke witte te schilderen folie. Schilderen met acrylaat verven.

La série Elite sont des plinthes blanches entièrement pré-peintes en alternance sur une base en bois 100% solide. Ces plinthes sont résistantes aux chocs, stables et résistant à l'humidité. Les séries de base sont à base de MDF et recouvertes d'une solide folie blanche à peindre. Peindre avec des peintures acryliques.

Mod. Elite 3
Ref. 908366 = 15 x 95 x 2200mm

Ref. 908359
Mod. Elite 2 = 15 x 68 x 2200mm

Ref. 908342
Mod. Elite 1 = 11 x 68 x 2200mm

#u/Order	#u/Order
5	60
5	60
10	60



Belangrijk !
Plak de plint tijdens het verven van de muren af met blauwe Tesla tape. Verwijder de tape 24 uur na aanbrengen en breng indien nodig een nieuwe aan. Bij afwijking van bovenstaande geeft Group Thys geen garantie op beschadigingen van het decor van de plint.

Important !
Collez le socle avec du ruban adhésif bleu Tesla pendant vous peignez vos murs. Retirez le ruban 24 heures après l'application et appliquez-en un nouveau si nécessaire. En cas d'écart par rapport à ce qui précède, Group Thys ne garantit pas l'endommagement du décor du socle.


WITTE SCHILDERPLINTEN BASIS MDF - PLINTES BLANCHES À PEINDRE BASE MDF

De basic serie zijn op basis van MDF en ommanteld met een sterke witte te schilderen folie. Schilderen met acrylaat verven.

Les séries de base sont à base de MDF et recouvertes d'une solide folie blanche à peindre. Peindre avec des peintures acryliques.




	#u/Order	#u/Order
Mod. 4 Ref. 425054 = 15 x 100 x 2200 mm	5	60
Mod. 3 Ref. 720443 = 15 x 100 x 2500 mm	5	60
Mod. 2 Ref. 653679 = 15 x 58 x 2200 mm	6	60
Mod. 1 Ref. 719270 = 16 x 40 x 2500 mm	10	60

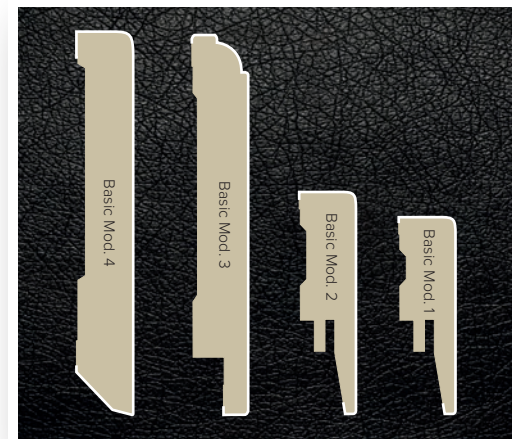

PLINTEN MET HOUTDECOR BASIS MDF - PLINTES DECORS BOIS BASE MDF



15 x 58 x 2200 mm



#u/Order	# u/pal
6	60

REF. 726605
20 x clipsen / clips
20 x vijzen / vis
20 x pluggen / chevilles
1 pcs / 300 mm = 8 pcs / 2200 mm


Belangrijk !

Plak de plint tijdens het verven van de muren af met blauwe Tesla tape. Verwijder de tape 24 uur na aanbrengen en breng indien nodig een nieuwe aan. Bij afwijking van bovenstaande geeft Group Thys geen garantie op beschadigingen van het decor van de plint. De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogoog.

Important !


Collez le socle avec du ruban adhésif bleu Tesla pendant vous peignez vos murs. Retirez le ruban 24 heures après l'application et appliquez-en un nouveau si nécessaire. En cas d'écart par rapport à ce qui précède, Group Thys ne garantit pas l'endommagement du décor du socle. La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.

ACCESSOIRES



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
263410	Montage 261	310 ml	1	25

- Montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux.




Ref.	Omschrijving/Description	Mesures	# u/Order	# u/Pal
899268	Aanslagblok- bloque a frapper	-	1	20

DESIGN PLINTEN - PLINTES DESIGN

16 x 58 x 2500mm # order 1 # pallet 60

- Plinten met een mat, zwarte folie, die geen vingerafdrukken achterlaat.
- Plinthes avec un film noir mat, qui ne laisse aucune marque de doigts
- Plinten met een geborsteld inox look folie
- Plinthes look brossé inox



Uni black	768513
Mod. E - finished Clips: 1pc/40cm	



Steel brushed	769237
Mod. E - finished Clips: 1pc/40cm	

BLOKJES / CUBES - 18 x 18 x 122 mm

Hoek-eind & verbinding blokjes
Coin-Arrêt & blocs de raccord

Geen verstek meer zagen
Plus de coupe d'onglet

Ref. 654591	
#u/Order	# u/pal
1	10

6 pcs/box




WATERBESTENDIGE PLINTEN VOOR BIJ DE VINYL VLOEREN
PLINTES RÉSISTANTS A L'EAU POUR LES SOLS VINYL



Wit overschilderbaar
Blanc à peindre

REF. 839928
18x58x2200 mm

#u/Order	# u/pal
1	60




REF. 839935
30 x clipsen / clips
30 x vijzen / vis
30 x pluggen / chevilles
1 pcs / 300 mm = 8 pcs / 2200 mm



Hout- en steendecors
Decors bois et pierre

16x58x2400 mm

#u/Order	# u/pal
1	60



REF. 726605
20 x clipsen / clips
20 x vijzen / vis
20 x pluggen / chevilles
1 pcs / 300 mm = 9 pcs / 2400 mm

De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogo.
La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.



PLINTEN MET MASSIEVE BASIS EN EIKEN FINEER
PLINTES BASE MASSIF AVEC PLACAGE EN CHÊNE

De fineer plinten serie zijn plinten met een 100% massieve houten basis, overtrokken met fineer.
Deze plinten zijn veel stabielier dan 100% volle eiken plinten.
De oppervlaktebehandeling in de fabriek beschermt de plinten tegen krasvorming, detergents en zonlicht.

La série de plinthes en placage sont des plinthes avec une base en bois 100% solide, recouverte de placage.
Ces plinthes sont beaucoup plus stables que les plinthes 100% chêne massif.
Le traitement de surface en usine protège les plinthes contre les rayures, les détergents et la lumière du soleil.




Unfinished
REF. 927960

Finished
zie pagina vloer
regardez page sol

16x60x2200 mm

#u/Order	# u/pal
1	60



ref 925089
50 x clipsen/clips
50 x vijzen/vis
50 x pluggen/chevilles
1 pcs / 300mm



u/order 10 # u/pallet 60



Unfinished
REF. 765093

5x24x2400 mm

#u/Order	# u/pal
1	60

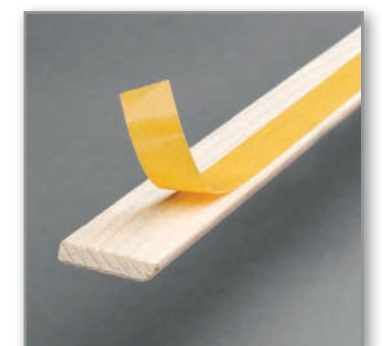

PROFIELEN MET ALU EN HOUT DECORS
PROFILS EN DECOR ALU ET BOIS

5 in 1

1 alu profiel van 93 cm voor Niveau - afsluit - overgang.
Vast of te verlijmen.
Eindeloos verlengbaar.

5 en 1

1 profil alu de 93cm pour Niveau - arrêt - raccord.
A fixer ou à coller.
Allongable à l'infini.



ALU DECORS	profiel / profil 93 cm	#u/Order	# u/pal
Titanium ALU	769263	1	12
Silver ALU	769249		


De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogoog.
La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.




Kies het bijpassend profiel bij Uw laminaatvloer uit onze monsterset.
Choisissez le profil correspondant avec votre sol stratifié dans notre set d'échantillons.

monsterset – set d'échantillons

ref. 523545

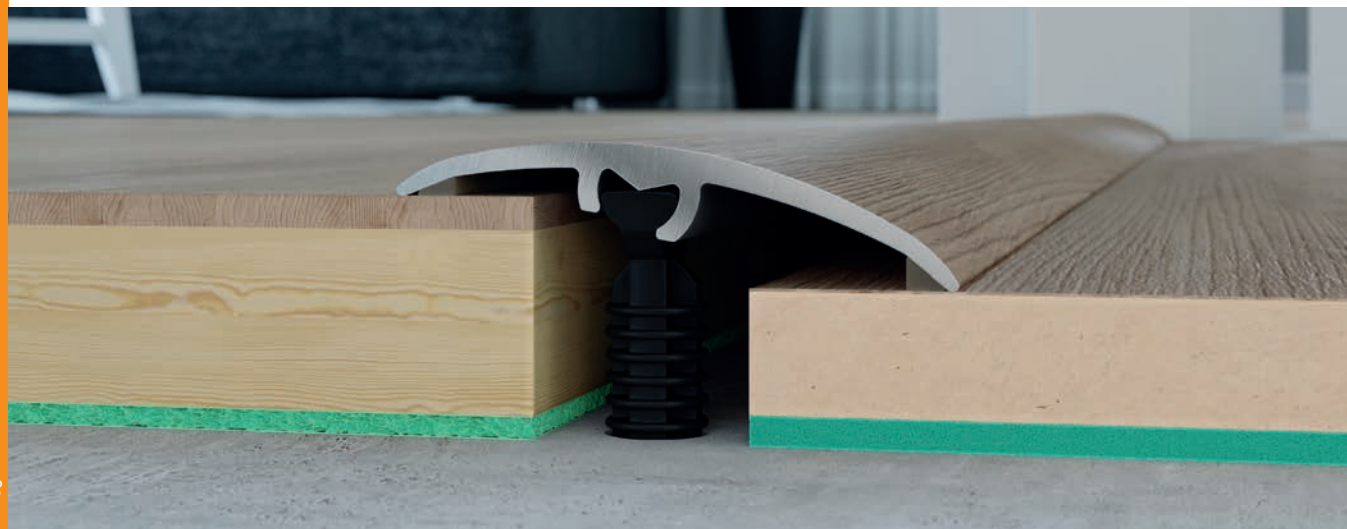

ALUMINIUM PIVOTERENE PROFIELEN
PROFILS PIVOTANTS EN ALUMINIUM

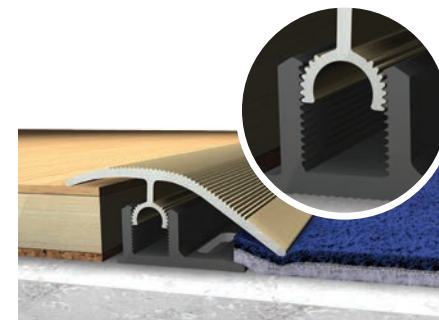

Beweegbaar systeem, met een lichte druk aanpasbaar in hoogte en niveau.
Système flexible, adaptable en hauteur et niveau par une légère pression.

Afsluit / Arrêt / End

	8-14 mm	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor		Ref.	Ref.			
Silver		002355	002348	1	10	90 cm ----
Havana		002690	002683	1	10	270 cm

Overgang / Raccord / transition

	7-15 mm	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor		Ref.	Ref.			
Silver		001716	001709	1	10	90 cm ----
Havana		002652	002645	1	10	270 cm

Niveau / transition / level

	7-17 mm	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor		Ref.	Ref.			
Silver		002034	002027	1	10	90 cm ----
Havana		002676	002669	1	10	270 cm

2 decors



Silver



Havana

Ondervloeren - Sous-couches



	Acoustic	Sprintus	Sprintus	Supreme Silver
	± 2,0 mm	3,0 mm	5,0 mm	2,0 mm

Ref. 507897 832431 832448 063468

	up to 0,01 m ² K/W	up to 0,11 m ² K/W	up to 0,18 m ² K/W	up to 0,065 m ² K/W
	up to 28 %	up to 12 %	up to 10 %	up to 12 %
	up to 18 dB	up to 21 dB	up to 22 dB	up to 19 dB
	≥ 250 kPa	≥ 50 kPa	≥ 50 kPa	≥ 10 kPa
	up to 1,02 mm	up to 2 mm	up to 2 mm	up to 1,4 mm
	≥ 75	-	-	≥ 94
	833 kg/m ³	15 kg/m ³	15 kg/m ³	35 kg/m ³

Ondervloeren - Sous-couches

GELUIDSHINDER?

Acoustic is de beste oplossing voor het verlagen van zowel looggeluid (RWS) als contactgeluid (IS).

Nuisance sonore?



Acoustic est la meilleure solution pour réduire le bruit de marche (RWS) et d'impact (IS).

ACOUSTIC REF. : 507897

POLYURETHANE & MINERALS + ALU DAMPFOIL



1,50 kg/m² 40X = 320 m² = 480 KG 8 x 1 m = 8 m² = 12 kg

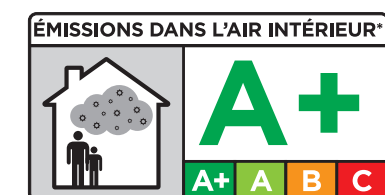

Ondervloeren - Sous-couches

SUPREME SILVER REF. : 063468

POLYETHYLENE + ALU DAMP PP FOIL + 100MM FOLIE FLAP



0,065m² K/W




★★★★★



12 %



19 dB Delta Lw



CS ≥ 10 kPa





ONE LEVEL
1,4 mm



WATER RESISTANT
≥ 94



DENSITY
35 kg/m³



15 m² (15 x 1,0 m)

20X = 300 m²

35 kg/m³ = 2.30 kg/rol



Ondervloeren - Sous-couches

SPRINTUS 3MM REF. : 832431

XPS



0,11 m² K/W





21 dB



6,44m²

48x = 309,12 m²

0,10 kg/m² = 0,64 kg/box

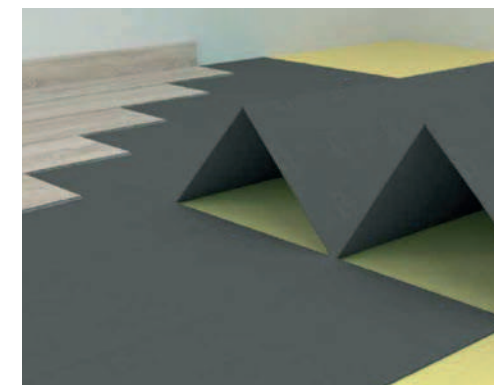

SPRINTUS 5 MM REF. : 832448

XPS



0,18 m² K/W




22 dB



5,50m²

32x = 176,00 m²

0,15 kg/m² = 0,83 kg/box



Altijd in combinatie met: / Toujours en combinaison avec:

Ref 870584 damp-proof foil (p 48)

Ref 698778 alu tape (p 48)




Ondervloeren - Sous-couches

Problematiek bij opkomend vocht.
 Bij opkomend vocht gaat de ondervloer dit vocht opnemen.
 Dit vocht kan niet weg en zal na verloop van tijd muffe, onaangename geuren teweeg brengen.
 Om dit probleem te voorkomen is het ten stelligste aangeraden om een vochtscherm tussen de bestaande basisvloer en de ondervloer van de eindvloer te plaatsen.

Problematique de l'humidité ascendante.
 En cas d'humidité ascendante la sous-couche va absorber l'humidité.
 Cette humidité ne peut pas s'échapper et va, avec le temps, donner des odeurs de moisissures désagréables.
 Pour éviter ce problème, il est fortement recommandé de placer un pare-vapeur entre le sol de base et la sous-couche placé.

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Ref 870584	roll - 2m x 50m = 100m ²	pal = 10x = 1000m ²
Ref 007343	folded - 2m x 7.5m = 15m ²	pal = 20x = 300m ²

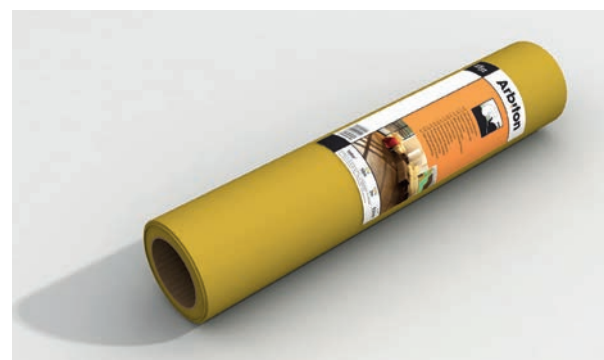

ref. 870584










ref. 007343



0.05x50x25000mm - pal = 10x
 ALU tape
 ref. 698778

TOEBEHOREN SAMENGESTELDE MASSIEVE VLOEREN
 ACCESSOIRES SOLS MASSIF CONTRECOLLÉS

Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	#/Order	# pal
263366	Polymeer/Polymère	15kg	1	33
	<ul style="list-style-type: none"> - Universele elastische parketlijm. - Geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergrond. - Mits gebruik van een ontvetter/primer kan de parket op een tegelvloer verlijmd worden. - Verbruik 800gr/m². 	<ul style="list-style-type: none"> - Colle parquet universelle très élastique. - Convient pour des supports absorbants et non-absorbants. - Après utilisation du primer, le parquet peut être collé sur des carrelages. - Consommation 800gr/m². 		
014837	Primer	5 L	1	20
	<ul style="list-style-type: none"> - voorstrijkmiddel voor een optimale verlijming - verstevigt de cementgebonden dekvloeren (chape) - verbruik ± 0.14l/m² (ca. 35 m²/bus) - watergedragen - geen solventen - Primaire pour une adhérence optimale 	<ul style="list-style-type: none"> - Renforce les chapes en béton - Consommation ± 0.14l/m² (ca. 35 m²/boîte) - A base d'eau - sans solvants 		
704769	Lijmkam / Peigne à colle B11		1	10
	<ul style="list-style-type: none"> - Lijmkam 	<ul style="list-style-type: none"> - Peigne à colle 		
263410	Montage 261	310 ml	1	25
	<ul style="list-style-type: none"> - Montagelijm voor plinten en vele andere materialen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux. 		
899268	Aanslagblok- bloque a frapper	Mesures	# u/Order	# u/Pal
		-	1	20
512567	Zeep - Savon	1 L	1	12
	<ul style="list-style-type: none"> - Oprissing en reiniging 	<ul style="list-style-type: none"> - Refraichissement et nettoyage 		
518675	Was - Cire	1 L	1	12
	<ul style="list-style-type: none"> - Onderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien 		

BELANGRIJK

Laminaat blijft stabiel bij een constante temperatuur van 18-22°C en een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60%. Klachten waarbij deze waarden niet gerespecteerd zijn, worden niet aanvaard.

IMPORTANT

Startifié est stable avec une température constante de 18-22°C et un taux d'humidité constant entre 50 et 60%. Les plaintes ne seront pas acceptées en cas de non respect de ces valeurs.



controleer regelmatig de waarden met een geijkte hygrometer - te koop in een gespecialiseerde winkel
vérifier régulièrement les valeurs avec un hygromètre calibré - en vente dans un magasin spécialisé

Vloeren op vloerverwarming

- enkel op basis van warm water
- de som van de thermische waarden van de vloer en ondervloer = max 0,15m² K/W

Sols sur chauffage au sol

- seulement avec système à base d'eau chaude
- la somme des valeurs thermiques du sol strat et la sous couche = max 0,15m² K/W

Underlays	Thermal value
Acoustic 2,0 mm	0,010 m ² K/W
Supreme laminated	0,038 m ² K/W
Supreme silver	0,065 m ² K/W
Sprintus 3 mm	0,11 m ² K/W
Sprintus 5 mm	0,18 m ² K/W

Wooden flooring.T	Thermal value
thickness 14 mm	0,12 m ² K/W
thickness 15 mm	0,13 m ² K/W

Laminate .T	Thermal value
thickness: 8 mm	0,08 m ² K/W
thickness: 12 mm	0,09 m ² K/W

Vinyl.T	Thermal value
thickness: 8,5 mm	0,08 m ² K/W
thickness: 7,5 mm	0,07 m ² K/W
thickness: 6,5 mm	0,06 m ² K/W
thickness: 6,0 mm	0,06 m ² K/W
thickness: 5,0 mm	0,05 m ² K/W

info www.woodforum.be

Ceiling .T




CEILING.T

Quadro 10 .T




Andorra grey ref. 712253
 712420
 712437




Andorra white ref. 712260
 712444
 712468

PLANK	300 x 1300 mm
BOX	6 = 2,340 m ² = 17,55 kg
PALET	40 x = 93,60 m ² = 702 kg

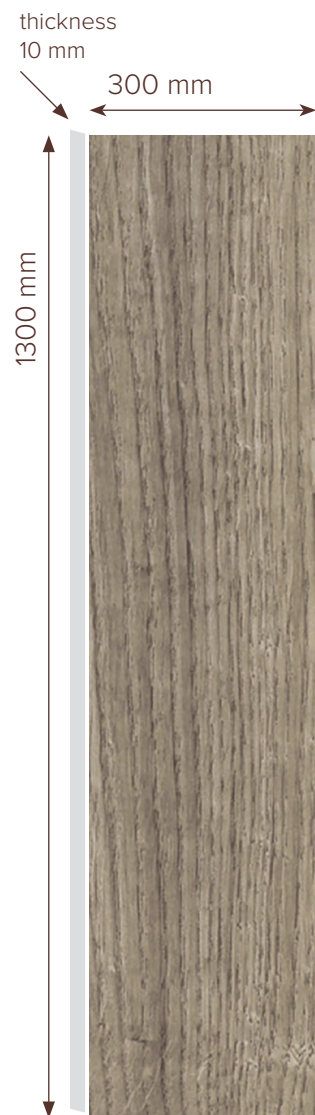

Quadro 8 .T

4 zijden kleine V-voegen • 4 côtés mini V-joints

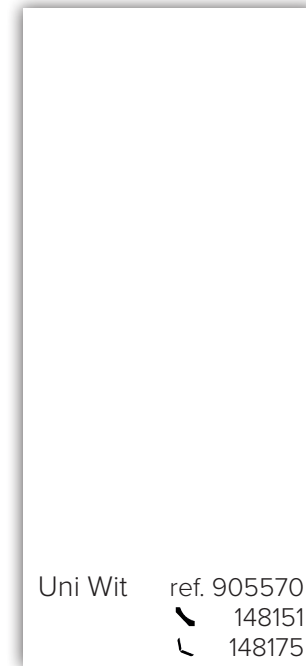

Uni Wit ref. 905570
 148151
 148175



Edelweiss ref. 013008
 050935
 050843



White wash ref. 905587
 905679
 905631



Ahorn ref. 905600
 905686
 905648




Realwood ref. 905617
 905693
 905655



Oak ref. 905624
 905709
 905662

PLANK	190 x 1290 mm
BOX	8 = 1,960 m ² = 10,80 kg
PALET	52 x = 101,92 m ² = 590 kg

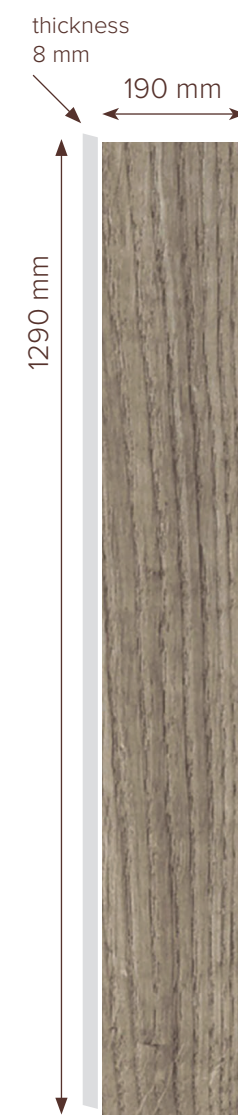

THYS INSPIRE & DISCOVERY CENTRE

enkel op afspraak / seulement sur rendez-vous



KAPELLEN, ANTWERPEN
Starrenhoflaan 127, 2950 Kapellen
T. 03-660 15 05



ST-TRUIDEN
Fabrieksstraat 34, 3800 St.-Truiden
Geert Jordens: 0473-84 48 35



CHAMPION, NAMUR
Rue Louis Albert 6, 5020 Namur
Michael Englebert: 0473-45 06 21





We are proud of our home city
and world harbour !

Antwerp Cathedral, Belgium

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



GROUP THYS

Meer dan vloeren - Plus que des sols

floors - doors - kitchens - bathrooms - ceiling panels



www.groupthys.com

Foto's niet bindend, de afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Les photos n'engagent à rien, les photos sont à titre indicatif et peuvent dévier de la réalité.