


DEURBLAD, DEURKAST EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)
FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)

3D Regelbare verdoken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D



“magnetisch” slot

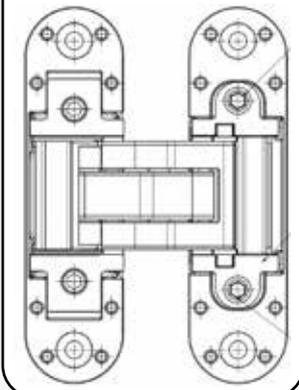

serrure “magnétique”



ALLES SAMEN
VERPAKT
(excl.klink)

TOUS EMBALLÉS
ENSEMBLE
(poignée non comprise)

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

INVISIBLE FLAT


- ✓ Zichtbare kruk / Poignée visible
- ✓ MET deurlijsten / AVEC chambranles
- ✓ Verdoken scharnieren /
Charnières masquées
- ✓ Magnetisch slot / Serrure magnétique

INVISIBLE LOFT / LOFT PLUS

- ✓ Zichtbare kruk / Poignée visible
- ✓ ZONDER deurlijsten / SANS chambranles
- ✓ Verdoken scharnieren /
Charnières masquées
- ✓ Magnetisch slot / Serrure magnétique

Foto's niet bindend, de afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Les photos n'engagent à rien, les photos sont à titre indicatif et peuvent dévier de la réalité.
Photos not binding, the images are indicative and may differ from reality.

DEURBLAD, DEURKAST EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)
FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)

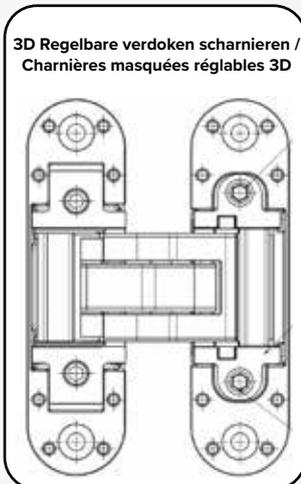

“magnetisch” slot



serrure “magnétique”



**ALLES SAMEN
VERPAKT**
(excl. klink)

**TOUS EMBALLÉS
ENSEMBLE**
(poignée non comprise)

Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte
211,5 cm

INVISIBLE FLAT


- ✓ Zichtbare kruk / Poignée visible
- ✓ MET deurlijsten / AVEC chambranles
- ✓ Verdoken scharnieren /
Charnières masquées
- ✓ Magnetisch slot / Serrure magnétique

INVISIBLE LOFT / LOFT PLUS

- ✓ Zichtbare kruk / Poignée visible
- ✓ ZONDER deurlijsten / SANS chambranles
- ✓ Verdoken scharnieren /
Charnières masquées
- ✓ Magnetisch slot / Serrure magnétique

INVISIBLE FLAT

Plaatsklare deur - verdoken "scharnieren" en "magnetisch" slot!
Porte prête à poser - charnières "masquées" et serrure "magnétique"!

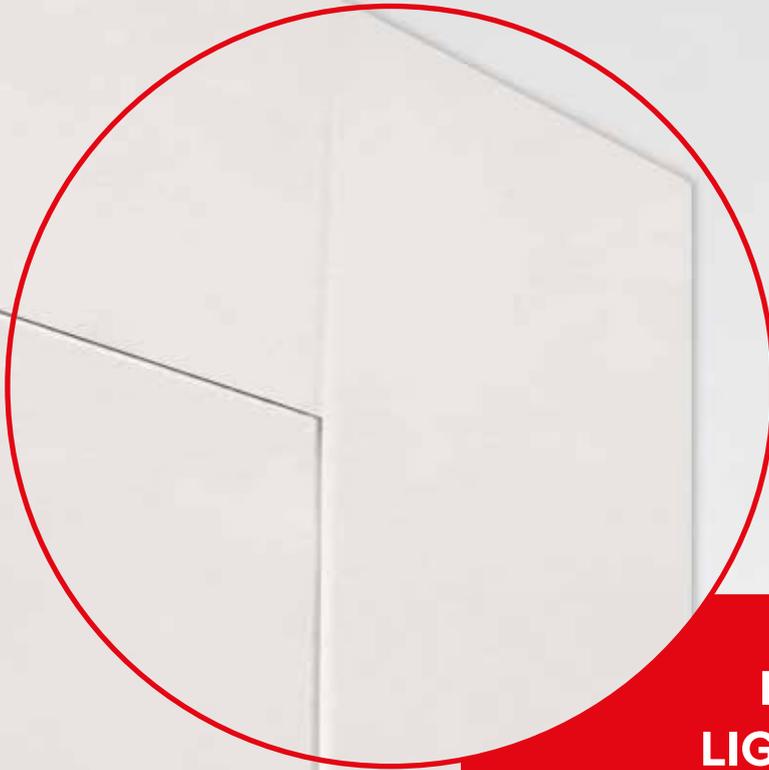

Deurgeheel
MET GELIJK
LIGGENDE
DEURLIJSTEN

Bloc-porte AVEC
CHAMBRANLES AU MÊME
NIVEAU QUE LA PORTE

"verdoken" scharnieren
charnières "masquées"

INVISIBLE FLAT CONCEPT DEURGEHEEL : HOE BESTELLEN? INVISIBLE FLAT CONCEPT BLOC-PORTE : COMMENT COMMANDER?

DEURBLAD, DEURKAST (20CM) EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL.

Elke verpakking deur en deurkast heeft 1 barcodenummer. U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (20CM) ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE.

Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre et le nombre de pièces.

Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte? Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?

INVISIBLE FLAT

201,5cm deurgathoogte/hauteur passage de porte =
min 2060mm - max 2075mm
klinkhoogte - 100,75cm - hauteur poignée

211,5cm deurgathoogte/hauteur passage de porte =
min 2160mm - max 2175mm
klinkhoogte - 105,75cm - hauteur poignée


Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i>	Opening van muur tot muur / <i>Ouverture du sol au mur</i>
	INVISIBLE
630 mm	685 → 730 mm
680 mm	735 → 780 mm
730 mm	785 → 830 mm
780 mm	835 → 780 mm
830 mm	885 → 930 mm
880 mm	935 → 980 mm
930 mm	985 → 1030 mm

Deurkast breedte = muurbreedte + 5mm Largeur ébrasement = largeur du mur + 5mm

Waarom?

U zaagt de deurkast 5 mm breder dan de breedste muurdikte, om zo de uitsparing van 5 mm in de deurlijst op te vangen. Dit zorgt aan 1 zijde voor gelijkliggend deurblad en deurlijsten.

Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast **5mm breder** dan de breedste muurdikte.

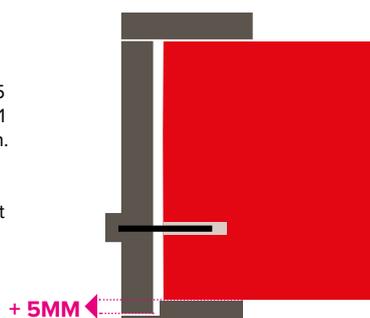

Pourquoi?

Vous recoupez l'ébrasement 5 mm en plus de l'épaisseur la plus large du mur. Ceci afin de combler le fraisage de 5 mm dans le chambranle. Cela permet d'avoir des chambranles au même niveau d'un côté de la porte.

Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement **5mm plus large** que l'épaisseur la plus large du mur.

Schroefgaten scharnieren **VOORBOREN** met boor 3mm, resten verwijderen /
Préforer les trous pour les vis des charnières à l'aide d'une mèche de 3 mm et enlever les résidus.

Concept catalogo is een beperkt aanbod uit ons volledig deuren assortiment.
Wenst u meer mogelijkheden in stijl, design, glas, breedtes en hoogtes?
Vraag onze Invisible/Loft/Endless catalogo.

www.groupthys.com

Le catalogue Concept présente un assortiment réduit de notre gamme complète de portes.
Vous voulez plus de choix en style, design, verre, largeurs et hauteurs ?
Demandez notre catalogue Invisible/Loft/Endless.

DEURKASTEN INCLUSIEF

EBRASEMENTS INCLUS

1

INCLUSIEF
INCLUS

Magnetisch slot met baardsleutel Serrure magnétique avec clé panneton



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.

La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvres qui sort de l'ébrasement.

Magnetisch slot met baardsleutel
Serrure magnétique avec clé panneton



U wenst een zwart slot, cilinderslot of wc-slot ? Bestel extra!
Souhaitez-vous une serrure noire, cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!

INOX	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel / serrure avec clé panneton	878966	26,44	31,99
Cilinder/cylindre	878959	33,05	39,99
WC	878973	33,05	39,99

ZWART/ NOIR	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel zwart/ serrure noir avec clé panneton	878935	26,44	31,99
Cilinder zwart/cylindre noir	878928	33,05	39,99
WC zwart/noir	878942	33,05	39,99

2

INCLUSIEF
INCLUS

verdoken scharnieren charnières "masquées"

Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Pose de la porte/ ébrasement avec sens d'ouverture gauche ou droit

Verpakking 1 stuks / Emballage 1 pieces		
Ref.	€ e excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
906980	47,10	56,99

3

VOOR HOGERE STABILITEIT DAGSTUK: Scharnierverstevigingsblokje
POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ DE L'ÉBRASEMENT: Bloc de renforcement de charnière

INCLUSIEF
INCLUS

Verstevigd en verdubbeld de schroefvastheid van het dagstuk.
Renforce et double la fixation à l'ébrasement.

4

VOOR EEN PERFECTE PLAATSING: 6 x Regelbare afstandschroeven
POUR UN MONTAGE PARFAIT: 6 x Vis de réglage de distance

INCLUSIEF
INCLUS

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263397	6,60	7,99



5

VOOR EEN PERFECTE SLUITING: Akoustische PVC dichtingsstrip
POUR UNE FERMETURE PARFAITE: Joint acoustique PVC

INCLUSIEF
INCLUS

TE VERVEN PROMO

Deurkast - Ebrasement

met dichtingsstrip op muurbreedte te zagen

+ met mdf deurlijst n° 23 + deurstopper + verdoken scharnieren + magnetisch slot
+ dichtingsstrip + scharnierverstevigingsblokje

avec joint acoustique à recouper selon la largeur du mur

+ *chambranles en MDF n° 23 + listel + charnières masquées + serrure magnétique*
+ *joint acoustique + bloc de renforcement de charnière*



EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES


10 JAAR ANS
GARANTIE
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

MADE IN BELGIUM
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

GROUP THYS
Innovation & Quality

Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm

PROMO INVISIBLE

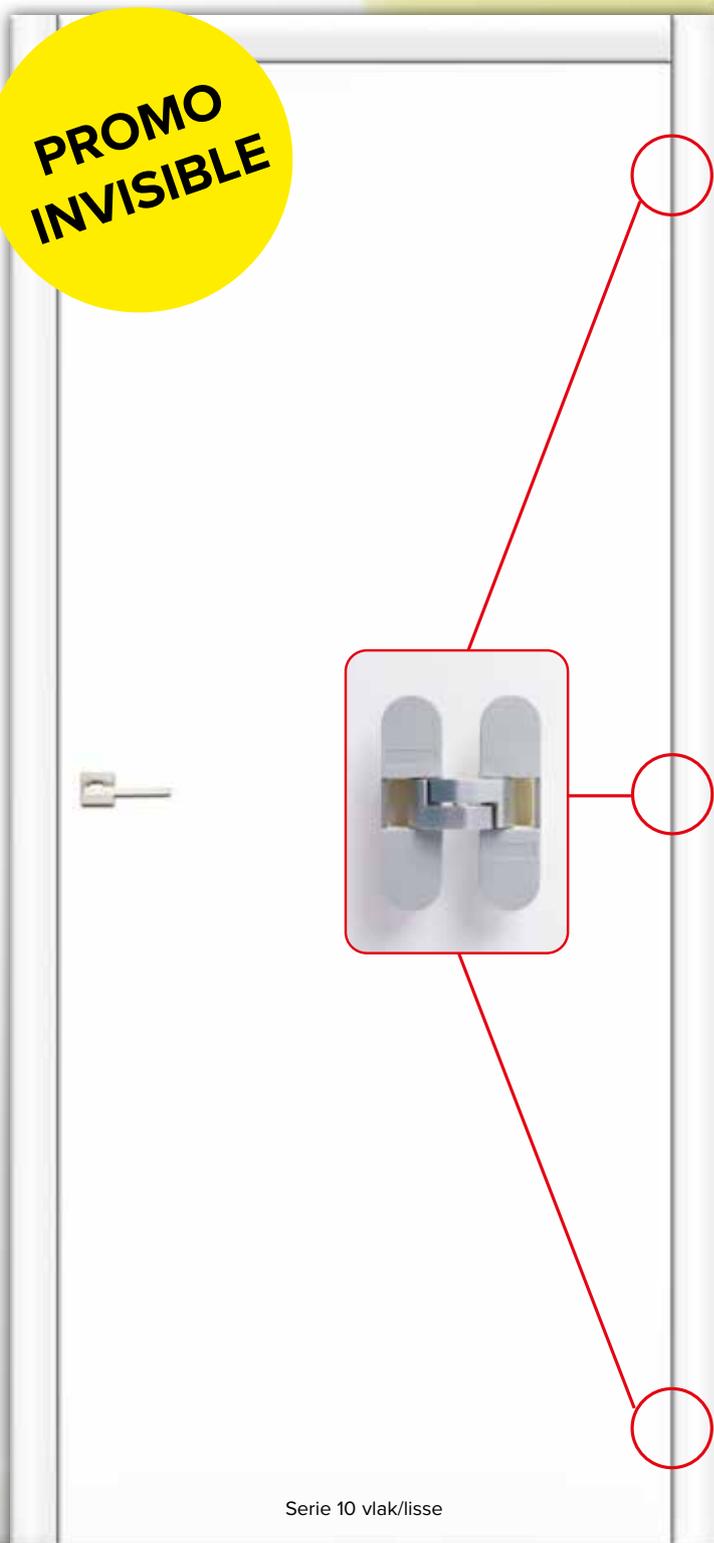

Serie 10 vlak/lisse

Honingraat

201,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
	73 cm	207602
	78 cm	207619
	83 cm	207626
€ excl. BTW		€ incl. BTW
139,67		169,00



deurblad /
feuille de porte

Deurgeheel met KLASSIEKE DEURLIJSTEN
Bloc-porte avec CHAMBRANLES STANDARD

Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	106,61	129,00

TE VERVEN

Deurkast - Ebrasement

Wit voorgeverfd 18 MM

met dichtingstrip op muurbreedte te zagen

+ met mdf deurlijst n° 23 wit + deurstopper wit + verdoken scharnieren + magnetisch slot
+ dichtingsstrip + afstandsschroeven + scharnierverstevigingsblokje

18 MM prépeint blanc

avec joint acoustique à recouper selon la largeur du mur

+ chambranles en MDF n° 23 blancs + listel blanc + charnières masquées + serrure magnétique
+ joint acoustique + vis de réglage de distance + bloc de renforcement de charnière



TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluïdsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES


10 JAAR ANS
GARANTIE
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

MADE IN BELGIUM
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE


GROUP THYS
Innovation & Quality

Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm


Deurhoogte - Hauteur de porte
211,5 cm

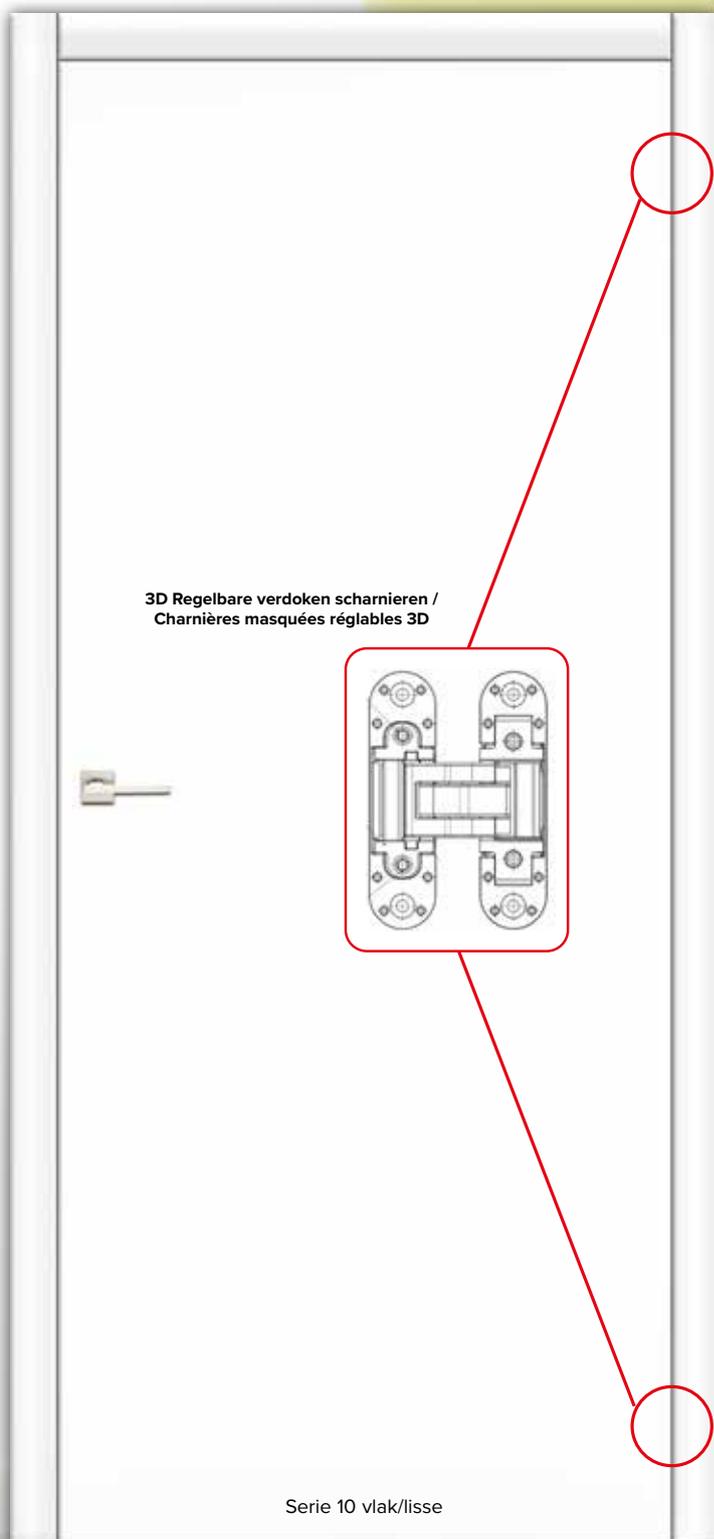

3D Regelbare verdoken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D



Serie 10 vlak/lisse



201,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
	63 cm	659619
73 cm	659626	
78 cm	659633	
83 cm	659671	
€ excl. BTW		€ incl. BTW
247,11		299,00

211,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
	63 cm	662534
73 cm	662541	
78 cm	662558	
83 cm	662565	
93 cm	662572	
€ excl. BTW		€ incl. BTW
263,64		319,00

Inclusief 18mm MDF deurkast, 20 cm breedte
Ebrusement 18mm MDF inclus, largeur 20 cm



Deurgeheel MET GELIJK LIGGENDE DEURLIJSTEN.

Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES AU MÊME NIVEAU QUE LA PORTE.

Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 20 cm: Ebrusement plus large que 20 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	662596	81,82 / 99,00
211,5 cm	Te verven/a peindre MDF	662589	90,08 / 109,00

LAMINADO

PLATINA WIT / BLANC

Kleur/Couleur: RAL 9003 NCS S 0502 G 50Y

Deurkast - Ebraselement

Platina Wit 18 MM

met dichtingstrip op muurbreedte te zagen


+ met mdf deurlijst n° 23 platina wit + deurstopper + verdoken scharnieren + magnetisch slot
+ dichtingsstrip + afstandsschroeven + scharnierverstevigingsblokje

18 MM Platina Blanc

avec joint acoustique à recouper selon la largeur du mur

+ chambranles en MDF n° 23 platina blanc + listel + charnières masquées + serrure magnétique
+ joint acoustique + vis de réglage de distance + bloc de renforcement de charnière

LAMINADO - PLATINA WIT/BLANC - 201,5 CM - 211,5 CM

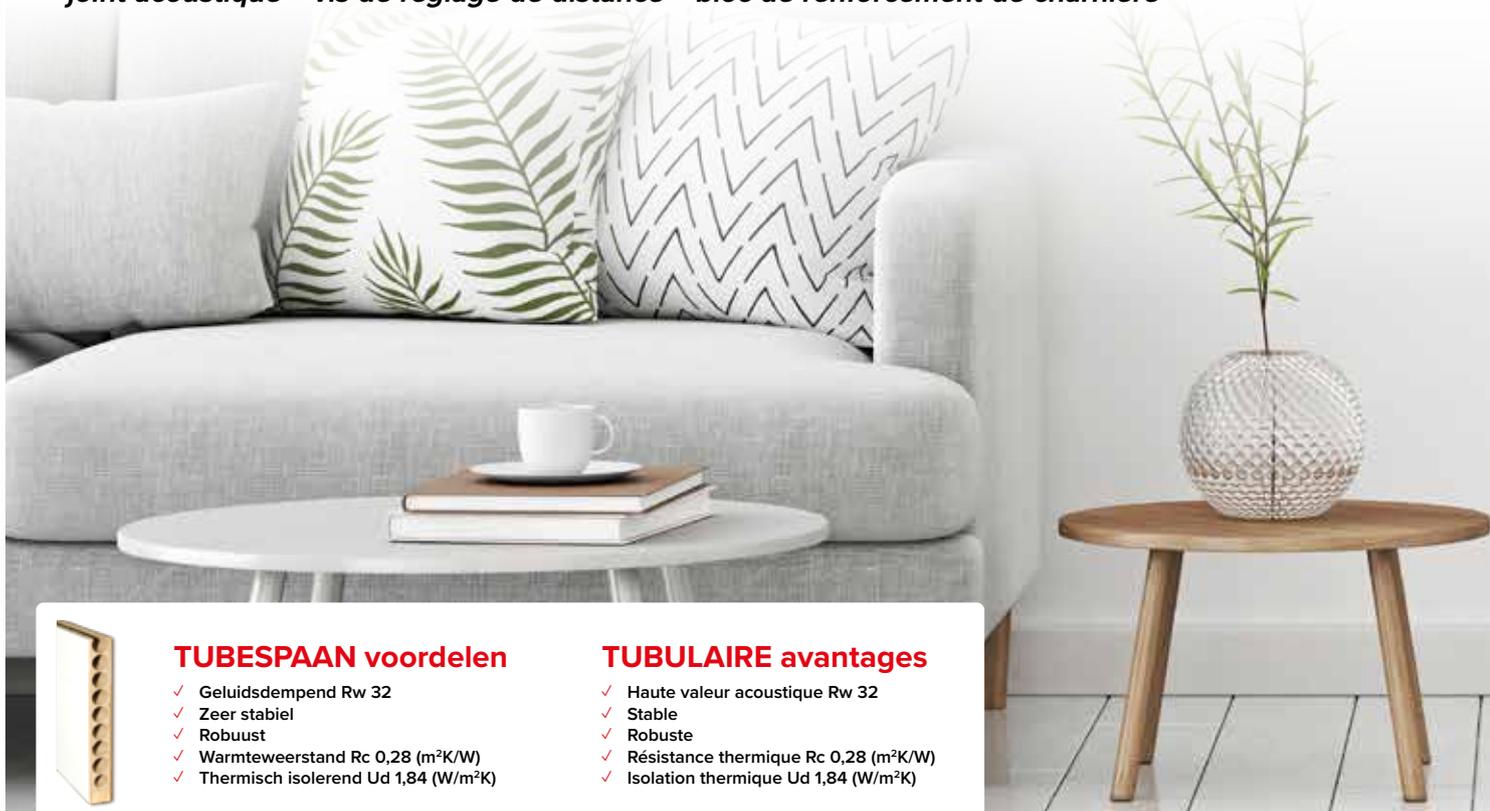

TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluïdsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K)

TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébraselement.

Si vous montez l'ébraselement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

LAMINADO


PLATINA WIT / BLANC

Kleur/Couleur: RAL 9003




Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte
211,5 cm

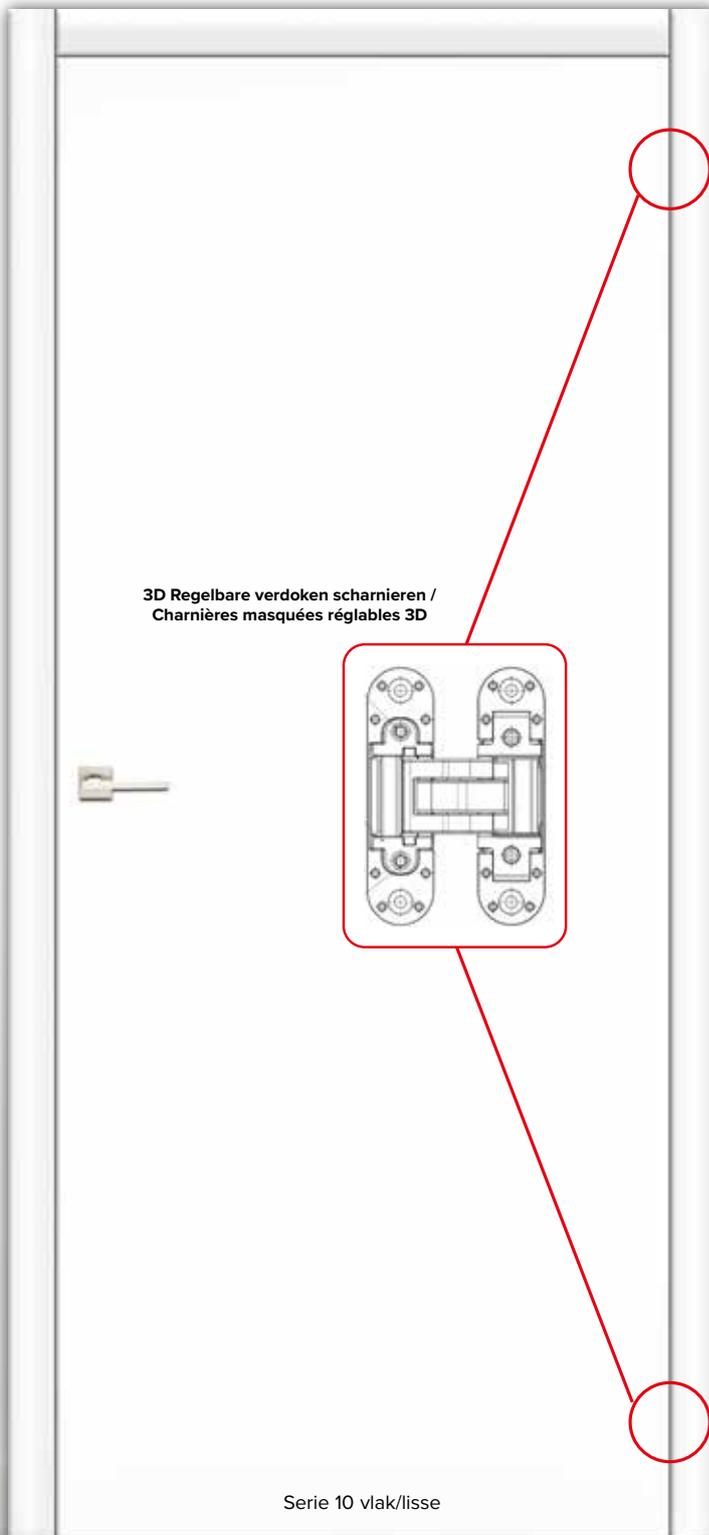

3D Regelbare verdoken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D



Serie 10 vlak/lisse



201,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
	63 cm	654737
	73 cm	655161
	78 cm	655178
	83 cm	655185
	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	247,11	299,00

211,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
	63 cm	663999
	73 cm	655192
	78 cm	655208
	83 cm	655215
	93 cm	655284
	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	329,75	399,00

Inclusief 18mm platina wit deurkast, 20 cm breedte
Ebraselement 18mm platina blanc inclus, largeur 20 cm

Deurgeheel MET GELIJK LIGGENDE DEURLIJSTEN.
Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES AU MÊME NIVEAU QUE LA PORTE.

Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 20 cm: Ebraselement plus large que 20 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Platina Wit/Blanc	656960	81,82 99,00
211,5 cm	Platina Wit/Blanc	656977	90,08 109,00

LAMINADO

BLACK MAT

Kleur/Couleur: RAL 9011

Deurkast - Ebraselement

Black Mat 18 MM

met dichtingstrip op muurbreedte te zagen

- + met deurlijst n° 23 + deurstopper + verdoken scharnieren + magnetisch slot
- + dichtingsstrip + afstandsschroeven + scharnierverstevigingsblokje

18 MM Black Mat

avec joint acoustique à recouper selon la largeur du mur

- + *chambranles n° 23 + listel + charnières masquées + serrure magnétique*
- + *joint acoustique + vis de réglage de distance + bloc de renforcement de charnière*



	<p>ROBUSTO voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Geluïdsdempend Rw 32 ✓ Zeer stabiel ✓ Robuust ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m²K/W) ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m²K) 	<p>ROBUSTO avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Haute valeur acoustique Rw 32 ✓ Stable ✓ Robuste ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m²K/W) ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m²K)
--	---	---

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
 Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébraselement.
 Si vous montez l'ébraselement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99


LAMINADO - BLACK MAT - 201,5 CM

LAMINADO BLACK MAT


Kleur/Couleur: RAL 9011



Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm

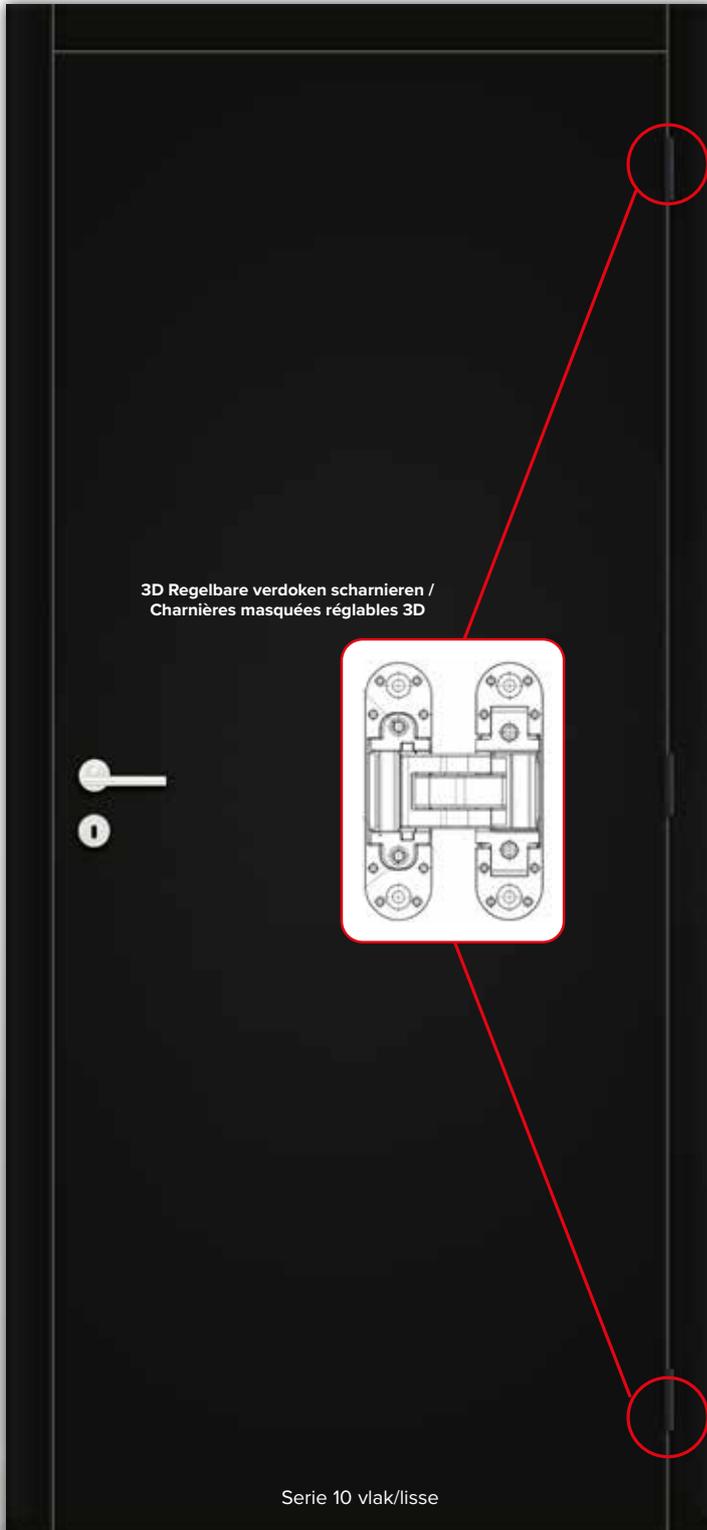

3D Regelbare verdoken scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D




Serie 10 vlak/lisse



Beschermfolie beschermt het deurblad en deurkast bij manipulatie, deze dient binnen de maand verwijderd te worden. Eventuele lijmresten verwijderen met Glassex.

Le film de protection protège la feuille de porte et l'ébrasement en cas de manipulation. Celui-ci doit être retiré endéans un mois. Enlever les éventuels résidus de colle avec du nettoyant Glassex.



201,5 cm	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
	63 cm	676104
	73 cm	676111
	78 cm	676159
	83 cm	676166
	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	329,75	399,00

Inclusief 18mm Black Mat deurkast, 20 cm breedte
Ebrasement 18mm Black Mat inclus, largeur 20 cm

Deurgeheel MET GELIJK LIGGENDE DEURLIJSTEN.
Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES AU MÊME NIVEAU QUE LA PORTE.

Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 20 cm: Ebrasement plus large que 20 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
201,5 cm	Black MAT	679242	90,08 109,00

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten, ref. 664057
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement, réf. 664057

PLAATSINGSINSTRUCTIES - INVISIBLE FLAT - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. THYS INVISIBLE FLAT DOOR plaatsklare deur en deurkast

scharnieri op VERDOKEN scharnieren en sluit met een deurkruk en een MAGNETISCH slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar). Om esthetische redenen is het sleutelgat in het deurblad niet doorgeboord, de klant kan indien gewenst het sleutelgat doorboren zodat de deur met de bijgeleverde dag en nacht sleutel kan afgesloten worden.

2. Plaatsing THYS INVISIBLE FLAT DOOR

Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen. Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

OPGELET! De deurlijsten die aan de deurzijde geplaatst dienen te worden verschillen met de deurlijsten voor de achterzijde.

Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 3,5 tot 6 cm hoger en 5,5 tot 10 cm breder is dan het deurblad; dit vereenvoudigt de plaatsing van de deurkast in de muuropening. De deurlijsten bedekken de opening tussen de muuropening en het geplaatste deurgeheel.

Stap 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast **5mm breder** dan de breedste muurdikte.
2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat. De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2x dikte van het dagstuk. De dikte van de deurkast durft te verschillen volgens de uitvoering van de verschillende deurenseries.
Voorbeeld : indien de breedte van het deurblad 830 mm is en de dikte van het dagstuk 16 mm, wordt de lengte van het kopstuk : $830\text{mm} + 6\text{mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$.

Stap 3: Bevestiging en plaatsing van invisible scharnieren, sluitplaat en deurkast

1. Verstevigingsblokje en invisible scharnieren.
Het verstevigingsblokje werd reeds voorgemonteerd aan de achterkant van het dagstuk ter hoogte van de scharnierbooring. Schroef de invisible scharnieren doorheen het dagstuk en het verstevigingsblokje.
2. Plaatsing magnetische sluitplaat
Plaats de sluitplaat zoals aangeduid op foto in de deurkast. Het dik stuk van de opvangruimte voor de deurschiet naar boven. Bij open deurstand blijft de schiet van het slot in het deurblad. Bij sluiting trekt de de magneet, geplaatst in de sluitplaat van de deurkast, de schiet aan en wordt de deur geblokkeerd. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.
3. **THYS regelbare afstandschoeven (6 stuks) (Ref. 263397).**
Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschoeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST".
Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de lijstelgroef voor latere plaatsing regelbare afstandschoeven en pluggen. Bij latere plaatsing van lijstel in de lijstelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

4. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.
5. Plaatsing deurlijsten voorzijde
De 4 verticale deurlijsten van lengte maken:
deur 2015 mm hoog = standaard 2021 + kopdeurlijst 64 = 2085 (Indien EPB gewenst + 5mm glijvoeten = 2090)
deur 2115 mm hoog = standaard 2121 + kopdeurlijst 64 = 2185 (Indien EPB gewenst + 5mm glijvoeten = 2190)
Verwijder de kleefstrip van de deurlijsten en kleef de 2 verticale deurlijsten aan de voorzijde van de deur gelijk met de binnenzijde van de deurkast.

6. THYS montagelijm (Ref. 263410)

Plaats enkele proppen Thys montagelijm op de muur of op de achterzijde van de 2 verticale deurlijsten.


deurlijsten / chambranles



deurzijde
côté porte
2,5 x lengte/longueur



achterzijde
arrière
2,5 x lengte/longueur




Voorgemonteerd
verstevigingsblokje

bloc de renforcement
prémonté



BOVEN
HAUT

ONDER
BAS

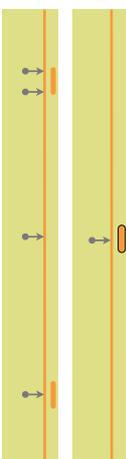

1. THYS INVISIBLE FLAT DOOR porte prête à poser et ébrasement

s'articule sur 3 charnières invisibles et se ferme avec une poignée et une serrure magnétique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles) Pour des raisons esthétiques, le trou pour la clé de serrure n'est pas fraisé dans la porte. Le client peut, s'il le souhaite, percer celui-ci de telle façon à utiliser la clé fournie avec la serrure jour/nuit.

2. Pose THYS INVISIBLE FLAT DOOR

Utilisez toujours les produits THYS appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.

ATTENTION! Les chambranles à placer sur le côté de la porte différent des chambranles pour l'arrière.

Etape 1: Embrasement totale

Avant de poser votre porte, contrôlez que l'ouverture totale de la maçonnerie soit de 3,5 à 6 cm plus haute et de 5,5 cm à 10 cm plus large que la porte pour faciliter la pose de l'ébrasement dans l'embrasement. Les chambranles couvrent l'espace entre le mur et le bloc-porte.

Etape 2: Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement 5mm plus large que l'épaisseur la plus large du mur.
2. Sciez le haut de l'ébrasement en longueur selon la largeur de la porte. La longueur à raccourcir = largeur de la porte + jeu latéral de 6 mm (2 mm côté charnières + 4 mm côté serrure) + 2 x épaisseur de l'ébrasement. L'épaisseur de l'ébrasement peut varier selon les séries de portes. Exemple : si la largeur du panneau de porte est de 830 mm et si l'épaisseur de l'ébrasement est de 16 mm, la longueur du haut de l'ébrasement sera de : $830\text{mm} + 6\text{mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$.

Etape 3: Fixation et placement des charnières invisibles, de la plaque de serrure et de l'ébrasement

1. Bloc de renforcement et des charnières invisibles.
Le bloc de renforcement a déjà été prémonté à ras du chant de l'ébrasement à hauteur du fraisage de la charnière. Vissez les charnières à travers l'ébrasement et le bloc de renforcement.
2. Placement de la plaque de serrure magnétique.
Placez la plaque de serrure comme indiqué sur la photo dans l'ébrasement, la partie épaisse recevant la penna vers le haut. Lorsque la porte est ouverte, la penna de la serrure reste dans le panneau de porte. Lors de la fermeture, l'aimant qui se trouve dans la plaque de serrure attire la penna. La porte est ainsi fermée. Vérifiez lors du placement de l'ébrasement que les fraisages des charnières du panneau de porte et de l'ébrasement correspondent.
3. **6 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)**
Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.

4. Fixez la tête de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage (4 x 40) sur les jambes d'ébrasement
5. Placement des chambranles du côté porte
Faites les 4 chambranles verticales de longueur:
porte 2015 mm haut = standard 2021 + chambranle avant 64 = 2085 (si PEB: + 5mm patins = 2090)
porte 2115 mm haut = standard 2121 + chambranle avant 64 = 2185 (si PEB: + 5mm patins = 2190)
Retirez les bandes adhésives des chambranles et collez les 2 chambranles verticales à l'avant de la porte égale avec l'intérieur de l'ébrasement.

6. Colle de montage THYS (Réf. 263410)

Posez quelques touffes de colle de montage Thys au mur ou à l'arrière des chambranles verticales.

Sprit de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele proppen lijm aan op de muur.

Appliquez la colle de montage sur la partie latérale de l'ébrasement et ajoutez quelques touffes de colle au mur.



PLAATSINGSINSTRUCTIES - INVISIBLE FLAT - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Stap 4: Bevestiging van het dagstuk in de muuropening door middel van de THYS regelbare afstandschroeven en houten spieën

1. THYS speciale hout spieën (4 stuks) (Ref. 263403).

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.


2. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.

3. THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) (Ref. 263397).

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraai beweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

4. Bevestig door middel van 4 THYS regelbare afstandschroeven met behulp van een lange waterpas de SCHARNIERKANT van het dagstuk perfect loodrecht en vlak in de muuropening.

5. Meet de afstand van de kopdeurlijst tussen de 2 verticale deurlijsten en zaag op maat. Kleef deze nu ook vast door middel van de kleefstrip en enkele proppen op de muur van de Thys montageijlm.

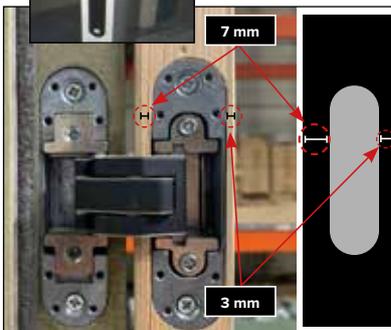

Stap 5: Bevestiging deurblad aan deurkast

1. De scharnieruitfreezing om de verdoken scharnieren te plaatsen staat niet in het midden van de zijde van het deurblad. De kantzijde met 12 mm plaatsen binnenkant deur (tegen de deurlijst). De kantzijde 3 mm is de buitenkant van het deurblad. Indien nodig het deurblad op zijn kop draaien.

2. Schuif het deurblad ,met haar voorziene scharnierboringen over de invisible scharnieren welke reeds aan de deurkast bevestigd zijn. Best met behulp van 2 personen.

3. Schroef de invisible scharnier vast in de holte van het deurblad.

4. Regel door middel van 2 regelbare afstandschroeven de sluitkant van het dagstuk mooi vlak af ten overstaande van het deurblad. (4 mm speling)

5. Plaats het magnetisch slot in het deurblad met de langste zijde naar boven.

6. Plaats klink.

7. THYS montageschuim (Ref. 263373)


Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het plaatsen van deurgehelen!!! Gebruik THYS MONTAGESCHUIM.

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranlen definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit een beperkte hoeveelheid THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de 2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare afstandsschroeven. Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 tot 4 deurkasten.

8. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS montageijlm en houdt de gelezen listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk. Bevestig de zelfklevende dichtingstrip op de listel.

9. Plaats met THYS montageijlm de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkasten houdt de gelezen chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).

10. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montageijlm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

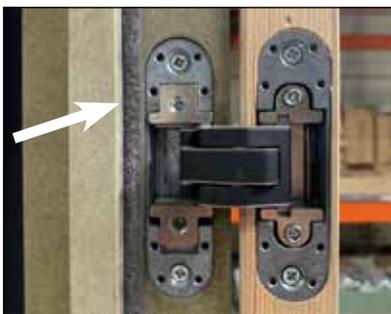

Voor verdere inlichting / Pour plus d'informations:
info@grouphys.com • www.grouphys.com

Etape 4 : Fixation de l'ébrasement dans l'ouverture murale à l'aide des vis de réglage de distance THYS et des cales en bois

1. Cales spéciales en bois THYS (4 pièces) (Réf. 263403).

Calez à présent l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyer l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.

2. Montez l'ébrasement en laissant un espace de 1 mm au sol en vue de minimiser le contact avec l'eau. Posez ensuite l'ébrasement dans l'embrasure murale à l'aide d'un niveau. Les deux parties inférieures des 2 montants de la partie murale doivent être placées dans l'ouverture murale de façon horizontale et à la même hauteur.

3. Vis de réglage de distance THYS (6 pièces) (Réf. 263397)

Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser 6 vis de réglage de distance thys qui vous permettront d'ajuster votre ébrasement au millimètre près et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasure du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

4. Fixez l'ébrasement COTE CHARNIERES au moyen des 4 vis de distance réglable THYS et d'un long niveau afin que l'ébrasement soit parfaitement perpendiculaire et plat dans l'ouverture murale.

5. Mesurez la distance du chambranle de la tête entre les 2 chambranles verticales et coupez sur mesure. Collez-le maintenant au moyen de la bande adhésive et de quelques touffes au mur avec le colle de montage Thys.

Etape 5 : Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

1. Le fraisage des charnières pour le placement des charnières invisibles ne se trouve pas au milieu du côté de la porte. Placez le côté de 12 mm à l'intérieur de la porte (contre le listel). Le côté de 3 mm est le côté extérieur de la porte. Si nécessaire faire pivoter le panneau de porte sur la tête.

2. Glissez les charnières invisibles déjà fixées dans l'ébrasement dans l'entaille de la porte prévu à cet effet. De préférence à l'aide de 2 personnes.

3. Vissez définitivement la charnière invisible dans le chant de la feuille de porte.

4. Ajustez correctement au moyen des 2 vis de réglage de distance le côté serrure de l'ébrasement à l'opposé de la feuille de porte (3 à 4 mm de jeu)

5. Placez la serrure magnétique dans la porte avec le côté le plus large au-dessus.

6. Placez la poignée.

7. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes!!! UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement et les chambranles au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage pour ébrasement THYS garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez une couche limitée de mousse de montage THYS (la mousse continue à gonfler) à la hauteur des 6 vis de réglage de distance et aux 2 coins de la tête. Durée de séchage : ± 60 min. Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l ce qui vous permettra de stabiliser 3 à 4 ébrasements.

8. Montez les deux listels verticaux dans la rainure prévue à l'aide de la colle de montage THYS. Pour vous assurer que les listels encollés restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Placez entre les deux listels verticaux la tête de listel dans la rainure de listel dans la tête d'ébrasement. Montez le joint acoustique autocollant sur le listel.

9. Posez ensuite à l'aide de la colle de montage THYS les chambranles de l'autre côté de l'ébrasement de façon égale à la partie Intérieure de l'ébrasement. Pour vous assurer que les chambranles encollés restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes).

10. Mastiquez le jeu de 1 mm entre le sol, l'ébrasement, le listel et les chambranles à l'aide de la colle de montage THYS (voir point 6) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

TE VERVEN / A PEINDRE LOFT / LOFT PLUS



1



Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met muur en wordt zo "invisible".

L'ébrasement est placé au même niveau que la porte. L'ébrasement dégraissé à 3° est plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.


2



Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening geplaatst. Spatie muur-deurkast af te kitten.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est placé devant l'ouverture murale finie. L'espace entre le mur et l'ébrasement doit être comblé.

3D Regelbare invisible scharnieren /
Charnières masquées réglables 3D

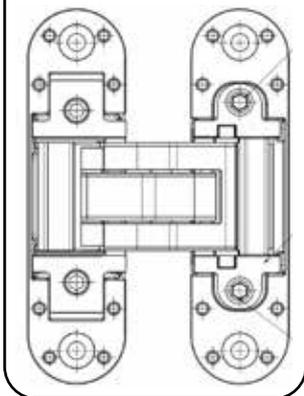

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

- ✓ Zichtbare kruk
- ✓ ZONDER deurlijsten
- ✓ verdoken scharnieren
- ✓ Magnetisch slot
- ✓ Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

- ✓ Poignée visible
- ✓ SANS chambranles
- ✓ charnières masquées
- ✓ Serrure magnétique
- ✓ Pose de la porte/ébrasement avec sens d'ouverture gauche et droit

**INVISIBLE LOFT / LOFT PLUS CONCEPT DEURGEHEEL : HOE BESTELLEN?
INVISIBLE LOFT / LOFT PLUS CONCEPT BLOC-PORTE : COMMENT COMMANDER?**

DEURBLAD, DEURKAST (17CM) EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL.

Elke verpakking deur en deurkast heeft 1 barcodenummer. U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (17CM) ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE.

Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre et le nombre de pièces.


Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte?
Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?

LOFT / LOFT PLUS

201,5cm deurgathoogte/hauteur passage de porte =
min 2054mm - max 2075mm
klinkhoogte - 100,75cm - hauteur poignée

211,5cm deurgathoogte/hauteur passage de porte =
min 2154mm - max 2175mm
klinkhoogte - 105,75cm - hauteur poignée

Deurbreedte <i>Largeur de la porte</i>	Opening van muur tot muur / <i>Ouverture du sol au mur</i>
	INVISIBLE
730 mm	806 → 856 mm
780 mm	856 → 906 mm
830 mm	906 → 956 mm
880 mm	956 → 1006 mm
930 mm	1006 → 1056 mm

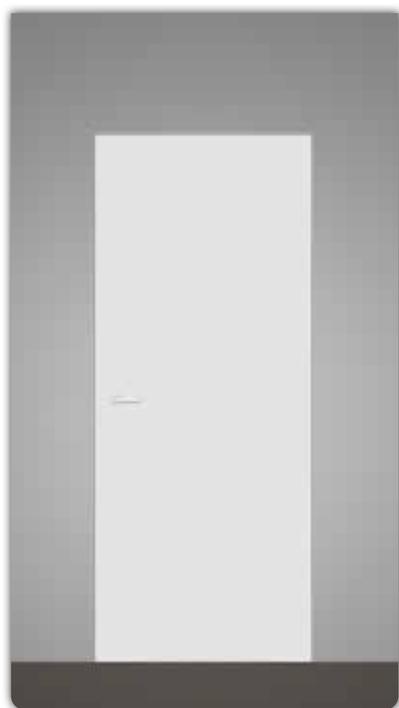

LOFT / LOFT PLUS

De plaatsklare deur met **“verdoken”** scharnieren en **“magnetisch”** slot!

Porte prête à poser - charnières **“masquées”** et serrure **“magnétique”!**

Deurgeheel ZONDER deurlijsten.

Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd en kan zo mee in dezelfde kleur geverfd worden.

Bloc-porte SANS chambranles.

Le bloc-cadre est plâtré avec le mur et peut être peint dans la même couleur

Concept catalogo is een beperkt aanbod uit ons volledig deuren assortiment.

Wenst u meer mogelijkheden in stijl, design, glas, breedtes en hoogtes?

Vraag onze Invisible/Loft/Endless catalogo.

www.groupthys.com

Le catalogo Concept présente un assortiment réduit de notre gamme complète de portes.

Vous voulez plus de choix en style, design, verre, largeurs et hauteurs ?

Demandez notre catalogo Invisible/Loft/Endless.

DEURKASTEN INCLUSIEF

EBRASEMENTS INCLUS

1

INCLUSIEF
INCLUS

Magnetisch slot met baardsleutel Serrure magnétique avec clé panneton



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.

La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvres qui sort de l'ébrasement.

Magnetisch slot met baardsleutel
Serrure magnétique avec clé panneton



U wenst een zwart slot, cilinderslot of wc-slot ? Bestel extra!

Souhaitez-vous une serrure noire, cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!

INOX	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel / serrure avec clé panneton	878966	26,44	31,99
Cilinder/cylindre	878959	33,05	39,99
WC	878973	33,05	39,99

ZWART/ NOIR	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW
slot met baardsleutel zwart/ serrure noir avec clé panneton	878935	26,44	31,99
Cilinder zwart/cylindre noir	878928	33,05	39,99
WC zwart/noir	878942	33,05	39,99

2

INCLUSIEF
INCLUS

verdoken scharnieren charnières "masquées"

Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Pose de la porte/ ébrasement avec sens d'ouverture gauche ou droit

Verpakking 1 stuks / Emballage 1 pieces

Ref.	€ e excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
906980	47,10	56,99

3

VOOR HOGERE STABILITEIT DAGSTUK: Scharnierverstevigingsblokje
POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ DE L'ÉBRASEMENT: Bloc de renforcement de charnière

INCLUSIEF
INCLUS

Verstevigd en verdubbeld de schroefvastheid van het dagstuk.
Renforce et double la fixation à l'ébrasement.

4

VOOR EEN PERFECTE PLAATSING: 6 x Regelbare afstandschroeven
POUR UN MONTAGE PARFAIT: 6 x Vis de réglage de distance

INCLUSIEF
INCLUS

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263397	6,60	7,99




5

VOOR EEN PERFECTE SLUITING: Akoustische PVC dichtingsstrip
POUR UNE FERMETURE PARFAITE: Joint acoustique PVC

INCLUSIEF
INCLUS

TE VERVEN / A PEINDRE INVISIBLE LOFT / LOFT PLUS

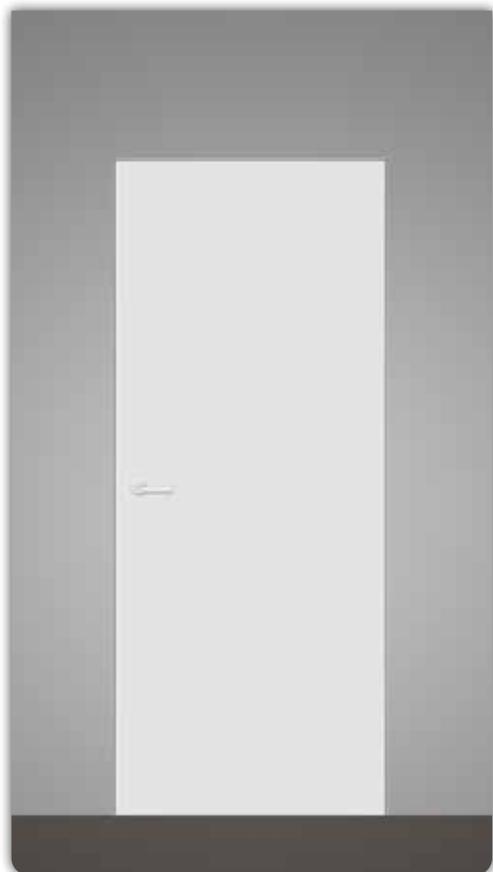

LOFT / LOFT PLUS

De plaatsklare deur met **“verdoken”** scharnieren en **“magnetisch”** slot!

Porte prête à poser - charnières **“masquées”** et serrure **“magnétique”**!

Deurgeheel **ZONDER** deurlijsten.


Blok-kader wordt mee met de muur bepleisterd en kan zo mee in dezelfde kleur geveerd worden.

Bloc-porte **SANS** chambranles.

Le bloc-cadre est plâtré avec le mur et peut être peint dans la même couleur

1. Deurblad staat gelijk met de deurkast
2. Zonder deurlijsten

1. La feuille de porte est au même niveau que l'ébrasement
2. Sans chambranles

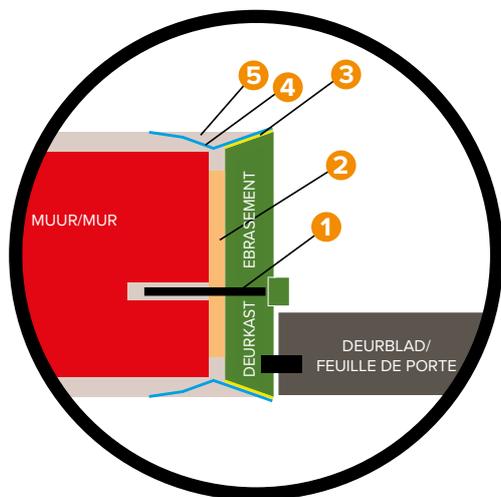

- 1 Afstandsschroef / vis de réglage
- 2 Montageschuim (2cm uithollen voor bepleistering) / Mousse de montage (grattez 2cm pour le plâtrage)
- 3 Hechtmiddel / produit de suturage
- 4 Voegband / bande de raccord
- 5 Bepleistering / plâtrage

PLAATSMOGELIJKHEDEN / MANIÈRES POUR PLACER

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .
Afwerking opening \pm 6 mm tot 25 mm (deurkast / muur)

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %.
Finition de l'ouverture de \pm 6 mm à 25 mm (entre l'ébrasement et le mur)

1





Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met muur en wordt zo "invisible".

L'ébrasement est placé au même niveau que la porte. L'ébrasement dégraissé à 3° est plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.


1 **Plaatsing "INVISIBLE"**
Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte of bestel deze op maat gezaagd.

Placement "INVISIBLE"
Recoupez le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur au commandez sur mesure.

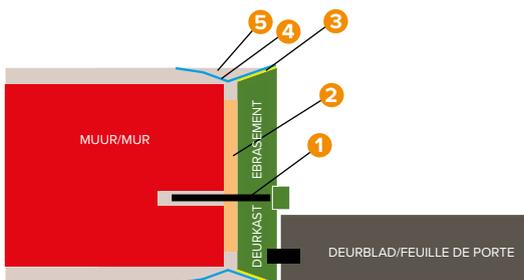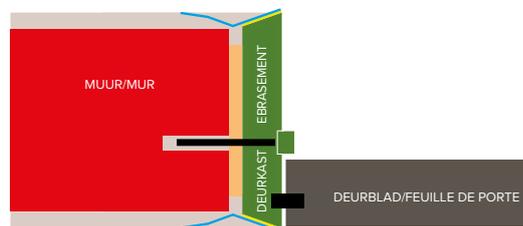

- 1 Afstandsschroef / vis de réglage
- 2 Montageschuim (2cm uithollen voor bepleistering) / Mousse de montage (grattez 2cm pour le plâtrage)
- 3 Hechtmiddel / produit de suturage
- 4 Voegband / bande de raccord
- 5 Bepleistering / plâtrage

2


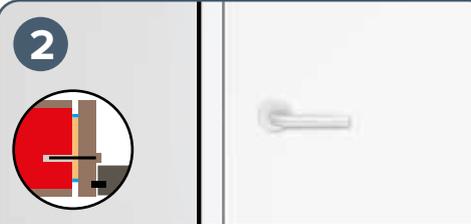


Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening geplaatst. Spatie muur-deurkast af te kitten.

Le bloc-cadre ressort du mur ou est placé devant l'ouverture murale finie. L'espace entre le mur et l'ébrasement doit être comblé.

2 **Plaatsing "Blokkader" - in volledig afgewerkte muuropening**
Zaag de blokkader GELIJK of BREDER dan de muur (naar wens)

Placement du "bloc-cadre" dans une ouverture murale finie
Recoupez le bloc-cadre à largeur ÉGALE ou à UNE PLUS GRANDE largeur que le mur (au choix)

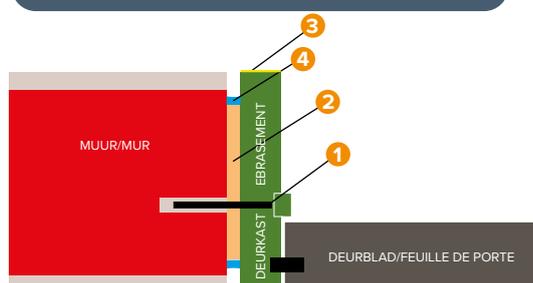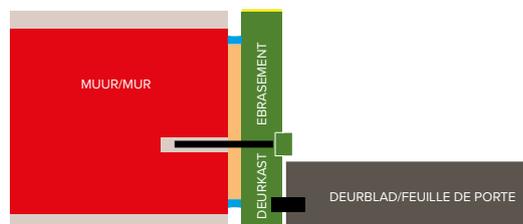


- 1 Afstandsschroef / vis de réglage
- 2 Montageschuim / Mousse de montage
- 3 Hechtmiddel (voorkomt opname vocht MDF) / Produit de suturage (prévient l'absorption d'humidité MDF)
- 4 Overschilderbare siliconen / silicone à peindre



VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES

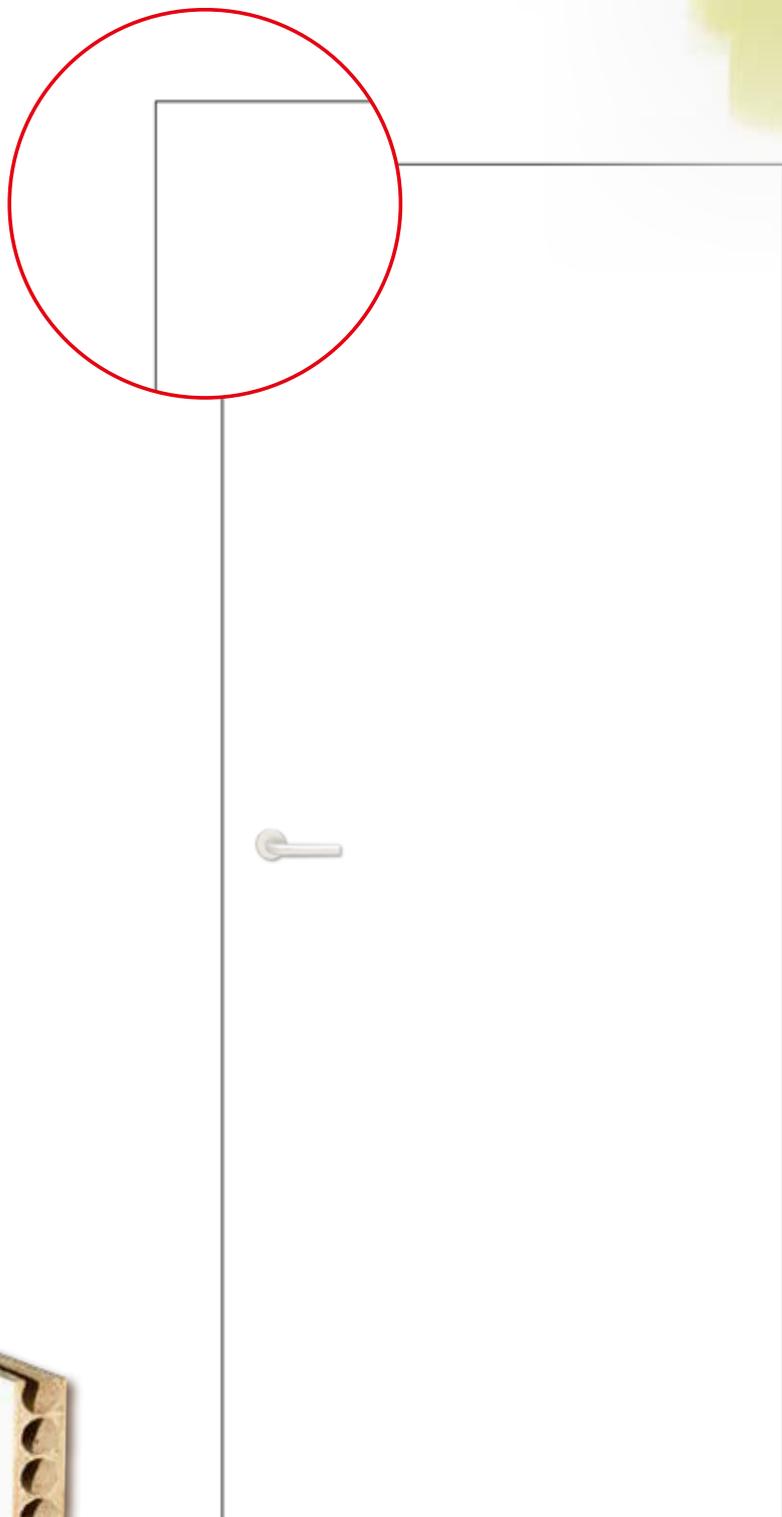


Zelfklevend voegband
100mm x 90m
bande de raccord adhésif
Ref. 139132

€ excl. BTW	€ incl. BTW
22,49	27,21

Te verven A peindre

LOFT

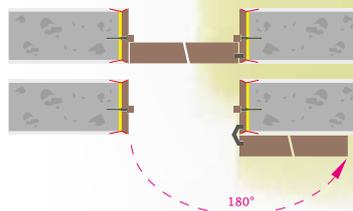

**NAAR BINNEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, TREKKEND
BLOC-PORTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR (TIRER)**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32								
201,5 cm	Vlak / Lisse	694498	694504	694511	694528		230,58	279,00
211,5 cm	Vlak / Lisse		699790	699806	699813	699820	247,11	299,00




Inclusief deurkast 28mm MDF / Ebrasement 28mm MDF inlus

Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl.	€ incl.	
		BTW/TVA	BTW/TVA	
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	699844	98,35	119,00
211,5 cm	Te verven/a peindre MDF	699868	106,61	129,00

Inclusief :
Dichtingstrip
12 x regelbare afstandschroeven


Inclus :
Joint acoustique
12 x vis de réglage de distance

LOFT PLUS

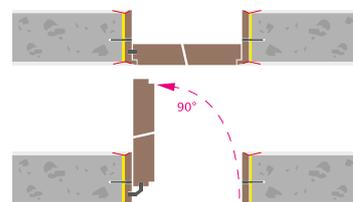

**NAAR BUITEN DRAAIENDE DEURGEHELEN, DUWEND
BLOC-PORTE S'OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR (POUSSER)**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32								
201,5 cm	Vlak / Lisse	772394	699646	694474	694481		313,22	379,00
211,5 cm	Vlak / Lisse		699752	699769	699776	699783	329,75	399,00



Inclusief deurkast 28mm MDF / Ebrasement 28mm MDF inlus

Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 16,5 cm: Ebrasement plus large que 16,5 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl.	€ incl.	
		BTW/TVA	BTW/TVA	
201,5 cm	Te verven/a peindre MDF	699875	114,88	139,00
211,5 cm	Te verven/a peindre MDF	699882	123,14	149,00

Inclusief :
18 x regelbare afstandschroeven

Inclus :
18 x vis de réglage de distance


EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.
Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.


REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

LOSSE DEURLIJSTEN - 8MM - CHAMBRANLES SÉPARÉS INVISIBLE FLAT

DEURLIJST OMMANTELD MET LIP 3 MM
KANT VAN HET DEURBLAD

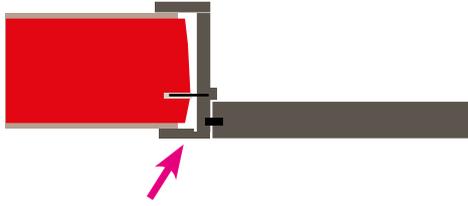

DEURLIJST OMMANTELD

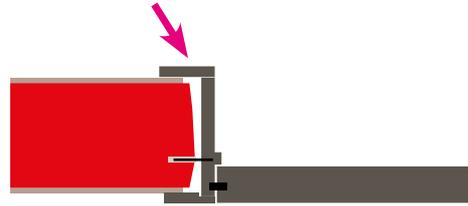

Deurlijst 1 stuk / chambranle 1 pièce				
			€ excl. BTW	€ incl. BTW
Te verven / A peindre 65mm				
nr. 23 MDF wit ommanteld	222 cm	663067	19,83	24,00

Deurlijst 1 stuk / chambranle 1 pièce				
			€ excl. BTW	€ incl. BTW
Te verven / A peindre 65mm				
nr. 23 MDF wit ommanteld	222 cm	444864	18,18	22,00

LAMINADO 65mm				
nr. 23 Platina wit/blanc	222 cm	663067	19,83	24,00
nr. 23 Black Mat	222 cm	677026	19,83	24,00

LAMINADO 65mm				
nr. 23 Platina wit/blanc	222 cm	444864	18,18	22,00
nr. 23 Black Mat	222 cm	866895	18,18	22,00

LISTELS

Dichtingstrip apart te bestellen. Ref. 492858
Joint acoustique à commander séparément. Ref. 492858

Listel 14 x 18 x 2021 mm 1 stuks/ 1 pièces		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Te verven / A peindre			
MDF wit ommanteld	459967	15,70	19,00
LAMINADO			
Platina wit/blanc	459967	15,70	19,00
Black Mat	633718	16,45	19,90

AFPLAKKANT CHANT DE FINITION 45 X 3000 MM

U hebt het deurblad afgekort en wenst het terug 4 zijden af te werken met een bijpassende pvc strip.
Après avoir recoupé votre porte, utilisez pour la finition des 4 côtés un chant PVC assorti.

Aflakkant 45 x 3000 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
LAMINADO			
Platina wit/blanc	445120	14,87	17,99
Black Mat	647494	14,87	17,99

PVC Dichtingstrip/ Joint acoustique PVC 2,15 LM/MC

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
492858	9,91	11,99



Zelfklevend voegband
100mm x 90m
bande de raccord adhésif
Ref. 139132

€ excl. BTW	€ incl. BTW
22,49	27,21

LOFT

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .

Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet en uitgedroogd zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.

2. **THYS regelbare afstandschroeven (12 stuks) (Ref. 263397).**

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven 'de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur', een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 5x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 6x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden kopstuk)

3. **THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!! GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband


Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

LOFT

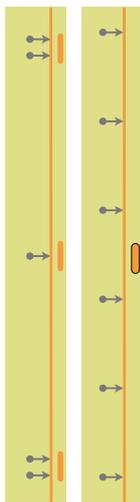

€ excl. BTW	€ incl. BTW
28,10	33,99

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés et desséchés.

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant

2. **12 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)**

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

• Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.

(porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)

• 5x à hauteur des charnières côté charnière :

• 6x côté serrure à distance égale

• 1 x le haut de l'ébrasement

3. **Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

LOFT PLUS

SPECIFIEKE PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MONTAGE

EENVOUDIGE PLAATSING / MONTAGE FACILE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte .

Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet en uitgedroogd zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.

2. **THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).**

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven , de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur , een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassenment).
- 9 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 8 x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden kopstuk)

3. **THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!! GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassenment definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

4. Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.

5. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.

6. Voegband


Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.

7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.

8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).

LOFT PLUS

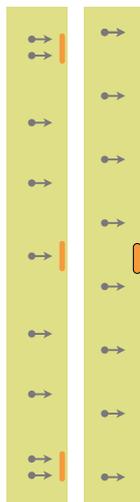

hechtmiddel
produit de suturage
Ref. 772639

€ excl. BTW	€ incl. BTW
28,10	33,99

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés et desséchés.

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant

2. **18x Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)**

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. (porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)
- 9 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 8 x côté serrure à distance égale
- 1 x le haut de l'ébrasement

3. **Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)

4. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

6. Bande de raccord

Appliquez et centrez la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

