

# INVISIBLE FLAT

deuren - portes - doors

## Deurblad RF0 - tubespaan

### Specificaties:


- Draairichting op voorhand te bepalen ( links of rechts)
- Scharnieren, slotgat en kruk gat voorgeboord
- Sleutelgat niet voorgeboord

### Samenstelling:

- kader in gevingerlast grenen van 23 x 33 mm
- kern van tubespaanplaat 33 mm (densiteit = 257 tot 274 kg/m<sup>3</sup>)
- dekplaten in HDF van 3 mm (densiteit = +-900 kg/m<sup>3</sup>)
- HDF dekplaten voorgeverfd met verf op waterbasis

### Beschikbare afmetingen (mm):

- Hoogte: 2015/2115 mm
- Breedte: 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm
- Dikte: +- 39 mm

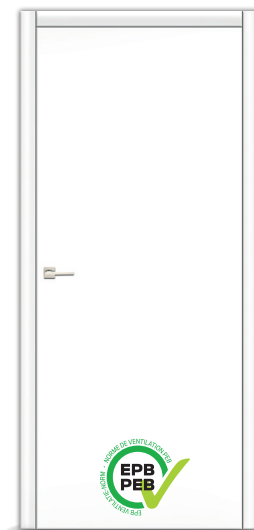

## Deurblad RF30 - volspaan - Benor ATG2211

### Specificaties:

- Draairichting op voorhand te bepalen ( links of rechts)
- Scharnieren, slot- en sleutelgat voorgeboord
- Kruk gat niet voorgeboord

### Samenstelling:

- kader in gevingerlast grenen van 33 x 33 mm
- kern van volle spaanplaat 33 mm (densiteit = +- 400 kg/m<sup>3</sup>)
- dekplaten in HDF van 3 mm (densiteit = +- 900 kg/m<sup>3</sup>)
- HDF dekplaten voorgeverfd met verf op waterbasis
- 1 schuimvormende strook sectie 10 x 2 mm aan de onderkant

### Beschikbare afmetingen (mm):

- Hoogte: 2015/2115/2315 mm
- Breedte: 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm
- Dikte: +- 40 mm

### Gewicht:

- Gewicht: +- 25 kg/m<sup>2</sup>





# INVISIBLE FLAT

deurkasten - ébrasement - door frame

## Deurkast Multiplex Prime 18 mm

### Inhoud:

- 2 verticale benen, 1 kopstuk, voorgeverfd
- 3 slaglatten voorgeverfd, afmetingen 18 x 15 mm ( RF30 = 22 x 22 mm)
- TPE dichtingsstrip
- 1 magnetisch slot met sleutel ( RF30 = 1-punt / 3-punt cylinderslot)
- Regelbare, verdoken scharnieren

### Technische info:

- Benen en kopstuk voorzien van de nodige infrezingen voor scharnieren, slotplaat en listelgroef.
- Slot (90/50) met sleutel en sluitplaat.
- Vijzen voor montage van kopstuk aan dagstukken, voor bevestiging van scharnieren en slotgeheel
- Deurkasten geschikt voor EPB-norm (10 mm ventilatie onder deurblad) ( RF30 geen EPB)

### Beschikbare afmetingen (mm):

- Hoogte: 2015/2115 mm
- Breedte: 400 / 600 mm of op maat gezaagd
- Dikte: +- 18 mm