



# Group Thys

Sinds 1920, over een periode van 3 generaties, is de Group Thys uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de hout industrie. Doorheen de jaren evolueerde zij van traditionele houthandel tot fabrikant en verdeler van binnendeuren, vloeren, keukens en badkamers.

De ervaring die Group Thys heeft bij het inkopen en produceren garandeert de klant een kwaliteitsproduct. Een onberispelijke service vanuit het magazijn in Kapellen of op maat gemaakte services voor projecten stelt Group Thys in staat om zijn klanten de best mogelijke oplossing aan te bieden.

Depuis 1920, sur une période de trois générations, le Groupe Thys est devenu un acteur de premier plan dans l'industrie du bois. Au fil des ans, il est passé du commerce traditionnel du bois à la fabrication et à la distribution de portes intérieures, de sols, de cuisines et de salles de bains.

L'expérience du Groupe Thys en matière d'approvisionnement et de production garantit aux clients un produit de qualité. Un service impeccable depuis l'entrepôt de Kapellen ou des services sur mesure pour les projets permettent au Groupe Thys d'offrir à ses clients la meilleure solution possible.



## Duurzaam ondernemen staat bij ons centraal...

Sinds 2019 werden er reeds 7614 zonnepanelen op de daken van GROUP THYS in Kapellen aangelegd.

Met een totaal vermogen per jaar van 2018 MWh of 2.018.510 KWh betekent de investering zoveel als een stroomvoorziening voor pakweg 580 gezinnen per jaar.

## L'entreprise durable est au cœur de nos activités...

Depuis 2019, 7614 panneaux solaires ont déjà été installés sur les toits du GROUPE THYS à Kapellen.

Avec une production annuelle totale de 2018 MWh ou 2 018 510 KWh, l'investissement représente autant que l'alimentation électrique de 580 familles par an.



GROUP THYS  
Kapelsestraat 127, 2950 Kapellen  
T. 03-660 15 15

# Inhoud / Contenu



Parket  
Parquet

04



Vinyl

16



Laminaat  
Sols stratifiés

32



Wall panels

48



Accessoires

52









# Parquet

Family	Thickness	Width	Length	V-groove	Top layer	Connection	page
Roble	14 mm	190 mm	1900 mm	V4	3 mm	T&G	8-9
Oak	14 mm	190 mm	1900 mm	V4	3 mm	T&G	10-11
Oak - Herringbone	15 mm	150 mm	600 mm	V4	4 mm	T&G	12-13
Sherwood	15 mm	190-220 mm	1900-2200 mm	V4	4 mm	T&G	14-15



# Parquet / Parquet

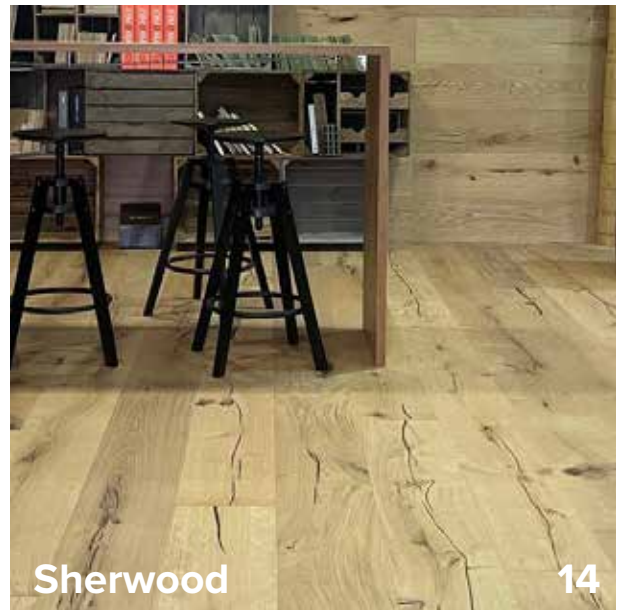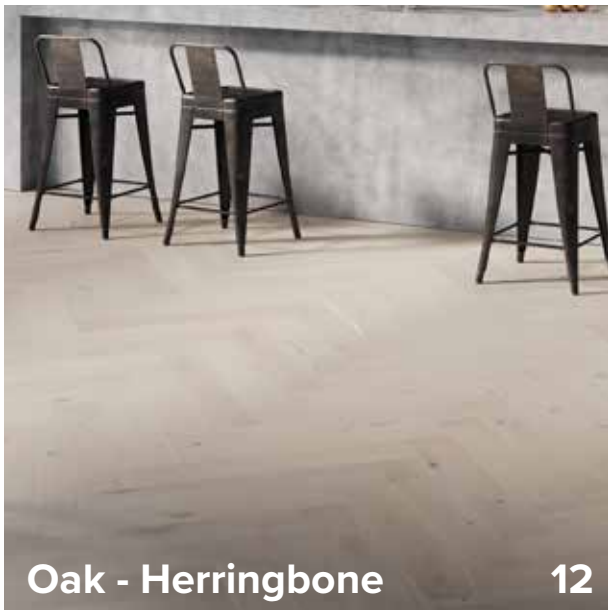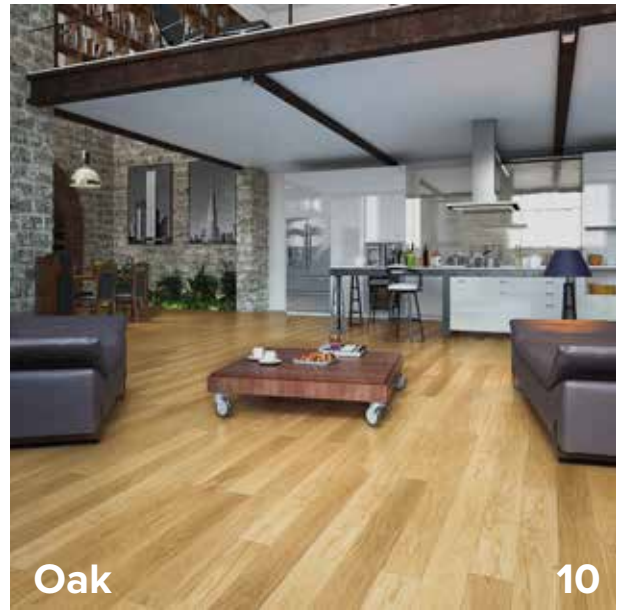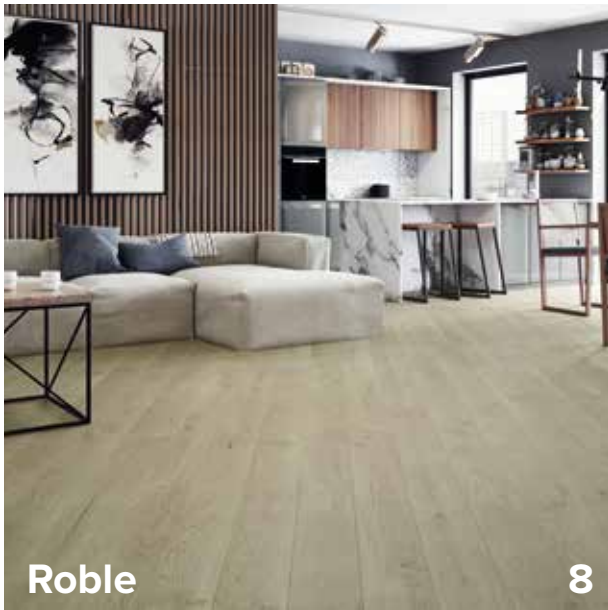



# Select

**Gesorteerde selectie.** Kleurvariaties, randspint en sporadisch gezonde, opgestopte knopen tot 20 mm toegelaten.

**Selection triée.** Variations de couleur, minimale aubier et noeuds sains, rebouchés jusqu'à 20 mm auto.

Houten vloeren zijn natuurproducten en bevatten kleurvariaties.  
Les planchers de bois sont des produits naturels et contiennent des variations de couleur.



# Ru A

**Natuurlijke selectie.** Kleurvariaties, minimaal spint en gezonde, opgestopte knopen tot 25 mm toegelaten.

**Sélection naturelle.** Variations de couleur, minimal aubier et noeuds sains, rebouchés autorisés.

Houten vloeren zijn natuurproducten en bevatten kleurvariaties.  
Les planchers de bois sont des produits naturels et contiennent des variations de couleur.





## Ru AB

**Authentieke selectie.** Kleurvariaties, spint, scheurtjes en gezonde, opgestopte knopen toegelaten.

**Sélection authentique.** Variations de couleur, aubier, fissures et noeuds sains, rebouchés autorisés.

Houten vloeren zijn natuurproducten en bevatten kleurvariaties.  
Les planchers de bois sont des produits naturels et contiennent des variations de couleur.



## Ru BC

**Authentieke selectie.** Kleurvariaties, spint, scheurtjes en gezonde, opgestopte knopen toegelaten.

**Sélection authentique.** Variations de couleur, aubier, fissures et noeuds sains, rebouchés autorisés.

Houten vloeren zijn natuurproducten en bevatten kleurvariaties.  
Les planchers de bois sont des produits naturels et contiennent des variations de couleur.



## BELANGRIJK - IMPORTANT

Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.

Ref 518675



# Roble



lack invisible

**Select** 913834 Barbera

┌ 16x60x2200 - 942550



lack nature

**Ru A** 247226 Chianti

┌ 16x60x2200 - 924563



lack smoked white

**Ru A** 247196 Primitivo

┌ 16x60x2200 - 942550






lack invisible

**Ru A** 913841 Bardolino




┌ 16x60x2200 - 942550

## Mongolica oak



	PLANK	14 x 190 x 500-1900 mm
	BOX	8x = 2,888 m <sup>2</sup> = 23,35 kg
	PALET	40x = 115,520 m <sup>2</sup> = 933,98 kg

# Oak

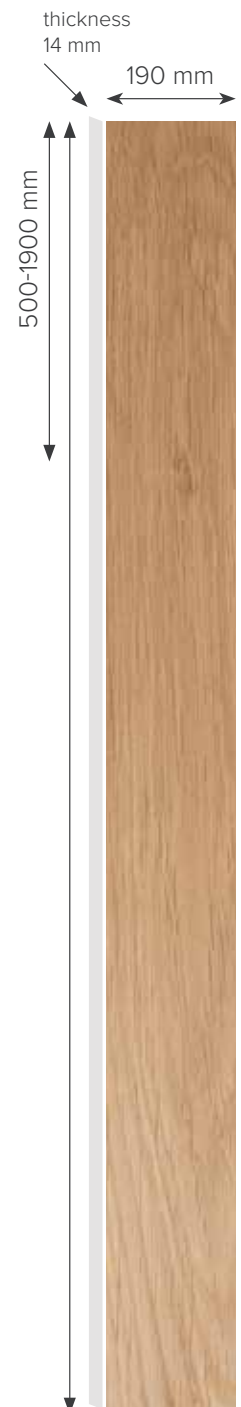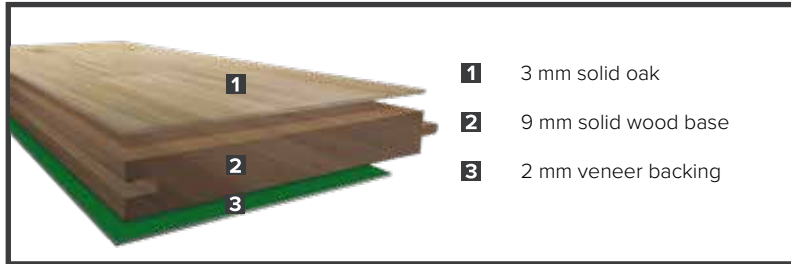

## BELANGRIJK - IMPORTANT

Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.

Ref 518675





# Oak



lack white

**Ru AB** 878904 Champagne

┌ 16x60x2200 - 942550



lack nature

**Ru AB** 878911 Elzas

┌ 16x60x2200 - 924563



unfinished

**Ru AB** 878874 Unfinished

┌ 16x60x2200 - 927960

## Unfinished flooring

**Onbehandelde vloeren dienen nog afgewerkt te worden met een olie of vernis.**




Een olieafwerking benadrukt de natuurlijke schoonheid en diepte van het hout, terwijl een lakafwerking een extra beschermlaag biedt tegen slijtage en vocht.

**Les sols non traités doivent encore être finis avec de l'huile ou du vernis.**


Une finition à l'huile souligne la beauté naturelle et la profondeur du bois, tandis qu'une finition au vernis offre une couche de protection supplémentaire plus résistante à l'usure et à l'humidité.

## European oak



	14x 190 x 500-1900 mm
	8x = 2,888 m <sup>2</sup> = 24 kg
	40x = 115.52m <sup>2</sup> = 960kg

# Oak - herringbone




Ref 518675

## BELANGRIJK - IMPORTANT

Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.



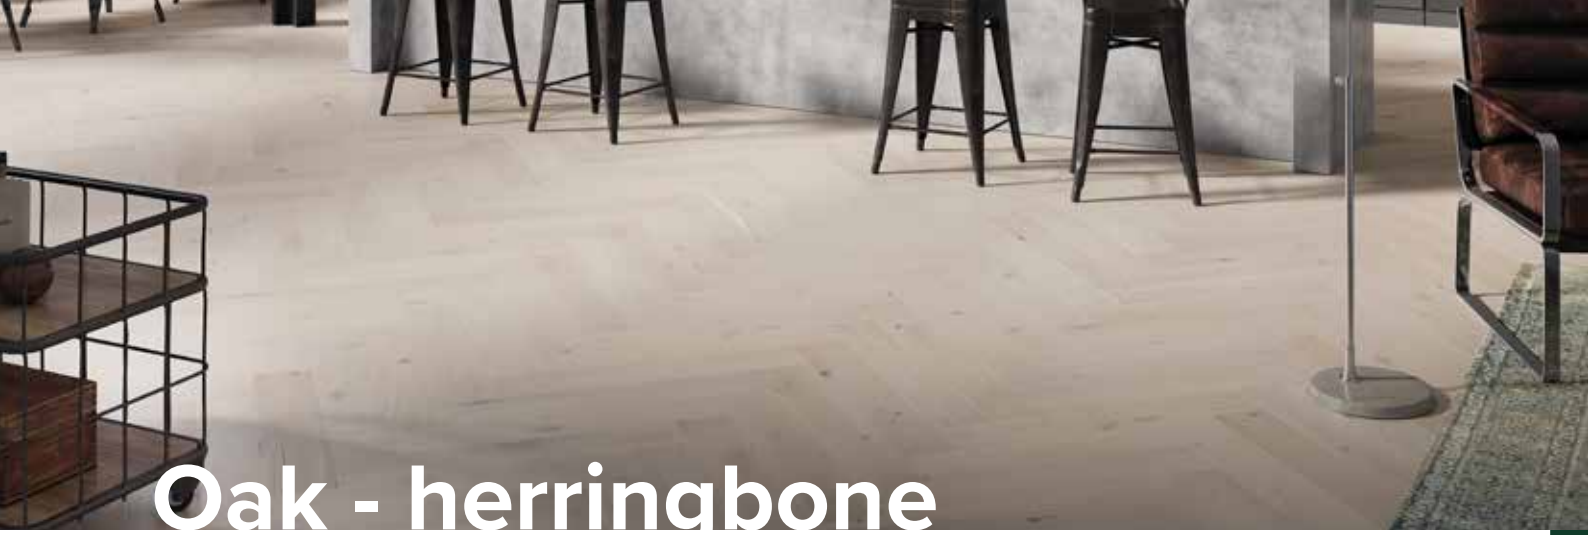

# Oak - herringbone



**Select / Ru A**      194490      Freya

┌ 16x60x2200 - 942550







**Select / Ru A**      194506      Odin


┌ 16x60x2200 - 933176

**European oak**



 PLANK	15 x 150 x 600 mm
 BOX	8x = 0,72 m <sup>2</sup> = 5,41 kg
 PALET	112x = 80,64 m <sup>2</sup> = 605,40 kg



	190 mm	220 mm
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> 3 mm solid oak</li> <li><b>2</b> 9 mm solid wood base</li> <li><b>3</b> 2 mm veneer backing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> 3 mm solid oak</li> <li><b>2</b> 10 mm solid wood base</li> <li><b>3</b> 2 mm veneer backing</li> </ul>

## Black filler 3D

Scheuren en noesten worden met een zwarte filler opgevuld, geolied en niet opnieuw opgeschuurd, wat voor een extra dimensie zorgt.

Les fissures et les nœuds sont remplis d'un mastic noir, huilé et ne sont pas poncés à nouveau, ce qui leur confère une dimension supplémentaire.



Ref 518675

## BELANGRIJK - IMPORTANT

Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.

Mongolica oak







# Sherwood



**Ru BC** 878867 Unfinished  
190 x 500-1900 mm

**Ru BC** 086634 Unfinished  
220 x 500-2200 mm

└ 16x60x2200 - 927960



**Ru BC** 103331 Robin  
220 x 500-2200 mm

└ 16x60x2200 - 933176



**Ru BC** 103324 Marian  
220 x 500-2200 mm

└ 16x60x2200 - 924563

## Herringbone



**Ru BC** 050666 Vizzavona  
150 x 600 mm

└ 16x60x2200 - 927960


	150 x 600 mm	190 x 500-1900 mm	220 x 500-2200 mm
PLANK			
BOX	8x = 0,720 m <sup>2</sup> = 5,82 kg	8x = 2,888 m <sup>2</sup> = 23,35 kg	6x = 2,904 m <sup>2</sup> = 23,48 kg
PALET	114x = 103,680 m <sup>2</sup> = 838,25 kg	40x = 115,520 m <sup>2</sup> = 933,98 kg	40x = 116,16 m <sup>2</sup> = 939,15 kg

# Vinyl



Family	Total thickness	V groove	class	click	core	under-floor	page
Grande	8.5 mm	V4	33	5 G	mineral	IXPE	18-19
Vintage	6.5 mm	V4	33	Uni Zip	SPC	IXPE	20-21
Avantgarde	6 mm	V4	33	5 G	SPC	IXPE	22-23
Belle Epoque	7.5 mm	V4	33	5Gc	mineral	IXPE	24-25
Belle Epoque - stone	7.5 mm	V4	33	5Gc	mineral	IXPE	26-27
Pietra	6.5 mm	V4	33	5Gc	SPC	IXPE	28-29
Essential	5 mm	V4	31	2G	SPC	EVA	30-31



# Vinyl

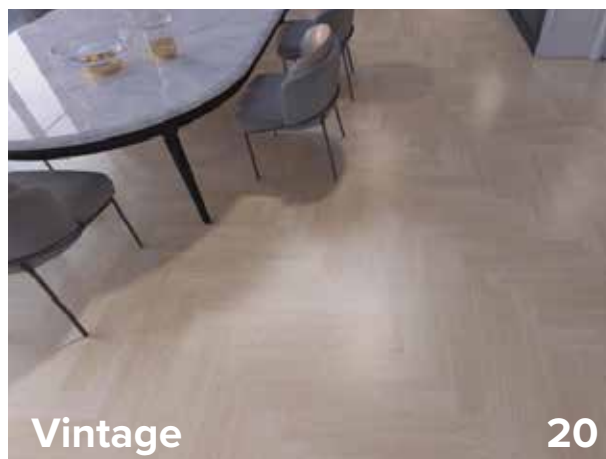

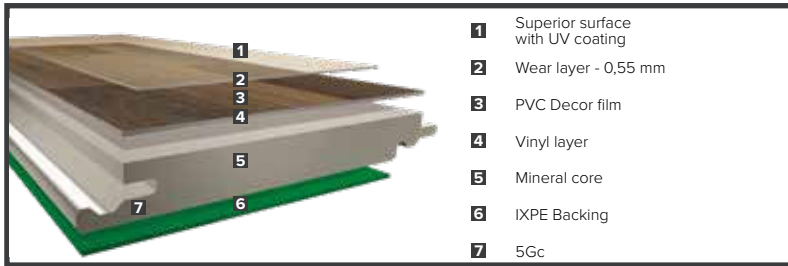


- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



**Loop- en contactgeluid**  
De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

**Bruits d'impact et de contact**  
La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.



## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343





**Gobi** - 067268  
↳ AQUA 126804

ER  
↪ alu color



**Arctis** - 067282  
↳ AQUA 126729

DWG  
↪ 769287



**Antarctica** - 067299  
↳ AQUA 126705

DWG  
↪ 769393



**Sinai** - 067329  
↳ AQUA 126682

DWG  
↪ alu color



**Sahara** - 067275  
↳ AQUA white to paint

DWG  
↪ alu color



**Negev** - 067312  
↳ AQUA 126668

DWG  
↪ alu color




**Karakum** - 067305  
↳ AQUA 126767

EIR  
↪ alu color




**Kalahari** - 067251  
↳ AQUA 126743


DWG  
↪ alu color



Commercial high



Private high




PLANK 8,5 x 225 x 1830 mm


BOX 4 x = 1,650 m<sup>2</sup> = 14,12 kg

PALET 60 x = 99m<sup>2</sup> = 848 kg

# Vintage



## Visgraat / baton rompu

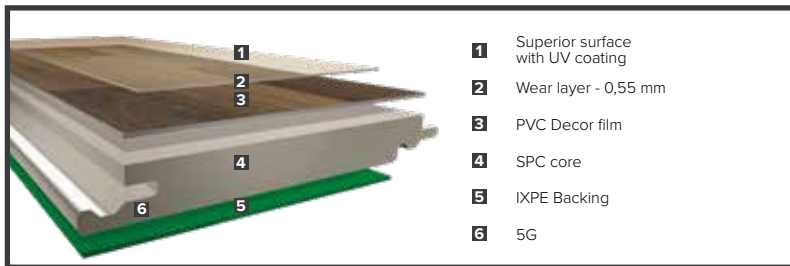



**1 plank voor zowel rechts als links**

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk

**1 planche pour à droit et à gauche**

- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible

## Hongaarse punt / Chevron

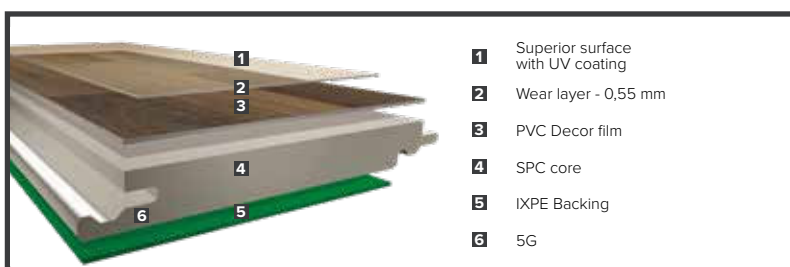

## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343







# Vintage

## Visgraat / baton rompu



**Dallas** - 021116  
 ↳ AQUA 906799

DWG  
 ↳ 769294



**Lubbock** - 021123  
 ↳ AQUA 906812

DWG  
 ↳ 769294

## Hongaarse punt / Chevron




**Washington** - 244263  
 ↳ AQUA 906799

DWG  
 ↳ 769294




**Boston** - 244256  
 ↳ AQUA 906812


DWG  
 ↳ 769294



Commercial high



Private high





PLANK 6,5 x 146 x 730 mm

BOX 16 x = 1,705 m<sup>2</sup> = 17,46 kg

PALET 56 x 95,50 m<sup>2</sup> = 978 kg (Chevron)

64 x = 109,14 m<sup>2</sup> = 978 kg (Baton rompu)

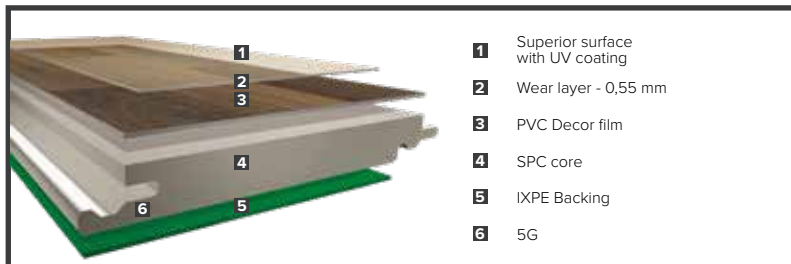



- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.





**Fresno** - 941783  
└ AQUA 906805

DWG  
↔ ALU COLOR



**Long beach** - 941790  
└ AQUA 906812

DWG  
↔ 769294



**Oakland** - 021079  
└ AQUA 906768

DWG  
↔ ALU COLOR



**Sacramento** - 941813  
└ AQUA 906799

DWG  
↔ 769294



**San Jose** - 941837  
└ AQUA 906829

DWG  
↔ ALU COLOR



**San Francisco** - 021086  
└ AQUA 908830

DWG  
↔ 769355




**Los Angeles** - 941806  
└ AQUA 906799

DWG  
↔ 769454




**San Diego** - 941820  
└ AQUA 906782


DWG  
↔ 769409



33  
Commercial high



23  
Private high





PLANK 6 x 229 x 1220 mm

BOX 8 x = 2,235 m<sup>2</sup> = 21,12 kg

PALET 52 x = 116,222 m<sup>2</sup> = 1098 kg

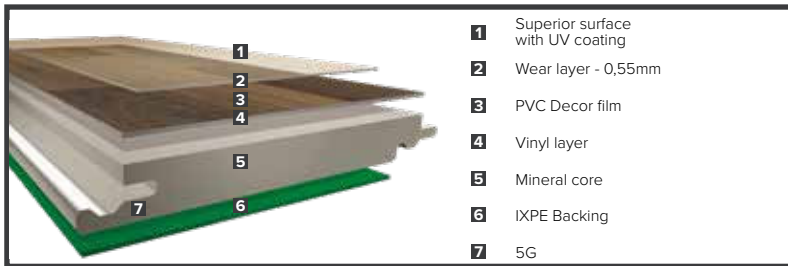

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



**Loop- en contactgeluid**  
De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

**Bruits d'impact et de contact**  
La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.



## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343



# Belle Epoque



**Balkan Oak** - 941851  
 ↳ AQUA 906775

EIR  
 ↳ 769331



**Oeral Oak** - 941868  
 ↳ AQUA 906782

EIR  
 ↳ ALU COLOR



**Alpen Oak** - 941844  
 ↳ AQUA 906799

EIR  
 ↳ ALU COLOR



**Vogezen Oak** - 021062  
 ↳ AQUA 906768

EIR  
 ↳ ALU COLOR




**Jura Oak** - 021055  
 ↳ AQUA 906805

EIR  
 ↳ 769454




**Eifel Oak** - 021048  
 ↳ AQUA 906812


EIR  
 ↳ 769317



Commercial high



Private high




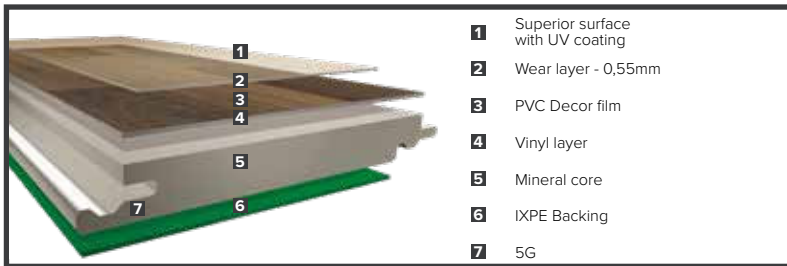
7,5 x 225 x 1220 mm

8 x 2,196 m<sup>2</sup> = 15,65 kg

56 x = 122,976 m<sup>2</sup> = 876 kg

# Belle Epoque - stone

7,5 mm 



- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



## Loop- en contactgeluid

De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

## Bruits d'impact et de contact

La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343



thickness  
7,5 mm

305 mm

610 mm





# Belle Epoque - stone




**Highlands - 941875**  
 ↳ AQUA 906706

AS  
 ↳ ALU COLOR




**Sierra Nevada - 941882**  
 ↳ AQUA 906713


AS  
 ↳ ALU COLOR



Commercial high




Private high



PLANK 7,5 x 305 x 610 mm

BOX 10 x 1,861 m<sup>2</sup> = 13,26 kg

PALET 66 x = 122,793 m<sup>2</sup> = 875 kg

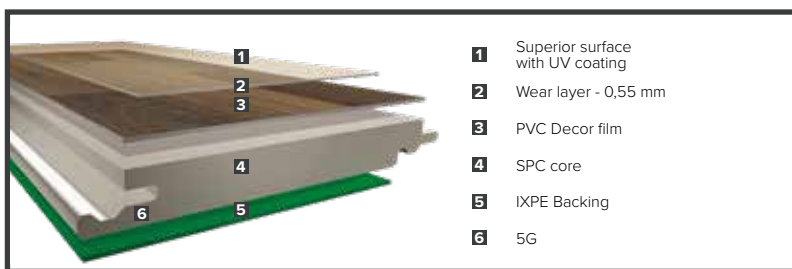

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



### Loop- en contactgeluid

De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

### Bruits d'impact et de contact

La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

thickness  
6,5 mm

457 mm

935 mm

## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343




# Pietra



**Blanco Andaluz - 021130**  
 ↳ AQUA 906720

AS  
 ↳ ALU COLOR

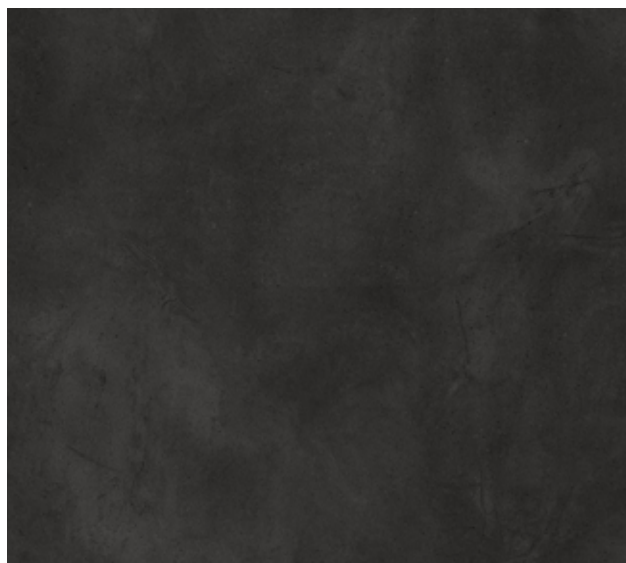


**Negro Marquina - 021161**  
 ↳ AQUA 906751

AS  
 ↳ ALU COLOR




**Crema Marfil - 021147**  
 ↳ AQUA 906737


AS  
 ↳ ALU COLOR



Commercial high



Private high





PLANK 6,5 x 457 x 935 mm

BOX 4 x 1,708 m<sup>2</sup> = 16,80 kg

PALET 54 x = 92,296 m<sup>2</sup> = 907,2 kg

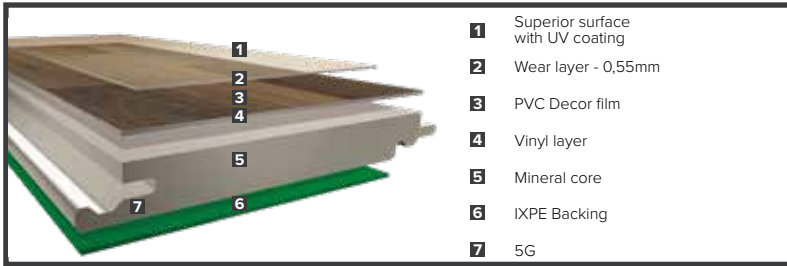


- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



**Loop- en contactgeluid**  
De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

**Bruits d'impact et de contact**  
La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

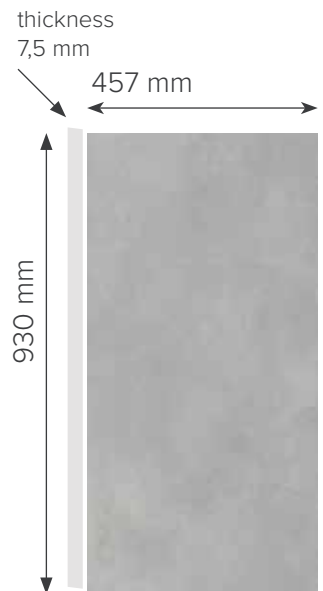

## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.



# Pietra




**Yasmine - 279234**  
↳ AQUA 906737

AS  
↳ ALU COLOR




**Earl Grey - 279258**  
↳ AQUA 906744


AS  
↳ ALU COLOR



Commercial high




Private high



7,5 x 457 x 930 mm

4 x 1,700 m<sup>2</sup> = 13 kg

58 x = 96,6 m<sup>2</sup> = 755 kg

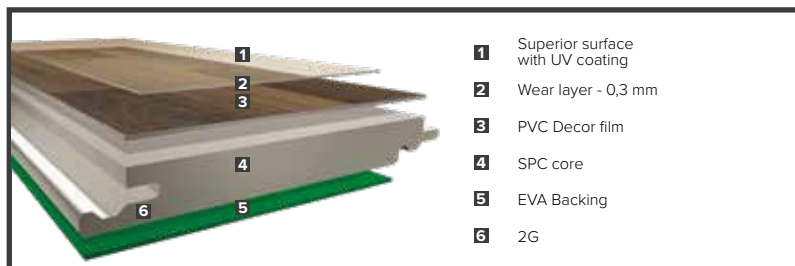

## DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherf op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343







# Essential



**Faro** - 089888  
 ↳ AQUA 906775

DWG  
 ↳ ALU COLOR



**Porto** - 089871  
 ↳ AQUA white to paint

DWG  
 ↳ ALU COLOR




**Sintra** - 089864  
 ↳ AQUA 906775

DWG  
 ↳ ALU COLOR




**Madeira** - 089895  
 ↳ AQUA white to paint


DWG  
 ↳ ALU COLOR



Commercial low



Private low



5 x 229 x 1220 mm

8 x = 2,235 m<sup>2</sup> = 18,57 kg

60 x = 134,10 m<sup>2</sup> = 1115,00 kg



# Laminate

Family	total thickness	Width	length	V-groove	class	click	page
Osmoze 	8 mm	192 mm	1.286 mm	V4	AC5	5 G	36-37
Empire XL 	12 mm	214 mm	1.286 mm	V4	AC6	5 G	38-39
Empire HB 	12 mm	143 mm	644 mm	V4	AC6	X-Lock	40-41
Altitude 	12 mm	245 mm	2003 mm	V4	AC5	1clíc 2go pure	42-43
X-treme	12 mm	188 mm	1.845 mm	V4	AC5	5 G	44-45
Evolution	12 mm	188 mm	1375 mm	V4	AC5	5 G	46-47
Advanced	8 mm	193 mm	1.380 mm	V4	AC4	5 G	48-49

# Laminaat / Sols stratifiés




Osmoze

36




Empire XL

38

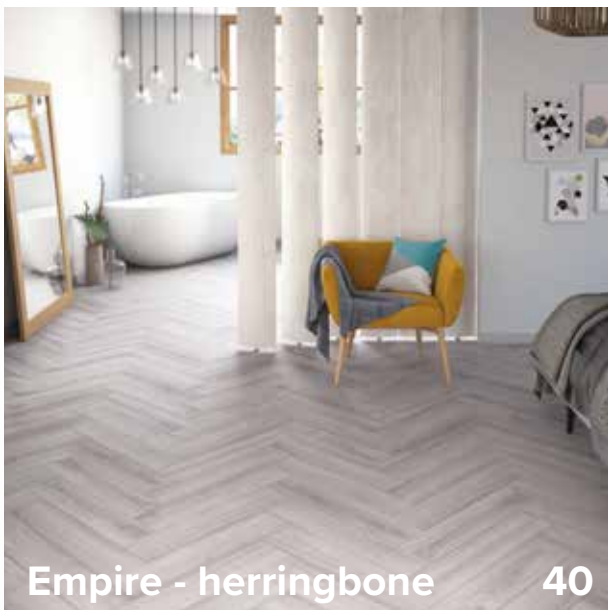

Empire - herringbone

40

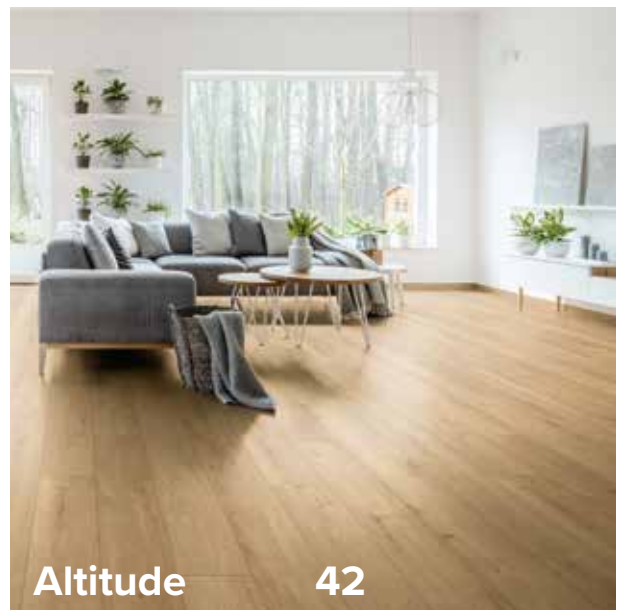

Altitude

42



X-treme

44



Evolution


46




Advanced

48



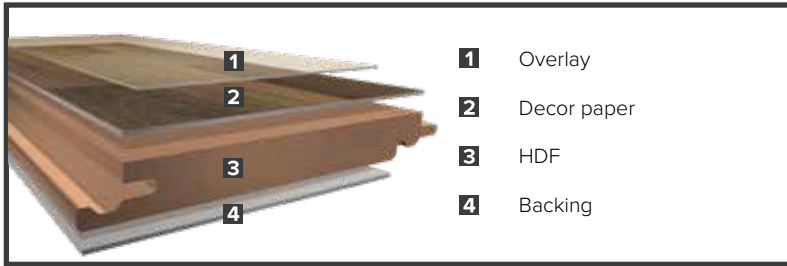





- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.




Prijs / Kwaliteit de beste laminaatvloer. Sterker dan vinyl en de helft goedkoper. Bovendien bestaat deze collectie uit 6 uitzonderlijk mooie decors.

Prix/Qualité le meilleur revêtement de sol stratifié. Plus solide que le vinyle et deux fois moins cher. De plus, cette collection se compose de 6 décors d'une beauté exceptionnelle.



Innovatieve technologie die ons montagesysteem waterdicht maakt dankzij de toepassing van specifieke waterafstotende paraffine en een waterdichte verf op de afschuiningen.

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.





# Osmoze



**450 oak Nature** - 231277  
 € 621627

↔ 622105



**518 oak Rafia** - 231086  
 € 235732

↔ 253033



**542 oak Aronia** - 380821  
 € 382795

↔ 622341



**702 oak Aristote** - 728876  
 € 651754

↔ 651822




**420 oak Taza** - 231239  
 € 965210

↔ 025593




**536 oak Lin** - 231123  
 € 235855


↔ 253354



Commercial high




Private high




192 x 1286 mm

9 = 2,220 m<sup>2</sup> = 16,10 kg

48 x = 106,666 m<sup>2</sup> = 772,80 kg

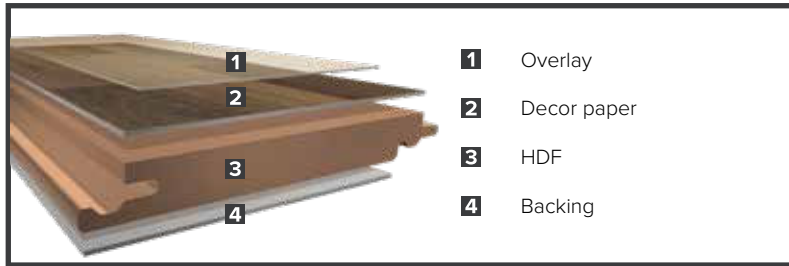




- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.





De beste kwaliteit binnen laminaatvloeren. Geschikt voor zeer veeleisende ruimten als bijvoorbeeld restaurants en showrooms en andere openbare ruimtes waar extreem veel belopen wordt.

La meilleure qualité de revêtement de sol stratifié. Convient aux espaces très exigeants tels que les restaurants, les salles d'exposition et autres espaces publics très fréquentés.



Innovatieve technologie die ons montagesysteem waterdicht maakt dankzij de toepassing van specifieke waterafstotende paraffine en een waterdichte verf op de afschuiningen.

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.



12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.  
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.  
ref. : 507897







# Empire XL



**162 oak Galway** - 050123  
 £ 651682

EIR  
 ↪ 769294




**518 oak Alicante** - 908977  
 £ 653709

EIR  
 ↪ 769317




**456 oak Nottingham** - 908953  
 £ 652573


EIR  
 ↪ ALU COLOR



Commercial high





Private high




PLANK 214 x 1286 mm

BOX 6 = 1,651 m<sup>2</sup> = 18,00 kg

PALET 48 x = 79,248 m<sup>2</sup> = 864 kg

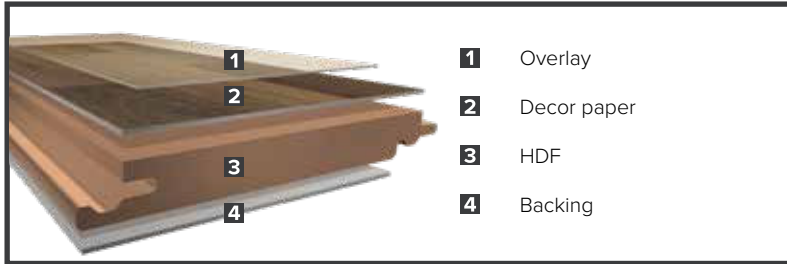

1 plank = zowel rechts als links  
1 planche = à droit et à gauche



- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk
- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible

## Garantie

Het is enorm belangrijk om geen afwijkingen tijdens het plaatsen te bekommen. Om deze te voorkomen moeten we vertrekken van een solide basis. **Hiervoor dienen de eerste drie rijen verlijmd te worden in de verbinding. Na uitharding van de lijm kan er verder geplaatst worden.**

Voorwaarden voor garantie op onze visgraat laminaatvloeren:

- De juiste ondervloer = minimaal 200kPa drukvast en 650kg/m<sup>3</sup> dichtheid.
- De juiste aanzet bij het vertrek.

**Garantie enkel van toepassing bij het gebruik van onze Acoustic ondervloer (ref. : 507897).**

Il est extrêmement important de ne pas avoir de déviations lors de l'installation. Pour éviter ceci, nous devons partir sur une base solide. **Pour cela, les trois premières rangées doivent être collées dans la connexion. Une fois la colle durcie, vous pouvez continuer la pose.**

Conditions de garantie sur nos sols stratifiés à bâtons rompus:

- La sous-couche appropriée = au moins 200kPa de résistance à la pression et 650kg/m<sup>3</sup> de densité.
- Pose correcte dès le départ.

**La garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation de notre sous-couche Acoustic (ref. : 507897).**



12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.  
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.  
ref. : 507897





# Empire - Herringbone



**162 oak Galway** - 104116  
 £ 651682

EIR  
 ↪ 769294




**518 oak Alicante** - 104093  
 £ 653709

EIR  
 ↪ 769317




**456 oak Nottingham** - 104147  
 £ 652573


EIR  
 ↪ ALU COLOR



Commercial high



Private high




PLANK 143 x 644 mm

BOX 13 = 1,200 m<sup>2</sup> = 13,10 kg

PALET 60 x = 72,00 m<sup>2</sup> = 786 kg



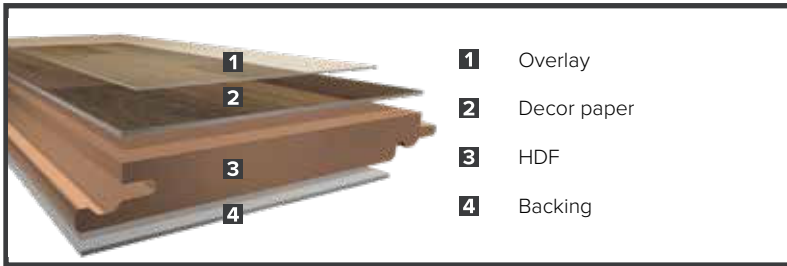

- 1** Overlay
- 2** Decor paper
- 3** HDF
- 4** Backing



Als je een vloer maakt die bestand is tegen water, moet je ook de kans minimaliseren dat er water in de klikverbindingen dringt. Het 1clic 2go pure click systeem is een extra sterk sluitsysteem dat insijpeling van water in de klikverbindingen beperkt.

Si vous créez un sol résistant à l'eau, vous devez également minimiser les risques d'infiltration d'eau dans les joints d'assemblage. Le système 1clic 2go pure est un système de verrouillage extra fort qui limite les infiltrations d'eau dans les joints d'encliquetage.



Innovatieve technologie die ons montagesysteem waterdicht maakt dankzij de toepassing van specifieke waterafstotende paraffine en een waterdichte verf op de afschuiningen.

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.



thickness 12 mm  
245 mm



12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.  
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.  
ref. : 507897



# Altitude




**Sundance** - 781726  
 € 653662

ALU




**Montreux** - 781757  
 € 653709


ALU



Commercial high




Private high



PLANK 245 x 2003 mm

BOX 4 = 1,963 m<sup>2</sup> = 15,35 kg

PALET 36 x = 70,668 m<sup>2</sup> = 820 kg

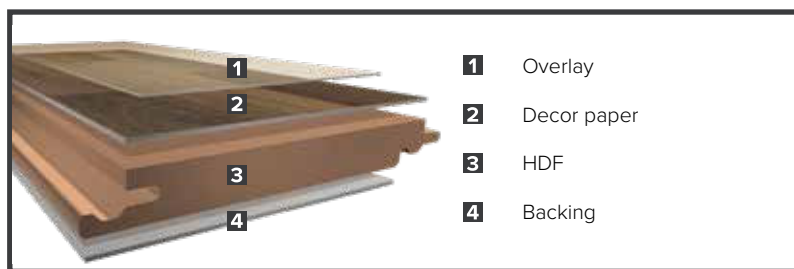

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.

thickness  
12 mm

188 mm

1845 mm



12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer  
= zelfde geluid als bij vol verlijmde massieve vloeren.  
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic  
= le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.  
ref. : 507897





# X-treme



**D4797 Oak Castle Silver** - 842516 EIR  
 £ 651668 ↪ ALU COLOR



**D4752 Oak Castle Light** - 842547 EIR  
 £ 648323 ↪ 769492



**D2800 Oak Belgian Light** - 712833 EIR  
 £ 653686 ↪ 769393




**D3081 Oak Belgian Beige** - 712901 EIR  
 £ 653648 ↪ 769409




**D4792 Oak Bergen Grey** - 553757 EIR  
 £ 653655 ↪ 769423




**D3076 Oak Belgian Brown** - 712888 EIR  
 £ White ↪ ALU COLOR




Commercial high



Private high



PLANK 188 x 1845 mm  
 BOX 4 = 1,387 m<sup>2</sup> = 14,77 kg  
 PALET 56 x = 77,672 m<sup>2</sup> = 827 kg

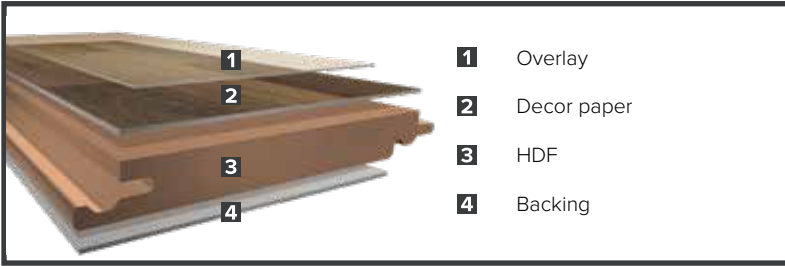

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.
- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



# Evolution




**3902 oak Summer beige - 169977**  
 ₺ 648323

WG  
 ↪ 769294




**3128 oak Trend Brown - 169939**  
 ₺ 653662


↪ 769492



Commercial high



Private high




PLANK 188 x 1375 mm

BOX 5 = 1,292 m2 = 13,26 kg

PALET 56 x = 72,380 m2 = 742,62 kg



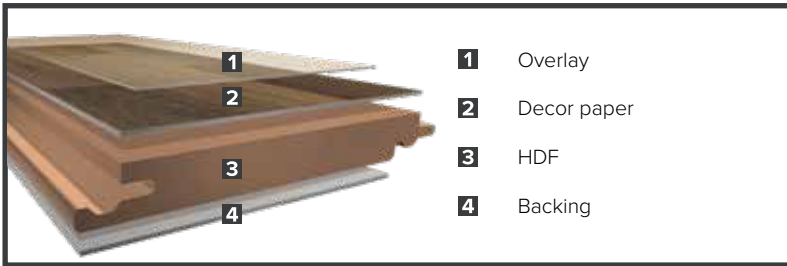

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.
- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.





# Advanced



**3902 oak Summer beige** - 170041      WG  
 ↳ 648323      ↳ 769294



**4617 - oak Welsh nature** - 188664      WG  
 ↳ 653662      ↳ 769317



**4956 - oak Grand grey** - 180668      WG  
 ↳ 651712      ↳ ALU COLOR




**4616 - oak Welsh** - 188657      WG  
 ↳ 653709      ↳ 769300




**6401 - oak Grand titanium** - 192036      WG  
 ↳ 879468      ↳ ALU COLOR




**4957 - oak Grand brown** - 190131      WG  
 ↳ 720630      ↳ ALU COLOR



Commercial medium



Private medium



PLANK 193 x 1380 mm

BOX 8 = 2,131 m<sup>2</sup> = 14,10 kg

PALET 56 x = 119,320 m<sup>2</sup> = 811 kg





# Wall panels



# Arkustik

21 mm




Arkustik wandpanelen absorberen het geluid en voorkomen dat het zich verder verspreidt, waardoor je een aangename en rustige woonruimte creëert.


Les panneaux muraux Arkustik absorbent le son et l'empêchent de se propager, créant ainsi un espace de vie agréable et silencieux.

thickness  
21 mm

325 mm

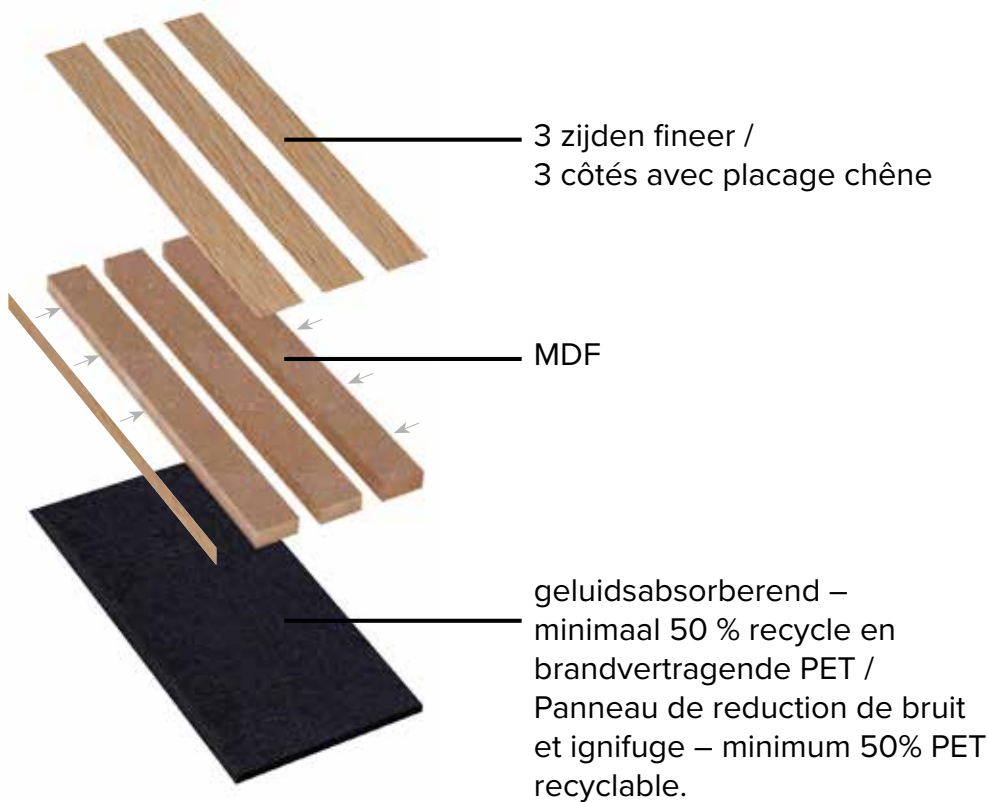

2700 mm

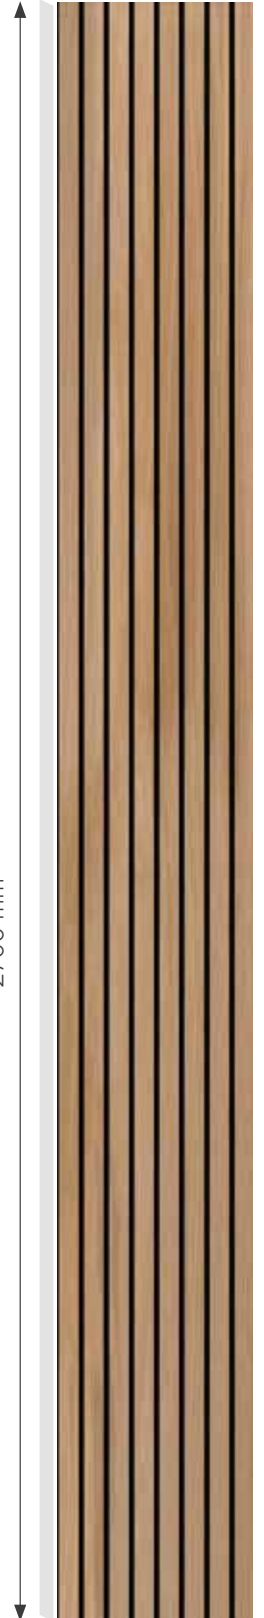

# Arkustik



**Frozen Walnut** - 244119

■ - 246137




**Ivory Oak** - 244133

■ - 246144



**Ebony Oak** - 244140

■ - 246120

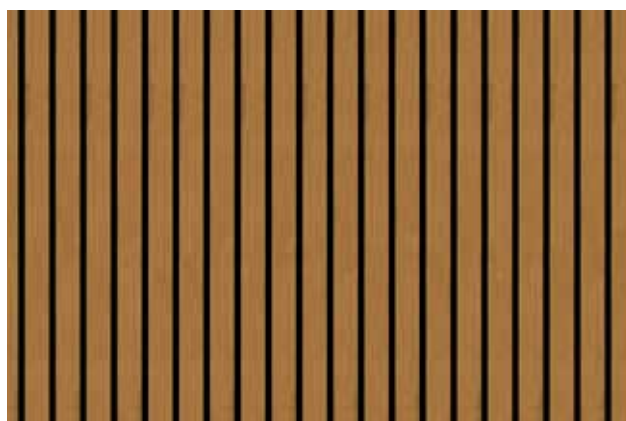


**Natural Oak** - 244157

■ - 246151


## zwart eindprofiel / profil finition noir

■ - 247363



Eindprofielen in alle decors en zwart beschikbaar voor een perfecte afwerking.

Profils finition disponibles dans tous les décors et noir pour une finition parfaite.



PLANK 21 x 325 x 2700 mm



BOX 2 x = 1,755m<sup>2</sup> = 5,00 kg

PALET 36 x = 63,18 m<sup>2</sup> = 190,00 kg





# Accessoires

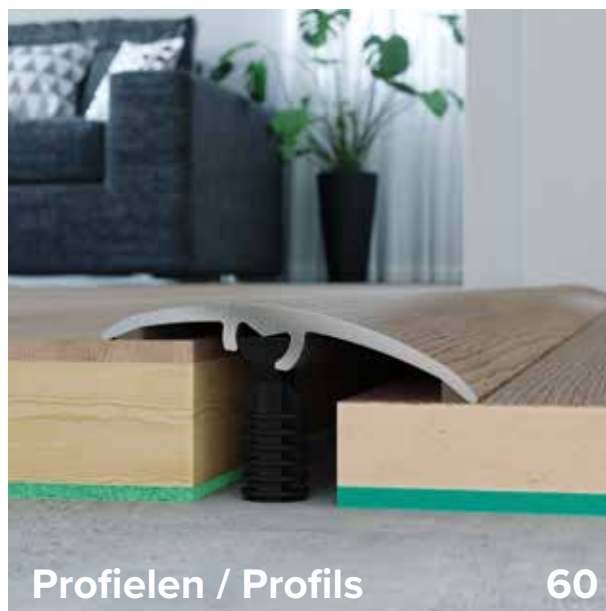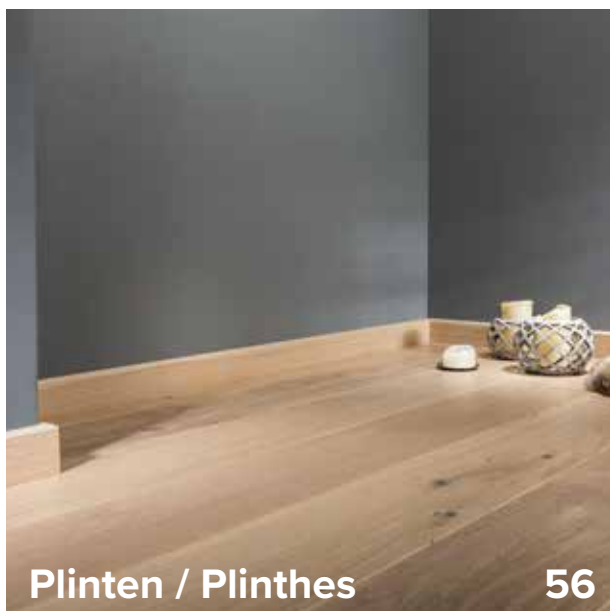

# Accessoires


## WITTE SCHILDERPLINTEN BASIS MDF - PLINTHES BLANCHES À PEINDRE BASE MDF

De basic serie zijn op basis van MDF en ommanteld met een witte te schilderen folie. Schilderen met acrylaat verven.

Les séries de base sont à base de MDF et recouvertes d'une folie blanche à peindre. Peindre avec des peintures acryliques.



	#u/Order	#u/Order
Mod. 4 Ref. 425054 = 15 x 100 x 2200 mm	5	60
Mod. 3 Ref. 720443 = 15 x 100 x 2500 mm	5	60
Mod. 2 (clips) Ref. 653679 = 15 x 58 x 2200 mm	6	60
Mod. 1 (clips) Ref. 719270 = 16 x 40 x 2500 mm	10	60

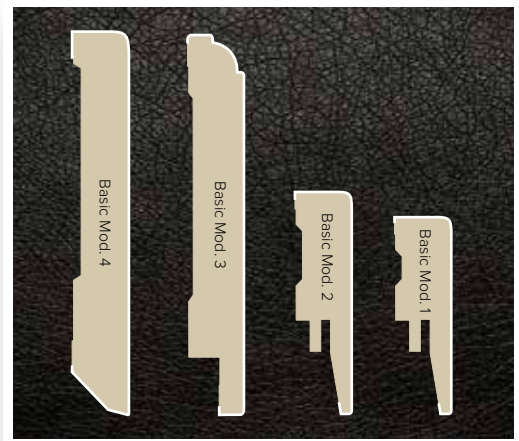


## PLINTEN MET HOUTDECOR BASIS MDF - PLINTHES DECORS BOIS BASE MDF



15 x 58 x 2200 mm

#u/Order	# u/pal
6	60



### Belangrijk !

Plak de plint tijdens het verven van de muren af met blauwe Tesla tape.

Verwijder de tape 24 uur na aanbrengen en breng indien nodig een nieuwe aan. Bij afwijking van bovenstaande geeft Group Thys geen garantie op beschadigingen van het decor van de plint.

De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogo.

### Important !

Collez le socle avec du ruban adhésif bleu Tesla pendant vous peignez vos murs. Retirez le ruban 24 heures après l'application et appliquez-en un nouveau si nécessaire. En cas d'écart par rapport à ce qui précède, Group Thys ne garantit pas l'endommagement du décor du socle.

La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.



# Accessoires

MASSIEF HOUTEN VOORGELAKTE PLINTEN - PLINTES PRÉPEINTES EN BOIS MASSIF



100% massief, volledig om en om voorgelakt  
100% massif, entièrement pré-peint



De Elite serie zijn volledig om en om voorgelakte witte plinten op een 100% massieve houten basis.  
Deze plinten zijn schokbestendig, stabiel en luchtvocht bestendig.  
De basic serie zijn op basis van MDF en ommanteld met een witte te schilderen folie.  
Schilderen met acrylaat verven.

La série Elite sont des plinthes blanches entièrement pré-peintes en alternance sur une base en bois 100% solide.  
Ces plinthes sont résistantes aux chocs, stables et résistant à l'humidité.  
Les séries de base sont à base de MDF et recouvertes d'une folie blanche à peindre.  
Peindre avec des peintures acryliques.

Ref. 908366

Mod. Elite 3 = 15 x 95 x 2200mm

Ref. 908359

Mod. Elite 2 = 15 x 68 x 2200mm

Ref. 908342

Mod. Elite 1 = 11 x 68 x 2200mm

#u/Order	#u/Order
5	60
5	60
10	60



Belangrijk !

Plak de plint tijdens het verven van de muren af met hoogwaardige tape.  
Verwijder de tape 24 uur na aanbrengen en breng indien nodig een nieuwe aan.  
Bij afwijking van bovenstaande geeft Group Thys geen garantie op beschadigingen van het decor van de plint.

Important !

Collez le socle avec du ruban adhésif de haute qualité pendant vous peignez vos murs.  
Retirez le ruban 24 heures après l'application et appliquez-en un nouveau si nécessaire.  
En cas d'écart par rapport à ce qui précède, Group Thys ne garantit pas l'endommagement du décor du socle.

# Accessoires


WATERBESTENDIGE PLINTEN VOOR BIJ DE VINYL VLOEREN  
 PLINTES RÉSISTANTS A L'EAU POUR LES SOLS VINYL



Wit overschilderbaar  
 Blanc à peindre

REF. 839928  
 18x58x2200 mm

#u/Order	# u/pal
1	60




REF. 839935  
 30 x clipsen / clips  
 30 x vijzen / vis  
 30 x pluggen / chevilles  
 1 pcs / 300 mm = 8 pcs / 2200 mm



Hout- en steendecors  
 Decors bois et pierre

16x58x2400 mm

#u/Order	# u/pal
1	60



REF. 726605  
 20 x clipsen / clips  
 20 x vijzen / vis  
 20 x pluggen / chevilles  
 1 pcs / 300 mm = 9 pcs / 2400 mm

De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogoog.  
 La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.

# Accessoires

## PLINTEN MET MASSIEVE BASIS EN EIKEN FINEER PLINTHES BASE MASSIF AVEC PLACAGE EN CHÊNE

De fineer plinten serie zijn plinten met een 100% massieve houten basis, overtrokken met fineer.  
Deze plinten zijn veel stabielere dan 100% volle eiken plinten.

La série de plinthes en placage sont des plinthes avec une base en bois 100% solide, recouverte de placage.  
Ces plinthes sont beaucoup plus stables que les plinthes 100% chêne massif.




Unfinished  
REF. 927960

Finished  
zie pagina vloer  
regardez page sol

16x60x2200 mm

#u/Order	# u/pal
1	60



ref 925089  
50 x clipsen/clips  
50 x vijzen/vis  
50 x pluggen/chevilles  
1 pcs / 300mm



# u/order 10 # u/pallet 60



# Accessoires

PROFIELEN MET ALU EN HOUT DECORS  
PROFILS EN DECOR ALU ET BOIS

## 5 in 1

1 alu profiel van 93 cm voor Niveau - afsluit - overgang.  
Vast of te verlijmen.  
Eindeloos verlengbaar.

## 5 en 1

1 profil alu de 93cm pour Niveau - arrêt - raccord.  
A fixer ou à coller.  
Allongable à l'infini.



ALU DECORS	profiel / profil 93 cm
Titanium ALU	769263
Silver ALU	769249

#u/Order	# u/pal
1	12

De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogoog.  
La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.




Kies het bijpassend profiel bij Uw laminaatvloer uit onze stalenset.  
Choisissez le profil correspondant avec votre sol stratifié dans notre set d'échantillons.

monsterset – set d'échantillons

ref. 523545



## ALUMINIUM PIVOTERENE PROFIELEN PROFILS PIVOTANTS EN ALUMINIUM

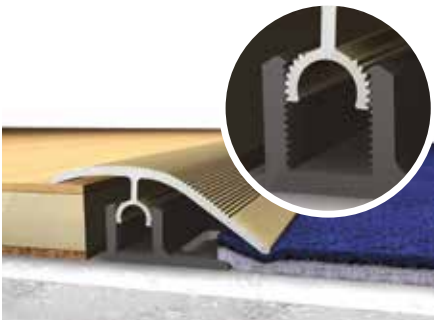

Beweegbaar systeem, met een lichte druk aanpasbaar in hoogte en niveau.  
Système flexible, adaptable en hauteur et niveau par une légère pression.




Afsluit / Arrêt / End

	8-14 mm	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor		Ref.	Ref.			
Silver		002355	002348	1	10	90 cm ----
Havanna		002690	002683	1	10	270 cm



Overgang / Raccord / transition

	7-15 mm	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor		Ref.	Ref.			
Silver		001716	001709	1	10	90 cm ----
Havanna		002652	002645	1	10	270 cm



Niveau / transition / level

	7-17 mm	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor		Ref.	Ref.			
Silver		002034	002027	1	10	90 cm ----
Havanna		002676	002669	1	10	270 cm

2 decors



Silver



Havanna

# Accessoires

## Ondervloeren - Sous-couches



Acoustic

Supreme  
Silver








± 2,0 mm

2,0 mm

Ref.

507897

063468

	up to 0,01 m <sup>2</sup> K/W	up to 0,065 m <sup>2</sup> K/W
	up to 28 %	up to 12 %
	up to 18 dB	up to 19 dB
	≥ 250 kPa	≥ 10 kPa
	up to 1,02 mm	up to 1,4 mm
	≥ 75	≥ 94
	833 kg/m <sup>3</sup>	35 kg/m <sup>3</sup>

## Ondervloeren - Sous-couches

### GELUIDSHINDER?



Acoustic is de beste oplossing voor het verlagen van zowel loopgeluid (RWS) als contactgeluid (IS).

### Nuisance sonore?

Acoustic est la meilleure solution pour réduire le bruit de marche (RWS) et d'impact (IS).

## ACOUSTIC REF. : 507897

POLYURETHANE & MINERALS + ALU DAMPFOIL

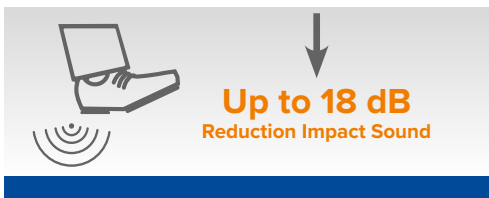

1,50 kg/m<sup>2</sup>

40X = 320 m<sup>2</sup> = 480 KG


8 x 1 m = 8 m<sup>2</sup> = 12 kg



**PU + ALU**



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

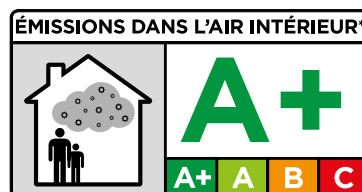



# Accessoires

Ondervloeren - Sous-couches

## SUPREME SILVER REF. : 063468

POLYETHYLENE + ALU DAMP PP FOIL + 100MM FOLIE FLAP



0,065m<sup>2</sup> K/W





★★★★★



12 %



19 dB Delta Lw



15 m<sup>2</sup> (15 x 1,0 m)

20X = 300 m<sup>2</sup>

35 kg/m<sup>3</sup> = 2.30 kg/rol



## Ondervloeren - Sous-couches

Problematiek bij opkomend vocht.

Bij opkomend vocht gaat de ondervloer dit vocht opnemen.

Dit vocht kan niet weg en zal na verloop van tijd muffe, onaangename geuren teweeg brengen.

Om dit probleem te voorkomen is het ten stelligste aangeraden om een vochtscherm tussen de bestaande basisvloer en de ondervloer van de eindvloer te plaatsen.

Problematique de l'humidité ascendante.

En cas d'humidité ascendante la sous-couche va absorber l'humidité.

Cette humidité ne peut pas s'échapper et va, avec le temps, donner des odeurs de moisissures désagréables.

Pour éviter ce problème, il est fortement recommandé de placer un pare-vapeur entre le sol de base et la sous-couche placé.

### HIGH-DENSITY POLYETHYLENE DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Ref 007343

folded - 2m x 7.5m = 15m<sup>2</sup>

pal = 20x = 300m<sup>2</sup>



ref. 007343

# Accessoires

## BELANGRIJK

Laminaat blijft stabiel bij een constante temperatuur van 18-22°C en een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60%. Klachten waarbij deze waarden niet gerespecteerd zijn, worden niet aanvaard.

## IMPORTANT

Startifié est stable avec une température constante de 18-22°C et un taux d'humidité constant entre 50 et 60%. Les plaintes ne seront pas acceptées en cas de non respect de ces valeurs.



controleer regelmatig de waarden met een geijkte hygrometer - te koop in een gespecialiseerde winkel  
vérifier régulièrement les valeurs avec un hygromètre calibré - en vente dans un magasin spécialisé

## Vloeren op vloerverwarming

- enkel op basis van warm water
- de som van de thermische waarden van de vloer en ondervloer = max 0,15m<sup>2</sup> K/W

## Sols sur chauffage au sol

- seulement avec système à base d'eau chaude
- la somme des valeurs thermiques du sol strat et la sous couche = max 0,15m<sup>2</sup> K/W

Underlays	Thermal value
Acoustic 2,0 mm	0,010 m <sup>2</sup> K/W
Supreme silver	0,065 m <sup>2</sup> K/W

Laminate	Thermal value
thickness: 8 mm	0,08 m <sup>2</sup> K/W
thickness: 12 mm	0,09 m <sup>2</sup> K/W

Wooden flooring	Thermal value
thickness 14 mm	0,12 m <sup>2</sup> K/W
thickness 15 mm	0,13 m <sup>2</sup> K/W

Vinyl	Thermal value
thickness: 8,5 mm	0,08 m <sup>2</sup> K/W
thickness: 7,5 mm	0,07 m <sup>2</sup> K/W
thickness: 6,5 mm	0,06 m <sup>2</sup> K/W
thickness: 6,0 mm	0,06 m <sup>2</sup> K/W
thickness: 5,0 mm	0,05 m <sup>2</sup> K/W

info [www.woodforum.be](http://www.woodforum.be)

## TOEBEHOREN SAMENGESTELDE MASSIEVE VLOEREN ACCESSOIRES SOLS MASSIF CONTRECOLLÉS




Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	#/Order	# pal
263366	Polymeer/Polymère	15kg	1	33

- Universele elastische parketlijm.
- Geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergrond.
- Mits gebruik van een ontvetter/primer kan de parket op een tegelvloer verlijmd worden.
- Verbruik 800gr/m<sup>2</sup>.
- Colle parquet universelle très élastique.
- Convient pour des supports absorbants et non-absorbants.
- Après utilisation du primer, le parquet peut être collé sur des carrelages.
- Consommation 800gr/m<sup>2</sup>.



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	#/Order	#/pal
014837	Primer	5 L	1	20

- voorstrijkmiddel voor een optimale verlijming
- verstevigt de cementgebonden dekvloeren (chape)
- verbruik ± 0,14l/m<sup>2</sup> (ca. 35 m<sup>2</sup>/bus)
- watergedragen - geen solventen
- Primaire pour une adhérence optimale
- Renforce les chapes en béton
- Consommation ± 0,14l/m<sup>2</sup> (ca. 35 m<sup>2</sup>/boîte)
- A base d'eau - sans solvants



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	#/Order	# box
704769	Lijmkam / Peigne à colle B11		1	10

- Lijmkam
- Peigne à colle



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
263410	Montage 261	310 ml	1	25

- Montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux.



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
512567	Zeep - Savon	1 L	1	12

- Oprissing en reiniging
- Refraîchissement et nettoyage



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
518675	Polish	1 L	1	12

- Onderhoud
- Extra bescherming direct na plaatsing voor eerste gebruik en periodiek onderhoud.
- Entretien
- Extra protection après pose, avant première usage, et entretien périodique.






# GROUP THYS

Meer dan vloeren - Plus que des sols

floors - doors - kitchens - bathrooms



[www.groupthys.com](http://www.groupthys.com)

Foto's niet bindend, de afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
Les photos n'engagent à rien, les photos sont à titre indicatif et peuvent dévier de la réalité.