



Group Thys

Sinds 1920, over een periode van 3 generaties, is de Group Thys uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de hout industrie. Doorheen de jaren evolueerde zij van traditionele houthandel tot fabrikant en verdeler van binnendeuren, vloeren, keukens en badkamers.

De ervaring die Group Thys heeft bij het inkopen en produceren garandeert de klant een kwaliteitsproduct. Een onberispelijke service vanuit het magazijn in Kapellen of op maat gemaakte services voor projecten stelt Group Thys in staat om zijn klanten de best mogelijke oplossing aan te bieden.

Depuis 1920, sur une période de trois générations, le Groupe Thys est devenu un acteur de premier plan dans l'industrie du bois. Au fil des ans, il est passé du commerce traditionnel du bois à la fabrication et à la distribution de portes intérieures, de sols, de cuisines et de salles de bains.

L'expérience du Groupe Thys en matière d'approvisionnement et de production garantit aux clients un produit de qualité. Un service impeccable depuis l'entrepôt de Kapellen ou des services sur mesure pour les projets permettent au Groupe Thys d'offrir à ses clients la meilleure solution possible.



Duurzaam ondernemen staat bij ons centraal...

Sinds 2019 werden er reeds 7614 zonnepanelen op de daken van GROUP THYS in Kapellen aangelegd.

Met een totaal vermogen per jaar van 2018 MWh of 2.018.510 KWh betekent de investering zoveel als een stroomvoorziening voor pakweg 580 gezinnen per jaar.

L'entreprise durable est au cœur de nos activités...

Depuis 2019, 7614 panneaux solaires ont déjà été installés sur les toits du GROUPE THYS à Kapellen.

Avec une production annuelle totale de 2018 MWh ou 2 018 510 KWh, l'investissement représente autant que l'alimentation électrique de 580 familles par an.



GROUP THYS
Kapelsestraat 127, 2950 Kapellen
T. 03-660 15 15

Inhoud / Contenu



Parket
Parquet

04



Vinyl

14



Laminaat
Sols stratifiés

32



Wall panels

46




Accessoires

50


Parquet

Family	Thickness	Width	Length	V-groove	Top layer	Connection	page
Ohio - Select	15 mm	189 mm	1600 / 1700 / 1800 mm	V2	3,5 mm	T&G	8-9
Ohio Herringbone - Select	14 mm	122 mm	610 mm	V4	3 mm	T&G	10-11
Oak - Ru AB	14 mm	190 mm	1900 mm	V4	4 mm	T&G	12-13

Connection

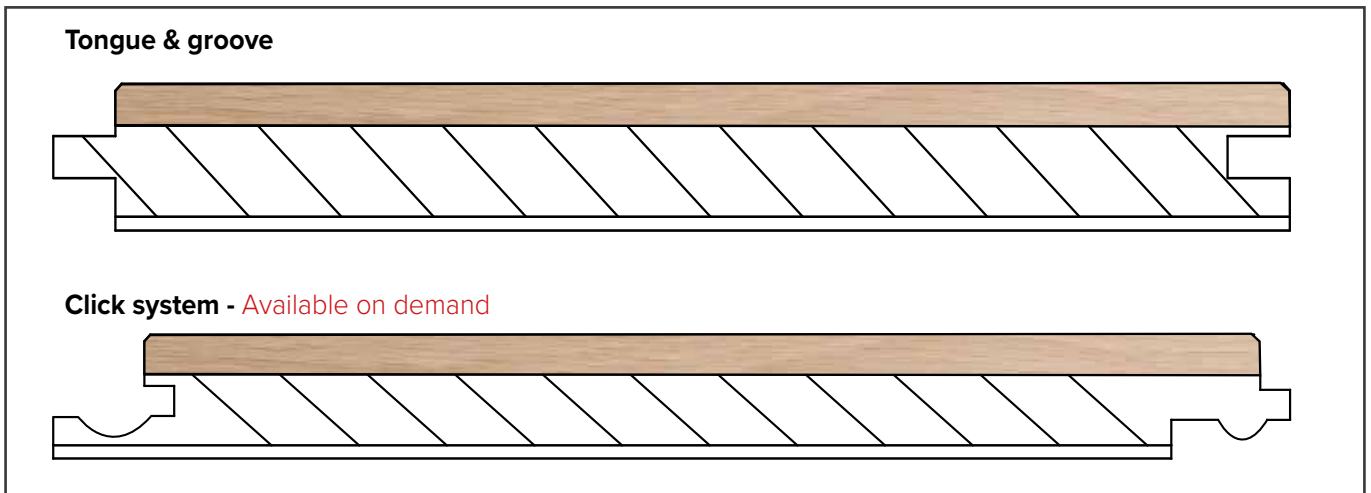


V-groove



2V-groef
Een 2V-groef heeft een V-vormige uitsparing enkel langs de lange zijden van de plank.


Rainure 2V
Une rainure 2V possède une découpe en forme de V uniquement sur les côtés longs de la lame.




4V-groef
Een 4V-groef heeft een V-vormige uitsparing langs zowel de lange als korte zijden van de plank.

Rainure 4V
Une rainure 4V présente une finition en forme de V sur les côtés longs et courts de la lame.

Thickness

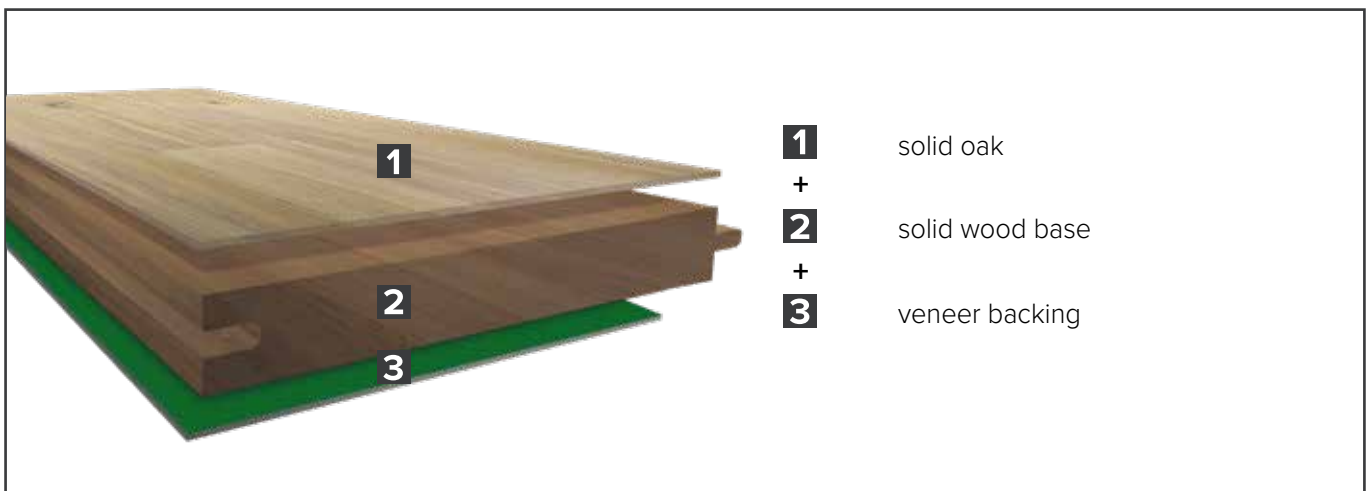

Sortering - Sélection - Grading



Select

Gesorteerde selectie.

Natuurlijke kleurvariëaties, eerder zonder knopen, occasioneel gezonde knopen tot 20 mm en opgestopte of donkere knopen tot 10 mm toegestaan. Spint en te sterke kleurverschillen bijna niet voorkomend.

Sélection triée.

Variations de couleurs naturelles, plutôt sans nœuds, nœuds occasionnels sains jusqu'à 20 mm et nœuds rebouchés ou foncés jusqu'à 10 mm. Aubier et très fortes différences de couleurs quasi inexistantes.

Graded selection.

Natural colour variations, most of the time without knots, occasionally solid knots till 20 mm and filled or dark knots till 10 mm. Sapwood and strong colour variations are nearly not existent.



Ru A - Available on demand

Natuurlijke selectie.

Kleurvariëaties, rand-spint, gezonde knopen tot 25 mm, opgestopte en donkere knopen tot 15 mm toegelaten.

Sélection naturelle.

Variations de couleurs, aubier sur les bords, nœuds sains jusqu'à 25 mm, nœuds rebouchés et foncés jusqu'à 15 mm autorisés.

Natureal grade.

Colour variations, sapwood on the borders, solid knots till 25 mm, filled and dark knots till 15 mm allowed.



Ru AB

Authentieke selectie.

Kleurvariëaties, spint, gezonde knopen, opgestopte/donkere knopen en scheurtjes toegelaten.

Sélection authentique.

Variations de couleurs, aubier, nœuds sains, nœuds rebouchés/ foncés et fissures autorisés.

Authentic selection.

Colour variations, sapwood, solid knots, filled / dark knots and cracks allowed



Ru EF - Available on demand

Wagenbodem selectie.

zeer rustieke vloer met kleurvariëaties, donkere opgestopte noesten en scheuren - geen spint.



Sélection de fond de wagon.



Plancher très rustique avec des variations de couleur, nœuds et des fissures rembourrés - pas d'aubier.

Wagon bottom selection.

Very rustical floor with colour variations, dark stuffed knots and cracks - no sapwood.

Parquet / Parquet

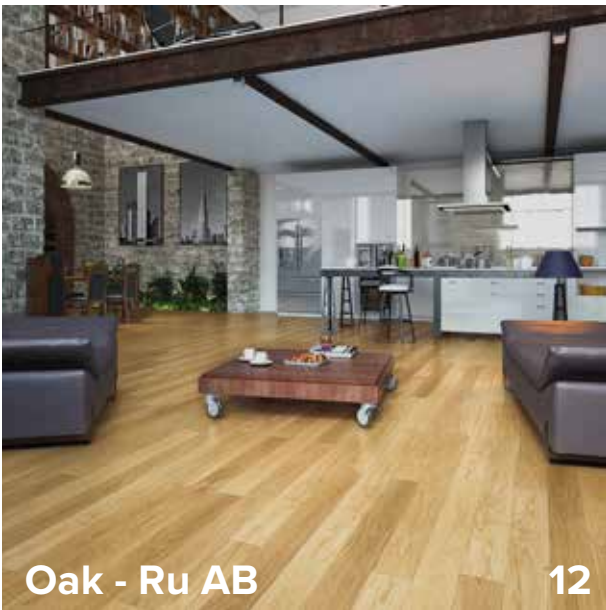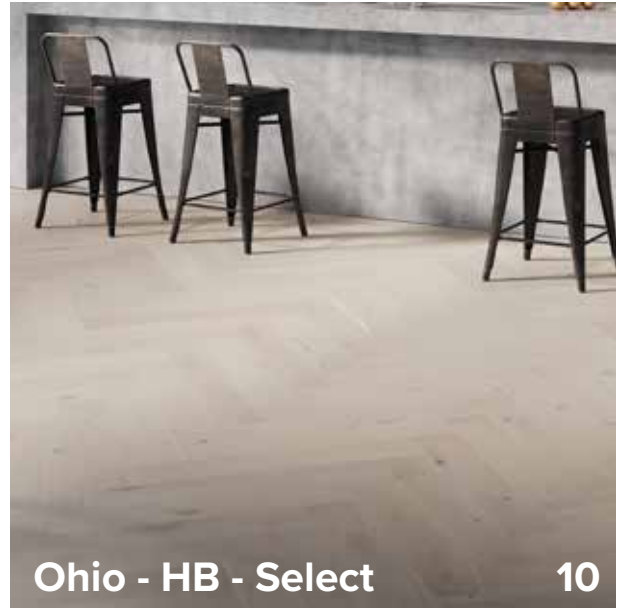

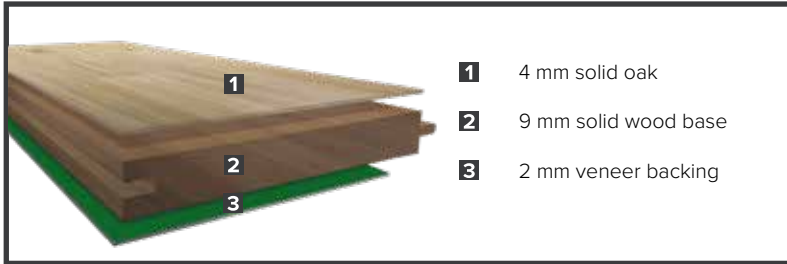

SELECT

Gesorteerde selectie.

Natuurlijke kleurvariaties, eerder zonder knopen, occasioneel gezonde knopen tot 20 mm en opgestopte of donkere knopen tot 10 mm toegestaan. Spint en te sterke kleurverschillen zijn bijna niet voorkomend.

Sélection triée.

Variations de couleurs naturelles, plutôt sans noeuds, noeuds occasionnels sains jusqu'à 20 mm et noeuds rebouchés ou foncés jusqu'à 10 mm. Aubier et très fortes différences de couleurs quasi inexistantes.



Voor verlijming parket Pour coller parquet



Ref.: 263366

Lijm
Colle



Ref.: 704769

Lijmkam
Peigne à colle



Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.

Ref 518675

Voor opfrissing & reiniging parket Pour rafraichissement et nettoyage parquet



Ref.: 512567

Opfrissing & reiniging
Rafraichissement & nettoyage

Ohio - Select



lack nature

Select

500 x 1600	906607
500 x 1700	906614
500 x 1800	906621

Oak Pinot

┌ 16 x 58 x 2400 - 933176



lack white

Select

500 x 1600	904184
500 x 1700	904191
500 x 1800	904207

Oak Riesling

┌ 16 x 58 x 2400 - 942550



Unfinished

Select

500 x 1600	897448
500 x 1700	878287
500 x 1800	293117

Malbec

┌ 16 x 58 x 2400 - 927960

Unfinished flooring

Onbehandelde vloeren dienen nog afgewerkt te worden met een olie of vernis.

Een olieafwerking benadrukt de natuurlijke schoonheid en diepte van het hout, terwijl een lakafwerking een extra beschermlaag biedt tegen slijtage en vocht.



Les sols non traités doivent encore être finis avec de l'huile ou du vernis.

Une finition à l'huile souligne la beauté naturelle et la profondeur du bois, tandis qu'une finition au vernis offre une couche de protection supplémentaire plus résistante à l'usure et à l'humidité.

Mongolica oak



Ohio - Herringbone - Select



SELECT

Gesorteerde selectie.

Natuurlijke kleurvariaties, eerder zonder knopen, occasioneel gezonde knopen tot 20 mm en opgestopte of donkere knopen tot 10 mm toegestaan. Spint en te sterke kleurverschillen zijn bijna niet voorkomend.

Sélection triée.

Variations de couleurs naturelles, plutôt sans noeuds, noeuds occasionnels sains jusqu'à 20 mm et noeuds rebouchés ou foncés jusqu'à 10 mm. Aubier et très fortes différences de couleurs quasi inexistantes.

Voor verlijming parket Pour coller parquet



Ref.: 263366

Lijm
Colle



Ref.: 704769

Lijmkam
Peigne à colle



Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.

Ref 518675

Voor opfrissing & reiniging parket Pour rafraichissement et nettoyage parquet



Ref.: 512567

Opfrissing & reiniging
Rafraichissement & nettoyage

thickness
14 mm
122 mm



Ohio - Herringbone - Select



Lack white

Select

292004

Ivar

┌ 16x60x2200 - 942550



Lack nature

Select

291991

Liv

┌ 16x60x2200 - 933176

Mongolica oak



PLANK


14 x 122 x 610 mm


BOX

16x = 1,19 m² = 10,82 kg

PALET

96x = 114,31 m² = 519 kg





Authentieke selectie.


Kleurvariaties, spint, gezonde knopen, opgestopte / donkere knopen en scheurtjes toegelaten.

Sélection authentique.

Variations de couleurs, aubier, noeuds sains, noeuds rebouchés / foncés et fissures autorisés.

Authentic selection.

Colour variations, sapwood, solid knots, filled / dark knots and cracks allowed.

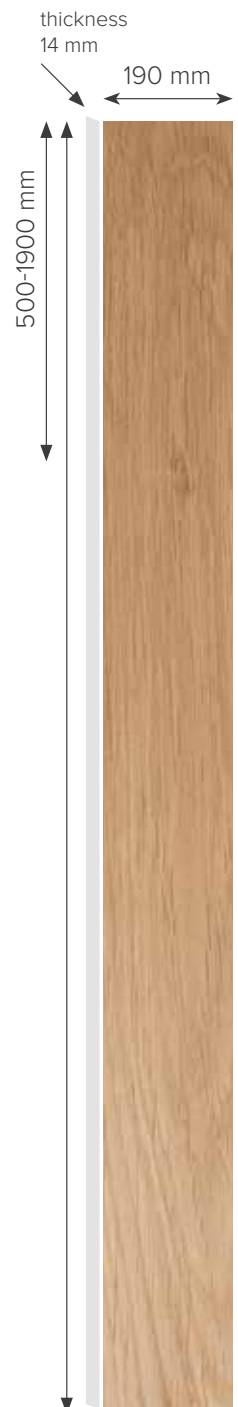

Voor verlijming parket Pour coller parquet



Ref.: 263366

Lijm
Colle



Ref.: 704769

Lijmkam
Peigne à colle



Geoliede en gelakte vloeren zijn onderhevig aan sleet. Breng voor het eerste gebruik een bijkomende polish aan om je vloer extra te beschermen.

Les sols huilés et laqués sont sujets à l'usure. Avant la première utilisation, appliquez un vernis supplémentaire sur lancher protection supplémentaire.

Ref 518675

Voor opfrissing & reiniging parket Pour rafraichissement et nettoyage parquet



Ref.: 512567

Opfrissing & reiniging
Rafraichissement & nettoyage



Oak - Ru AB



lack white

Ru AB 878904 Champagne


┌ 16x60x2200 - 942550



lack nature

Ru AB 878911 Elzas

┌ 16x60x2200 - 924563

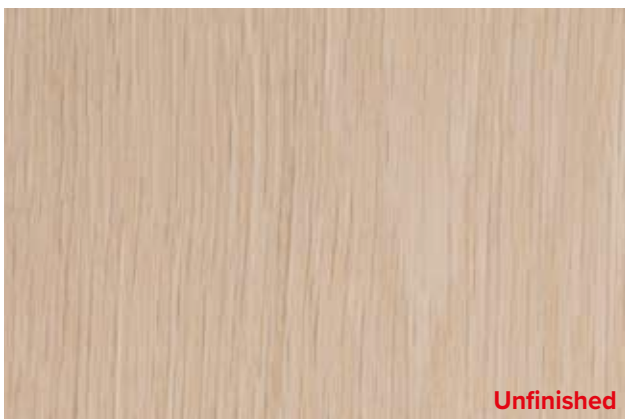


Unfinished

Ru AB 050017 Beaujolais

┌ 16 x 58 x 2400 - 927960

European oak



PLANK 14x 190 x 500-1900 mm

BOX 8x = 2,888 m² = 24 kg

PALET 40x = 115.52m² = 960kg

Vinyl

Family	Total thickness	V groove	class	click	core	under-floor	page
Essential	5 mm	V4	31	2G	SPC	EVA	18-19
Avantgarde	6 mm	V4	33	5Gc	SPC	IXPE	20-21
Belle Epoque	7.5 mm	V4	33	5Gc	mineral	IXPE	22-23
Grande	8.5 mm	V4	33	5Gc	mineral	IXPE	24-25
Vintage - HB	6.5 mm	V4	33	Uni Zip	SPC	IXPE	26-27
Pietra - Stone	7.5 mm	V4	33	5Gc	SPC	IXPE	28-29
Belle Epoque - Stone	7.5 mm	V4	33	5Gc	mineral	IXPE	30-31

Click system



installation:

- Verhoogde sterkte. Geoptimaliseerde producten met sterke verticale vergrendeling.
- Verbeterde duurzaamheid. Langere levensduur te voordele van het milieu.
- Robuuste installatie voor sterke en duurzame installaties.
- Résistance accrue. Produits optimisés avec un verrouillage vertical plus résistant.
- Durabilité améliorée. Durée de vie prolongée au profit de l'environnement.
- Installation robuste pour des installations solides et durables.



installation:

- Eenvoudige installatie. Gebruiksvriendelijk systeem voor snelle installaties.
- Duurzame installatie met verbeterde prestaties en een langere levensduur.
- Het snelste en betrouwbaarste systeem.
- Installation facile. Système convivial pour une installation rapide.
- Installation durable avec des performances et une longévité améliorées.
- Le système le plus rapide et le plus fiable.



1 plank voor zowel rechts als links

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk

1 planche pour à droit et à gauche

- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible

V-groove



2V-groef

Een 2V-groef heeft een V-vormige uitsparing enkel langs de lange zijden van de plank.

Rainure 2V

Une rainure 2V possède une découpe en forme de V uniquement sur les côtés longs de la lame.



4V-groef

Een 4V-groef heeft een V-vormige uitsparing langs zowel de lange als korte zijden van de

Rainure 4V

Une rainure 4V présente une finition en forme de V sur les côtés longs et courts de la lame.


Classification




Private use




Commercial use




Private low




Private medium




Private high




Abrasion resistance




Use



Commercial low




Commercial medium



Commercial high

Core

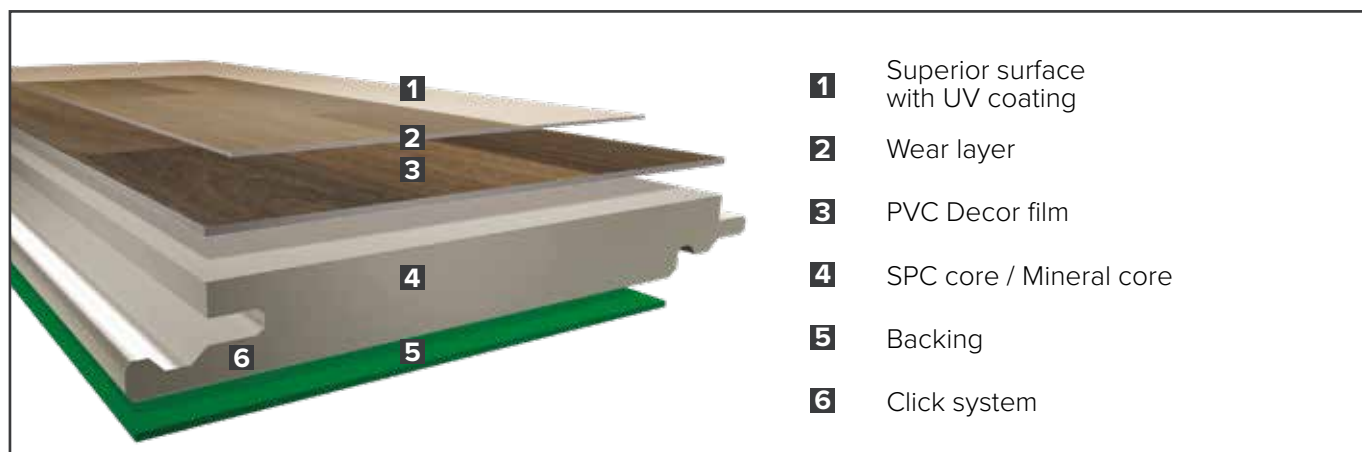

SPC Core (Stone Polymer Composite)

Een stevige, waterbestendige kern opgebouwd uit een mix van steenmineralen en polymeren. Deze zorgt voor extra hoge stabiliteit, uitstekende drukvastheid en een lange levensduur. Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes.

Noyau SPC (Stone Polymer Composite)

Un noyau solide et résistant à l'eau, composé d'un mélange de minéraux de pierre et de polymères. Il garantit une stabilité exceptionnelle, une excellente résistance à la pression et une longue durée de vie. Idéal pour les espaces à usage intensif.

Mineral Core

Een innovatieve kern gemaakt uit mineralen die zorgt voor een zeer stabiele en sterke vloer. Ze biedt een natuurlijk loopcomfort en uitstekende weerstand tegen vocht en temperatuurschommelingen.

Noyau Minéral

Un noyau innovant à base de minéraux, offrant une stabilité et une solidité remarquables. Il assure un confort de marche naturel ainsi qu'une excellente résistance à l'humidité et aux variations de température.

Vinyl



Essential

18



Avantgarde

20




Belle Epoque

22



Grande

24

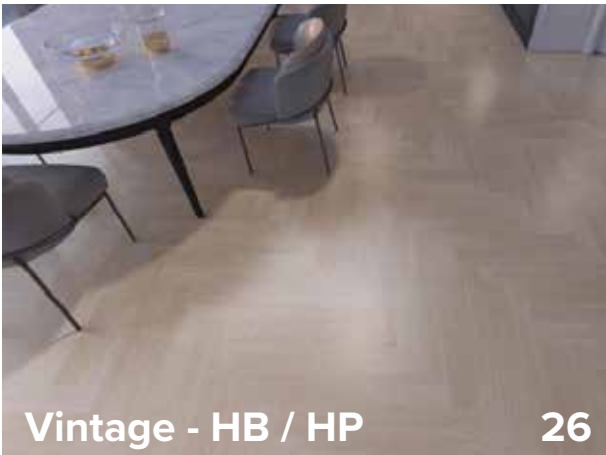

Vintage - HB / HP

26




Pietra - Stone

28



Belle Epoque - Stone

30

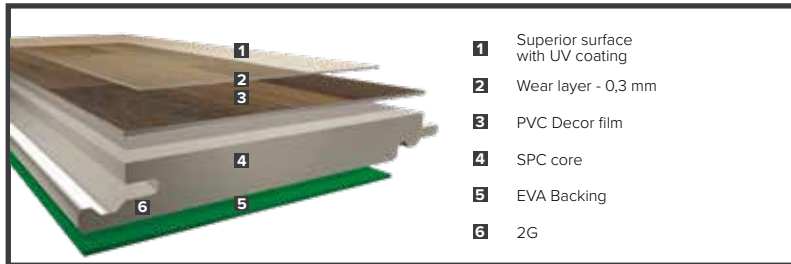

DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherf op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343





Essential



Faro - 089888
 ↳ AQUA 906775

DWG
 ↳ 769249 ALU



Porto - 089871
 ↳ AQUA 908847

DWG
 ↳ 769249 ALU




Sintra - 089864
 ↳ AQUA 908847

DWG
 ↳ 769249 ALU




Madeira - 089895
 ↳ AQUA 906775

DWG
 ↳ 769249 ALU

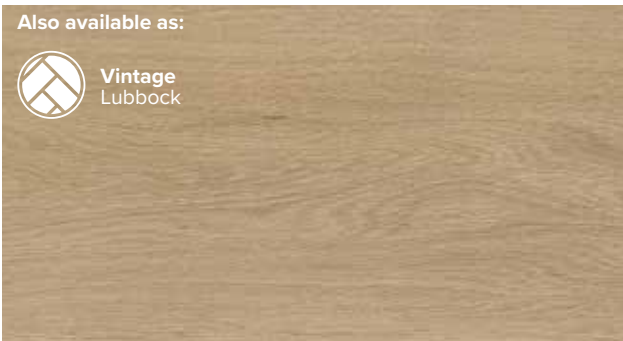


Coimbra - 294787
 ↳ AQUA 906812

DWG
 ↳ 769294

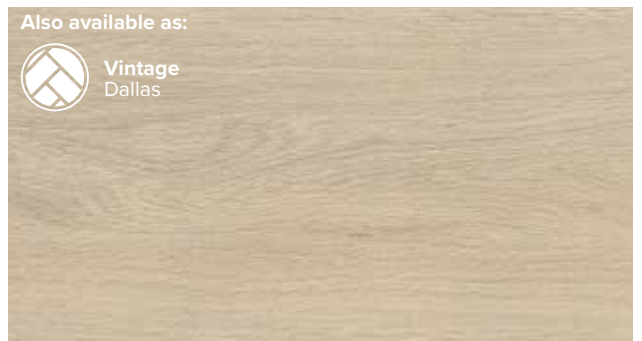


Braga - 294794
 ↳ AQUA 906799


DWG
 ↳ 769294



Commercial low




Private low



PLANK 5 x 229 x 1220 mm

BOX 8 x = 2,235 m² = 18,57 kg

PALET 60 x = 134,10 m² = 1115,00 kg

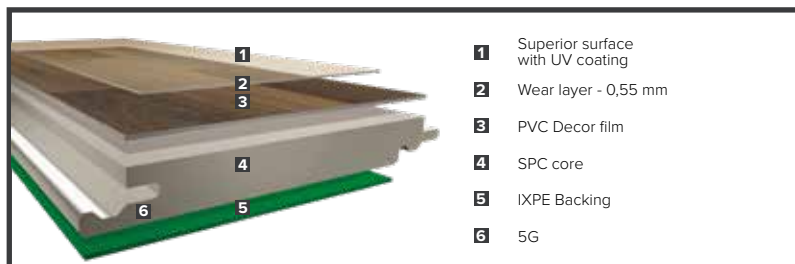

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.

thickness
6 mm

229 mm

1220 mm

DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343






Avantgarde



Fresno - 941783
 ↳ AQUA 906805

DWG
 ↳ 769249 ALU

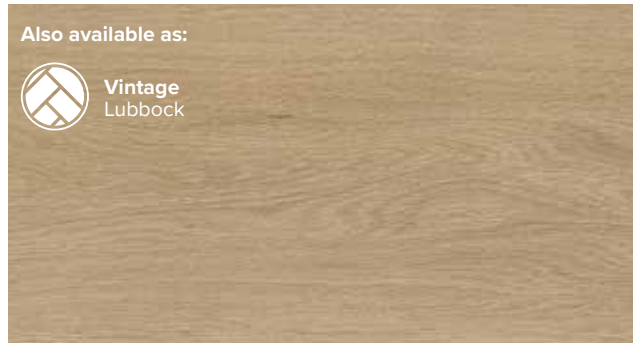


Also available as:



Long beach - 941790
 ↳ AQUA 906812

DWG
 ↳ 769294

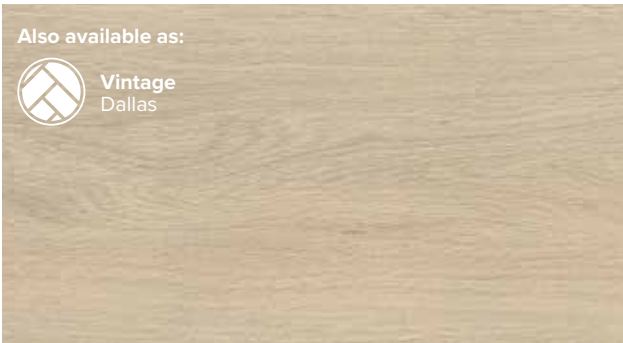

Also available as:



Sacramento - 941813
 ↳ AQUA 906799

DWG
 ↳ 769294



San Jose - 941837
 ↳ AQUA 906829

DWG
 ↳ 769249 ALU




Los Angeles - 941806
 ↳ AQUA 906799

DWG
 ↳ 769454




Oakland - 021079
 ↳ AQUA 906799


DWG
 ↳ 769454



33
 Commercial high





23
 Private high



PLANK 6 x 229 x 1220 mm


BOX 8 x = 2,235 m² = 21,12 kg

PALET 52 x = 116,222 m² = 1098 kg

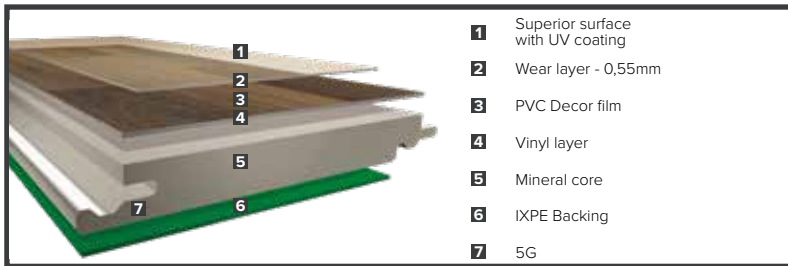- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Loop- en contactgeluid
De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

Bruits d'impact et de contact
La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.



DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343



Belle Epoque



Balkan Oak - 941851
 ↳ AQUA 906775

EIR
 ↳ 769331



Oeral Oak - 941868
 ↳ AQUA 906782

EIR
 ↳ 769249 ALU




Alpen Oak - 941844
 ↳ AQUA 906799

EIR
 ↳ 769249 ALU




Eifel Oak - 021048
 ↳ AQUA 906812


EIR
 ↳ 769317



Commercial high





Private high



PLANK 7,5 x 225 x 1220 mm

BOX 8 x 2,196 m² = 15,65 kg

PALET 56 x = 122,976 m² = 876 kg

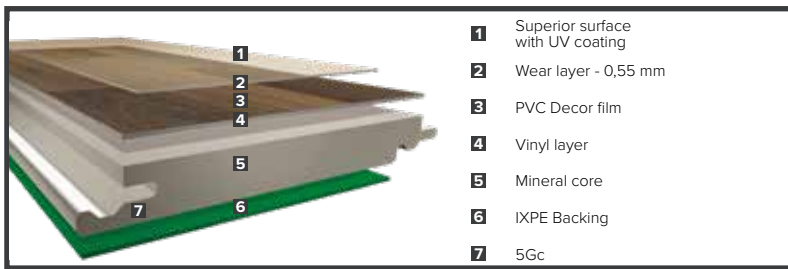- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Loop- en contactgeluid
De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

Bruits d'impact et de contact
La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.



DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.



Grande



Gobi - 067268 ER
 ↳ AQUA 126804 ↳ 769249 ALU



Arctis - 067282 DWG
 ↳ AQUA 126729 ↳ 769287




Antarctica - 067299 DWG
 ↳ AQUA 126705 ↳ 769393




Kalahari - 067251 DWG
 ↳ AQUA 126743 ↳ 769249 ALU




Karakum - 067305 EIR
 ↳ AQUA 126767 ↳ 769249 ALU



Commercial high




Private high




PLANK 8,5 x 225 x 1830 mm
 BOX 4 x = 1,650 m² = 14,12 kg
 PALET 60 x = 99m² = 848 kg

Vintage - Herringbone



Visgraat / Baton Rompu

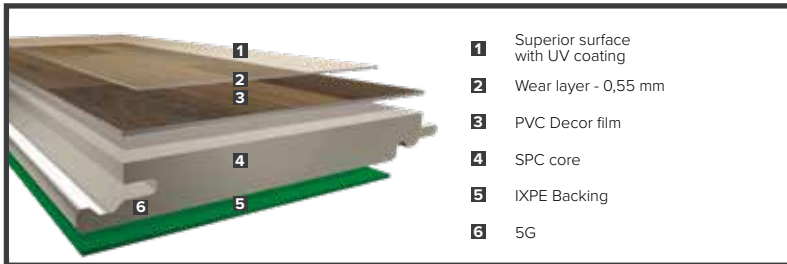

- 1 Superior surface with UV coating
- 2 Wear layer - 0,55 mm
- 3 PVC Decor film
- 4 SPC core
- 5 IXPE Backing
- 6 5G



1 plank voor zowel rechts als links

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk

1 planche pour à droit et à gauche

- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible




DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.


Ref. 007343



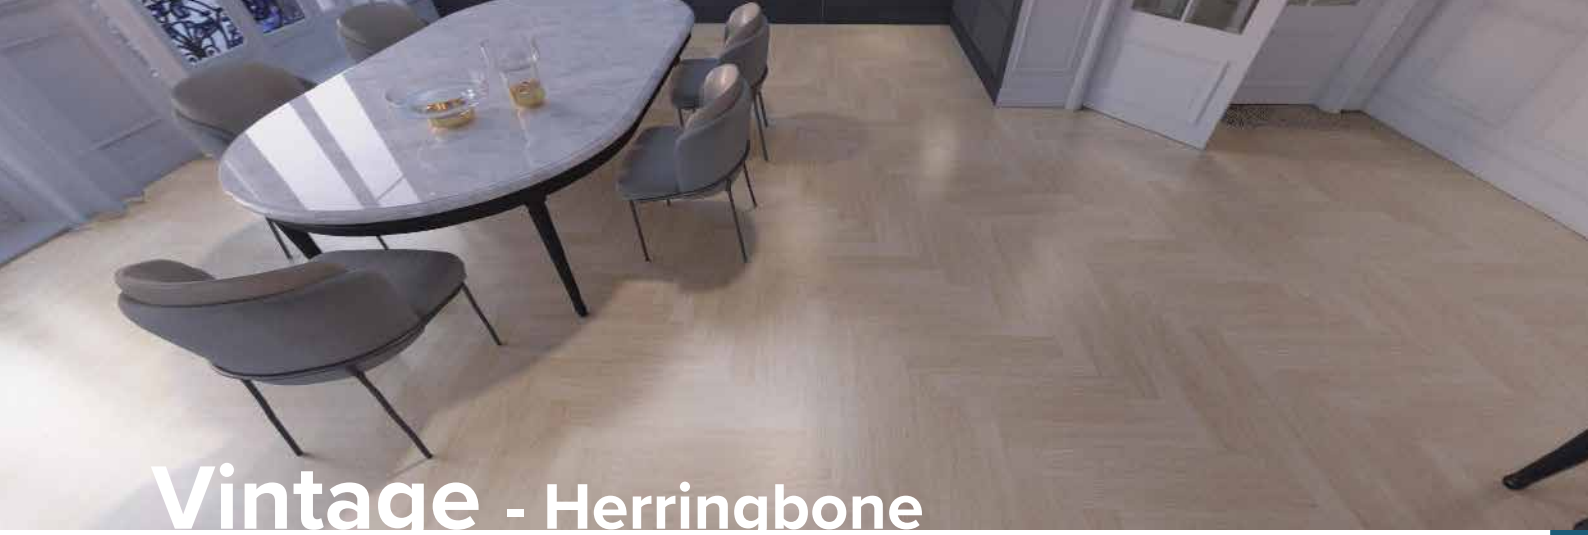


Vintage - Herringbone

Visgraat / baton rompu

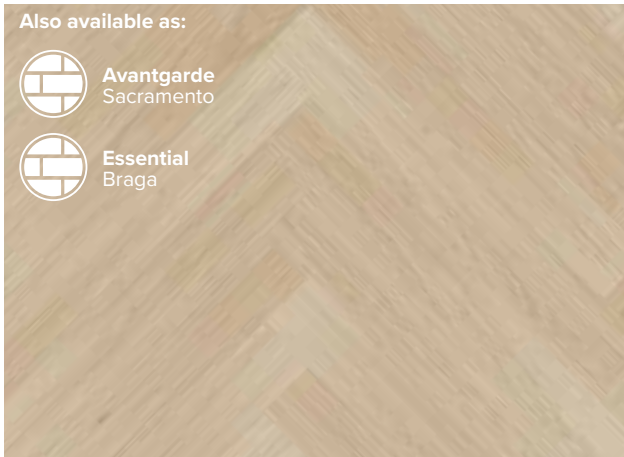


Dallas - 021116
 ↳ AQUA 906799

DWG
 ↳ 769294

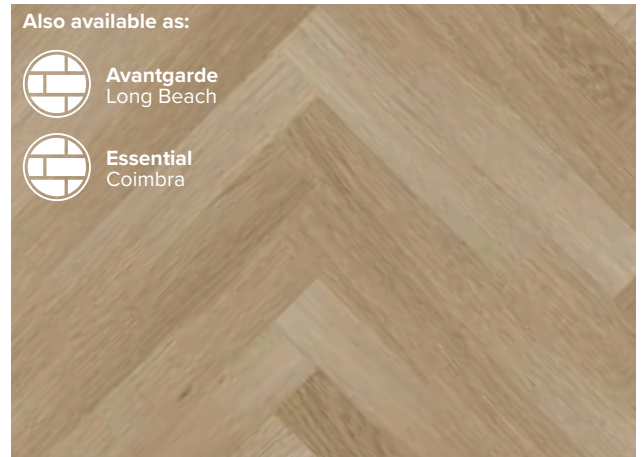


Lubbock - 021123
 ↳ AQUA 906812


DWG
 ↳ 769294



Commercial high



Private high



PLANK 6,5 x 146 x 730 mm

BOX 16 x = 1,705 m² = 17,46 kg

PALET 64 x = 109,14 m² = 978 kg



- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Loop- en contactgeluid

De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

Bruits d'impact et de contact

La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

thickness
7,5 mm

457 mm

930 mm

DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.

Ref. 007343







Pietra - Stone




Earl Grey - 279258 AS
 ↳ AQUA 906744 ↳ 769249 ALU
 ↳ AQUA 906751 Negro Marquina



Commercial high



Private high




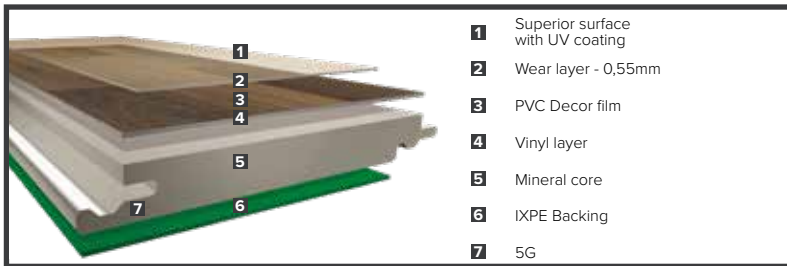

PLANK 7,5 x 457 x 930 mm

BOX 4 x 1,700 m² = 13 kg

PALET 58 x = 96,6 m² = 755 kg


Belle Epoque - Stone

7,5 mm 


- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Loop- en contactgeluid
De minerale basisplaat en de geïntegreerde IXPE ondervloer zorgen voor een drastische vermindering van loop en contactgeluid.

Bruits d'impact et de contact
La base minérale et la sous-couche IXPE intégrée assurent une réduction drastique des bruits de d'impact et de contact.

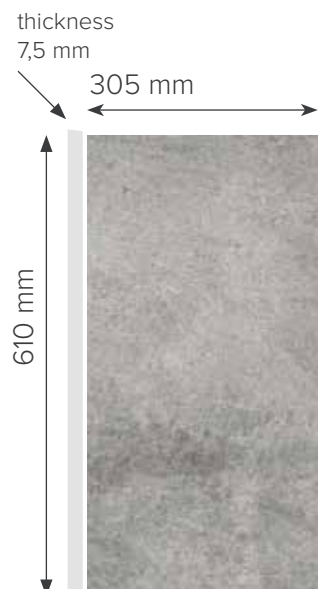

DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Opkomend vocht & chemische reacties. Om problemen bij opkomend vocht en chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk om een extra vochtscherm op de basisvloer te plaatsen.

Humidité ascensionnelle et réactions chimiques. Pour éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle et de réactions chimiques, il est absolument nécessaire de placer une barrière anti-humidité supplémentaire sur le sol de base.



Belle Epoque - Stone




Highlands - 941875
 ↳ AQUA 906706

AS
 ↳ 769249 ALU




Sierra Nevada - 941882
 ↳ AQUA 906713
 ↳ AQUA 906751 Negro Marquina


AS
 ↳ 769249 ALU



Commercial high



Private high



PLANK 7,5 x 305 x 610 mm

BOX 10 x 1,861 m² = 13,26 kg

PALET 66 x = 122,793 m² = 875 kg



Laminate

Family	total thickness	Width	length	V-groove	class	click	page
Advanced	8 mm	193 mm	1.380 mm	V4	AC4	5Gc	36-37
VFloor Aqua Extreme	8 mm	192 mm	1.286 mm	V4	AC5	5Gc	38-39
Xtreme Mammut	12 mm	188 mm	1845 mm	V4	AC4/5	5Gc	40-41
Empire XL	12 mm	214 mm	1.286 mm	V4	AC6	5Gc	42-43
Empire HB	12 mm	143 mm	644 mm	V4	AC6	X-Lock	44-45

Click system




- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.
- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.




1 plank = zowel rechts als links
1 planche = à droit et à gauche

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk



- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible

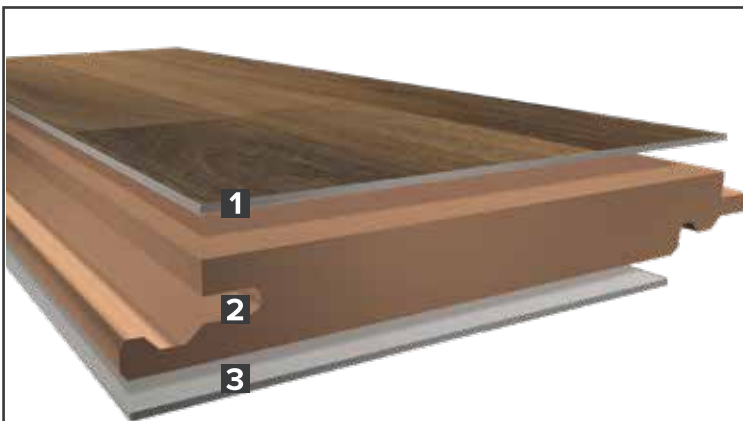

- 1** Direct print
- 2** HDF
- 3** Backing

V-groef



2V-groef

Een 2V-groef heeft een V-vormige uitsparing enkel langs de lange zijden van de plank.

Rainure 2V

Une rainure 2V possède une découpe en forme de V uniquement sur les côtés longs de la lame.



4V-groef

Een 4V-groef heeft een V-vormige uitsparing langs zowel de lange als korte zijden van de

Rainure 4V

Une rainure 4V présente une finition en forme de V sur les côtés longs et courts de la lame.

Classification

Laminaatvloeren worden beoordeeld op basis van twee internationale normen:

1. AC-waarde (Abrasion Class). Dit geeft de slijtvastheid aan.
2. Gebruiksklasse (Class). Dit geeft aan voor welk type gebruik en ruimte de vloer geschikt is. (privé of commercieel).

De combinatie van beide waarden (bv. AC4/32) geeft dus meteen een goed beeld van de duurzaamheid en het toepassingsgebied van de vloer.

Les sols stratifiés sont évalués sur la base de deux normes internationales:

1. Valeur AC (Abrasion Class): Indique la résistance à l'usure.
2. Classe d'utilisation (Class). Indique le type d'usage et de pièce pour lequel le sol est adapté (résidentiel ou commercial).

La combinaison de ces deux valeurs (par ex. AC4/32) donne donc immédiatement une bonne indication de la durabilité et du domaine d'application du sol.

AC-waarde Valeur AC	Beschrijving Description	Slijtvastheid Résistance à l'usure	Gebruik Usage
AC4	Hoge belasting Forte charge	Hoog Forte	Intensief gebruikte ruimtes zoals hal, keuken, kantoor <i>Espaces à usage intensif tels que le hall, cuisine, bureau</i>
AC5	Zeer hoge belasting Tres forte charge	Zeer hoog Tres forte	Commerciële ruimtes zoals winkels, restaurants, scholen <i>Espaces commerciaux tels que les magasins, restaurants, écoles</i>
AC6	Extra zware belasting Extra forte charge	Extreem hoog Extreme forte	Openbare gebouwen, horeca met intensief gebruik <i>Bâtiments publics et établissements horeca à usage intensif</i>


Gebruiksklasse Classe d'usage	Toepassing Application	Gebruikstype Type d'utilisation	Voorbeeldruimtes Exemples de locaux
32	Commercieel Commercial	Normaal gebruik Usage modéré	Winkel, restaurant, kantoor <i>Magasin, restaurant, bureau</i>
33	Commercieel Commercial	Intensief gebruik Usage intensif	School, groot kantoor, winkelcentrum <i>École, grand bureau, centre commercial</i>
34	Commercieel Commercial	Zeer intensief gebruik Usage tres intensif	Luchthaven, station, openbare ruimte <i>Aéroport, gare, Espace public</i>




Private use



Commercial use




Abrasion Resistance




Use




Private low



Private medium



Private high



Commercial low









Commercial medium



Commercial high

Laminaat / Sols stratifiés

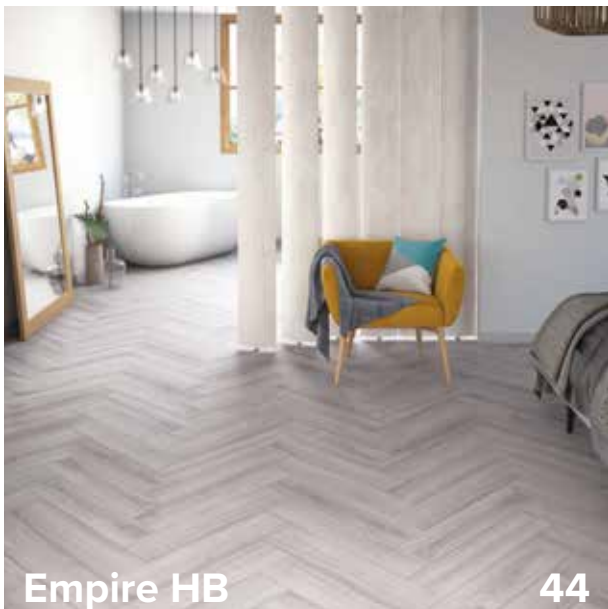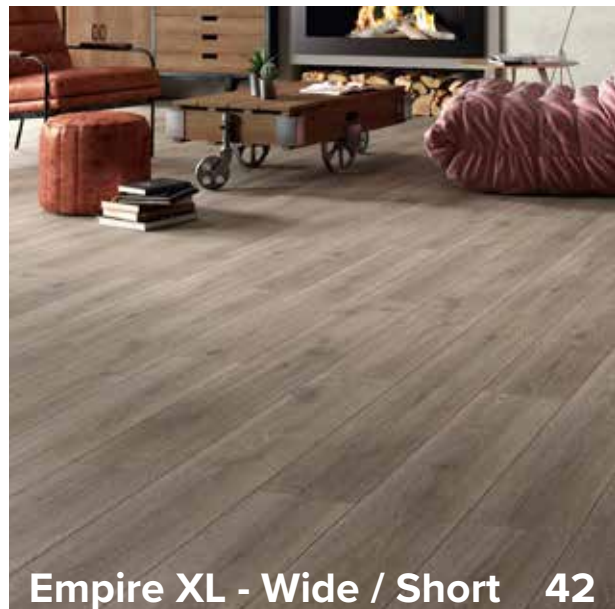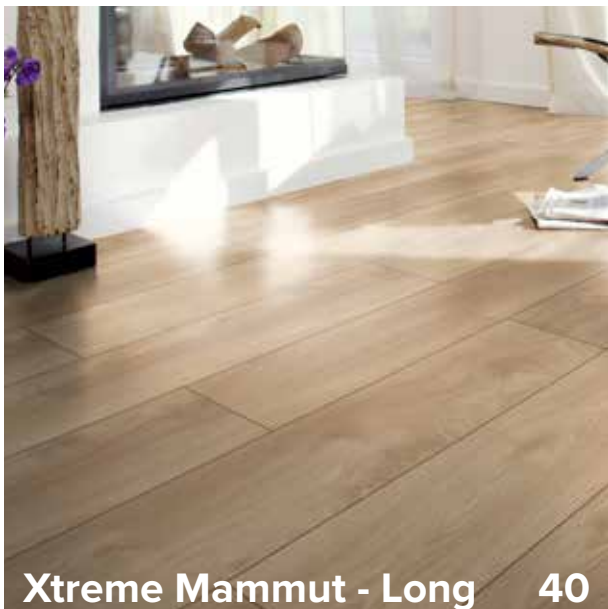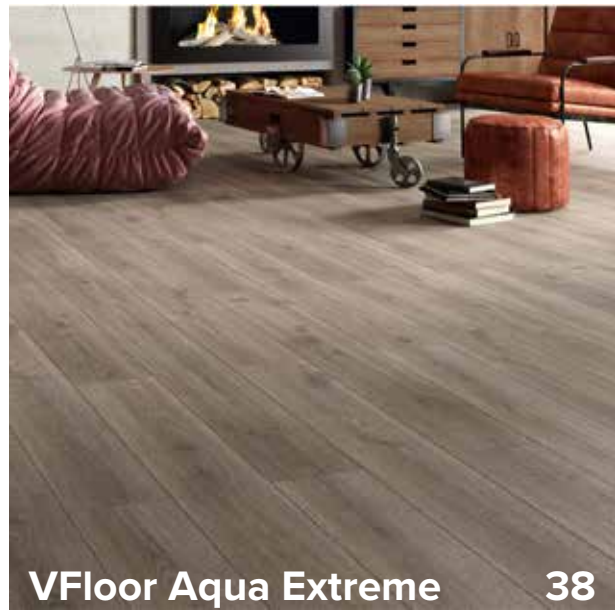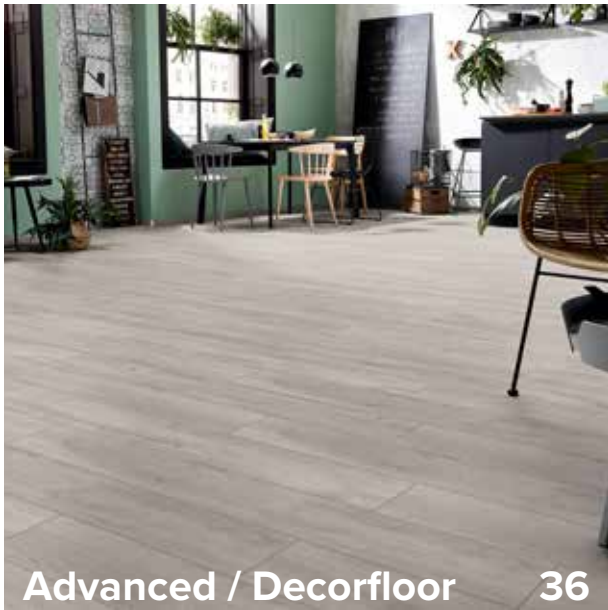

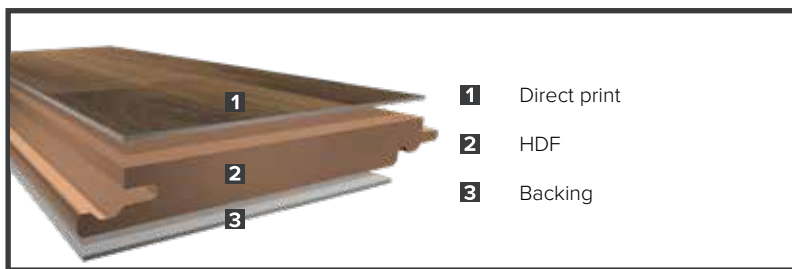

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.
- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Wood Grain - Rustic embossing

thickness
8 mm
193 mm

1380 mm



8 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.
ref. : 507897

Stratifié 8 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.
ref. : 507897



Advanced



3902 oak Summer beige - 170041 WG
Oak Andes nature - 70972 WG
 £ 648323 ↪ 769294



4617 - oak Welsh nature - 188664 WG
 £ 653662 ↪ 769317



4956 - oak Grand grey - 180668 WG
 £ 651712 ↪ 769249 ALU




4616 - oak Welsh - 188657 WG
Oak Yucatan beige - 896144 WG
 £ 653709 ↪ 769300




6401 - oak Grand titanium - 192036 WG
 £ 879468 ↪ 769249 ALU




4957 - oak Grand brown - 190131 WG
 £ 720630 ↪ 769249 ALU




Commercial medium



Private medium



PLANK 193 x 1380 mm
 BOX 8 = 2,131 m² = 14,10 kg
 PALET 56 x = 119,320 m² = 811 kg

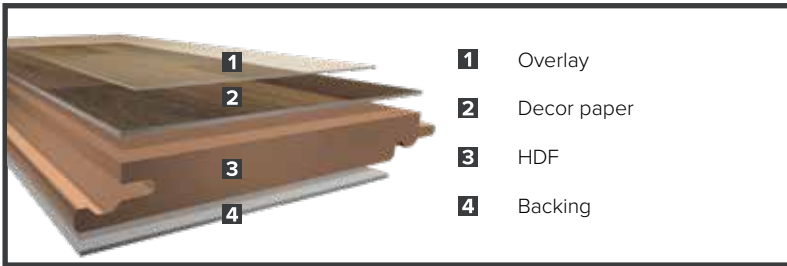

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.
- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Innovatieve technologie die ons montagesysteem waterdicht maakt dankzij de toepassing van specifieke waterafstotende paraffine en een waterdichte verf op de afschuiningen.

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.



thickness
8 mm
192 mm



Natural look
Natuurlijke matte houtstructuur met een aangenaam gevoel

Natural look
Structure en bois naturel mat au toucher agréable

1286 mm



8 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.
ref. : 507897

Stratifié 8 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.
ref. : 507897





Vfloor Aqua Extreme



223 - Jasper - 849915 WG
 ↳ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU



224 - Ontario - 849922 WG
 ↳ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU



405 - Caramel Oak - 849984 WG
 ↳ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU




578 - Spenser Oak - 897077 WG
 ↳ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU




579 - Kaolin Oak - 897084 WG
 ↳ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU




582 - Cusco - 897046 WG
 ↳ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU



Commercial medium




Private medium



PLANK 192 x 1286 mm
 BOX 9 = 2,222 m² = 16,50 kg
 PALET 48 x = 106,67 m² = 792 kg

Xtreme Mammut - Long

12 mm

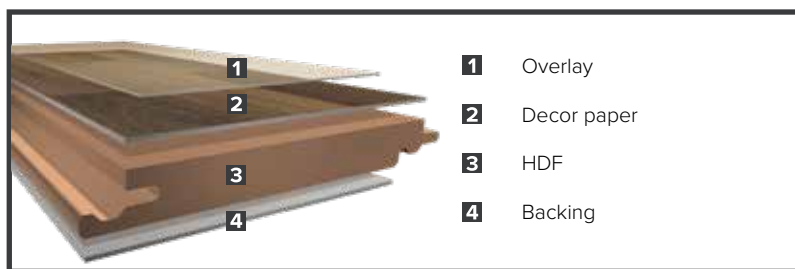

- 1** Overlay
- 2** Decor paper
- 3** HDF
- 4** Backing



- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



Natural look
Natuurlijke matte houtstructuur met een aangenaam gevoel

Natural look
Structure en bois naturel mat au toucher agréable

thickness
12 mm
188 mm

1845 mm



12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer
= zelfde geluid als bij vol verlijmde massieve vloeren.
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic
= le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.
ref. : 507897



Xtreme Mammut - Long



D4752 Makro Oak Light - 181108 EIR
D4752 Oak Castle Original - 842547
 € 648323 € 769492




D2800 Oak Belgian Light - 712833 EIR
D2800 Capital Oak Light - 180966
 € 653686 € 769393




D4792 Oak Bergen Grey - 553757 EIR
 € 653655 € 769423




D4797 Oak Castle Silver - 842516 EIR
 € 651668 € ALU COLOR




Commercial high



Private high



PLANK 188 x 1845 mm
 BOX 4 = 1,387 m² = 14,77 kg
 PALET 56 x = 77,672 m² = 827 kg

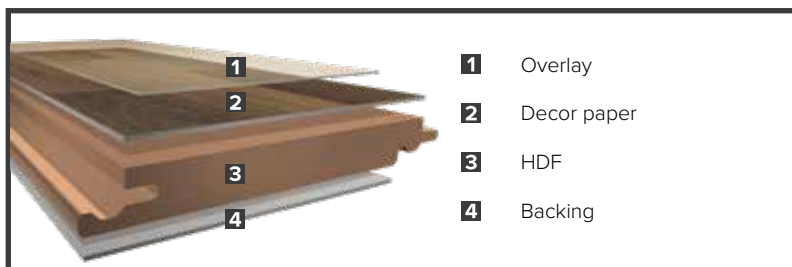

- Een robuust installatiesysteem met sterke vergrendeling.
- Geïntegreerd sluitsysteem.
- Het snelste en betrouwbaarste sluitsysteem.

- Un système d'installation robuste.
- Système de verrouillage intégré.
- Le système de verrouillage le plus rapide et le plus fiable.



De beste kwaliteit binnen laminaatvloeren. Geschikt voor zeer veeleisende ruimten als bijvoorbeeld restaurants en showrooms en andere openbare ruimtes waar extreem veel belopen wordt.

La meilleure qualité de revêtement de sol stratifié. Convient aux espaces très exigeants tels que les restaurants, les salles d'exposition et autres espaces publics très fréquentés.

 thickness
12 mm

214 mm



Innovatieve technologie die ons montagesysteem waterdicht maakt dankzij de toepassing van specifieke waterafstotende paraffine en een waterdichte verf op de afschuiningen.




Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.

1286 mm




12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.
ref. : 507897

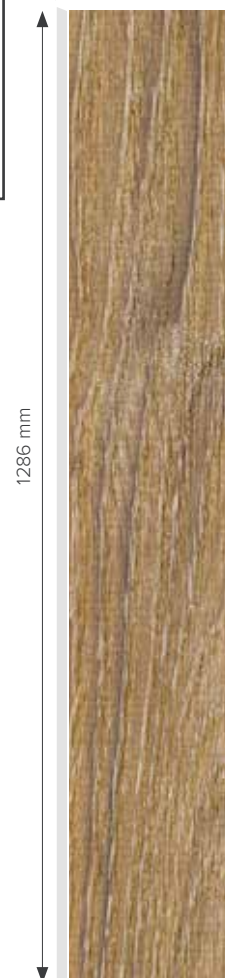




Empire XL - Wide / Short

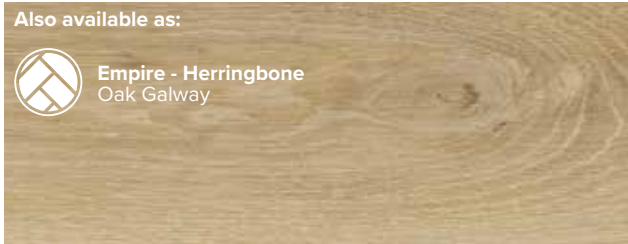


162 oak Galway - 050123 EIR
 ⌞ 651682 ↪ 769294

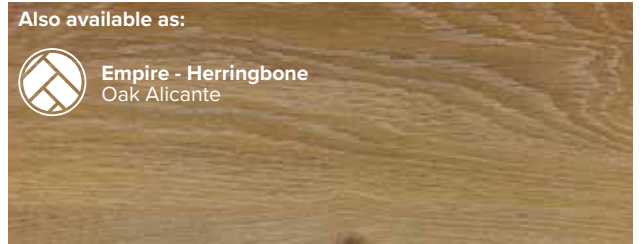


518 oak Alicante - 908977 EIR
 ⌞ 653709 ↪ 769317




456 oak Nottingham - 908953 EIR
 ⌞ 652573 ↪ ALU COLOR

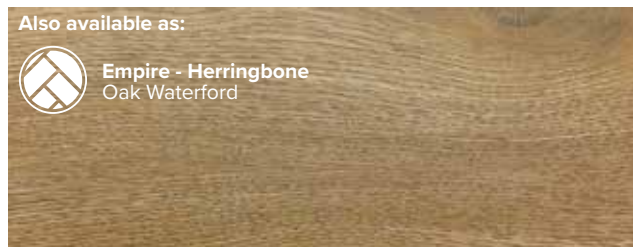


535 oak Waterford - 908984 EIR
 ⌞ 653709 ↪ 769317

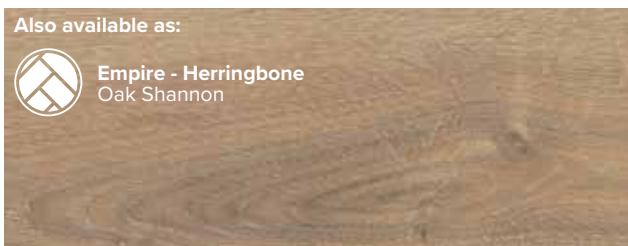



471 oak Shannon - 908960 EIR
 ⌞ 653709 ↪ 769317

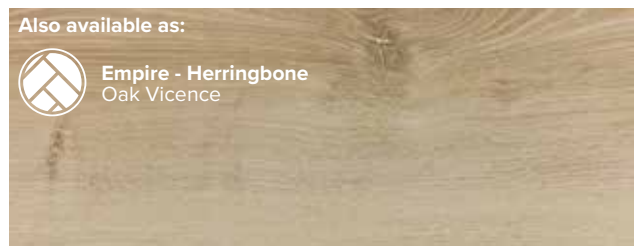


435 oak Vicence - 908946 EIR
 ⌞ 953709 ↪ 1769317

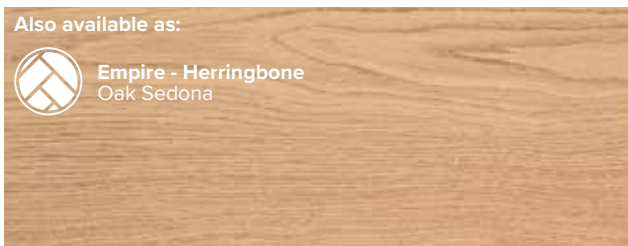

906 oak Sedona - 296743 EIR
 ⌞ White to paint - p52-53 ↪ 769249 ALU

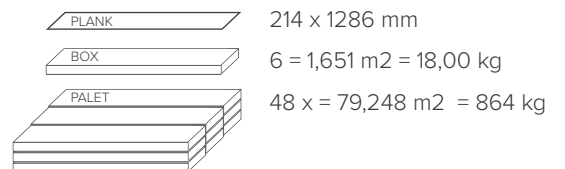


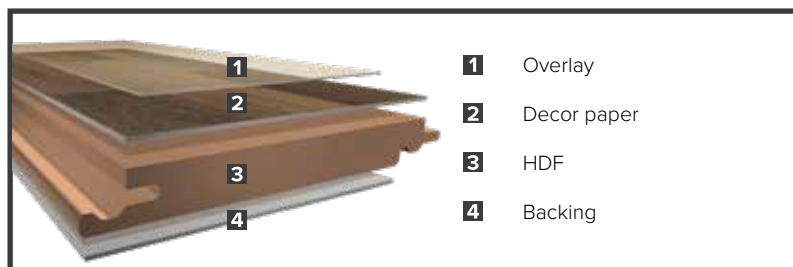

1 plank = zowel rechts als links
1 planche = à droit et à gauche

- zeer eenvoudige plaatsing
- 8% materiaalbesparing door minder snijverlies
- voorwaartse en achterwaartse plaatsing mogelijk

- installation très facile
- 8% d'économies en matériel grâce à moins de pertes de coupe
- placement vers l'avant et vers l'arrière possible



Garantie

Het is enorm belangrijk om geen afwijkingen tijdens het plaatsen te bekommen. Om deze te voorkomen moeten we vertrekken van een solide basis. **Hiervoor dienen de eerste drie rijen verlijmd te worden in de verbinding. Na uitharding van de lijm kan er verder geplaatst worden.**

Voorwaarden voor garantie op onze visgraat laminaatvloeren:

- De juiste ondervloer = minimaal 200kPa drukvast en 650kg/m³ densiteit.
- De juiste aanzet bij het vertrek.

Garantie enkel van toepassing bij het gebruik van onze Acoustic ondervloer (ref. : 507897).

Il est extrêmement important de ne pas avoir de déviations lors de l'installation. Pour éviter ceci, nous devons partir sur une base solide. **Pour cela, les trois premières rangées doivent être collées dans la connexion. Une fois la colle durcie, vous pouvez continuer la pose.**

Conditions de garantie sur nos sols stratifiés à bâtons rompus:

- La sous-couche appropriée = au moins 200kPa de résistance à la pression et 650kg/m³ de densité.
- Pose correcte dès le départ.

La garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation de notre sous-couche Acoustic (ref. : 507897).




12 mm laminaat in combinatie met onze acoustic ondervloer = zelfde geluid als bij vol verlijmd massieve vloeren.
ref. : 507897

Stratifié 12 mm en combinaison avec notre sous-couche acoustic = le même son qu'avec des planchers massifs entièrement collés.
ref. : 507897




Empire - Herringbone

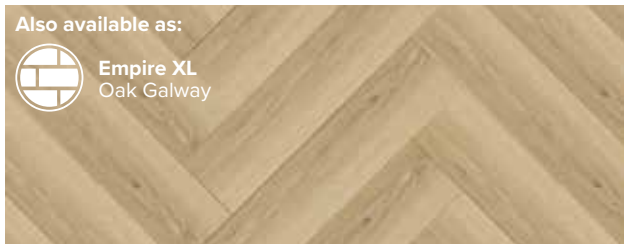


162 oak Galway - 104116
£ 651682

EIR
↔ 769294

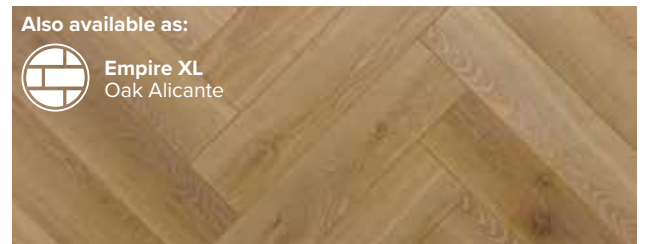

518 oak Alicante - 104093
£ 653709

EIR
↔ 769317

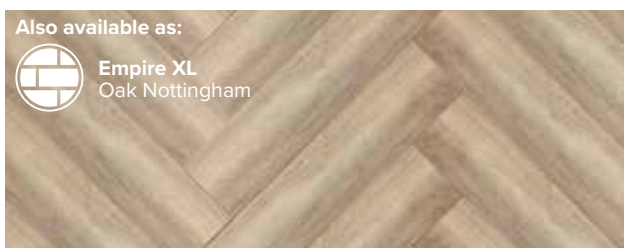


456 oak Nottingham - 104147
£ 652573

EIR
↔ ALU COLOR



535 oak Waterford - 104185
£ 653709

↔ 769317

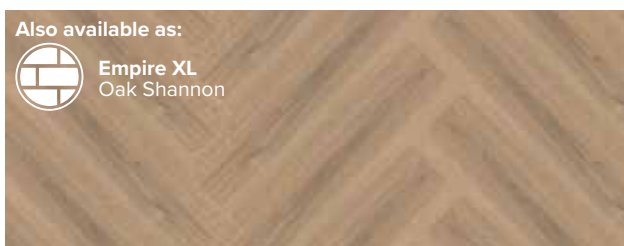


471 oak Shannon - 104161
£ 653709

↔ 769317




435 oak Vicence - 104178
£ 953709

↔ 1769317

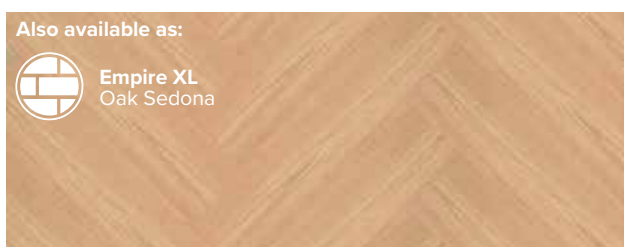


906 oak Sedona - 296736
£ White to paint - p52-53


↔ 769249 ALU



Commercial high



Private high



PLANK 143 x 644 mm

BOX 13 = 1,200 m² = 13,10 kg

PALET 60 x = 72,00 m² = 786 kg



Wall panels



Arkustik

21 mm



Arkustik wandpanelen absorberen het geluid en voorkomen dat het zich verder verspreidt, waardoor je een aangename en rustige woonruimte creëert.

Les panneaux muraux Arkustik absorbent le son et l'empêchent de se propager, créant ainsi un espace de vie agréable et silencieux.

thickness
21 mm

325 mm




3 zijden fineer /
3 côtés avec placage

MDF

geluidsabsorberend –
minimaal 50 % recycle en
brandvertragende PET /
Panneau de reduction de bruit
et ignifuge – minimum 50% PET
recyclable.

2700 mm

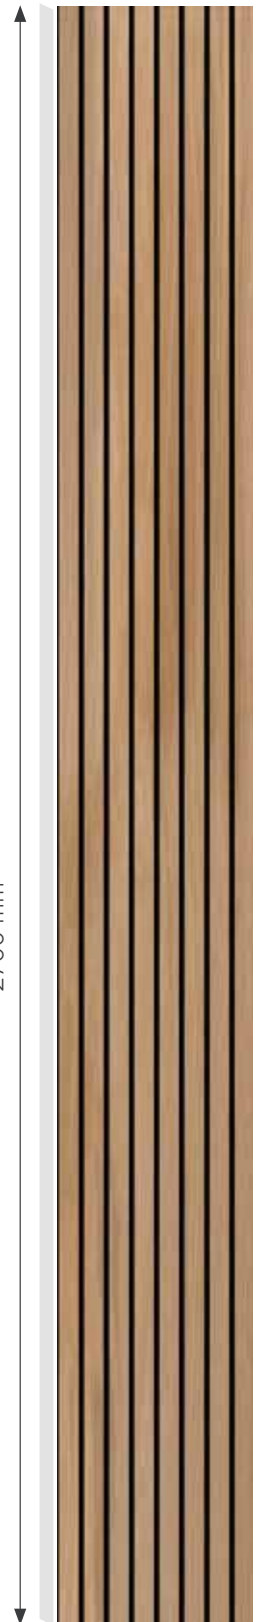


Arkustik



Frozen Walnut - 244119

■ - 246137

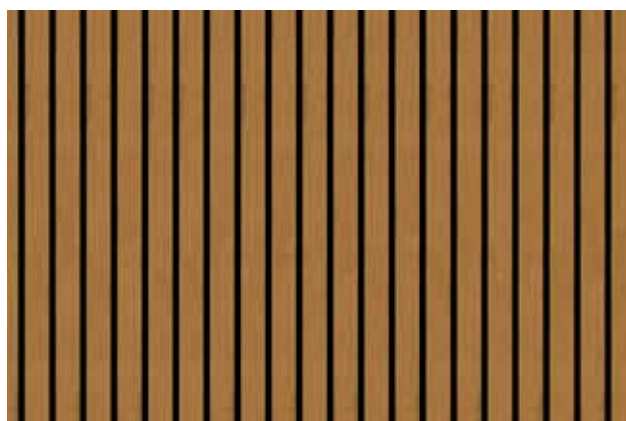

Natural Oak - 244157

■ - 246151



Ebony Oak - 244140

EOL

■ - 246120


zwart eindprofiel / profil finition noir

■ - 247363



Eindprofielen in alle decors en zwart beschikbaar voor een perfecte afwerking.

Profils finition disponibles dans tous les décors et noir pour une finition parfaite.




PLANK 21 x 325 x 2700 mm

BOX 2 x = 1,755m² = 5,00 kg


PALET 36 x = 63,18 m² = 190,00 kg



Accessoires

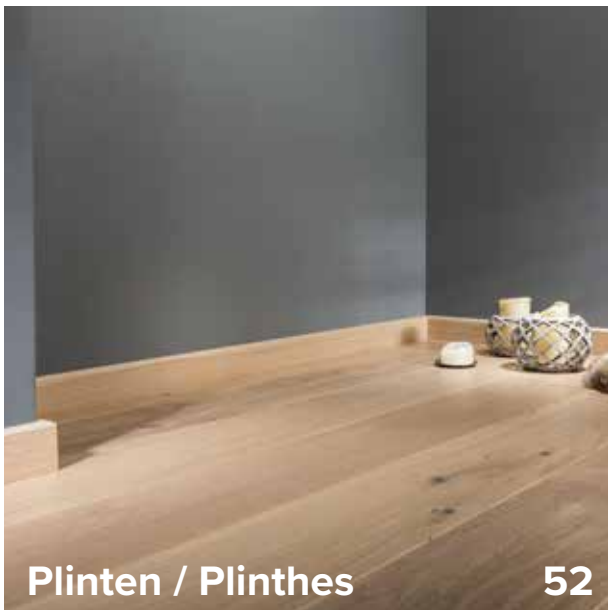

Plinten / Plinthes 52

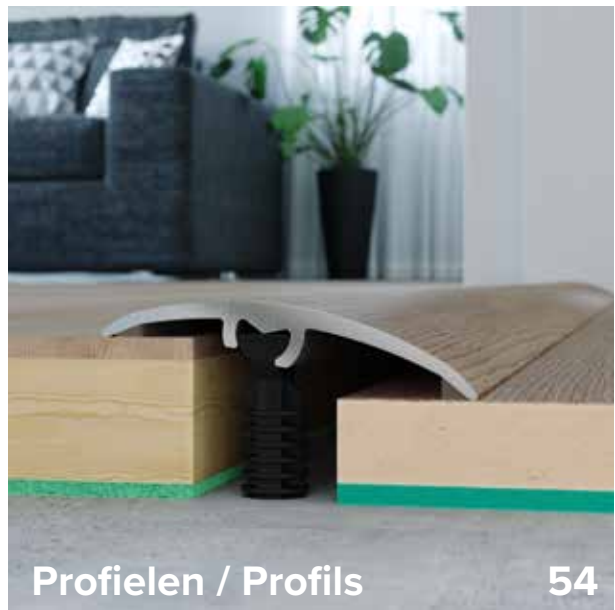

Profielen / Profils 54



Ondervloeren /
Sous-couches 56



Plaatsingstoebehoren /
Accessoires de pose 61

Accessoires

WITTE SCHILDERPLINTEN BASIS MDF - PLINTHES BLANCHES À PEINDRE BASE MDF


De basic serie zijn op basis van MDF en ommanteld met een witte te schilderen folie. Schilderen met acrylaat verven.

Les séries de base sont à base de MDF et recouvertes d'une folie blanche à peindre. Peindre avec des peintures acryliques.



BASIC

	#u/Order	#u/Order
Mod. 4 Ref. 425054 = 15 x 100 x 2200 mm	5	60
Mod. 3 Ref. 720443 = 15 x 100 x 2500 mm	5	60
Mod. 2 (clips) Ref. 653679 = 15 x 58 x 2200 mm	6	60
Mod. 1 (clips) Ref. 719270 = 16 x 40 x 2500 mm	10	60

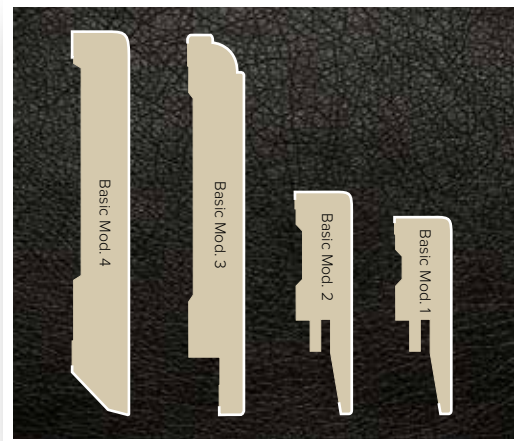


PLINTEN MET HOUTDECOR BASIS MDF - PLINTHES DECORS BOIS BASE MDF



15 x 58 x 2200 mm

#u/Order	# u/pal
6	60



Belangrijk !

Plak de plint tijdens het verven van de muren af met blauwe Tesla tape.

Verwijder de tape 24 uur na aanbrengen en breng indien nodig een nieuwe aan. Group Thys geeft geen garantie op beschadigen van het decor van de plint.

De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogoog.

Important !

Collez le socle avec du ruban adhésif bleu Tesla pendant vous peignez vos murs. Retirez le ruban 24 heures après l'application et appliquez-en un nouveau si nécessaire. En cas d'écart par rapport à ce qui précède, Group Thys ne garantit pas l'endommagement du décor du socle.

La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.

De referentie van de bijhorende plint staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogoog.

La référence du socle correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.



Ref.: 263410

- Montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux.

Accessoires

MASSIEF HOUTEN VOORGELAKTE PLINTEN - PLINTHES PRÉPEINTES EN BOIS MASSIF



100% massief, volledig om en om voorgelakt
100% massif, entièrement pré-peint



De Elite serie zijn volledig om en om voorgelakte witte plinten op een 100% massieve houten basis.
Deze plinten zijn schokbestendig, stabiel en luchtvocht bestendig.
De basic serie zijn op basis van MDF en ommanteld met een witte te schilderen folie.
Schilderen met acrylaat verven.

La série Elite sont des plinthes blanches entièrement pré-peintes en alternance sur une base en bois 100% solide.
Ces plinthes sont résistantes aux chocs, stables et résistant à l'humidité.
Les séries de base sont à base de MDF et recouvertes d'une folie blanche à peindre.
Peindre avec des peintures acryliques.

Ref. 285204

Mod. Elite 3 = 15 x 95 x 2200mm


Ref. 285198

Mod. Elite 2 = 15 x 68 x 2200mm

Ref. 285181

Mod. Elite 1 = 11 x 68 x 2200mm

#u/Order	#u/Order
5	60
5	60
10	60

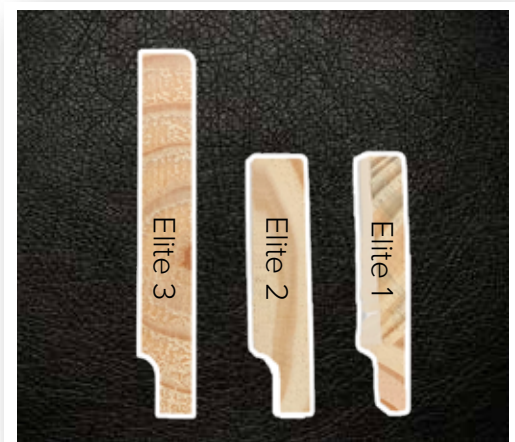

Belangrijk !

Plak de plint tijdens het verven van de muren af met hoogwaardige tape.
Verwijder de tape 24 uur na aanbrengen en breng indien nodig een nieuwe aan.
Bij afwijking van bovenstaande geeft Group Thys geen garantie op beschadigingen van het decor van de plint.

Important !

Collez le socle avec du ruban adhésif de haute qualité pendant vous peignez vos murs.
Retirez le ruban 24 heures après l'application et appliquez-en un nouveau si nécessaire.
En cas d'écart par rapport à ce qui précède, Group Thys ne garantit pas l'endommagement du décor du socle.




Ref.: 263410

- Montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux.

Accessoires

WATERBESTENDIGE PLINTEN VOOR BIJ DE VINYL VLOEREN
PLINTHES RÉSISTANTS A L'EAU POUR LES SOLS VINYL

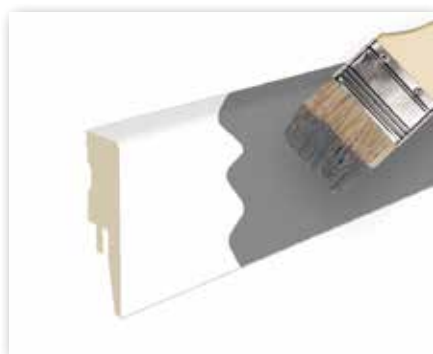


Hout- en steendecors
Decors bois et pierre

16x58x2400 mm

Ref.: 908847

#u/Order	# u/pal
1	60



REF. 726605

20 x clipsen / clips

20 x vijzen / vis

20 x pluggen / chevilles

1 pcs / 300 mm = 9 pcs / 2400 mm

Profielen met alu decors voor laminaat & vinyl afhankelijk van de hoogte.
Profils en decor alu pour laminate & vinyl en fonction de la hauteur.

5 in 1 1 alu profiel van 93 cm voor Niveau - afsluit - overgang.
Vast of te verlijmen.
Eindeloos verlengbaar.

5 en 1 1 profil alu de 93cm pour Niveau - arrêt - raccord.
A fixer ou à coller.
Allongable à l'infini.




Universeel Universelle	profiel / profil 93 cm
Silver ALU	769249

#u/Order	# u/pal
1	12

De referentie van de bijhorende profiel staat telkens onderaan het decorbeeld in de catalogo.
La référence du profil correspondant est toujours au bas de l'image du décor dans le catalogue.

Accessoires

Aluminium pivoterende profielen voor laminaat & vinyl afhankelijk van de hoogte.
 Profils pivotants en aluminium pour laminate & vinyl en fonction de la hauteur.

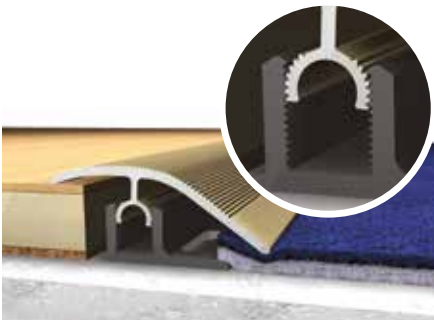

Beweegbaar systeem, met een lichte druk aanpasbaar in hoogte en niveau.
 Système flexible, adaptable en hauteur et niveau par une légère pression.



Afsluit / Arrêt / End

	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor	Ref.	Ref.			
Silver (8 - 14 mm)	002355	002348	1	10	90 cm ----
Havanna (8 - 14 mm)	002690	002683	1	10	270 cm



Overgang / Raccord / transition

	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor	Ref.	Ref.			
Silver (7 - 15 mm)	001716	001709	1	10	90 cm ----
Havanna (7 - 15 mm)	002652	002645	1	10	270 cm



Niveau / transition / level

	90 cm	270 cm	# u/Order	# u/pal	
Decor	Ref.	Ref.			
Silver (7 - 17 mm)	002034	002027	1	10	90 cm ----
Havanna (7 - 17 mm)	002676	002669	1	10	270 cm

2 decors









Silver structure



Havanna structure


Accessoires


Ondervloeren - Sous-couches


	 UNDERFLOOR HEATING	 ACOUSTIC COMFORT	 ACOUSTIC COMFORT	 CS 250 kPa	 ONE LEVEL 1,02 mm	 WATER RESISTANT	DENSITY
Acoustic ± 2,0 mm	up to 0,01 m ² K/W	up to 28 %	up to 18 dB	≥ 250 kPa	up to 1,02 mm	≥ 75	833 kg/m ³
Supreme Silver 2,0 mm	up to 0,065 m ² K/W	up to 12 %	up to 19 dB	≥ 10 kPa	up to 1,4 mm	≥ 94	35 kg/m ³

ACOUSTIC REF. : 507897

POLYURETHANE & MINERALS + ALU DAMPFOIL


 1,50 kg/m²

 40X = 320 m² = 480 KG

 8 x 1 m = 8 m² = 12 kg





PU + ALU






SUPREME SILVER REF. : 063468

POLYETHYLENE + ALU DAMP PP FOIL + 100MM FOLIE FLAP

 15 m² (15 x 1,0 m)

 20X = 300 m²

 35 kg/m³ = 2.30 kg/rol



Ondervloeren - Sous-couches

Problematiek bij opkomend vocht.

Bij opkomend vocht gaat de ondervloer dit vocht opnemen.

Dit vocht kan niet weg en zal na verloop van tijd muffe, onaangename geuren teweeg brengen.

Om dit probleem te voorkomen is het ten stelligste aangeraden om een vochtscherm tussen de bestaande basisvloer en de ondervloer van de eindvloer te plaatsen.

Problematique de l'humidité ascendante.

En cas d'humidité ascendante la sous-couche va absorber l'humidité.

Cette humidité ne peut pas s'échapper et va, avec le temps, donner des odeurs de moisissures désagréables.

Pour éviter ce problème, il est fortement recommandé de placer un pare-vapeur entre le sol de base et la sous-couche placé.

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE DAMP-PROOF FOIL 0.2MM

Ref 007343

folded - 2m x 7.5m = 15m²

pal = 20x = 300m²



SILENZA MAX AQUASTOP

Ref 879573

1182x390x60 mm = 5,5m²

pal = 32 = 176m²



Accessoires

BELANGRIJK

Laminaat blijft stabiel bij een constante temperatuur van 18-22°C en een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60%. Klachten waarbij deze waarden niet gerespecteerd zijn, worden niet aanvaard.

IMPORTANT

Startifié est stable avec une température constante de 18-22°C et un taux d'humidité constant entre 50 et 60%. Les plaintes ne seront pas acceptées en cas de non respect de ces valeurs.



controleer regelmatig de waarden met een geijkte hygrometer - te koop in een gespecialiseerde winkel
vérifier régulièrement les valeurs avec un hygromètre calibré - en vente dans un magasin spécialisé

Vloeren op vloerverwarming

- enkel op basis van warm water
- de som van de thermische waarden van de vloer en ondervloer = max 0,15m² K/W

Sols sur chauffage au sol

- seulement avec système à base d'eau chaude
- la somme des valeurs thermiques du sol strat et la sous couche = max 0,15m² K/W

Underlays	Thermal value
Acoustic 2,0 mm	0,010 m ² K/W
Supreme silver	0,065 m ² K/W

Laminate	Thermal value
thickness: 8 mm	0,08 m ² K/W
thickness: 12 mm	0,09 m ² K/W

Wooden flooring	Thermal value
thickness 14 mm	0,12 m ² K/W
thickness 15 mm	0,13 m ² K/W

Vinyl	Thermal value
thickness: 8,5 mm	0,08 m ² K/W
thickness: 7,5 mm	0,07 m ² K/W
thickness: 6,5 mm	0,06 m ² K/W
thickness: 6,0 mm	0,06 m ² K/W
thickness: 5,0 mm	0,05 m ² K/W

info www.woodforum.be


TOEBEHOREN SAMENGESTELDE MASSIEVE VLOEREN ACCESSOIRES SOLS MASSIF CONTRECOLLÉS



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	#/Order	# pal
263366	Polymeer/Polymère	15kg	1	33

- Universele elastische parketlijm.
- Geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergrond.
- Mits gebruik van een ontvetter/primer kan de parket op een tegelvloer verlijmd worden.
- Verbruik 800gr/m².

- Colle parquet universelle très élastique.
- Convient pour des supports absorbants et non-absorbants.
- Après utilisation du primer, le parquet peut être collé sur des carrelages.
- Consommation 800gr/m².



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	#/Order	# box
704769	Lijmkam / Peigne à colle B11		1	10

- Lijmkam
- Peigne à colle



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
263410	Montage 261	310 ml	1	25

- Montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux.



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
512567	Zeep - Savon	1 L	1	12

- Oprissing en reiniging
- Refraîchissement et nettoyage



Ref.	Omschrijving/Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal
518675	Polish	1 L	1	12



- Onderhoud
- Extra bescherming direct na plaatsing voor eerste gebruik en periodiek onderhoud.
- Entretien
- Extra protection après pose, avant première usage, et entretien périodique.



GROUP THYS

Meer dan vloeren - Plus que des sols

floors - doors - kitchens - bathrooms



www.groupthys.com

Foto's niet bindend, de afbeeldingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Les photos n'engagent à rien, les photos sont à titre indicatif et peuvent dévier de la réalité.